

Listino tecnico 2024 / 25

NOVY

Benvenuti in Novy

Da oltre 50 anni Novy affronta ogni progetto con lo stesso obiettivo: combinare qualità, artigianalità e design con i migliori materiali l'esperienza e la conoscenza di esperti per portare il silenzio nella tua cucina.

Arricchito dalla tendenza del living open space, l'aspirazione e la cottura sono diventate una caratteristica distintiva della cucina moderna. Novy fornisce prodotti raffinati, eleganti e di alto design che completano sempre il carattere architettonico dello spazio.

Crediamo che una cucina ben progettata sia una dichiarazione di qualità e non c'è modo migliore di Novy per lasciare un impatto positivo e duraturo. Novy è per ogni cucina in cui le prestazioni contano, qualunque sia il tuo stile.

Informazioni su Novy **4-23**

Istruzioni d'uso della cappa **24-25**

Aspirazione downdraft **32-71**

Cappe a soffitto **72-119**

Gruppi da incasso **120-137**

Gruppi da incasso
per pensili poco profondi **138-167**

Cappe a parete **168-187**

Cappe a isola **184-213**

Accessori per cappe **214-225**

Piani cottura a induzione **226-247**


Illuminazione **248-269**

Informazioni da **270**

Potenza, silenziosità e connessione.

Siamo l'ingrediente segreto della tua cucina. La potenza silenziosa della nostra esperienza è incorporata in tutto ciò che facciamo. Le nostre cappe e piani cottura, estremamente silenziosi nell'uso e dal design minimalista, sono creati per portare la quiete nel cuore della tua cucina. Sono anche potenti, costruiti con un occhio alla precisione e alla perfezione. I nostri prodotti sono progettati in modo che tu possa cucinare comodamente, grazie alla tecnologia intelligente che fa comunicare i tuoi elettrodomestici. Potenza, silenziosità e connettività.
E tutto questo dietro le quinte.

Novy, l'ingrediente segreto della tua cucina

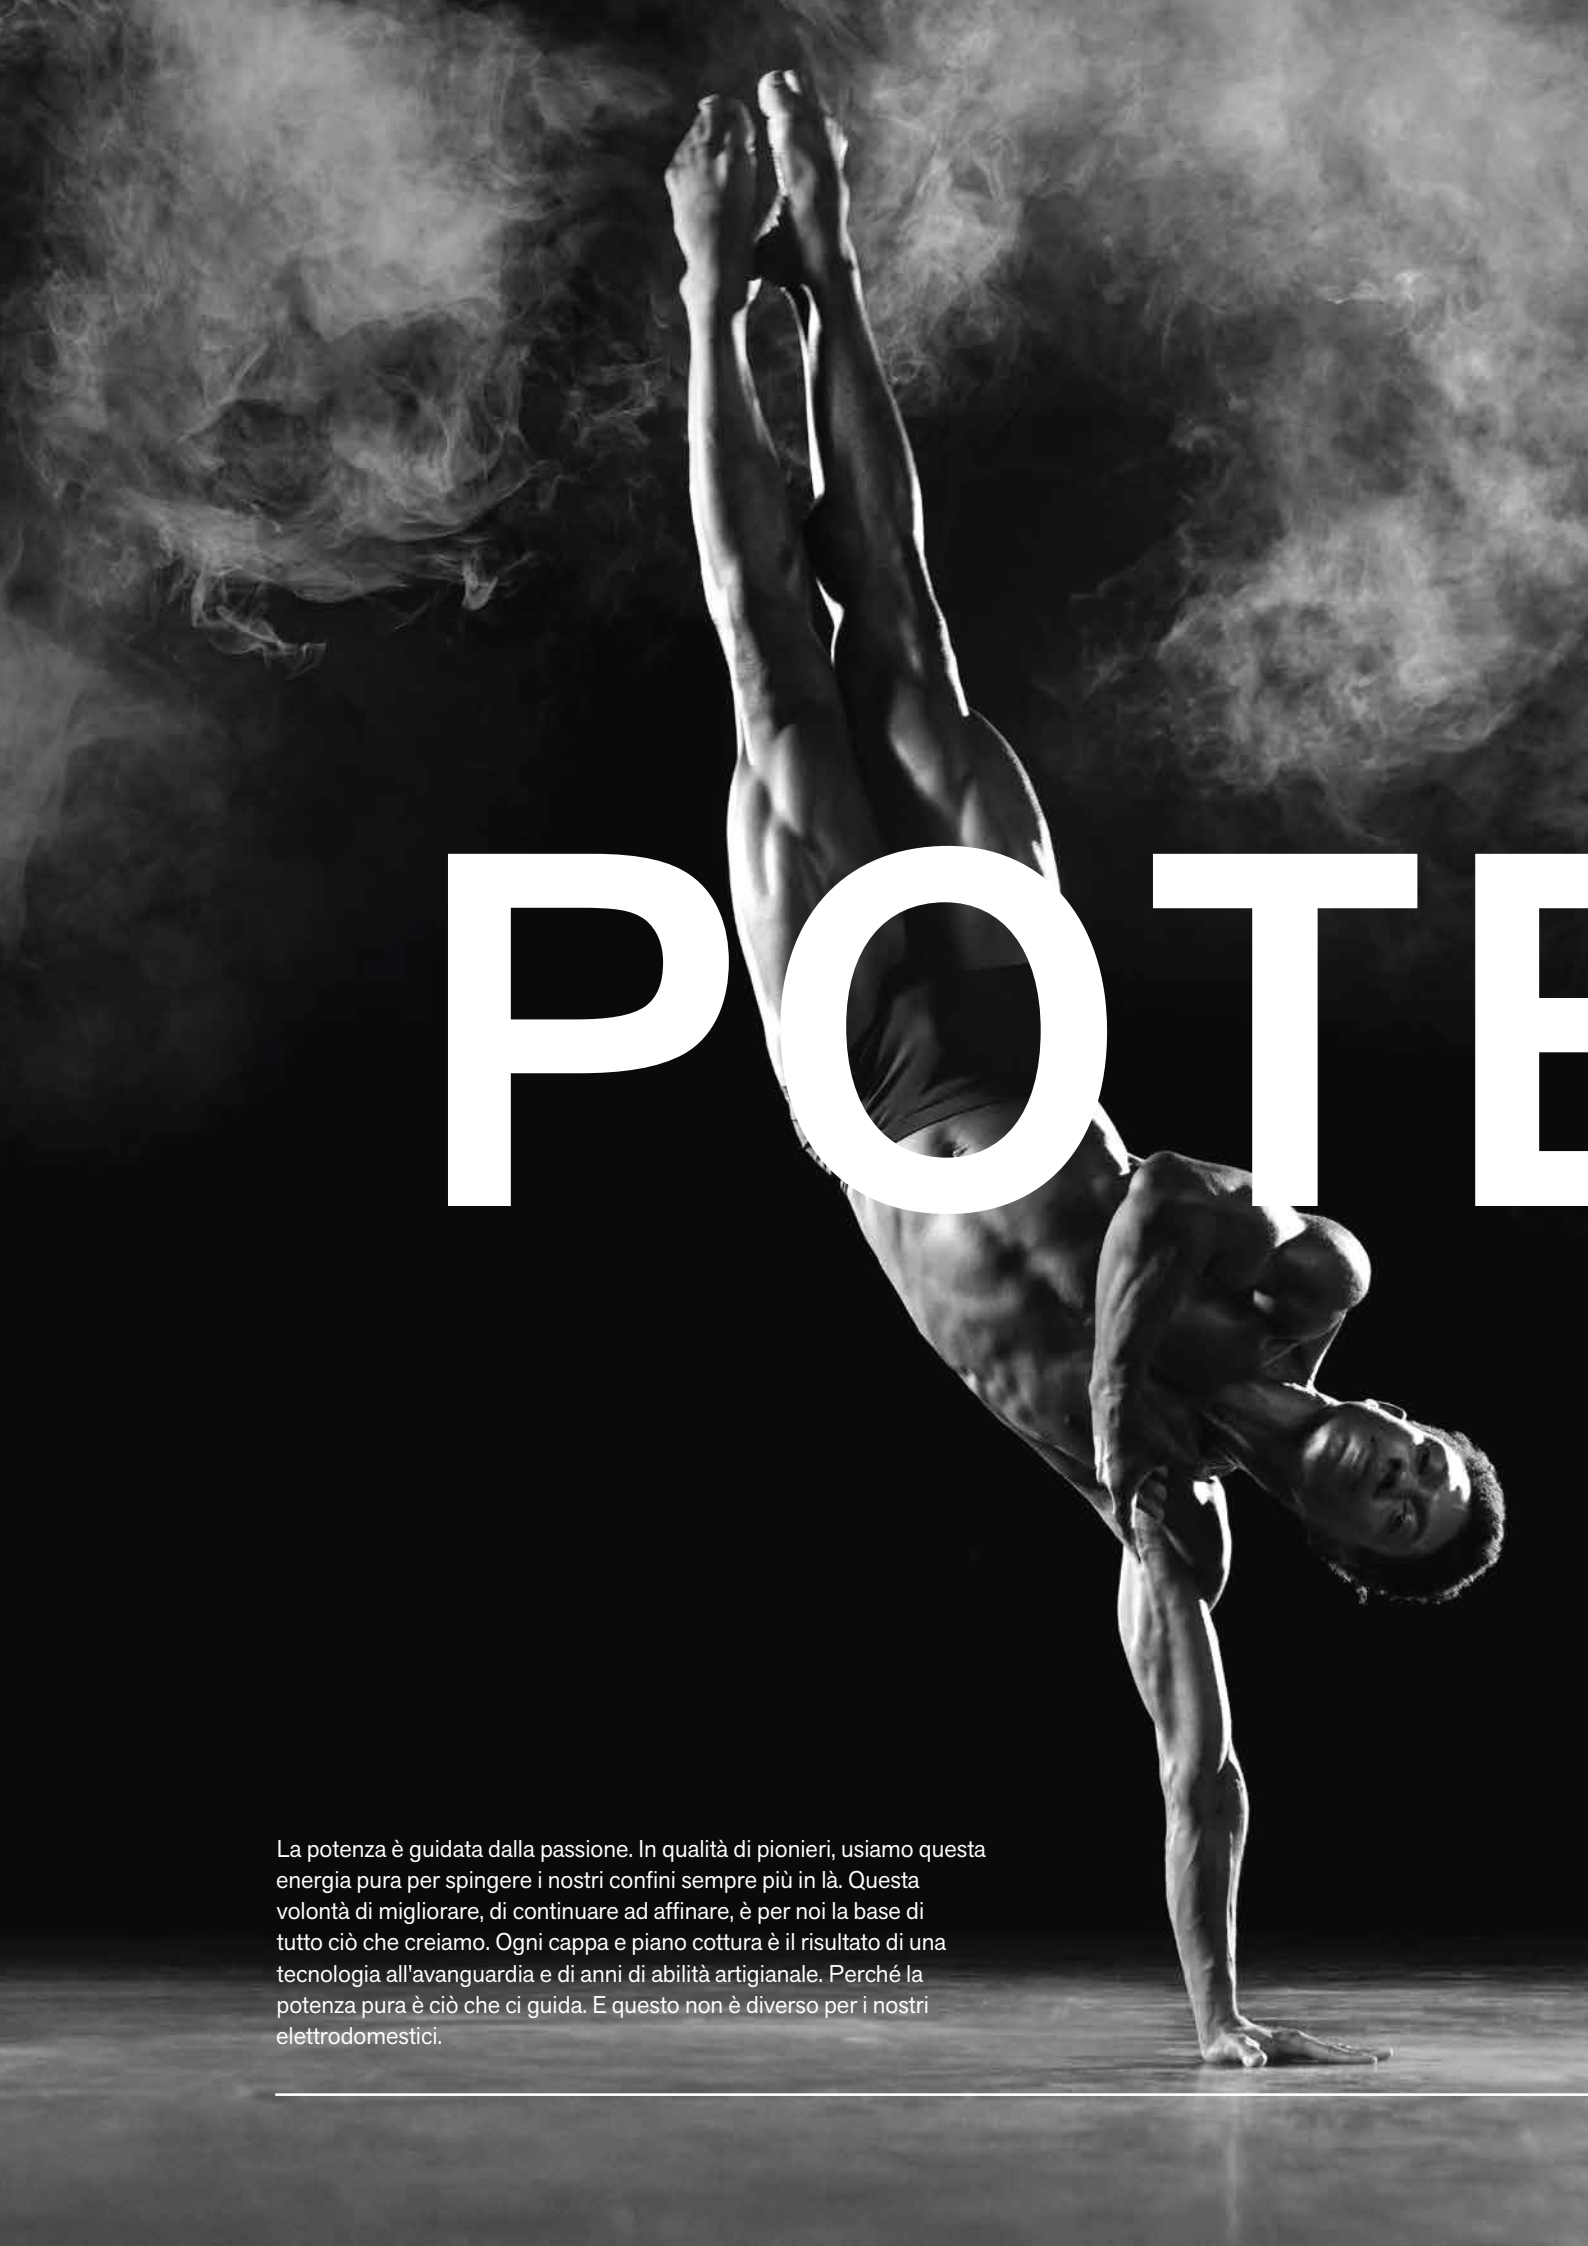

La potenza è guidata dalla passione. In qualità di pionieri, usiamo questa energia pura per spingere i nostri confini sempre più in là. Questa volontà di migliorare, di continuare ad affinare, è per noi la base di tutto ciò che creiamo. Ogni cappa e piano cottura è il risultato di una tecnologia all'avanguardia e di anni di abilità artigianale. Perché la potenza pura è ciò che ci guida. E questo non è diverso per i nostri elettrodomestici.


ENZA
Novy, l'ingrediente segreto della tua cucina

La potenza che senti ma non vedi

Le prestazioni sono sempre il nostro primo obiettivo. La nostra incessante ricerca per come le cose possono essere fatte in modo diverso e migliore, ha portato Novy a diventare pionieri nell'aspirazione perimetrale. Questa tecnologia innovativa cattura immediatamente tutti i vapori di cottura. Più veloce, e quindi migliore, perché la combinazione di un potente motore con filtri antigrasso e a carboni attivi, garantisce l'immediata eliminazione di tutti gli odori sgradevoli nell'aria.



- **Materiali e lavorazione di alta qualità**
- **Motore integrato o motore remoto**
- **Aspirazione innovativa**
- **Filtro antigrasso multistrato**
- **Aspirante o filtrante**



Artigianato con un'anima



La nostra forza sta nel lavoro duro e ponderato. Nei motori estremamente silenziosi, ma ad alte prestazioni. Nella tecnologia, guidando al limite. Nel voler eccellere. Nell'impegno. Ma anche nelle nostre mani.

Per noi l'abilità artigianale è il punto di partenza per offrire qualità. Condividiamo questa conoscenza e formiamo il fattore di collegamento tra puro design, una scelta ben ponderata dei materiali e una perfetta esecuzione. Il nostro pensiero si riflette in ogni cappa e piano cottura sviluppati e prodotti in Belgio.

Perché quella eleganza nelle azioni è ciò che rende la cucina un'arte.





Il silenzio è ciò di cui hai bisogno per raggiungere la perfezione. Ecco perché, nella migliore delle ipotesi, c'è un sussurro nelle ali e perché il tocco finale viene aggiunto alla tavola con la massima precisione. Questo è anche il motivo per cui le nostre cappe e i nostri piani cottura sono straordinariamente discreti, avvolti nel minimalismo e nella purezza estetica. Eliminiamo accuratamente qualsiasi frivolezza o rumore fastidioso. Il risultato è un design puro - nient'altro che l'essenza - e una cappa sempre più silenziosa di quello che stai cucinando.



Novy, l'ingrediente segreto della tua cucina

Portiamo silenzio nella tua cucina

Portiamo quiete nella tua cucina, così puoi mettere passione in quello che cucini. Rifiniamo il nostro design con linee pure che combinano raffinatezza e prestazioni. Discreti, silenziosi e forti nella loro astrazione. Perché per noi ogni dettaglio è una considerazione, ogni scelta fatta per darti libertà.

Comprendiamo il potere della raffinatezza. Questo è il motivo per cui i nostri design sono risolutamente orientati verso una interazione di linee con attenzione per i dettagli. Il design sofisticato è all'avanguardia, combinato con il comfort in ogni azione.



Sorprendentemente poco appariscente

Le nostre cappe sono progettate per essere più silenziose di quello che stai cucinando. Abbiamo sviluppato un avanzato sistema di insonorizzazione e un pannello inferiore a doppia parete. Quindi: meno rumore, meno distrazioni e anche efficienza energetica.

- **Motore Silenzioso**
- **Sistema di insonorizzazione avanzato**
- **Pannello inferiore a doppia parete**
- **Cappa aspirante downdraft regolabile in altezza**
- **Filtrante o aspirante**
- **Illuminazione regolabile**



Perfezione visiva


Il nostro desiderio di perfezione si traduce in elettrodomestici che si integrano perfettamente con l'ambiente circostante. Estendiamo questa purezza estetica in ogni dettaglio per creare un'eleganza senza tempo.






MODERNO ED ESCLUSIVO

Novy Mineral black

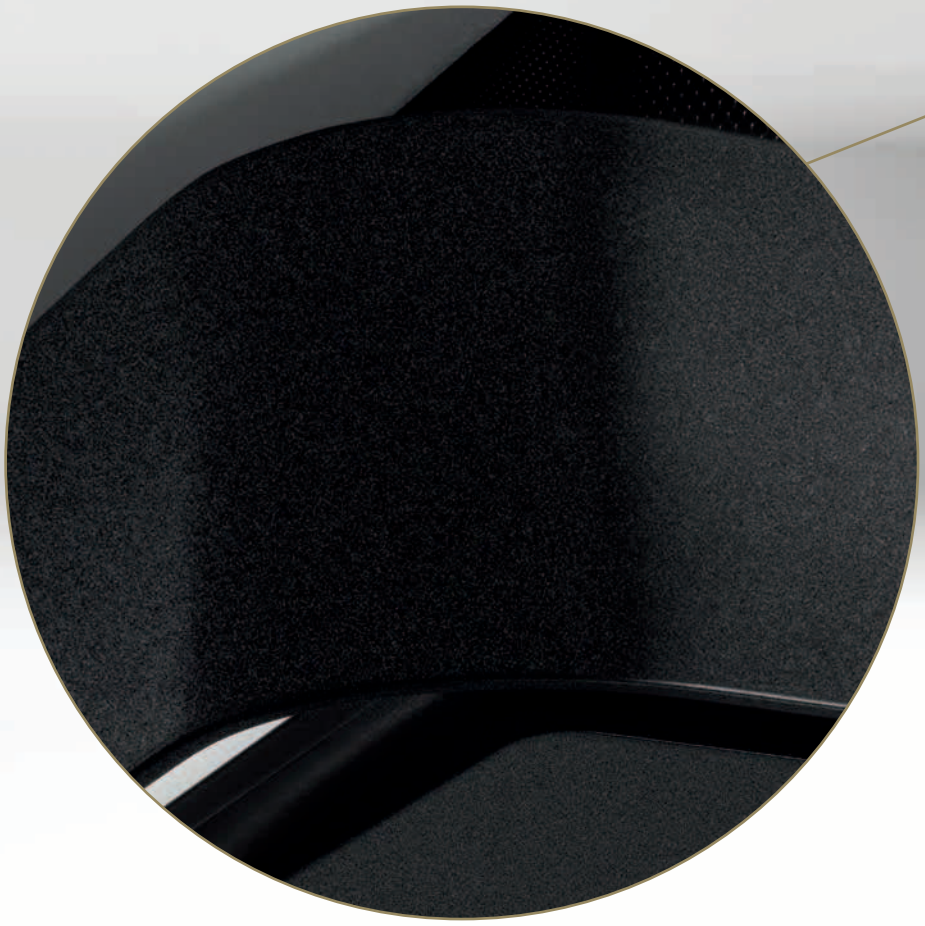

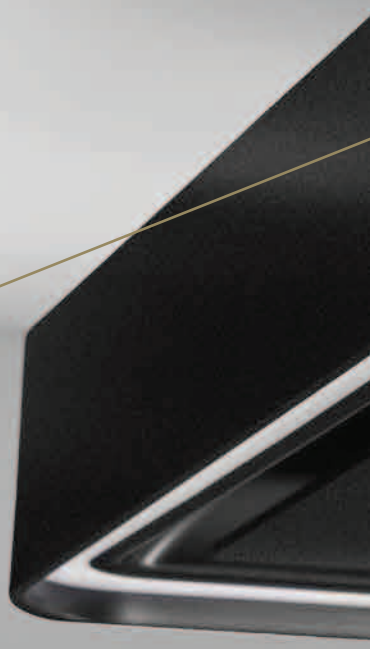

Design elegante e raffinato

In cucina le tendenze si susseguono, ma il nero sarà sempre presente.
Tuttavia, il nero non è tutto uguale.
Mineral Black, un nero opaco che si distingue per la sua struttura sottile.

Manutenzione ridotta

Oltre all'aspetto estetico, c'è anche un vantaggio pratico.
Mineral Black, grazie alla sua struttura, è di facile manutenzione e meno soggetto alle impronte digitali.



Questo nuovo colore è stato applicato a diversi prodotti:

- **Novy Cloud**
- **Novy Pureline Pro (Compact)**
- **Novy Pureline Compact**
- **Novy Mini Pureline**
- **Novy Flatline a parete e a isola**
- **Novy Pureline Frame**
- **Novy Phantom**
- **Novy Mood**
- **Box Monoblock**



L'intuizione è il principio guida in cucina. La nostra tecnologia intelligente è progettata per farti cucinare comodamente e per seguire il tuo intuito. Semplificando la tua vita, ti diamo la libertà di creare, di improvvisare. Ecco perché continuiamo a perfezionare la nostra tecnologia in modo che la tua cucina diventi un'esperienza, una combinazione di eleganza e delicatezza. Per noi è tutta una questione di connessione: tra le persone, ma anche tra la cappa e il piano cottura. Perché lavorare insieme è semplicemente meglio.



Novy, l'ingrediente segreto della tua cucina


Connessione immediata


Le nostre funzionalità intelligenti ti consentono di diventare tutt'uno con la tua cucina. Grazie a una tecnologia innovativa, pentole e padelle non minacciano più di traboccare. Inoltre, rimangono sempre alla giusta temperatura, anche quando le sposti. E ora sei persino avvisato quando i tuoi filtri necessitano di manutenzione, così puoi continuare a godere di prestazioni ottimali. È così che Novy diventa l'ingrediente segreto della tua cucina: uno strumento intelligente che ti semplifica la cottura.


In qualità di specialisti, abbiamo sviluppato una nuova generazione di cappe e piani cottura. Efficienti e progettati per portare la tua cucina al livello successivo. Soprattutto è intuitivo, in modo che ogni comando sia a portata di mano. Come siamo riusciti? Con la tecnologia Intouch e l'applicazione Novy Connect.

La tecnologia Intouch ti consente di comandare la cappa dal piano di cottura. Tutte le funzioni sono a portata dei dita: pratico, semplice e intuitivo. Inoltre non c'è bisogno di cablagi aggiuntivi.

Tramite l'applicazione Novy connect, la comunicazione tra cappa, piano cottura e utilizzatore va più in profondità. È possibile regolare l'aspirazione e l'illuminazione in base alle proprie esigenze e necessità. Le impostazioni possono essere salvate, in modo che la cappa funzioni in modalità completamente personalizzata. In più si hanno a portata di mano le informazioni sullo stato dei filtri.

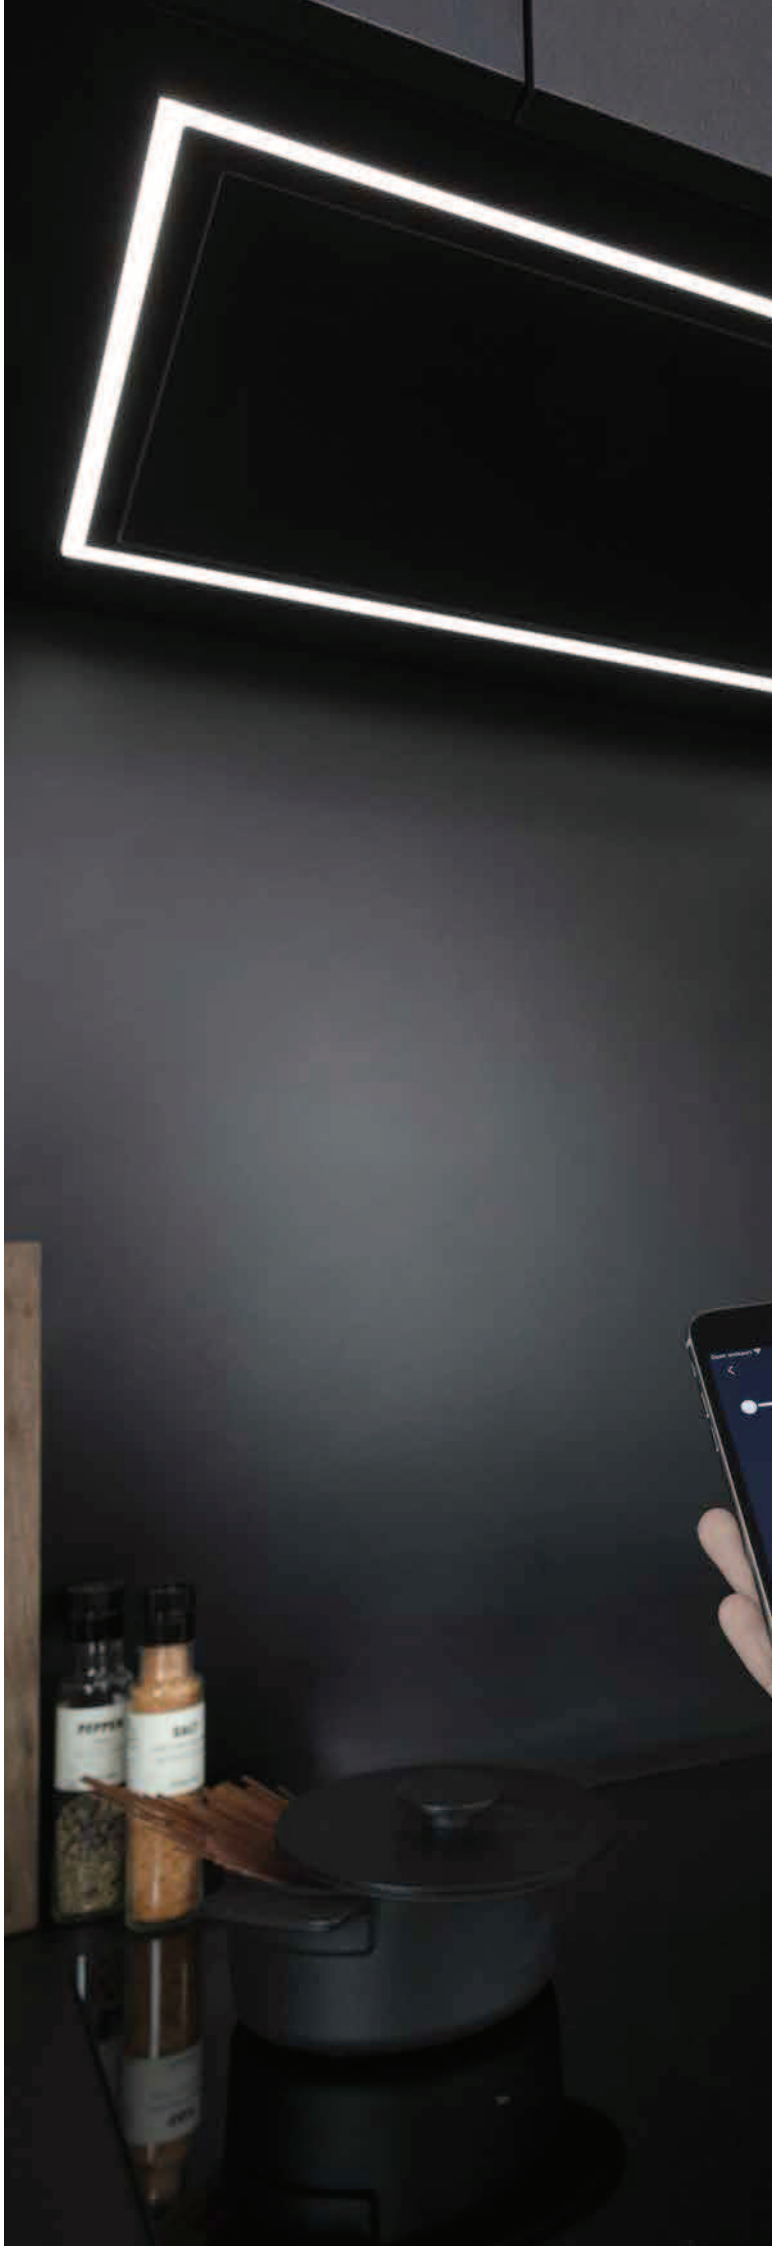

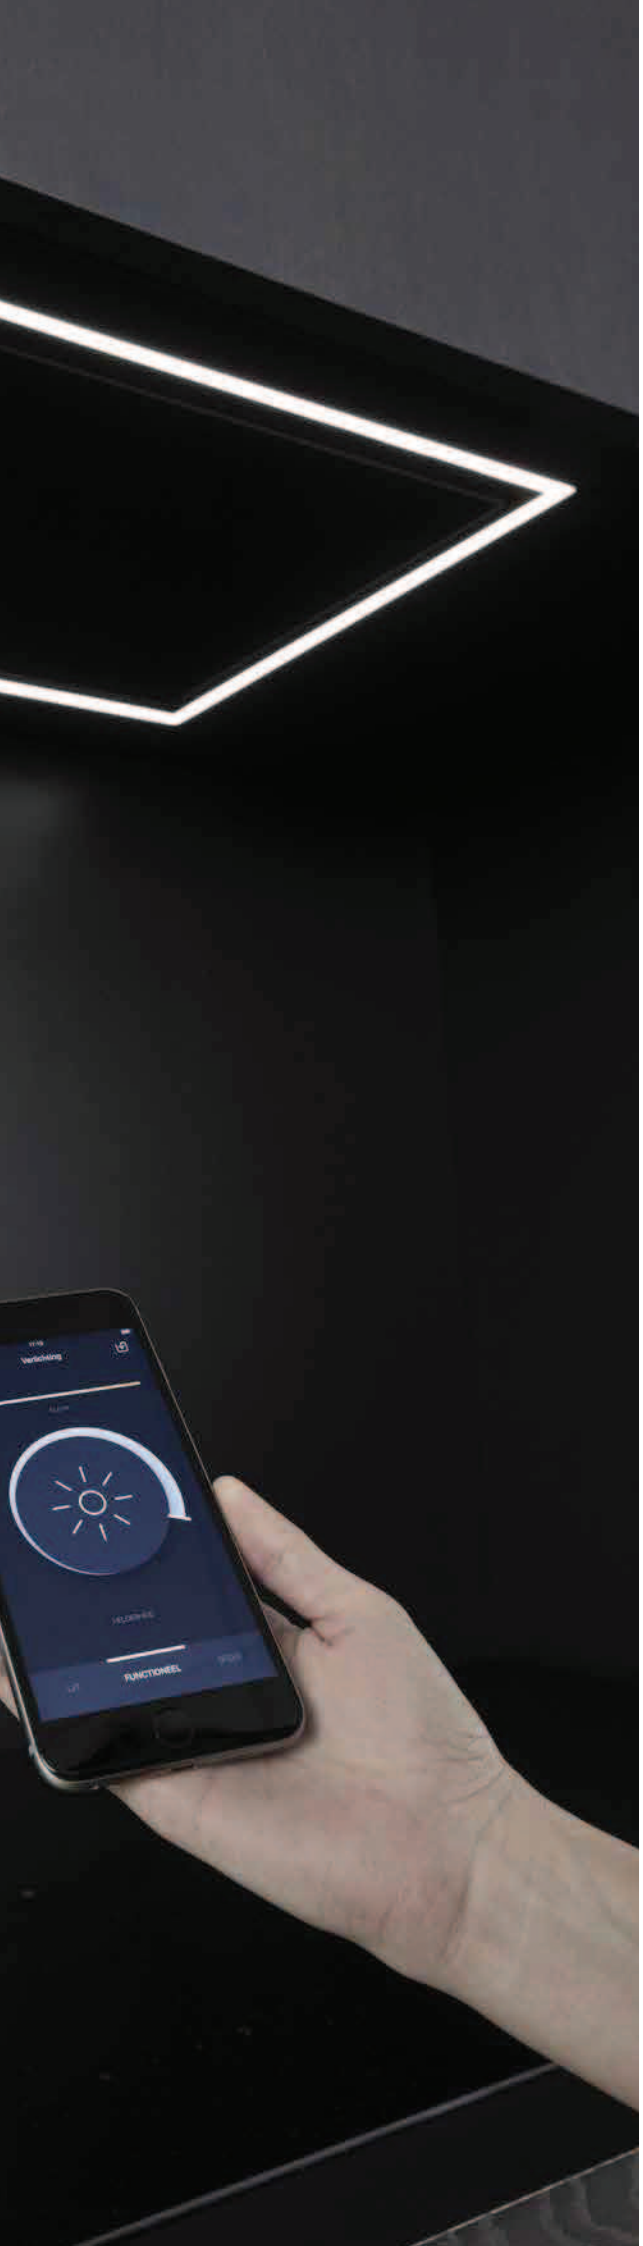

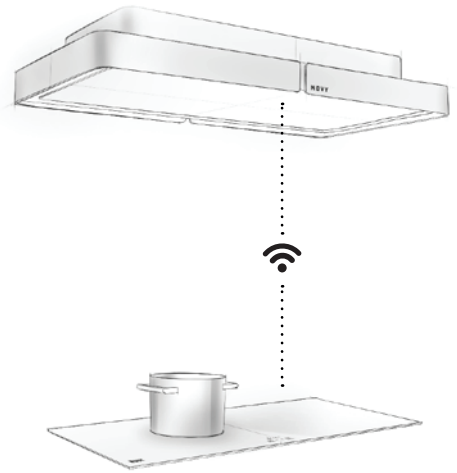

La connettività è importante per noi: tra le persone intorno alla cucina e tra la cappa e il piano cottura.

Video
Con Novy, puoi goderti la migliore esperienza culinaria grazie alla tecnologia Novy Connect.



Pura tecnologia

Usare la tecnologia per semplificarti la vita, questo è il nostro obiettivo. Ecco perché sviluppiamo applicazioni pratiche che migliorano immediatamente la qualità della tua esperienza culinaria. La tecnologia intelligente sa quando metti una pentola sul piano cottura e anche quando la sposti.
Le impostazioni di temperatura assicurano che l'acqua non trabocchi. In questo modo la cucina diventa pura intuizione, un mix di creatività e libertà.

I nostri sistemi di ricircolo sono tanto durevoli quanto efficaci. Eliminano gli odori più forti dalla tua cucina senza aspirare aria calda all'esterno. Ciò consente di recuperare calore e risparmiare energia. E non finisce qui, una cappa con ricircolo garantisce maggiore flessibilità ed è più facile da installare.

- **Comandi intuitivi**
- **Interazione con tecnologia smart**
- **Zone flessibili**
- **Funzione Pot Move**
- **Tecnologia InTouch**
- **Piacevole clima all'interno della cucina**




Istruzioni d'uso della cappa

La soluzione su misura per le tue esigenze dipende dalle caratteristiche della tua casa e dai tuoi obiettivi. Questa guida passo-passo ti aiuterà a scegliere la soluzione di aspirazione più adatta alla tua cucina ideale.

Passo 1 Quale ampiezza della cappa scegliere?


I vapori di cottura non salgono seguendo una linea perpendicolare, ma si dissolvono in un angolo compreso tra 15° e 17°. Per funzionare correttamente la cappa deve avere un'ampiezza almeno pari a quella del piano di cottura. Per la configurazione a isola, scegli un modello di cappa più ampio così da ottenere una migliore capacità di aspirazione dei vapori di cottura. Un altro fattore da considerare è l'altezza massima della tua cappa. Questi valori sono indicati dal simbolo nelle pagine dei prodotti.

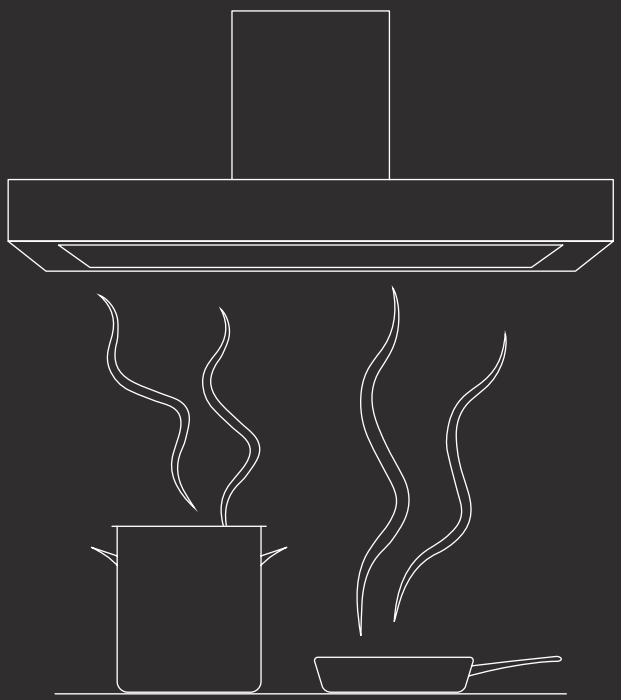

Passo 2 Aspirante o filtrante?

La scelta tra aspirazione verso l'esterno e ricircolo dipende dall'ambiente della tua casa, dalle caratteristiche e dai tuoi obiettivi. Questa scelta determina anche il tipo di installazione della cucina.

La cucina consente di installare un sistema di aspirazione verso l'esterno (tramite il tetto o la facciata)?

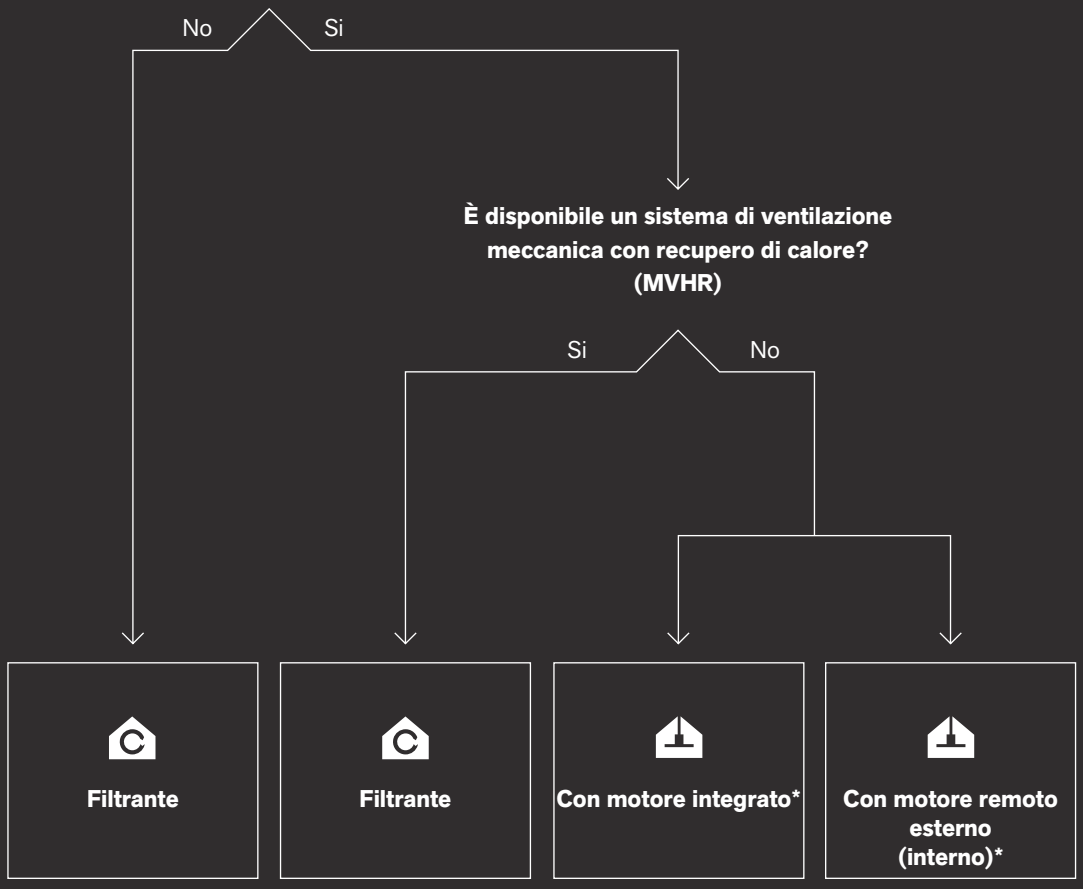

L'aspirazione verso l'esterno è la soluzione migliore. Anche il ricircolo può essere un'opzione valida, a patto che la ventilazione sia adeguata (da realizzare a cura del cliente).

Il motore remoto consente un'altezza d'installazione limitata per Pure'line e Mini Pure'line.

*** A ogni uscita deve corrispondere un ingresso**

Una cappa può funzionare in modo ottimale solo se l'aria in uscita dall'ambiente è compensata con aria pulita. Se la quantità di aria in ingresso è insufficiente, il sistema perde efficienza. È quindi consigliabile mantenere un ingresso di aria adeguato (proveniente da una griglia all'interno di una finestra, da una porta o una finestra aperte o da un'altra stanza).

Distanza massima consigliata tra cappa e uscita: 8m (1 curva = 1 metro)


Ulteriori dettagli: v. pagg. 278-279

Step 3

Dove conviene montare la cappa?



Nel piano di lavoro

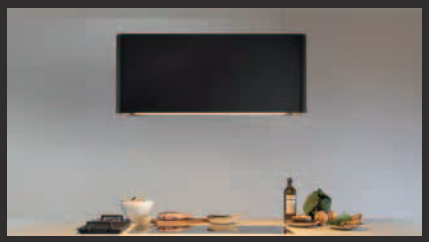

Sopra un'isola

Quanto è ampio il tuo piano cottura?

65 cm

Scegli una cappa di almeno 90 cm

Cappe a soffitto, p. 72
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline Pro (Compact)

Cappe a isola, p. 184
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

80 cm

Aspirazione downdraft, p. 32
Novy One
Novy Easy

Scegli una cappa di almeno 90 cm

Cappe a soffitto, p. 72
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline Pro (Compact)

Cappe a isola, p. 184
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

90 cm

Aspirazione downdraft, p. 32
Novy Panorama 90
Novy Up

Scegli una cappa di almeno 100 cm

Cappe a soffitto, p. 72
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline Pro (Compact)

Cappe a isola, p. 184
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

100 cm

Scegli una cappa di almeno 120 cm

Cappe a soffitto, p. 72
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline Pro (Compact)


Cappe a isola, p. 184
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Flatline

≤ 120 cm

Aspirazione downdraft, p. 32
Novy Panorama 120

Scegli una cappa di almeno 150 cm

Cappe a soffitto, p. 72
Novy Maxi Pureline

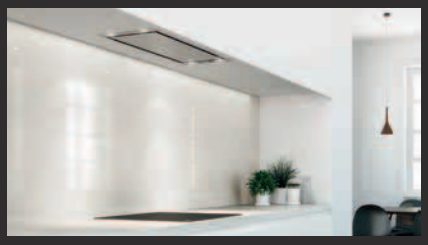

Integrata
nel soffitto
o in una nicchia

Scegli una cappa di almeno 60 cm

Cappe a soffitto, p. 72
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)

Gruppi da incasso, p. 120
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Inox

Scegli una cappa di almeno 90 cm

Cappe a soffitto, p. 72
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)

Gruppi da incasso, p. 120
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Inox

Scegli una cappa di almeno 100 cm

Cappe a soffitto, p. 72
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)

Gruppi da incasso, p. 120
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Inox

Scegli una cappa di almeno 120 cm

Cappe a soffitto, p. 72
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)

Scegli una cappa di almeno 150 cm

Cappe a soffitto, p. 72
Novy Maxi Pureline



Telescopic
integrata o incorporata
nel pensile

Scegli una cappa di almeno 60 cm

Gruppi da incasso
per pensili poco profondi, p. 138
Novy Fusion Pro
Novy Fusion Advanced
Novy Telescopic
Novy Telescopic Essence

Scegli una cappa di almeno 90 cm

Gruppi da incasso
per pensili poco profondi, p. 138
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Fusion Advanced
Novy Telescopic
Novy Telescopic Essence

Scegli una cappa di almeno 90 cm

Gruppi da incasso
per pensili poco profondi, p. 138
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Fusion Advanced
Novy Telescopic
Novy Telescopic Essence

Scegli una cappa di almeno 100 cm

Gruppi da incasso
per pensili poco profondi, p. 138
Novy Fusion Pro

Scegli una cappa di almeno 120 cm

Gruppi da incasso
per pensili poco profondi, p. 138
Novy Fusion Pro



A parete
con cappa decorativa

Scegli una cappa di almeno 75 cm

Cappe a parete, p. 168
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Proline

Scegli una cappa di almeno 90 cm

Cappe a parete, p. 168
Novy Vision
Novy Flatline

Scegli una cappa di almeno 90 cm

Cappe a parete, p. 168
Novy Vision
Novy Flatline

Scegli una cappa di almeno 120 cm


Cappe a parete, p. 168
Novy Vision
Novy Flatline

Scegli una cappa di almeno 120 cm

Cappe a parete, p. 168
Novy Vision
Novy Flatline

CAPPA NOVY

Potenza silenziosa nella tua cucina

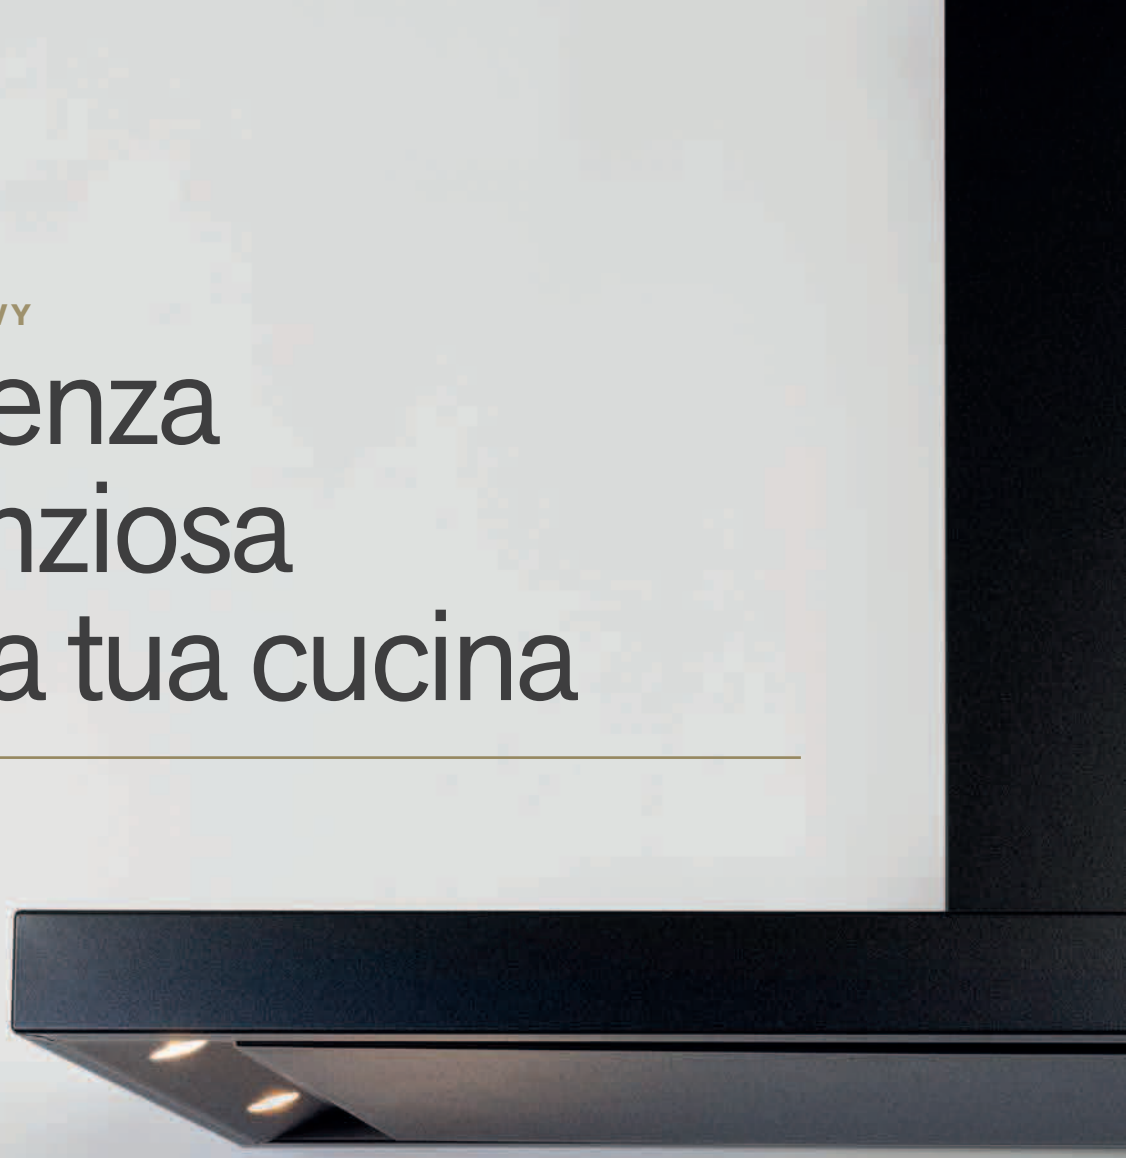

La migliore cappa da cucina è quella che non attira attenzioni inutili. La sua discrezione è ciò che lo trasforma in un piccolo segreto. Progettato in modo pulito, silenzioso e tecnologicamente avanzato. La tranquillità stessa.

- **Motore silenzioso**
- **Sistema avanzato di insonorizzazione**
- **Aria interna purificata**



Design progressivo

Il pacchetto definitivo per i migliori risultati. Questa è la cappa Novy.
La sua tecnologia ad alte prestazioni garantisce un'aspirazione efficiente dei fumi e degli odori di cottura. Il motore è inoltre dotato di un sistema fonoassorbente e la finitura è di altissima qualità. Soprattutto, il design è discreto e sorprendente.

Funzioni Smart

InTouch
Grazie alla comunicazione RF wireless potrai comandare la cappa direttamente dal piano cottura Novy.

Luci dimmerabili
Personalizza l'illuminazione: varia tra toni caldi e freddi e attenua quando vuoi. Il pulsante on / off accende o spegne gradualmente la luce.


Aria pura in cucina


La nostra tecnologia **Novy Pure 3.0** garantisce un clima interno piacevole. Puoi contare su un ricircolo efficace che mantiene anche gli odori più forti fuori dalla tua cucina, senza estrarre inutilmente aria calda e purificata verso l'esterno.

Manutenzione semplice

In condizioni normali di cottura, il filtro al carbone deve essere sostituito dopo 3-5 anni o 900 ore di cottura (a seconda dei modelli). Ciò rende il costo di sostituzione minimo rispetto ad altri sistemi.



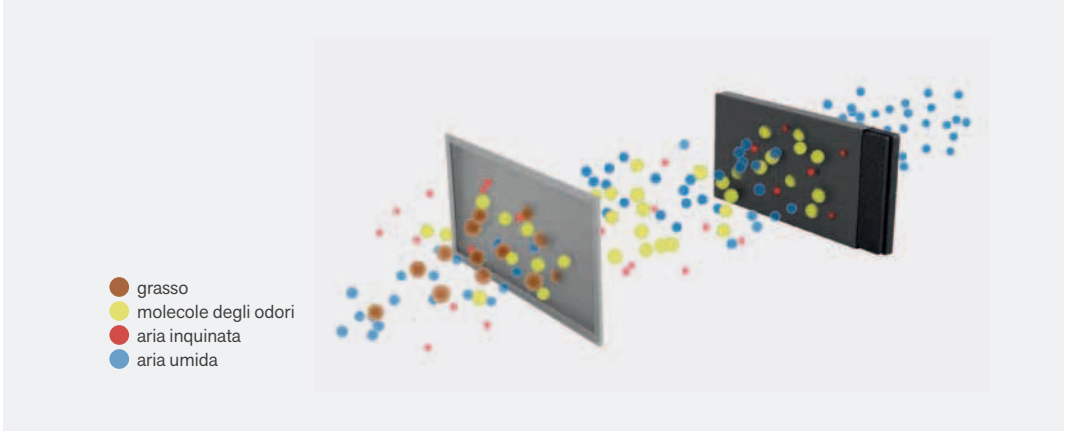

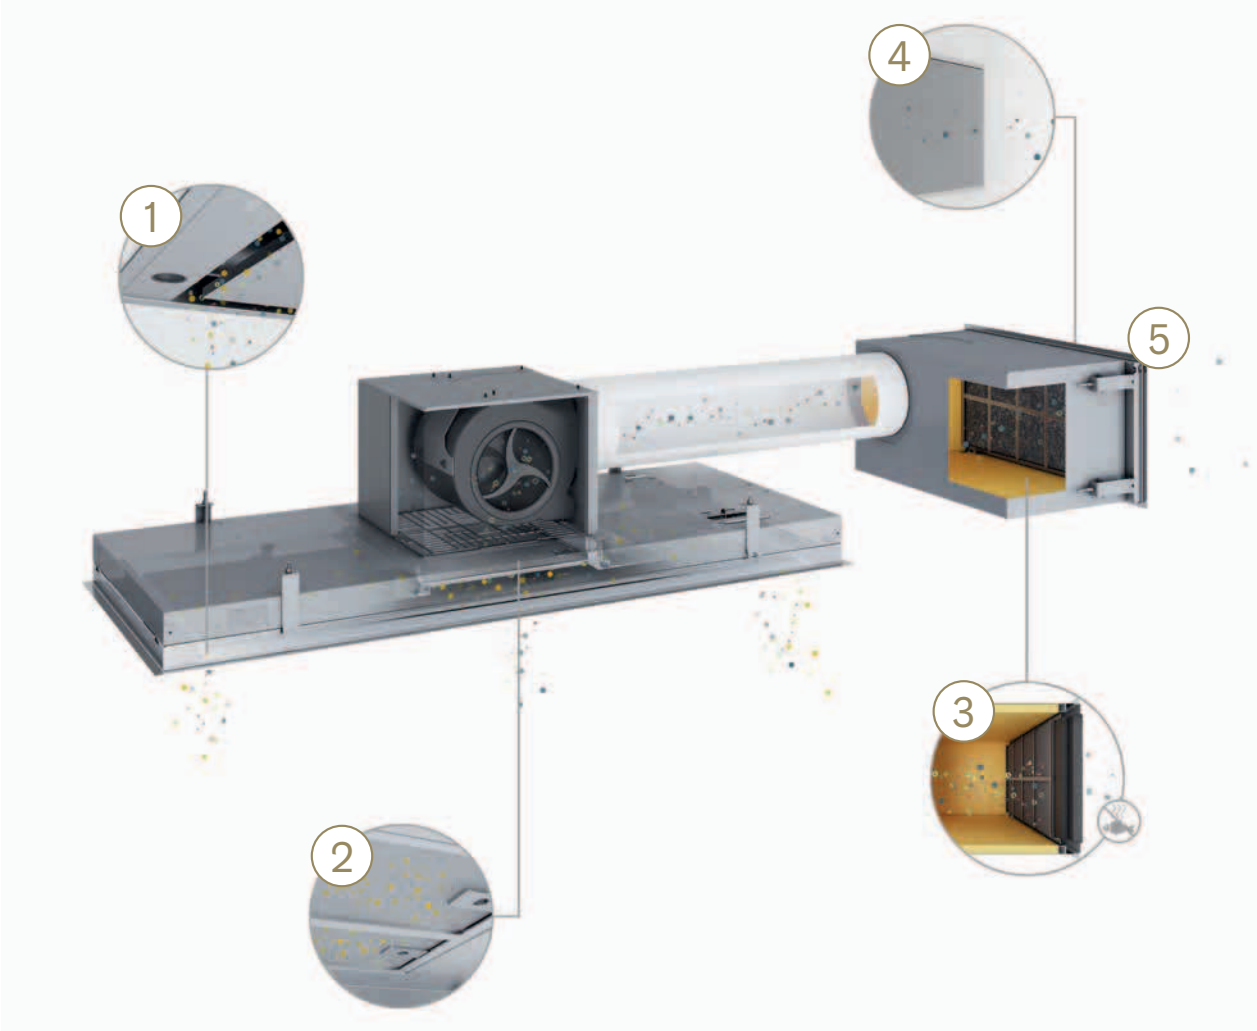

1 → 2 → 3

I vapori di cottura vengono immediatamente aspiranti grazie al **motore silenzioso e performante.**

L'efficiente **filtro antigrasso multistrato** cattura tutte le particelle di grasso rilasciate durante la cottura.

Le particelle di carbone nel **filtro Monoblock** hanno un rivestimento naturale, prodotto esclusivamente da Novy. Questo neutralizza gli odori più forti, anche il pesce, dal 95% al 100%.


4 → 5

Il sistema di **flusso d'aria chiuso e fonoassorbente** incanala i vapori della cottura e impedisce l'accumulo di umidità nel soffitto o nel mobile.

L'aria calda purificata viene reintrodotta in cucina, il che garantisce un **perfetto ricircolo** e recupero del calore.

Video
Perché scegliere Novy Pure tecnologia di ricircolo?

Aspirazione downdraft



	Novy Panorama 90	Novy Panorama 120
		
Profilo di cottura		
Destinazione d'uso		
Larghezza (incluso piano cottura) (cm)		
Dimensioni	88	118
Numero di zone di cottura		
2		
3	■	
4	■	■
5		■
6		
8		
		
Altezza regolabile della cappa downdraft (cm)		
Altezza	10 / 20 / 30	10 / 20 / 30
	p. 37	**p. 43**

Uso normale, funzioni di cottura di base, casseruole/pentole basse/pentole alte con coperchi

Uso normale, funzioni di cottura estese, casseruole/pentole basse/pentole alte con coperchi

Uso intensivo, funzioni di cottura estese, casseruole/pentole basse/pentole alte con coperchi

ASPIRAZIONE DOWNDRAFT

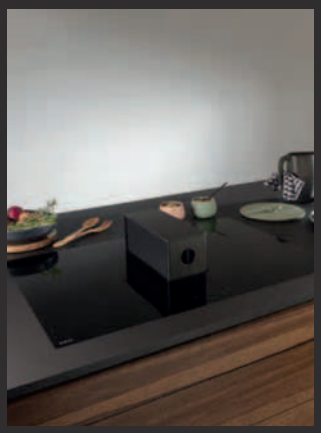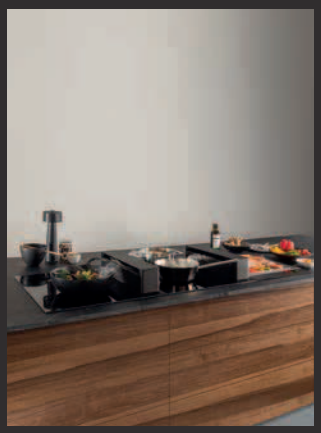	Novy One	Novy Up	Novy Easy
			
	78	49 (incl. 1 piano cottura Domino) 87 (incl. 2 piani cottura Domino) 136 (incl. 3 piani cottura Domino) 174 (incl. 4 piani cottura Domino)	80
	▪	▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪	▪
	7 / 11	0 / 10	0
	p. 49	**p. 57**	**p. 67**

ASPIRAZIONE DOWNDRAFT NOVY

Scegliere la libertà di movimento

Lo spazio in cucina è spesso un lusso. Immagina di poter sfruttare al meglio ogni superficie, senza disturbare gli elementi visivi. Il nostro sistema di aspirazione sul piano di lavoro si alza per catturare i fumi direttamente alla fonte e viene nascosto all'interno della superficie dopo l'uso. Per coloro che apprezzano sia la raffinatezza che l'efficienza.

- **Aspirazione alla sorgente con altezze regolabili**
- **Aspirante o filtrante**
- **Perfezione visiva**



Esclusivo sistema downdraft

Un'importante funzione della combinazione di piano cottura e sistema di aspirazione downdraft è la sua altezza regolabile. Potrai regolare l'altezza di aspirazione alla fonte in modo efficiente, a seconda delle dimensioni delle pentole.

Aspirante o filtrante

Sono disponibili due opzioni di aspirazione di vapori e odori. Potrai infatti scegliere tra il tradizionale sistema di scarico verso l'esterno e il riciclo. La seconda opzione, altamente ecologica, è sempre più utilizzata nelle case ad alta efficienza energetica, nelle quali non è ammesso l'utilizzo di scarichi verso l'esterno.

Grazie al filtro Monoblock, il box integrato cattura efficacemente gli odori e reintroduce aria depurata nell'ambiente. Un'efficienza superiore resa possibile dal design HX della scatola, nel quale i piccoli fori esagonali creano una portata d'aria maggiore. Dal punto di vista estetico, la superficie liscia si integra in maniera armoniosa con lo zoccolino.





Novy Panorama 90



ASPIRAZIONE DOWNDRAFT

- Cappa con piano a induzione integrato
- Aspirazione diretta alla fonte grazie all'altezza regolabile: 10, 20 e 30 cm
- L' altezza della torre aspirante può essere liberamente regolata tramite l'applicazione Novy Connect o il comando sul piano di cottura
- Funzione auto
- La torre di aspirazione semitrasparente scompare nel piano cottura
- 3 o 4 zone di cottura + funzioni Bridge
- Design esclusivo ed elegante
- Semplice manutenzione
- Possibilità di installazione sopratop o a filotop
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.

Premium
Prodotto distribuito tramite una rete di partner selezionati.

Novy Connect
Funzionamento e impostazioni possibili tramite smartphone o tablet

3 posizioni regolabili
10, 20 e 30 cm, a seconda dell'altezza delle pentole.

Filtrante
Il box di riciclo è opzionale.

5101**821**


	Dimensioni esterne (L×P) (cm)	Numero di zone	Zone di cottura (mm)	Potenza assorbita dalla zona di cottura (W)	Potenza nominale assorbita (W)	Codice	Prezzo in € IVA escl.
Piano cottura a induzione	88×52	4	4× 200×240	4× 3700	7400	5101**821**	6.199,00
Piano cottura a induzione	88×52	3	Ø280, 2× 200×240	2× 3000, 1× 1850	6700	5101**831**	5.702,00
Piano cottura a induzione	88×52	4	Ø185, Ø210 2× 200×240	1× 1400, 2× 3000, 1× 1850	7400	5101**841**	5.832,00

	Motore	Colore	Larghezza (cm)	EEI	Flusso d'aria alla velocità max (m^3/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo (escl. Power)
Cappa	Integrato	Nero	81	B	691	37	57

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Video
Panorama

Specifiche tecniche

	Novy Panorama 90 510**1821**	**Novy Panorama 90** 510**1831**	**Novy Panorama 90** 510**1841**
Comandi			
Tipologia	Comando a scorrimento Touch	Comando Touch	Comando Touch
Colore	Bianco	Rosso	Rosso
Integrata in vetro ceramica/Finitura			
Finitura	Bordo arrotondato	Bordo arrotondato	Bordo arrotondato
Sopratop / A filotop	▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪
Vetro ceramica nero opaco	▪	▪	▪
Funzioni del piano cottura			
Numero di impostazioni di velocità	9 + Power + Super Power	9 + Power	9 + Power
Rilevamento automatico pentola	▪		
Zone flessibili	▪ (2×)	▪ (1×)	▪ (1×)
Funzione Bridge automatica	▪		
Funzione Bridge manuale	▪	▪	▪
Stop & Go	▪		
Blocco di sicurezza	▪	▪	▪
Timer in ogni zona	▪	▪	▪
Count-up timer	▪	▪	▪
Indicazione calore residuo	▪	▪	▪
Funzione piatto caldo	42°, 70° e 94°		
Funzione grill	▪		
Zone di cottura			
Zona di cottura 1	Sinistra	Sinistra	Sinistra
Dimensioni (mm) / Potenza (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3700)	Ø 280 / 2300 (3000)	Ø 185 / 1100 (1400)
Zona di cottura 2	Centrale sinistra	Centrale	Centrale sinistra
Dimensioni (mm) / Potenza (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3000)	Ø 210 / 2300 (3000)
Zona di cottura 3	Centrale destra	Destra	Centrale destra
Dimensioni (mm) / Potenza (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 1600 (1850)	200×240 / 2100 (3000)
Zona di cottura 4	Destra		Destra
Dimensioni (mm) / Potenza (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3700)		200×240 / 1600 (1850)
			
Funzioni della cappa			
Funzione auto	▪	▪	▪
Funzione aspirazione manuale	▪	▪	▪
Numero di impostazioni di velocità	5+ 3 intensive	5+ 3 intensive	5+ 3 intensive
Spegnimento automatico ritardato(min.)	10-30 (impostazione predefinita)	10-30 (impostazione predefinita)	10-30 (impostazione predefinita)
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪	▪
Blocco di sicurezza	▪	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo	▪	▪	▪
Torre in vetro rimovibile	▪	▪	▪
Altezza torre di aspirazione (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30	10, 20, 30
Altezza torre di ispirazione regolabile liberamente	▪	▪	▪
Contenitore di raccolta per la pulizia	2 in alto, 2 in basso	2 in alto, 2 in basso	2 in alto, 2 in basso
Dimensioni (mm)			
Dimensioni del dispositivo (LxPxA)	880×520×65	880×520×65	880×520×65
Dimensioni della cappa (LxPxA)	818×165×760–840	818×165×760–840	818×165×760–840
Diametro apertura di scarico	89×222	89×222	89×222
Posizione scarico	Centrale inferiore (posteriore/anteriore)	Centrale inferiore (posteriore/anteriore)	Centrale inferiore (posteriore/anteriore)
Intaglio	v. pag. 246-247	v. pag. 246-247	v. pag. 246-247
Caratteristiche tecniche			
Motore integrato	▪	▪	▪
Peso cappa/cassa motore (kg)	50.1	50.1	50.1
Potenza nominale assorbita (W)	7680	6980	7680
Tensione di rete cappa (V)	230 V	230 V	230 V
Tensione di rete Piano a induzione (V)	230 V / 400 V - 1N/2N/3N	230 V / 400 V - 1N/2N/3N	230 V / 400 V - 1N/2N/3N V

Volume d'aria e livello sonoro

Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria			Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)		
			Minimo	Massimo	Power	Minimo	Massimo	Power
510**1821**	Motore integrato	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	46 / 57	46 / 57	56 / 65
510**1831**	Motore integrato	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	46 / 57	46 / 57	56 / 65
510**1841**	Motore integrato	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	46 / 57	46 / 57	56 / 65

ASPIRAZIONE DOWNDRAFT


Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.


Disegni tecnici

Novy Panorama 90


510**1821** / 510**1831** / 510**1841**

Disegno 3D

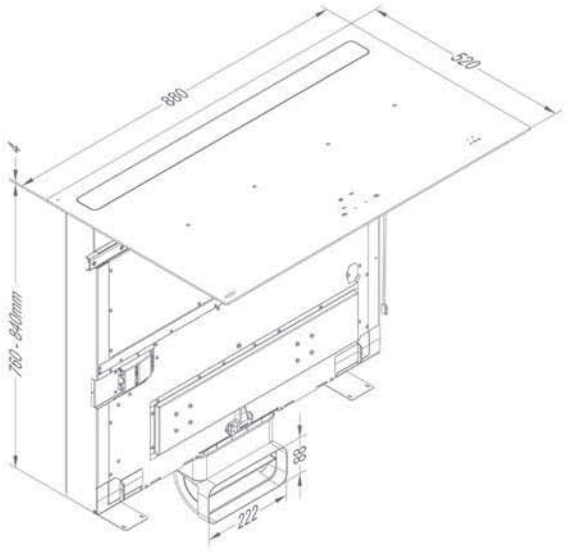


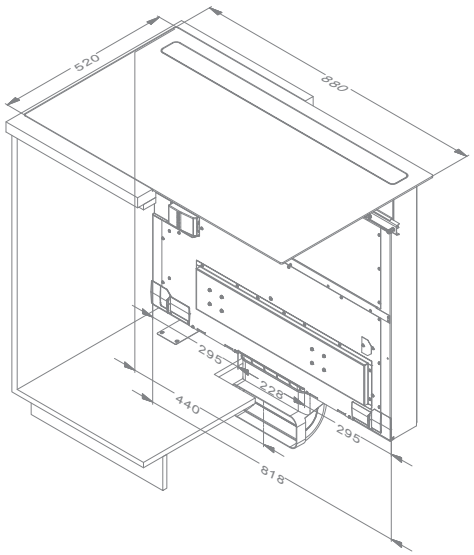

Vista laterale

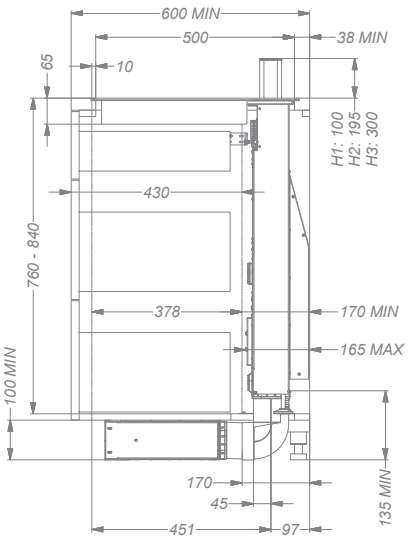

Vista frontale

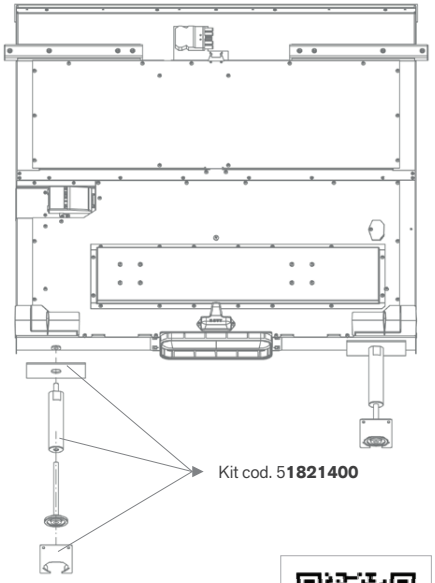

Base da 90 cm, senza spalle intermedie e con schienale removibile
Con base di altezza inferiore a 76 cm, ordinare il kit 5**1821400**

Video
Installazione

Accessori

Componenti vari	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5101821	5101831	5101841
Filtro antigrasso sinistro	5**1821020**	81,00	▪	▪	▪
Filtro antigrasso destro	5**1821134**	81,00	▪	▪	▪
Kit profili laterali inox per piano cottura	5**1700092**	81,00	▪	▪	▪
Piastra per grill	5**1700093**	518,00	▪		
Piastra per Teppanyaki	5**1700095**	518,00	▪		
Kit di installazione per altezza inferiore a 76 cm	5**1821400**	205,00	▪	▪	▪

5**1821020**



5**1821134**



5**1700092**




5**1700093**



5**1700095**



5**1821400**






5101**821**

Accessori

Filtrante	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5101821	5101831	5101841
Box da incasso (altezza 98 mm) con filtro Monoblock (98 × 818 × 290 mm)					
Bianco (≈RAL 9003)	5**7921400**	713,00	▪	▪	▪
Nero (≈RAL 9005)	5**7922400**	713,00	▪	▪	▪
Finitura inox (≈RAL 7030)	5**7923400**	713,00	▪	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock (2 PZ. NECESSARI)	5**7910055**	205,00	▪	▪	▪

Dettagli tecnici box da incasso alle pagg. 218-219


5**7921400**



5**7922400**



5**7923400**



5**7910055**



Video
Filtrante

Profondità dei cassetti fino a 40 cm



Aspirante



Filtrante




awards 2021
GOLD
WINNER
KITCHEN
PRODUCTS
NOVY

NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Panorama 120

ASPIRAZIONE DOWNDRAFT

- Cappa con piano a induzione integrato
- Aspirazione diretta alla fonte grazie all'altezza regolabile: 10, 20 e 30 cm
- Funzione auto
- La torre di aspirazione semitrasparente scompare nel piano cottura
- 4 o 5 zone di cottura + funzioni Bridge
- Design esclusivo ed elegante
- Semplice manutenzione
- Possibilità di installazione sopratop o a filotop
- Il modello 51**42120** è dotato di limitatore di potenza
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.



51**42120**

3 posizioni regolabili
10, 20 e 30 cm, a seconda dell'altezza delle pentole.

Zone flessibili
Funzione Bridge automatica o manuale di 2 zone di cottura

Filtrante
Il box di riciclo è opzionale.

Novy Connect
Funzionamento e impostazioni possibili tramite smartphone o tablet

CONNECT

	Dimensioni esterne (L×P) (cm)	Numero di zone		Zone di cottura (mm)	Potenza assorbita dalla zona di ccottura (W)	Potenza nominale assorbita (W)	Codice	Prezzo in € IVA escl.
Piano cottura a induzione	118×52	4		Ø280, Ø230, 2× 200×240	4× 3000	7400 *	51**42110**	7.074,00
Piano cottura a induzione	118×52	5		Ø280, 4× 200×240	5× 3000	10400 *	51**42120**	7.398,00

	Motore	Colore	Larghezza (cm)	EEI	Flusso d'aria alla velocità max (m^3/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo (escl. Power)
Cappa	Integrato	Nero	110	B	1009	35	61

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

* Le impostazioni dell'assorbimento elettrico possono essere modificate (v. scheda nella pagina successiva)

Video
Panorama 120 Teaser video

Specifiche tecniche

	Novy Panorama 120 51**42110**	**Novy Panorama 120** 51**42120**
Comandi		
Tipologia	a scorrimento	a scorrimento
Colore	Bianco	Bianco
Integrata in vetro ceramica/Finitura		
Finitura	Bordo arrotondato	Bordo arrotondato
Sopratop / A filotop	▪ / ▪	▪ / ▪
Vetro ceramica nero opaco	▪	▪
Funzioni del piano cottura		
Numero di impostazioni di velocità	9 + Power + Super Power	9 + Power + Super Power
Rilevamento automatico pentola	▪	▪
Zone flessibili	▪ (1×)	▪ (2×)
Funzione Bridge automatica	▪	▪
Funzione Bridge manuale	▪	▪
Stop & Go	▪	▪
Blocco di sicurezza	▪	▪
Timer in ogni zona	▪	▪
Timer indipendente	▪	▪
Indicazione calore residuo	▪	▪
Funzione scaldavivande	42°/70°/94° C	42°/70°/94° C
Count-up timer	▪	▪
Funzione Chef	▪	▪
Funzione grill	▪	▪
Zone di cottura		
Zona di cottura 1	Sinistra	Sinistra
Dimensioni (mm) / Potenza (Boost) (W)	Ø 280 / 2300 (3000)	Ø 185 / 2100 (1400)
Zona di cottura 2	Centrale sinistra	Centrale sinistra
Dimensioni (mm) / Potenza (Boost) (W)	Ø 230 / 2300 (3000)	200×240/ 2100 (3000)
Zona di cottura 3	Centrale Destra	Centrale
Dimensioni (mm) / Potenza (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3000)	Ø 280 / 2300 (3000)
Zona di cottura 4	Destra	Centrale Destra
Dimensioni (mm) / Potenza (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3000)	200×240/ 2100 (3000)
Zona di cottura 5		Destra
Dimensioni (mm) / Potenza (Boost) (W)		200×240/ 2100 (3000)
		
Funzioni della cappa		
Funzione auto	▪	▪
Funzione aspirazione manuale	▪	▪
Numero di impostazioni di velocità	5+ 3 intensive	5+ 3 intensive
Spegnimento automatico ritardato (min.)	10-30 (impostazione predefinita)	10-30 (impostazione predefinita)
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo	▪	▪
Blocco di sicurezza	▪	▪
Altezza torre di aspirazione (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30
Altezza torre di aspirazione regolabile liberamente	▪	▪
Contenitore di raccolta per la pulizia	2 in alto, 2 in basso	2 in alto, 2 in basso
Dimensioni (mm)		
Dimensioni del dispositivo (LxPxA)	1180×520×65	1180×520×65
Dimensioni della cappa (LxPxA)	1100×162×760–840	1100×162×760–840
Diametro apertura di scarico	89×222	89×222
Posizione scarico	2×Centrale inferiore (posteriore/anteriore)	2×Centrale inferiore (posteriore/anteriore)
Intaglio	v. pag. 246-247	v. pag. 246-247
Caratteristiche tecniche		
Motore integrato	▪	▪
Peso cappa/cassa motore (kg)	56.0	56.4
Potenza nominale assorbita cappa (W)	450	450
Potenza nominale assorbita piano induzione (W)	7400, 5750-1400	10400, 7400-1400
Tensione di rete cappa (V)	230	230
Tensione di rete piano cottura (V)	230 / 400 V - 1N / 2N	230 / 400 - 1N / 2N / 3N

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria			Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)		
			Minimo	Massimo	Power	Minimo	Massimo	Power
51**42110**	Motore integrato	1530	237 / 28	689 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70
51**42120**	Motore integrato	1530	237 / 28	689 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70


Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Disegni tecnici

Novy Panorama 120

51**42110 /** 51**4212**

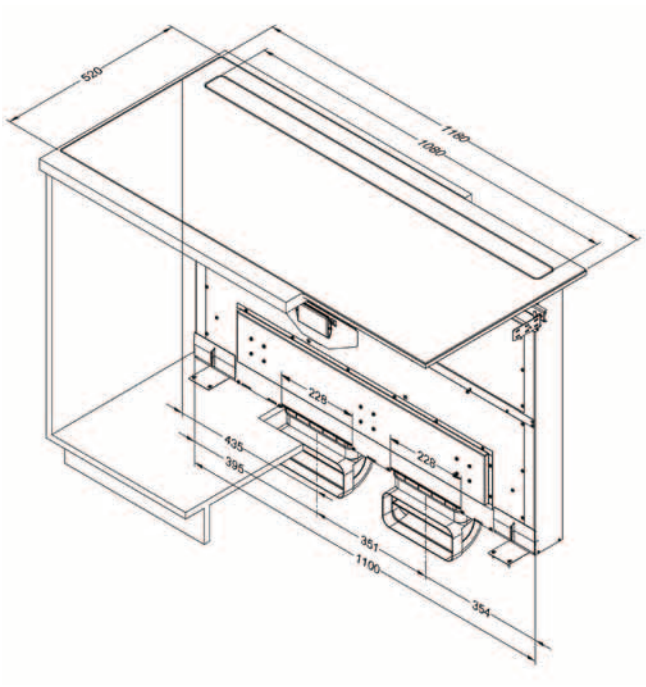

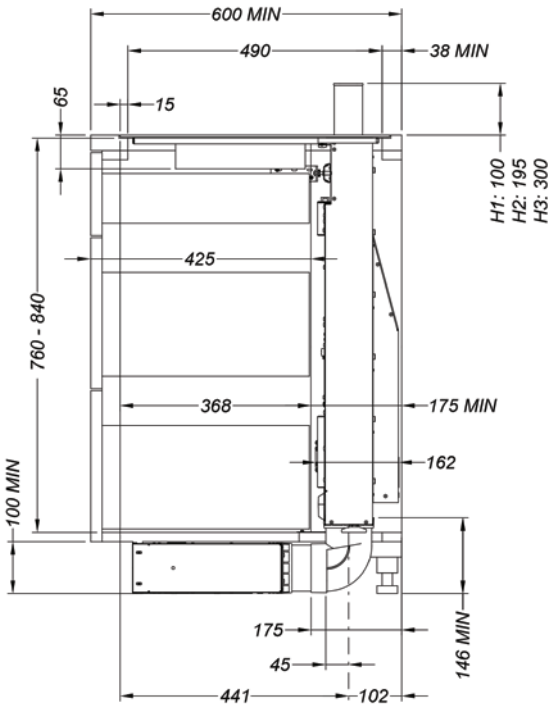

Base da 90 cm, senza spalle intermedie e con schienale removibile
Con base di altezza inferiore a 76 cm, ordinare il kit 5**1821400**

Video
video installazione

Accessori

Componenti vari	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5142110	5142120
Filtro antigrasso sinistro	5**42120020**	124,00	▪	▪
Filtro antigrasso destro	5**42120034**	124,00	▪	▪
Kit profili laterali inox per piano cottura	5**1700092**	81,00	▪	▪
Piastra per grill	5**1700093**	518,00	▪	▪
Piastra per Teppanyaki	5**1700095**	518,00	▪	▪
Kit di installazione per altezza inferiore a 76 cm	5**1821400**	205,00	▪	▪

5**42120020**



5**42120134**



5**1700092**




5**1700093**



5**1700095**



5**1821400**





5**142120**

Accessori

Filtrante	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5142110	5142120
Box da incasso (altezza 98 mm) con filtro Monoblock (98 × 1118 × 290 mm)				
Bianco (≈RAL 9003)	5**7941400**	1.075,00	▪	▪
Nero (≈RAL 9005)	5**7942400**	1.075,00	▪	▪
Finitura inox ≈RAL 7030)	5**7943400**	1.075,00	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock (set di 3 set)	500**98001**	621,00	▪	▪

5**7941400**



5**7942400**



5**7943400**



500**98001**





Profondità dei cassetti fino a 40 cm.



Aspirante



Filtrante




NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy One

ASPIRAZIONE DOWNDRAFT

- Aspirazione diretta alla fonte
- Design esclusivo ed elegante
- Aspirazione direzionabile su lato destro, sinistro o entrambi, grazie alla manopola dedicata
- Torre di aspirazione ad altezza regolabile a scomparsa nel piano cottura
- 4 zone di cottura
- Possibilità di installazione sopratop o a filotop
- Il modello 510**1801** è dotato di limitatore di potenza
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.

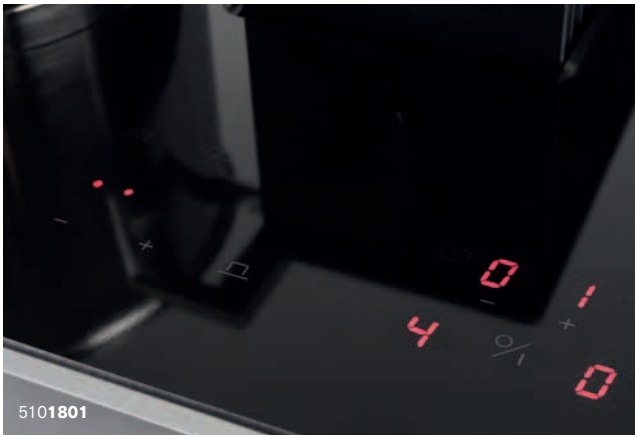

Sistema di aspirazione a torre
Aspirazione ottimale all'altezza delle pentole.

Zone flessibili
Funzione Bridge automatica o manuale di 2 zone di cottura.

Filtrante
Il box di riciclo è opzionale.

510**1811**

	Dimensioni esterne (L×P) (cm)	Numero di zone	Zone di cottura (mm)	Potenza assorbita dalle zone di cottura (W)	Potenza nominale assorbita (W)	Codice	Prezzo in € IVA escl.
Piano cottura a induzione Power	78×52	4	4× 240×200	2×3000 + 2×1850	7560 *	510**1801**	4.428,00
Piano cottura a induzione Pro	78×52	4	4× 240×200	4× 3700	7560	510**1811**	4.806,00

	Motore	Colore	Larghezza (cm)	EEI	Flusso d'aria alla velocità massima(m^3/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB (re 1 pW) Minimo	Maximum
Cappa	Integrato	Nero	11	B	563	51	70

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

* Le impostazioni dell'assorbimento elettrico possono essere modificate (v. scheda nella pagina successiva)

Video
Novy One

Specifiche tecniche

	One Power 510**1801**	**One Pro** 510**1811**
Comandi		
Tipologia	Comandi Touch	Comandi a scorrimento Touch
Colore	Rosso	Bianco
Vetro ceramica incasso / finitura		
Finitura	Bordo arrotondato	Bordo arrotondato
Sopratop / A filotop	▪ / ▪	▪ / ▪
Vetro ceramica nero opaco	▪	▪
Funzioni del piano di cottura		
Numero di impostazioni di velocità	9 + Power	9 + Power + Super Power
Rilevamento automatico pentola		▪
Zone flessibili	▪ (2×)	▪ (2×)
Funzione Bridge automatica		▪
Funzione ponte manuale	▪	▪
Stop & Go		▪
Blocco di sicurezza	▪	▪
Timer in ogni zona	▪	▪
Count-up Timer	▪	▪
Indicazione calore residuo		▪
Funzione piatto caldo (C°)		42, 70 e 94
Funzione grill		▪
Impostazione potenza massima assorbita (W)	4800/3000	
Zone di cottura		
Zona di cottura 1	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra
Dimensioni (mm) / Potenza (Boost) (W)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 2100 (3700)
Zona di cottura 2	Posteriore sinistra	Posteriore sinistra
Dimensioni (mm) / Potenza (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3700)
Zona di cottura 3	Anteriore destra	Anteriore destra
Dimensioni (mm) / Potenza (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3700)
Zona di cottura 4	Posteriore destra	Posteriore destra
Dimensioni (mm) / Potenza (Boost) (W)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 2100 (3700)
		
Funzioni della cappa		
Numero di impostazioni di velocità	8	8
Spegnimento automatico ritardato (min.)	10-30 (impostazione predefinita)	10-30 (impostazione predefinita)
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo	▪	▪
Valvola lato di aspirazione	▪	▪
Altezza torre di aspirazione (cm)	7, 11	7, 11
Contenitore di raccolta per la pulizia	3 livelli	3 livelli
Dimensioni (mm)		
Dimensioni dell'elettrodomestico (LxPxA)	780×520×192	780×520×180
Diametro condotto di scarico	89×222	89×222
Posizione scarico	Posteriore sinistra/verso il basso	Posteriore sinistra/verso il basso
Intaglio sopratop (E×F) (mm)	v. pag. 246-247	v. pag. 246-247
Caratteristiche tecniche		
Motore integrato	▪	▪
Peso cappa/cassa motore (kg)	21	21
Potenza nominale assorbita (W)	7560, 4960-3160	7560
Tensione di rete multifase (V)	230 / 400 – 2N/3N	230 / 400 – 2N/3N
Tensione di rete monofase (V)	230	230


Volume d'aria e livello sonoro


Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria		Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)	
			Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
510**1801**	Motore integrato	1063	224 / 111	563 / 617	40 / 51	60 / 70
510**1811**	Motore integrato	1063	224 / 111	563 / 617	40 / 51	60 / 70


Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.


Disegni tecnici

Novy One Power	Novy One Pro
510**1801**	510**1811**

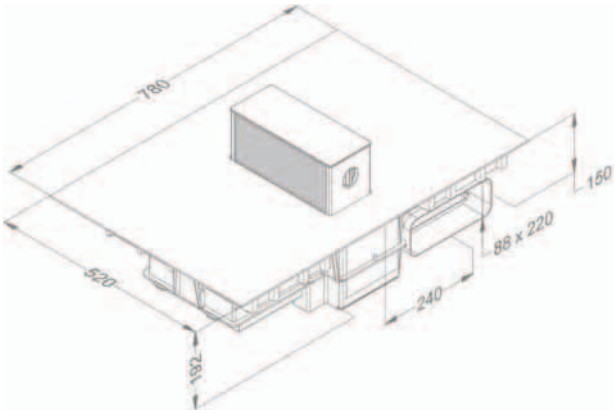

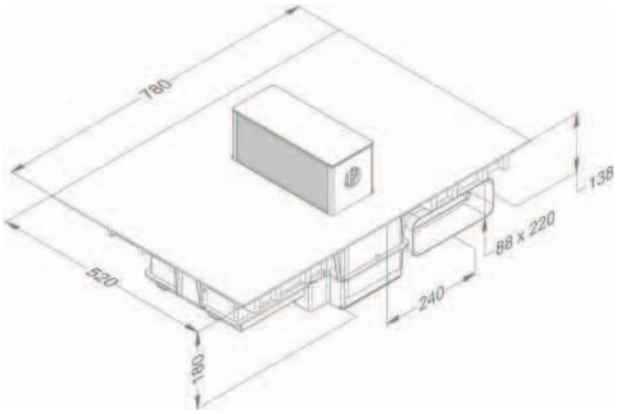

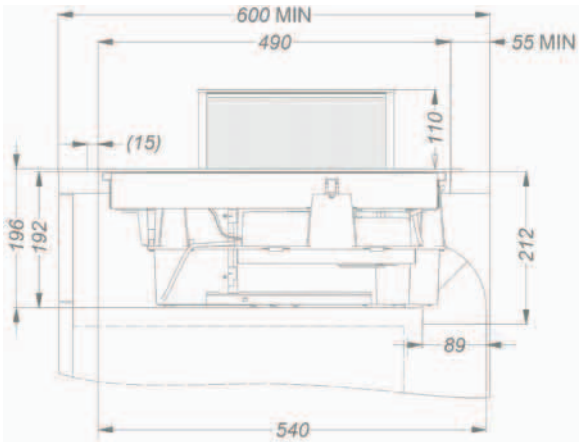

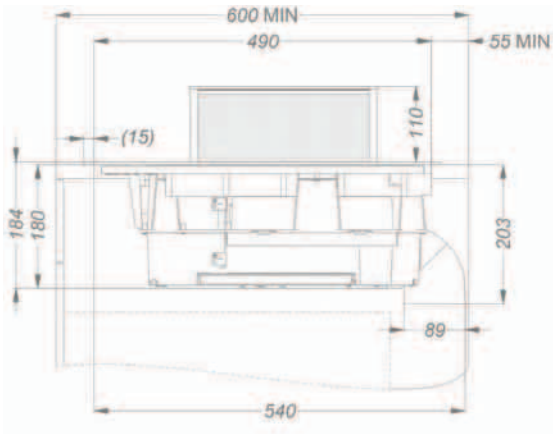

Accessori

Componenti vari	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5101801	5101811
Filtro antigrasso (ricambio - 2 pz. necessari)	500**99001**	205,00 cad.	▪	▪
Kit profili laterali inox per piano cottura	5**1700092**	81,00	▪	▪
Piastra per grill	5**1700093**	518,00		
Piastra per Teppanyaki	5**1700095**	518,00		▪

500**99001**



5**1700092**



5**1700093**



5**1700095**





Accessori

Filtrante	Codice	Prezzo in € IVA escl.	510**1801**	510**1811**
Box da incasso (altezza 98 mm) con filtro Monoblock (98 × 818 × 290 mm)				
Bianco (≈RAL 9003)	5**7921400**	713,00	▪	▪
Nero (≈RAL 9005)	5**7922400**	713,00	▪	▪
Finitura inox (≈RAL 7030)	5**7923400**	713,00	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock (2 pz. necessari)	5**7910055**	205,00 cad.	▪	▪
Kit di installazione per riciclo (per una profondità minima della base di 60 cm)*				
Bianco (≈RAL 9003)	5**1811821**	977,00	▪	▪
Nero (≈RAL 9005)	5**1811822**	977,00	▪	▪
Finitura inox (≈RAL 7030)	5**1811823**	977,00	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock (2 pz. necessari)	5**7910055**	205,00 cad.	▪	▪

* include Box da incasso con filtro Monoblock (98 x 818 x 290 mm) + canale piatto (50**906401**) + raccordi (2 x 50**906402**) + curva verticale a 90° (5**906404**)

5**7921400**



5**7922400**



5**7923400**



5**7910055**



5**1811821**




5**1811822**



5**1811823**



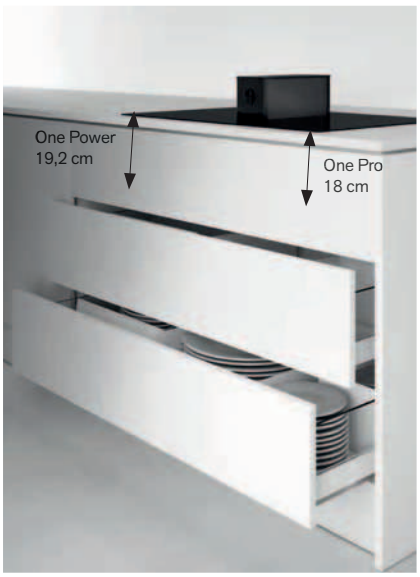


Aspirante


Filtrante


LORIOT





Novy Up

- Aspirazione dei vapori direzionabile grazie al flap regolabile
- Estrazione della cappa manuale
- Torre centrale con altezza regolabile
- La torretta di aspirazione scompare tra i 2 piani a funzione Domino
- Scelta di varie impostazioni di cottura
- Possibilità di installazione sopratop o a filotop
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.



Sistema di aspirazione a torre
Aspirazione ottimale all'altezza delle pentole.

Zona flessibile
Funzione bridge automatica o manuale di 2 zone cottura. (tranne 51**40002**)

Filtrante
Il box di riciclo è opzionale.

P

	Dimensioni esterne(LxP)	Numero zone	Zone cottura (mm)	Potenza assorbita dalle zone di cottura(W)	Potenza Nominale assorbita (W)	Codice.	Prezzo in € IVA escl.
Cappa + Piano induzione Power	49×52	2	2× 240×200	3000 + 1850	3700	51**40000**	3.888,00
Cappa + Piano induzione Comfort	87×52	4	2× ø175, 2× ø210	2x 3000 + 2x 1400	7400	51**40002**	4.568,00
Cappa + Piano induzione Power (x2)	87×52	4	4× 240×200	2x 3000 + 2x 1850	7400	51**40004**	4.925,00
Cappa + Piano induzione Power + Teppan	87×52	4	2× 240×200	3000 + 1850 + 2800	6500	51**40006**	7.290,00
Cappa + Piano induzione Power + Wok	87×52	3	2× 240×200	3000 + 1850 + 3200	6900	51**40008**	7.290,00

	Motore	Colore	Larghezza (cm)	EEI	Potenza massima (m^3/h)	Livello sonoro durante il normale utilizzo in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo
Aspirazione	Integrato	Nero	11	B	537	57	61

Livelli di rumorosità misurati secondo gli standard IEC 60704-2-13, portate secondo IEC 61591.

Video
Novy Up

Specifiche tecniche

	Novy Up 51**40000**	**Novy Up** 51**40002**
Comandi		
Tipologia	Comandi Touch	Comandi Touch
Colore	Rosso	Rosso
Integrata in vetro ceramica/Finitura		
Finitura	Bordo arrotondato	Bordo arrotondato
Sopratop / A filotop	▪ / ▪	▪ / ▪
Vetro ceramica nero opaco	▪	▪
Funzioni del piano cottura		
Numero di impostazioni di velocità	9 + Power	9 + Power
Zone flessibili	▪ (1×)	
Funzione Bridge manuale	▪	
Stop & Go		
Blocco di sicurezza	▪	▪
Timer in ogni zona	▪	▪
Timer indipendente	▪	▪
Funzione piatto caldo		
Zone di cottura		
Numero zone cottura	2	4
Zona di cottura 1	Anteriore sinistro	Anteriore sinistro
Dimensioni (mm) / Potenza (boost) (W)	240×200 / 1600 (1850)	175 / 1100 (1400)
Zona di cottura 2	Posteriore sinistro	Posteriore sinistro
Dimensioni (mm) / Potenza (boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	210 / 2300 (3000)
Zona di cottura 3		Posteriore destro
Dimensioni (mm) / Potenza (boost) (W)		175 / 1100 (1400)
Zona di cottura 4		Posteriore destro
Dimensioni (mm) / Potenza (boost) (W)		210 / 2300 (3000)
		
Funzioni della cappa		
Numero di impostazioni di velocità	3 + power	3 + power
Spegnimento automatico ritardato (min)	10-30 (impostazione predefinita)	10-30 (impostazione predefinita)
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo	▪	▪
Valvola per aspirazione direzionabile	▪	▪
Altezza torre di aspirazione (cm)	0, 10	0, 10
Contenitore di raccolta per la pulizia	Fisso	Fisso
Estrazione torre	Manuale	Manuale
Dimensioni(mm)		
Dimensioni del dispositivo (LxPxA)	491×520×228	872×520×228
Diametro apertura di scarico	89×222	89×222
Posizione scarico	Posteriore sinistro/ sinistro verso il basso	Posteriore sinistro/ sinistro verso il basso
Intaglio (LxP)	v. pag. 246-247	v. pag. 246-247
Caratteristiche tecniche		
Motore integrato	▪	▪
Peso cappa/cassa motore (kg)	20,4	27,4
Potenza nominale assorbita cappa (W)	155	155
Potenza nominale assorbita Piano induzione (W)	3700	7400
Voltaggio	230 V	230 V
Tensione di rete (V)	230 V - 1N	230 V - 1N / 2N

Novy Up 51**40004**	**Novy Up** 51**40006**	**Novy Up** 51**40008**
Comandi Touch	Comandi Touch a scorrimento	Comandi Touch a scorrimento
Rosso	Rosso	Rosso
Bordo arrotondato	Bordo arrotondato	Bordo arrotondato
▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪
▪	▪	▪
9 + Power	9 + Power	9 + Power
▪ (2×)	▪ (1×)	▪ (1×)
▪	▪	▪
	▪ (teppan)	▪ (wok)
▪	▪ (teppan)	▪ (wok)
▪	▪	▪
▪	▪	▪
	▪ (teppan)	▪ (wok)
4	4	3
Anteriore sinistro	Anteriore sinistro	Anteriore sinistro
240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)
Posteriore sinistro	Posteriore sinistro	Posteriore sinistro
240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Anteriore destro	Anteriore destro	Anteriore destro
240×200 / 1600 (1850)	1400	360 / 2000 (3200)
Posteriore destro	Posteriore destro	
240×200 / 2100 (3000)	1400	
		
3 + power	3 + power	3 + power
10-30 (impostazione predefinita)	10-30 (impostazione predefinita)	10-30 (impostazione predefinita)
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
0, 10	0, 10	0, 10
Fisso	Fisso	Fisso
Manuale	Manuale	Manuale
872×520×228	872×520×228	872×520×228
89×222	89×222	89×222
Posteriore sinistro/ sinistro verso il basso	Posteriore sinistro/ sinistro verso il basso	Posteriore sinistro/ sinistro verso il basso
v. pag. 246-247	v. pag. 246-247	v. pag. 246-247
▪	▪	▪
27,4	30,4	31,6
155	155	155
7400	6500	6900
230 V	230 V	230 V
230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria		Power	Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)		
			Minimo	Massimo		Minimo	Massimo	
51**40000**	Motore integrato	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
51**40002**	Motore integrato	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
51**40004**	Motore integrato	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
51**40006**	Motore integrato	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
51**40008**	Motore integrato	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.


Disegni Tecnici

Novy Up


51**40000**

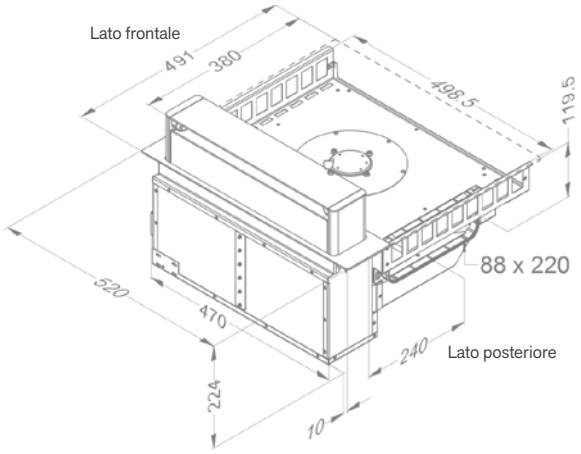

51**40002** / 51**40004** / 51**40006** / 51**40008**



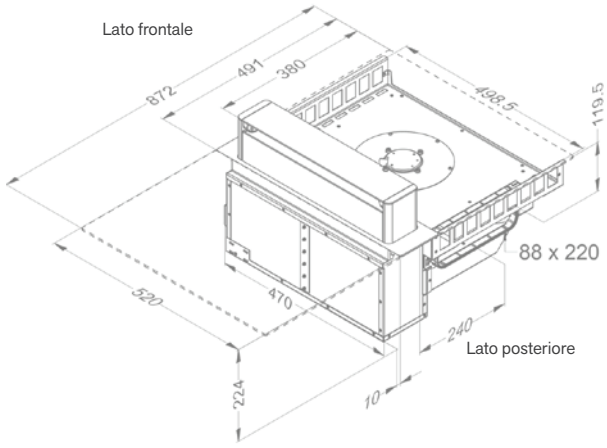


–

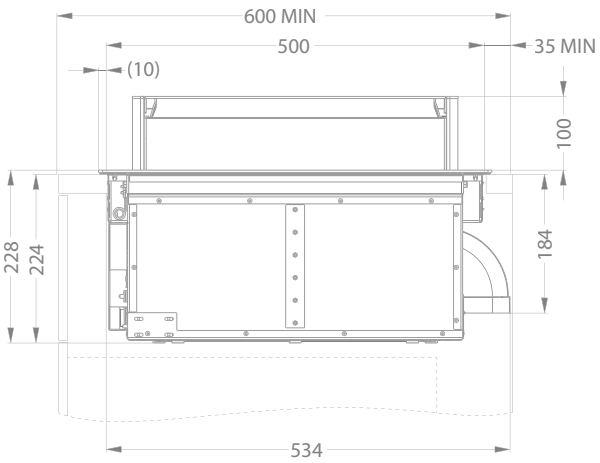

Video
Installazione

Opzioni di installazione

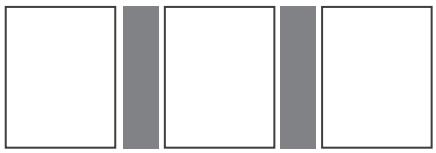	Modello	Zone cottura	larghezza totale (mm)
	51**40000**	2	491
 (*)	da 51**40002** a 51**40008**	4	872
 (*)	51**40000** + da 51**40002** a 51**40008**	6	1364
 (*)	da 51**40002** a 51**40008** + da 51**40002** a 51**40008**	8	1745

* Wok e Teppan Yaki vanno sempre posizionati a destra.




Aspirante


Filtrante

Accessori


	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5140000-8
Componenti vari			
Filtro antigrasso (ricambio)	500**99002**	205,00	▪
			▪
Riciclo			
Box da incasso (altezza 98 mm) con filtro Monoblock (98 × 818 × 290 mm)			
Bianco (≈RAL 9003)	5**7921400**	713,00	▪
Mineral black (≈RAL 9005)	5**7922400**	713,00	▪
Finitura inox (≈RAL 7030)	5**7923400**	713,00	▪
Filtro di ricambio Monoblock (2 pz. necessari)	5**7910055**	205,00	▪
Kit di installazione con filtro Monoblock (98 x 818 x 290 mm) + canale piatto (50**906401**) + raccordi (2 x 50**906402**) + curva verticale a 90° (5**906404**)			▪
Bianco (≈RAL 9003)	5**1811821**	977,00	▪
Mineral black (≈RAL 9005)	5**1811822**	977,00	▪
Finitura inox (≈RAL 7030)	5**1811823**	977,00	▪
Filtro di ricambio Monoblock	5**7910055**	205,00	▪

Dettagli tecnici box da incasso alle pagg. 218-219


500**99002**



5**7921400**



5**7922400**



5**7923400**



5**1821821**



5**7910055**









ASPIRAZIONE DOWNDRAFT

PLUS X AWARD

2021/2022 | Achieved for:

High Quality

Design

Ease of Use

Functionality

www.plusxaward.com



NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Easy

- Flusso di aspirazione ottimizzato grazie alla finitura elegante
- Facile manutenzione
- Ampia superficie di cottura
- 4 zone di cottura con funzioni utili
- Possibilità di installazione sopratop o a filotop
- Filtro Monoblock con durata fino a 450 ore di cottura
- Entrambi i modelli sono dotati di limitatore di potenza



Aspirazione integrata
Aspirazione potente grazie alla cappa integrata.

Zone flessibili
Funzione Bridge automatica o manuale di 2 zone di cottura.

Ricircolo
Ricircolo (solo 1861)

P

1851

	Dimensioni esterne (LxP)	Zone cottura		Zone cottura (mm)	Potenza assorbita dalle zone cottura (W)	Potenza Nominale assorbita (W)	Codice	Prezzo in € IVA escl.
Piano induzione Pro aspirante	80×52	4		4× 240×210	4× 3000	7550 *	510**1851**	3.888,00
Piano induzione Pro - filtrante (incl. filtro Monoblock)	80×52	4		4× 240×210	4× 3000	7550 *	510**1861**	4.104,00

	Motore	Colore	Larghezza (cm)	EEI	Flusso d'aria alla valocità max (m^3/h)	Livello sonoro durante il normale utilizzo in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo
Aspirante	Integrato	Black	10	A++	612	50	68

Livelli di rumorosità misurati secondo gli standard IEC 60704-2-13, portate secondo IEC 61591.

* Le impostazioni dell'assorbimento elettrico possono essere modificate (v. scheda nella pagina successiva)

Video
Novy Easy

Specifiche tecniche

	Novy Easy 5101**851 (aspirante)**	**Novy Easy** 5101**861 (filtrante)**
Comandi		
Tipologia	Comandi touch a scorrimento	Comandi touch a scorrimento
Colore	Rosso	Rosso
Integrata in vetro ceramica/Finitura		
Finitura	Bordo arrotondato	Bordo arrotondato
Sopratop / A filotop	▪ / ▪	▪ / ▪
Vetro ceramica nero opaco	▪	▪
Funzioni del piano di cottura		
Numero di impostazioni di velocità	9 + Power + Super Power	9 + Power + Super Power
Rilevamento automatico pentola	▪	▪
Zone flessibili	▪ (2×)	▪ (2×)
Funzione Bridge automatica	▪	▪
Funzione Bridge manuale	▪	▪
Stop & Go	▪	▪
Blocco di sicurezza	▪	▪
Timer in ogni zona	▪	▪
Timer indipendente	▪	▪
Count-up Timer	70°	70°
Indicazione calore residuo	▪	▪
Funzione grill	▪	▪
Zone di cottura		
Zona di cottura 1	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra
Dimensioni (mm) / Potenza (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Zona di cottura 2	Posteriore sinistra	Posteriore sinistra
Dimensioni (mm) / Potenza (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Zona di cottura 3	Anteriore destra	Anteriore destra
Dimensioni (mm) / Potenza (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Zona di cottura 4	Posteriore destra	Posteriore destra
Dimensioni (mm) / Potenza (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
		
Funzioni della cappa		
Numero di impostazioni di velocità	9 + Power	9 + Power
Controllo automatico potenza aspirazione	▪	▪
Spegnimento automatico ritardato (min.)	10	30
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪
Contenitore di raccolta per la pulizia	2 livelli	2 livelli
Dimensioni (mm)		
Dimensioni dal dispositivo (L x P x A)	800×520×225	800×520×225
Diametro apertura di scarico	89×222	89×222
Posizione di scarico	Posteriore sinistro / sinistro verso il basso	Posteriore sinistro / sinistro verso il basso
Intaglio sopratop (L x P)	v. pag. 246-247	v. pag. 246-247
Caratteristiche tecniche		
Motore integrato	▪	▪
Peso cappa/cassa motore (kg)	18,3	18,3
Potenza nominale assorbita (W)	7550, 5900-1550	7550, 5900-1550
Tensione di rete multifase (V)	230 / 400 - 2N / 3N	230 / 400 - 2N / 3N
Tensione di rete monofase (V)	230	230

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria			Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)		
			Minimo	Massimo		Minimo	Massimo	
510**1851**	Motore integrato	1135	124 / 34	529 / 586	535 / 808	22 / 34	54 / 66	55 / 67
510**1861**	Motore integrato	1135	190 / -	441 / -	453 / -	32 / 44	53 / 66	53 / 66


Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Disegni tecnici

Novy Easy


510**1851**

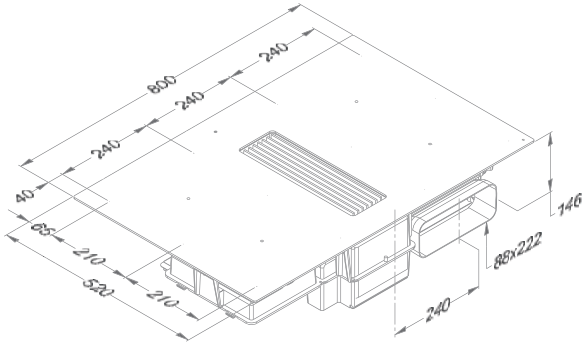


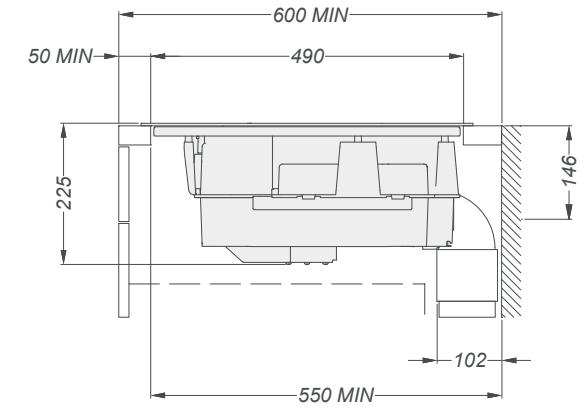

Novy Easy

510**1851**

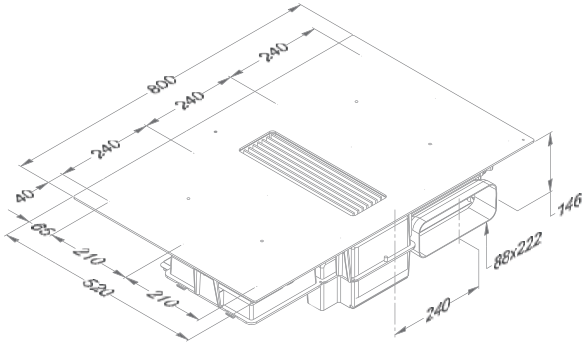

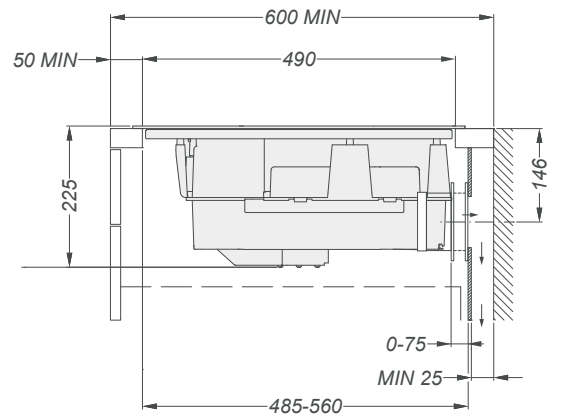

Per maggiori dettagli consultare il sito www.novy.it e le relative schede tecniche

Video
di installazione

Accessori

	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5101851	5101861
Componenti vari				
Filtro antigrasso	500**99003**	308,00	▪	▪
Kit profili laterali inox per piano cottura	5**1700092**	81,00	▪	▪
Piastra per grill (240 x415mm)	5**1700093**	518,00	▪	▪
Piastra Teppanyaki (240 x 415 mm)	5**1700095**	518,00	▪	▪

5**1700092**



5**1700093**



5**1700095**





Accessori

Riciclo	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5101851	5101861
Filtro Monoblock (ricambio)	500**98002**	205,00		▪
Kit installazione con filtro Monoblock *	5**1861820**	250,00		▪

* Include: condotto piatto (50**906401**), raccordo piatto (2 x 50**906402**) e curva verticale piatto 90° (50**906404**)

500**98002**




5**1861820**




Disegni tecnici

Novy Easy Kit di installazione per il ricircolo



5**1861820**

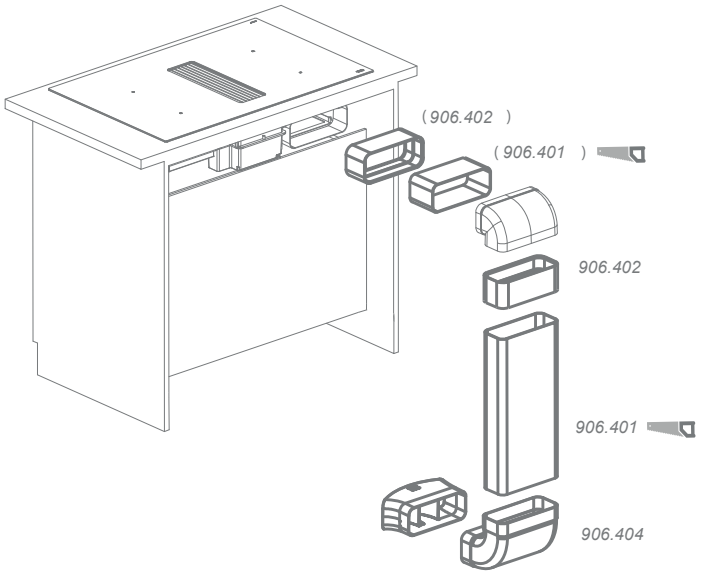

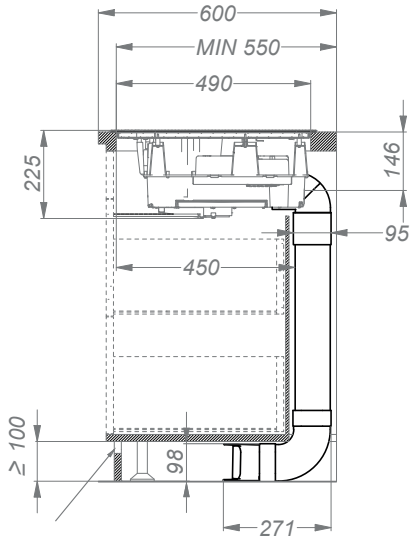

Cappe a soffitto

	Novy Cloud	Novy Pureline Pro Compact	Novy Pureline Compact
			
Larghezza			
90 cm		▪	▪
110 cm	▪		
120 cm		▪	▪
150 cm			
Colore			
Bianco	▪	▪	▪
Acciaio inox		▪	▪
Mineral Black	▪	▪	▪
Motore			
Integrato	▪	▪	▪
Remoto (interno)			
Non incluso			
Modalità			
Aspirante		▪	▪
Filtrante	▪	Opzionale	Opzionale
	p. 79	p. 85	p. 91

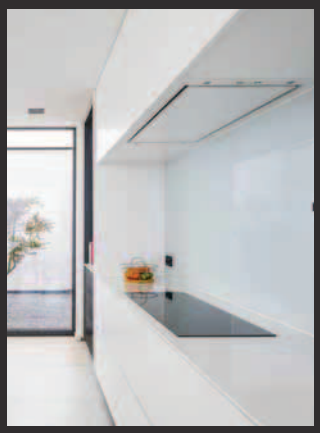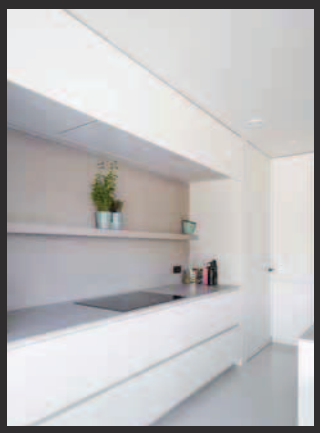Novy Pureline Pro	Novy Pureline (con illuminazione)	Novy Pureline (senza illuminazione)	Novy Maxi Pureline
			
■	■	■	
■	■	■	
			■
■	■	■	■
■	■	■	■
■			
■	■	■	
Opzionale	Opzionale	Opzionale	
	■	■	■
■	■	■	■
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
p. 97	**p. 103**	**p. 109**	**p. 115**

Procedura guidata

Questa guida in 5 passi ti aiuterà a orientarti nella scelta della cappa a soffitto Novy più adatta alle tue esigenze.

Passo 1
Ampiezza della cappa a soffitto

I vapori di cottura non salgono seguendo una linea perpendicolare, ma si dissolvono a ventaglio a un angolo compreso tra 10° e 15°. Per un risultato ideale, l'ampiezza della cappa deve essere almeno pari a quella del piano cottura. Le cappe a soffitto Novy sono disponibili nelle versioni da 90 cm,
110 cm, 120 cm e 150 cm. Queste le combinazioni ottimali per le cappe a soffitto:

Largh. piano di cottura	Largh. cappa a soffitto	Distanza massima tra cappa e piano di cottura
≤ 80 cm[1]	min. 90 cm	160 cm
81 - 109 cm	min. 110 cm	160 cm
110 - 120 cm	min. 120 cm	160 cm
> 120 cm	min. 150 cm	160 cm

[1] Per le installazioni a soffitto, raccomandiamo una cappa da 120 cm abbinata a piani di cottura 80 o 90 cm di larghezza.

Passo 2
Luci LED

Con luci LED

La cappa a soffitto è dotata di doppia illuminazione LED o strisce LED. L'intensità della luce e la temperatura del colore possono essere regolate secondo i tuoi desideri.

Senza luci LED

Per queste cappe è possibile collegare l'illuminazione esterna (max 300 W), azionabile tramite la cappa stessa, telecomando o tecnologia InTouch (non dimmerabile).

Passo 3
Filtrante o aspirante

Filtrante

Se non vi è la possibilità di installare uno scarico verso l'esterno, l'alternativa è il riciclo. Nel caso delle cappe a soffitto, è possibile scegliere tra:

- 2 versioni di box da incasso con filtro Monoblock, in 3 diversi colori
- un kit base contenente un filtro Monoblock, da posizionare direttamente dietro il filtro antigrasso; in questo caso la griglia di scarico per il ritorno dell'aria in cucina è a cura del cliente.

Nelle cappe Cloud il riciclo è di serie.

Con una cappa da cucina filtrante, deve esserci una ventilazione minima nel locale in cui è stata installata la cappa. La ventilazione può essere fornita dalla ventilazione generale della casa o dall'apertura di una finestra e / o una porta.

Aspirante

Novy offre una vasta gamma di accessori per l'installazione da pag. 224 a pag. 225.

Una cappa aspirante funziona in modo ottimale quando l'aria aspirata viene compensata da aria fresca. Una presa d'aria insufficiente comporta una perdita di efficienza.
È quindi meglio fornire una presa d'aria adeguata.

Passo 4
Installazione cappe a soffitto

La cappa a soffitto Pure'line può essere installata in 2 modi:

- montaggio a filo nel soffitto
- montaggio in un vano o in controsoffitto.


La cappa Cloud può essere montata direttamente a soffitto.

L'altezza massima di installazione (tra il piano cottura e la parte inferiore della cappa) è di 160 cm160 cm.

Installazione in un vano o in un controsoffitto




I vapori della cottura salgono verso la cappa con un'angolazione di 10°/15°. Per un funzionamento efficiente, è importante che l'intera struttura in cui viene installata la cappa a soffitto abbia una larghezza e una profondità almeno uguali a quelle del piano cottura. Inoltre, una veletta con altezza di 5-10 cm e una distanza di 30 cm dal bordo perimetrale della cappa riduce la quantità di vapori in uscita.

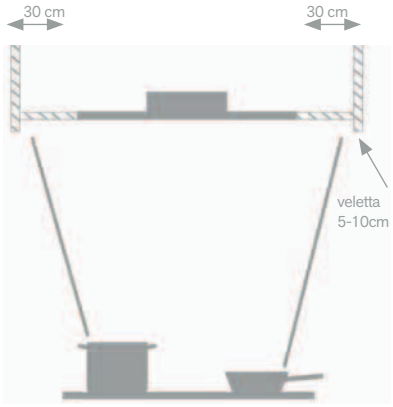

Installazione a soffitto



In questo tipo di installazione, la cappa è montata in un soffitto e solitamente copre l'intera cucina. Poiché la cappa è a filo con il soffitto, i vapori non possono salire più in alto della cappa stessa e vengono catturati dall'aspirazione perimetrale.

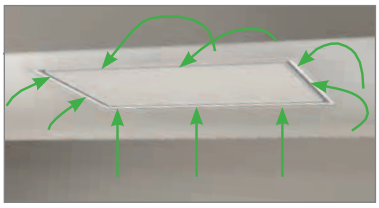

Montaggio a soffitto (Cloud)




Per installare una cappa Cloud è sufficiente avvitarla al soffitto, senza praticare alcuna apertura. Montare una cappa non è mai stato così facile. Unico accorgimento: assicurati che il soffitto sia sufficientemente resistente.

Costruzione della struttura portante

Sui lati lunghi della cappa a soffitto Pureline sono presenti morsetti di montaggio che fissano la cappa aspirante nell'intaglio. Per questo, lo spessore del materiale deve essere di 18-35 mm.

Non montare mai direttamente nel cartongesso, prevedere sempre un rinforzo (in legno, sui lati o tramite telaio) al quale poter agganciare i morsetti di fissaggio.

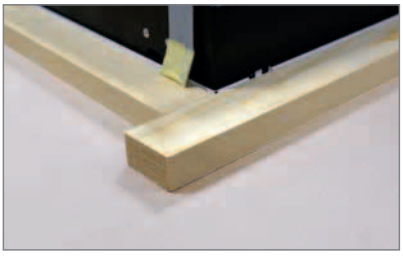

Adattatore per canale piatto con altezza di incasso limitata

Se la profondità di incasso è limitata, il motore Cubic può essere rimosso dall'unità a soffitto. In questo caso, è possibile ordinare un adattatore opzionale. L'adattatore viene posizionato direttamente sull'unità a soffitto e collegato a un condotto rettangolare piatto. Il motore viene quindi installato in un'altra posizione all'interno. Si noti che l'ingresso del motore è rotondo. Con l'adattatore 6830.053 l'altezza di incasso può essere ridotta a 17,3 cm e con l'830.053 a 18,5 cm. Montare sempre gli adattatori 6830.053 e 6930.050 insieme al kit per l'installazione del motore remoto all'interno (800.997).

5**6830053**	Adattatore per **Pureline**. La direzione di scarico può essere ruotata verso destra/sinistra o verso il lato anteriore/posteriore
5**6930050**	Adattatore per Pureline Pro. la direzione di scarico può essere girata a destra,sinistra, anteriore o posteriore
50**830053**	Adattatore per **Maxi Pureline** (2 pz. necessari) Direzione di scarico 1 sinistra e 1 destra
50**800997**	Kit per l'installazione del motore remoto interno (Pureline Pro e Pureline)


5**6830053**



50**800997**




Passo 5
Tipologia di motore




Cappa a soffitto Cloud con riciclo di serie

Questa cappa è dotata di un sistema filtrante di serie ed è montata semplicemente avvitandola al soffitto, senza praticare alcun intaglio.

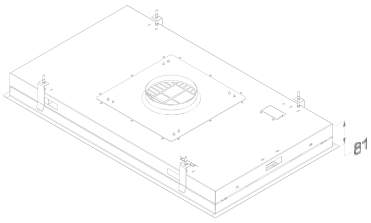


Cappe a soffitto senza motore

Per i modelli privi di motore è prevista la combinazione con un motore remoto interno, esterno a parete o per tetto piatto.

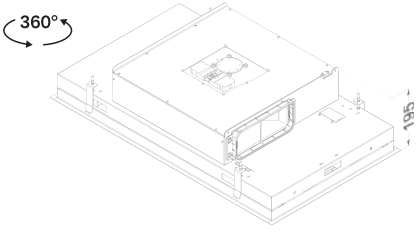

Cappa a soffitto con motore compatto

L'altezza di incasso della cappa a soffitto, incluso il motore compatto, è di appena 19,5 cm, mentre lo scarico può essere ruotato a destra, sinistra, in avanti o indietro. Il motore non può essere remotizzato.

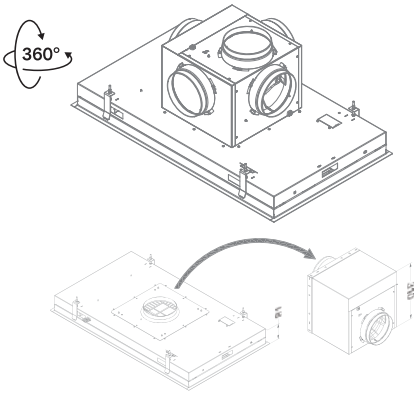

Unità a soffitto con motore Cubic

Il motore Cubic integrato offre la flessibilità necessaria, poiché lo scarico può essere ruotato in tutte le direzioni (destra, sinistra, avanti, indietro o sopra).
Con un kit opzionale (800.997), il motore Cubic può anche essere rimosso e collocato in un altro punto della casa. Un cavo da 5 m (incluso) collega l'unità a soffitto con il motore.
Se necessario, questo cavo può essere prolungato (opzionale). Il cavo di prolunga viene collegato al cavo esistente e ha una lunghezza di 5 metri.

Panoramica delle cappe a soffitto

Passo 2

Passo 1

		Con luce		Senza luce	
Novy Pureline 90 cm	**Acciaio inox**	**Motore compatto con sensore Novy Sense**	5106**910**		
	Acciaio inox	**Motore compatto**	5106**810**		
	Acciaio inox	**Motore Cubic con sensore Novy Sense**	5106**930**		
	Acciaio inox	**Motore Cubic**	5106**830**	**Motore Cubic**	5106**833**
	Acciaio inox	**Motore non incluso**	5106**835**	**Senza motore**	5106**838**
	Bianco	**Motore compatto con sensore Novy Sense**	5106**911**		
	Bianco	**Motore compatto**	5106**811**		
	Bianco	**Motore Cubic con sensore Novy Sense**	5106**931**		
	Bianco	**Motore Cubic**	5106**831**	**Motore Cubic**	5106**834**
	Bianco	**Motore non incluso**	5106**836**	**Senza motore**	5106**839**
	Nero	**Motore compatto con sensore Novy Sense**	5106**912**		
	Nero	**Motore compatto**	5106**812**		
	Nero	**Motore Cubic con sensore Novy Sense**	5106**932**		
Novy Pureline 120 cm	**Acciaio inox**	**Motore compatto con sensore Novy Sense**	5106**920**		
	Acciaio inox	**Motore compatto**	5106**820**		
	Acciaio inox	**Motore Cubic con sensore Novy Sense**	5106**940**		
	Acciaio inox	**Motore Cubic**	5106**840**	**Motore Cubic**	5106**843**
	Acciaio inox	**Motore non incluso**	5106**845**	**Senza motore**	5106**848**
	Bianco	**Motore compatto con sensore Novy Sense**	5106**921**		
	Bianco	**Motore compatto**	5106**821**		
	Bianco	**Motore compatto con sensore Novy Sense**	5106**941**		
	Bianco	**Motore Cubic**	5106**841**	**Motore Cubic**	5106**844**
	Bianco	**Motore non incluso**	5106**846**	**Senza motore**	5106**849**
	Nero	**Motore compatto con sensore Novy Sense**	5106**922**		
	Nero	**Motore compatto**	5106**822**		
	Nero	**Motore Cubic con sensore Novy Sense**	5106**942**		
Novy Maxi Pureline 150 cm	**Acciaio Inox**			**Senza motore**	510**855**
	Bianco			**Senza motore**	510**856**
Novy Cloud 110 cm	**Bianco**	**Motore, Filtrante**	510**230**		
	Nero	**Motore, Filtrante**	510**232**		



NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Cloud

- Linee sottili per un design pulito
- Intensità luminosa e temperatura del colore regolabili
  da 2.700 K a 5.000 K
- Filtrante di serie per maggiore libertà progettuale (con filtro a carboni attivi per una durata fino a 900 ore di cottura)
- Altezza di installazione di soli 17,6 cm
- Funzione di illuminazione estesa per la giusta quantità di luce e atmosfera durante e dopo la cottura (modalità di cottura e modalità atmosfera)
- Impostazioni possibili tramite smartphone, tablet (Novy Connect) e telecomando



Distance
Distanza massima tra cappa e piano cottura.

InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura.

Ricircolo
Standard con ricircolo.

Novy Connect
Funzionamento e impostazioni possibili tramite smartphone o tablet

Larghezza (cm)	Motore	Colore	Flusso d'aria alla velocità massima (m³/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice	Prezzo in € IVA escl.
110	Integrato	Bianco	504	49	68	5100**230**	4.482,00
	Integrato	Mineral Black	504	49	68	5100**232**	4.482,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Video
Novy Cloud

Specifiche tecniche



Novy Cloud
5100**230 Bianco /** 5100**232 Mineral Black**

Funzioni	
Comandi	Telecomando/Novy connect
Numero di impostazioni di velocità	4
Con riduzione del rumore	▪
Ricircolo	▪ (monoblock)
Funzioni InTouch per i piani cottura	▪
Auto-Stop, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪
Spegnimento ritardato (min.)	30
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo	▪

Illuminazione	
Tipo di illuminazione (W)	Striscia LED (33)/dimmerabile
Colore illuminazione cottura (K)	Impostazione predefinita 4.000 (regolabile tra 2.700 e 5.000)
Colore illuminazione ambiente (K)	Impostazione predefinita 2.700 (regolabile tra 2.700 e 5.000)

Caratteristiche tecniche	
Colore corpo cappa	230 bianco (≈RAL 9003) 232 mineral black (≈RAL 9005)
Motore integrato	▪ (non rimovibile)
Peso cappa (kg)	35.5
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita (W)	230 / 175


Dimensioni	
Dimensioni (L×P×A) (mm)	1100×600×176
Posizione scarico	Sinistra e destra
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	600–1600
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	600–1600
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650–1600


Volume d'aria e livello sonoro

Modello		**Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)**	**Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria**				**Livello di rumore dB (A)** pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	**Velocità II**	**Velocità III**	**Velocità IV**	**Velocità I**	**Velocità II**	**Velocità III**	**Velocità IV**
5100**230**	Motore integrato	1010	187	272	343	**504**	37 / 49	42 / 54	48 / 60	56 / 68
5100**232**										

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Disegni tecnici

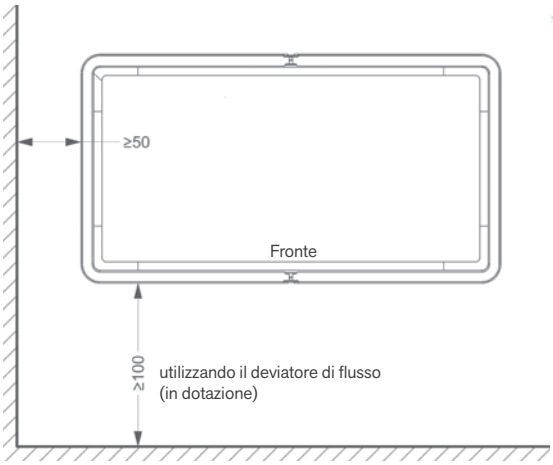

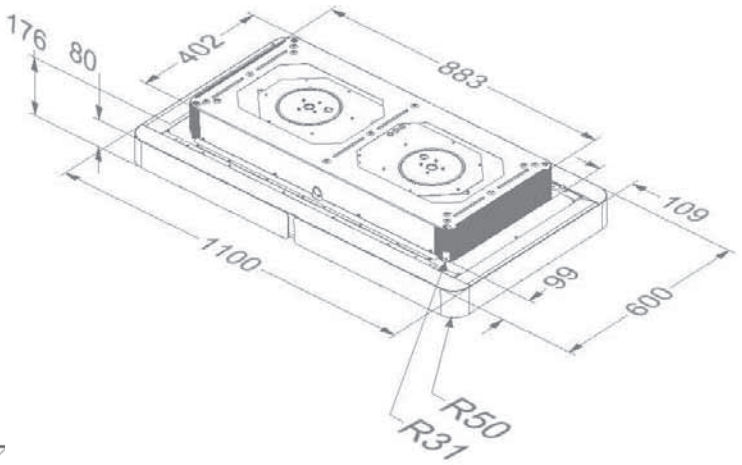

La distanza minima dal lato sinistro e / o destro tra la cappa Cloud e un muro o una finestra non può essere inferiore a 50 cm.

Utilizzare il deviatore di flusso in dotazione se la distanza tra il lato sinistro e / o destro della cappa e una parete o una finestra è compresa tra 50 e 100 cm. Nella parte anteriore della cappa, dove viene espulsa l'aria, la distanza dal muro deve essere di almeno 100 cm.

Accessori

	Codice	Prezzo in € Iva escl.	5100**230**	5100**232**
Componenti vari				
Filtri di ricambio Monoblock (set da 4 pz.)	50**230060**	508,00	▪	▪
Filtro antigrasso (ricambio) (2 pz. necessari)	50**230020**	205,00 / cad.	▪	▪
Telaio a soffitto mineral black	50**230520**	205,00	▪	
Telaio a soffitto bianco	50**230510**	205,00		▪

5100**230**+50**230520**



50**230060**



50**230020**



50**230520**



50**230510**








DESIGN
AWARD
2022

NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pureline Pro Compact



- Installazione flessibile grazie al motore compatto, per un'altezza integrata di soli 19,5 cm
- Possibilità di installazione flessibile grazie al motore girevole in tutte le direzioni (sinistra, destra, anteriore o posteriore)
- Massima efficienza, estrema silenziosità
- Luci LED bianco caldo (2.700 K) modificabili in bianco neutro (5.000 K)
- Striscia LED ultra sottile con funzione di illuminazione per la giusta quantità di luce e di atmosfera durante e dopo la cottura (modalità di cottura e modalità ambiente)
- Controllo automatico della velocità con sensore Novy Sense (opzionale) per il rilevamento di vapori e odori di cottura
- Funzionamento e impostazioni possibili tramite smartphone, tablet (Novy Connect), telecomando o comandi sulla cappa
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.

Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.

InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura.

Ricircolo
Il riciclo è opzionale

Novy Connect
Funzionamento e impostazioni possibili tramite smartphone o tablet

Opzionale

Larghezza (cm)	Motore	Colori	EEI	Flusso d'aria alla velocità massima (m³/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice	Prezzo in € IVA escl.
90	Motore compatto integrato	Acciaio inox	B	618	41	62	510**6910**	3.229,00
	Motore compatto integrato	Bianco	B	618	41	62	510**6911**	3.229,00
	Motore compatto integrato	Mineral Black	B	618	41	62	510**6912**	3.229,00
120	Motore compatto integrato	Acciaio inox	B	619	41	62	510**6920**	3.586,00
	Motore compatto integrato	Bianco	B	619	41	62	510**6921**	3.586,00
	Motore compatto integrato	Mineral Black	B	619	41	62	510**6922**	3.586,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Video
Novy Pureline Pro Compact

Specifiche tecniche



Pureline Pro Compact 90 cm
510**6910 Acciaio inox /** 510**6911 Bianco /**
510**6912 Mineral Black**



Pureline Pro Compact 120 cm
510**6920 Acciaio inox /** 510**6921 Bianco /**
510**6922 Mineral Black**

Funzioni		
Comandi	telecomando + Novy Connect	telecomando + Novy Connect
Numero di impostazioni di velocità	3 + power	3 + power
Ripristino automatico della potenza (min.)	6	6
Controllo automatico della velocità con sensore Novy Sense	opzionale (6910.070)	opzionale (6910.070)
Con riduzione del rumore	▪	▪
Filtrante	Opzionale (Monoblock)	Opzionale (Monoblock)
Funzioni InTouch per i piani cottura	▪	▪
Auto-Stop, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪	▪
Spegnimento ritardato (min.)	10	10
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo	▪	▪

Illuminazione		
Tipo di illuminazione (W)	LED (20) / dimmerabile	LED (21) / dimmerabile
Illuminazione modalità cottura (K)	Impostazione predefinita 4.000 (regolabile da 2.700 a 5.000)	Impostazione predefinita 4.000 (regolabile da 2.700 a 5.000)
Illuminazione modalità ambiente (K)	Impostazione predefinita 2.700 (regolabile da 2.700 a 5.000)	Impostazione predefinita 2.700 (regolabile da 2,700 a 5.000)

Caratteristiche tecniche		
Colore	510**6910** Acciaio inox 510**6911** Bianco (≈RAL 9003) 510**6912** Mineral Black (≈RAL 9005)	510**6920** Acciaio inox 510**6921** Bianco (≈RAL 9003) 510**6922** Mineral Black (≈RAL 9005)
Motore integrato	▪ (non rimovibile)	▪ (non rimovibile)
Peso cappa/cassa motore (kg)	29	32
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita (W)	230 / 178	230 / 184

Dimensoni		
Dimensioni (L×P×A) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Intaglio (LxP) (mm)	845×485	1145×485
Diametro condotto di scarico	89×222	89×222
Posizione scarico	Destra/sinistra/anteriore/posteriore	Destra/sinistra/anteriore/posteriore
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	600–1600	600–1600
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	600–1600	600–1600
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650–1600	650–1600

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria				Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power	Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power
510**6910**, 510**6911**, 510**6912**	Motore integrato	750	257 / 52	474 / 192	550 / 272	618 / 478	29 / 41	44 / 57	48 / 62	50 / 63
510**6920**, 510**6921**, 510**6922**	Motore integrato	750	251 / 50	468 / 187	548 / 267	619 / 506	28 / 41	45 / 57	50 / 62	51 / 63

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Technische Zaichnungen


Pureline Pro Compact 90 cm

510**6910** / 510**6911** / 510**6912**

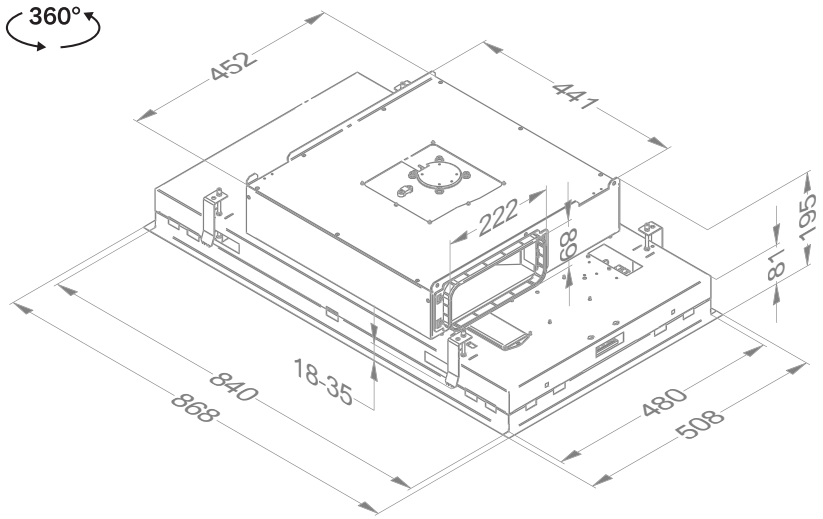

Pureline Pro Compact 120 cm

510**6920** / 510**6921** / 510**6922**

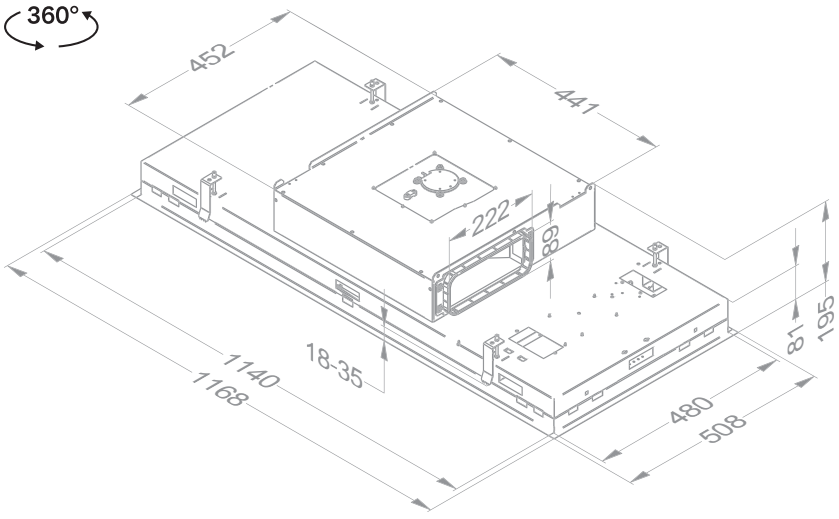

Video
Installazione

Accessori

Componenti vari	Codice	Prezzo in € IVA escl.	6910	6911	6912	6920	6921	6922
Filtro antigrasso (ricambio) (2 pz. necessari)	5**6830020**	103,00 cad.	·	·	·	·	·	·
Tubo flessibile piatto (89×222×750 mm)	50**906408**	178,00	·	·	·	·	·	·
Kit Sensore Novy Sense per il rilevamento di fumi e odori durante la cottura e per il controllo automatico della velocità	5**6910070**	460,00	·	·	·	·	·	·


5**6830020**



50**906408**



50**906408**




5**6910070**




Disegni tecnici

Novy Pureline Pro Compact 90 cm con kit Novy Sense 5**6910070 (opzionale)**

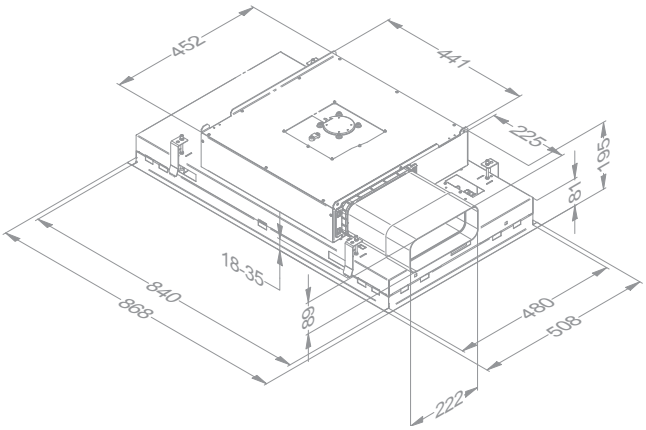

Novy Pureline Pro Compact 120 cm con kit Novy Sense 5**6910070 (opzionale)**

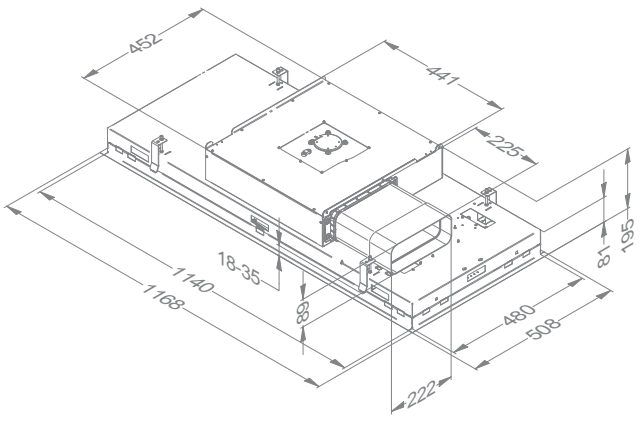


Accessori

Riciclo	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5106910	5106911	5106912	5106920	5106921	5106922
Box da incasso con filtro Monoblock (270×500×295 mm)								
Bianco (≈RAL 9003)	50**841400**	810,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral black (≈RAL 9005)	50**842400**	810,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Finitura inox (≈RAL 7030)	50**843400**	810,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock per box da incasso 50**841400**, 50**842400** e 50**843400**	50**830055**	227,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Box da incasso (altezza 140 mm) con filtro Monoblock (140×820×292 mm)								
Bianco (≈RAL 9003)	57**931400**	729,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral black (≈RAL 9005)	57**932400**	729,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Finitura inox (≈RAL 7030)	57**933400**	729,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock per box da incasso 57931400, 57932400 e 57933400	57**900055**	205,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪

Dettagli tecnici box da incasso alle pagg. 218-219

50**841400**



50**842400**



50**830055**



57**933400**







NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pureline Compact



- Installazione flessibile grazie al motore compatto, per un'altezza integrata di soli 19,5 cm
- Possibilità di installazione flessibile grazie al motore girevole in tutte le direzioni (sinistra, destra, anteriore o posteriore)
- Massima efficienza, estrema silenziosità
- Luci LED bianco caldo (2.700 K) modificabili in bianco neutro (4.000 K)
- Luci LED dimmerabili integrate
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.



Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.



InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura.



Filtrante
Il riciclo è opzionale.



Larghezza (cm)	Motore	Colori	EEI	Flusso d'aria alla velocità massima (m³/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW)		Codice	Prezzo in € IVA escl.
					Minimo	Massimo		
90	Motore compatto integrato	Acciaio inox	B	650	38	59	510**6810**	2.657,00
	Motore compatto integrato	Bianco	B	650	38	59	510**6811**	2.657,00
	Motore compatto integrato	Mineral Black	B	650	38	59	510**6812**	2.657,00
120	Motore compatto integrato	Acciaio inox	B	651	38	59	510**6820**	3.024,00
	Motore compatto integrato	Bianco	B	651	38	59	510**6821**	3.024,00
	Motore compatto integrato	Mineral Black	B	651	38	59	510**6822**	3.024,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Specifiche tecniche





	Pure'line Compact 90 cm 510**6810 Acciaio inox/**510**6811 bianco/** 510**6812 Mineral Black**	**Pure'line Compact 120 cm** 510**6820 Acciaio inox/**510**6821 bianco/** 510**6822 Mineral Black**
Funzioni		
Comandi	Pulsanti + telecomando	Pulsanti + telecomando
Numero di impostazioni di velocità	3 + power	3 + power
Ripristino automatico della potenza (min.)	6	6
Con riduzione del rumore	▪	▪
Filtrante	Opzionale (Monoblock)	Opzionale (Monoblock)
Funzioni InTouch per i piani cottura	▪	▪
Auto-Stop, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪	▪
Spegnimento ritardato (min.)	10	10
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo	▪	▪
Illuminazione		
Tipo di illuminazione (numero/W)	LED (4×2)/dimmerabile	LED (4×2)/dimmerabile
Colore illuminazione (K)	2.700 o 4.000	2.700 o 4.000
Illuminazione esterna da collegare, azionabile con il telecomando	Opzionale (kit 50**990030**)	Opzionale (kit 50**990030**)
Caratteristiche tecniche		
Colore	510**6810** Acciaio inox 510**6811** bianco (≈RAL 9003) 510**6812** Mineral Black (≈RAL 9005)	510**6820** Acciaio inox 510**6821** bianco (≈RAL 9003) 510**6822** Mineral Black (≈RAL 9005)
Motore integrato	▪ (non rimovibile)	▪ (non rimovibile)
Peso cappa/cassa motore (kg)	27.8	30.8
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita (W)	230 / 171	230 / 171
Dimensioni		
Dimensioni (L×P×A) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Intaglio (LxP) (mm)	845×485	1145×485
Diametro condotto di scarico	89×222	89×222
Posizione scarico	Destra/sinistra/anteriore/posteriore	Destra/sinistra/anteriore/posteriore
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	600-1600	600-1600
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	600-1600	600-1600
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650-1600	650-1600

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria				Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power	Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power
510**6810**, 510**6811**, 510**6812**	Motore integrato	750	244 / 40	443 / 142	581 / 266	650 / 483	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63
510**6820**, 510**6821**, 510**6822**	Motore integrato	750	240 / 40	444 / 140	582 / 265	651 / 484	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Disegni tecnici


Novy Pureline Compact 90 cm

510**6810** / 510**6811** / 510**6812**

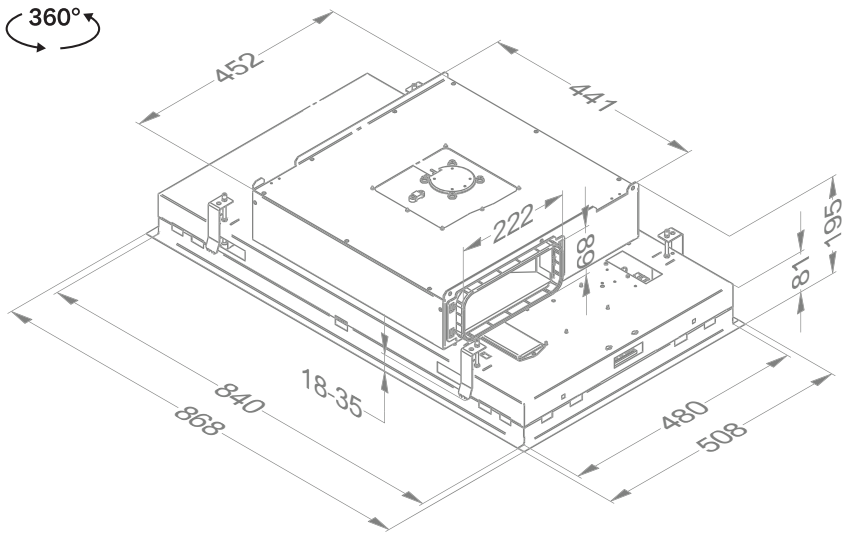

Novy Pureline Compact 120 cm

510**6820** / 510**6821** / 510**6822**

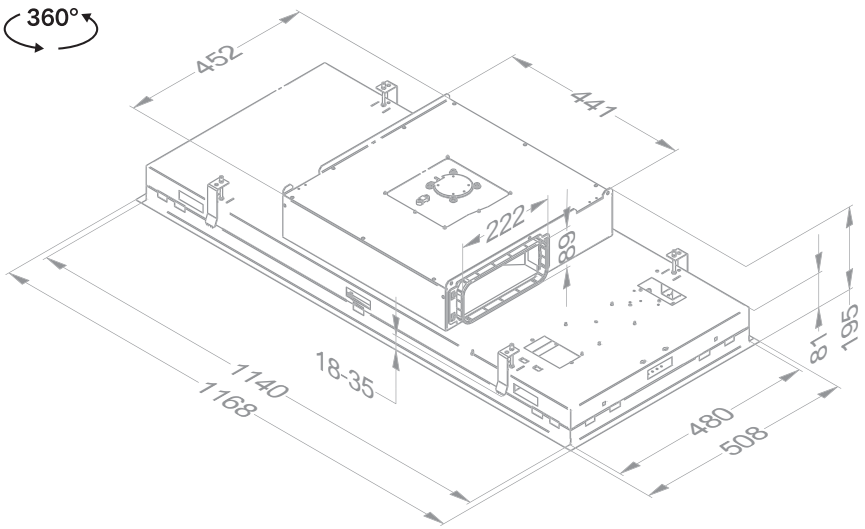

Accessori

Componenti vari	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5106810	5106811	5106812	5106820	5106821	5106822
Filtro antigrasso (ricambio)(2 pz. necessari)	5**6830020**	103,00 cad.	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit collegamento per illuminazione esterna (max 300 W - 230 V uscita)	50**990030**	227,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Tubo flessibile piatto (89×222×750 mm)	50**906408**	178,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪

5**6830020**




50**990030**



50**906408**



50**906408**





Altezza d'installazione minima: solo 19,5 cm.

Accessori

Filtrante	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5106810	5106811	5106812	5106820	5106821	5106822
Box da incasso con filtro Monoblock (270×500×295 mm)								
Bianco (≈RAL 9003)	50**841400**	810,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral black (≈RAL 9005)	50**842400**	810,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Finitura inox (≈RAL 7030)	50**843400**	810,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock per box da incasso 50**841400**, 50**842400** e 50**843400**	50**830055**	227,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Box da incasso (altezza 140 mm) con filtro Monoblock (140×820×292 mm)								
Bianco (≈RAL 9003)	57**931400**	729,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral black (≈RAL 9005)	57**932400**	729,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Finitura inox (≈RAL 7030)	57**933400**	729,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock per box da incasso 57**931400**, 57**932400** e 57**933400** (2 pz. necessari)	57**900055**	205,00 cad.	▪	▪	▪	▪	▪	▪

Dettagli tecnici box da incasso alle pagg. 218-219

50**841400**



50**842400**



50**843400**



50**830055**



57**931400**



57**932400**



57**933400**



57**900055**




DESIGN
AWARD
2022

NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pureline Pro



- Massima efficienza, estrema silenziosità
- Luci LED bianco caldo (2.700 K) modificabili in bianco neutro (5.000 K)
- Striscia LED ultra sottile con funzione di illuminazione per la giusta quantità di luce e di atmosfera durante e dopo la cottura (modalità di cottura e modalità ambiente)
- Controllo automatico della velocità con sensore Novy Sense (opzionale) per il rilevamento di vapori e odori di cottura
- Motore Cubic girevole in tutte le direzioni e smontabile per installazione remota all'interno del locale o dell'abitazione
- Funzionamento e impostazioni possibili tramite smartphone, tablet, Novy Connect, telecomando o comandi sulla cappa
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.

Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.

InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura.

Ricircolo
Il riciclo è opzionale

Novy Connect
Funzionamento e impostazioni possibili tramite smartphone o tablet

Opzionale

CAPPE A SOFFITTO

Larghezza (cm)	Motore	Colori	EEI	Flusso d'aria alla velocità massima (m³/h)	Livello sonoro durante l'uso normale dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice	Prezzo in € IVA escl.
90	Motore Cubic integrato o remoto all'interno	Acciaio inox	A	713	41	59	510**6930**	2.970,00
	Motore Cubic integrato o remoto all'interno	Bianco	A	713	41	59	510**6931**	2.970,00
	Motore Cubic integrato o remoto all'interno	Mineral black	A	713	41	59	510**6932**	2.970,00
120	Motore Cubic integrato o remoto all'interno	Acciaio inox	A	714	39	59	510**6940**	3.370,00
	Motore Cubic integrato o remoto all'interno	Bianco	A	714	39	59	510**6941**	3.370,00
	Motore Cubic integrato o remoto all'interno	Mineral black	A	714	39	59	510**6942**	3.370,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

(2) Per installare il motore a distanza, è necessario ordinare l'accessorio supplementare 50**800997** (v. pag. 100)

Video
Novy Pureline Pro

Specifiche tecniche



Novy Pureline Pro 90 cm
510**6930 Acciaio Inox /** 510**6931 Bianco /**
510**6932 Mineral Black**



Novy Pureline Pro 120 cm
510**6940 Acciaio Inox /** 510**6941 Bianco /**
510**6942 Mineral Black**

Funzioni		
Comandi	telecomando + Novy Connect	telecomando + Novy Connect
Numero di impostazioni di velocità	3 + power	3 + power
Ripristino automatico della potenza (min.)	6	6
Controllo automatico della velocità con sensore Novy Connect	▪	▪
Con riduzione del rumore	▪	▪
Filtrante	Opzionale (56930060)	Opzionale (56930060)
Funzioni InTouch per i piani cottura	▪	▪
Auto-Stop, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪	▪
Spegnimento ritardato (min.)	10	10
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo	▪	▪

Illuminazione		
Tipo di illuminazione (W)	LED (20) / dimmerabile	LED (21) / dimmerabile
Colore illuminazione in modalità cottura (K)	Impostazione predefinita 4.000 (regolabile da 2.700 a 5.000)	Impostazione predefinita 4.000 (regolabile da 2.700 a 5.000)
Colore illuminazione in modalità ambiente (K)	Impostazione predefinita 2.700 (regolabile da 2.700 a 5.000)	Impostazione predefinita 2.700 (regolabile da 2.700 a 5.000)

Caratteristiche tecniche		
Colore	510**6930** Acciaio inox 510**6931** Bianco (≈RAL 9003) 510**6932** Mineral Black (≈RAL 9005)	510**6940** Acciaio inox 510**6941** Bianco (≈RAL 9003) 510**6942** Mineral Black (≈RAL 9005)
Motore integrato	▪	▪
Possibilità di remotizzare il motore all'interno	Opzionale (50800997)	Opzionale (50800997)
Peso cappa/cassa motore (kg)	23 / 6	26 / 6
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita (W)	230 / 198	230 / 193

Dimensioni		
Dimensioni (L×P×A) (mm)	868×508×319	1168×508×319
Altezza cappa a soffitto incl. morsetti di montaggio (senza scatola motore) (mm)	133	133
Intaglio (LxP) (mm)	845×485	1145×485
Diametro condotto di scarico (mm)	150	150
Posizione scarico	Destra/sinistra/anteriore/posteriore	Destra/sinistra/anteriore/posteriore
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	600–1600	600–1600
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	600–1600	600–1600
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650–1600	650–1600

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria				Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power	Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power
510**6930**, 510**6931**, 510**6932**	Motore integrato	975	275 / 123	470 / 349	616 / 383	713 / 385	28 / 41	40 / 52	46 / 59	49 / 61
510**6940**, 510**6941**, 510**6942**	Motore integrato	975	262 / 98	466 / 343	617 / 391	714 / 391	27 / 39	40 / 52	46 / 59	49 / 62

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Disegni tecnici


Novy Pureline Pro 90 cm

510**6930** / 510**6931** / 510**6932**

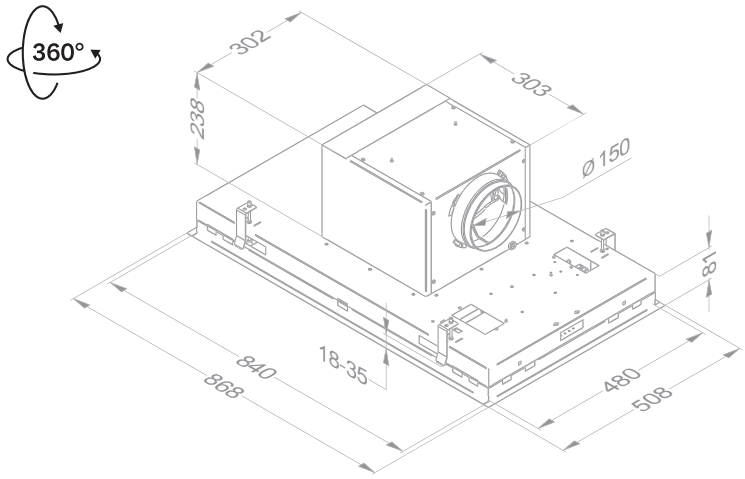

Novy Pureline Pro 120 cm

510**6940** / 510**6941** / 510**6942**

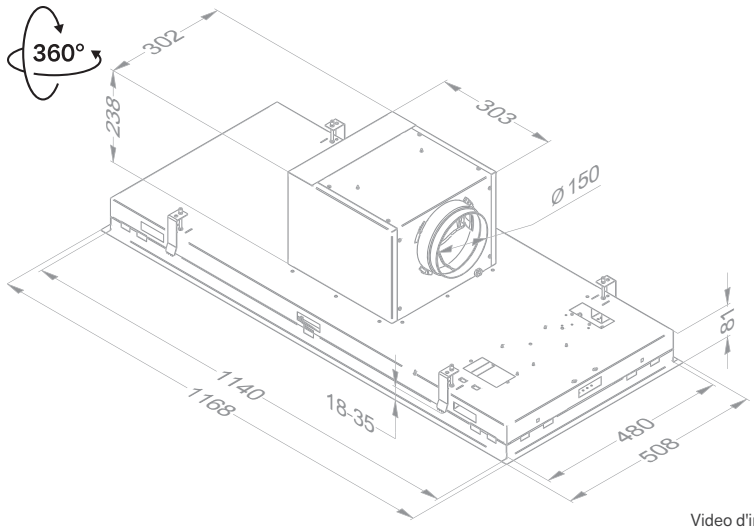

Video
Video d'installazione

Accessori

Componenti vari	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5106930	5106931	5106932	5106940	5106941	5106942
Filtro antigrasso (ricambio) (2 pz. necessari)	5**6830020**	103,00 cad.	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit per l'installazione del motore interno	50**800997**	205,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Adattatore per collegare un condotto piatto (direzione di scarico destra, sinistra, davanti, dietro)	5**6930050**	346,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Prolunga cavo motore (5 m)	5**7000094**	103,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit sensore Novy Sense per il rilevamento di fumi e odori durante la cottura e il controllo automatico della velocità	5**6930060**	460,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪

5**6830020**




50**800997**



5**6930050**



5**6930050**




5**6930060**




Disegni tecnici

Novy Pureline Pro 90 cm con kit Novy Sense 56930060 **(opzionale)**

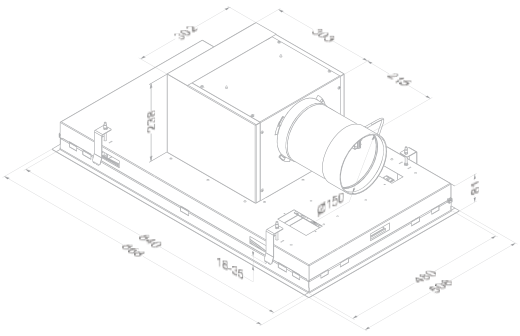

Novy Pureline Pro 120 cm con kit Novy Sense 56930060 **(opzionale)**

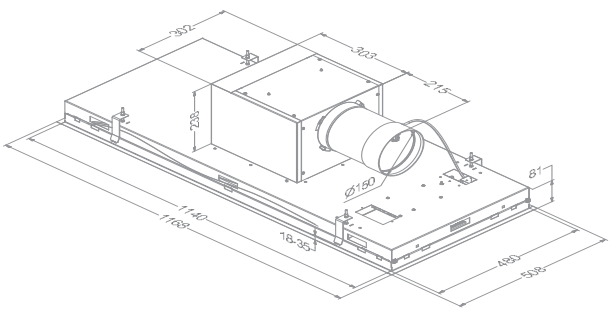


Accessori

Filtrante	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5106930	5106931	5106932	5106940	5106941	5106942
Box da incasso con filtro Monoblock (270×500×295 mm)								
Bianco (≈RAL 9003)	50**841400**	810,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005)	50**842400**	810,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Finitura inox (≈RAL 7030)	50**843400**	810,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock per box da incasso 50**841400**, 50**842400** e 50**843400**	50**830055**	227,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Box da incasso (altezza 140 mm) con filtro Monoblock (140×820×292 mm)								
Bianco (≈RAL 9003)	5**7931400**	729,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005)	5**7932400**	729,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Finitura inox (≈RAL 7030)	5**7933400**	729,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock per box da incasso 5**7931400**, 5**7932400** e 5**7933400** (2 pz. necessari)	5**7900055**	205,00 cad.	▪	▪	▪	▪	▪	▪

Dettagli tecnici box da incasso alle pagg. 218-219

50**841400**



50**830055**



5**7933400**



50**7900055**







Novy Pureline
con illuminazione



- Massima efficienza, estrema silenziosità
- Luci LED bianco caldo (2.700 K) modificabili in bianco neutro (5.000 K)
- Luci LED dimmerabili integrate
- Installazione flessibile grazie ai modelli:
  - con motore Cubic, girevole in tutte le direzioni e remotizzabile
  - senza motore, per l'utilizzo con un motore esterno
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.



Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.



InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura.



Filtrante
Il riciclo è opzionale.



Larghezza (cm)	Motore	Colore	EEI	Flusso d'aria alla massima velocità (m³/h)	Livello sonoro durante l'uso normale dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice	Prezzo in € IVA escl.
90	Motore cubico integrato o telecomando interno (2)	Acciaio inox	A+	634	34	55	510**6830**	2.333,00
	Motore cubico integrato o telecomando interno (2)	Bianco	A+	634	34	55	510**6831**	2.333,00
	Non incluso (1)	Acciaio inox		(1)	(1)	(1)	510**6835**	2.095,00
	Non incluso (1)	Bianco		(1)	(1)	(1)	510**6836**	2.095,00
120	Motore cubico integrato o telecomando interno (2)	Acciaio inox	A+	615	35	55	510**6840**	2.657,00
	Motore cubico integrato o telecomando interno (2)	Bianco	A+	615	35	55	510**6841**	2.657,00
	Non incluso (1)	Acciaio inox		(1)	(1)	(1)	510**6845**	2.419,00
	Non incluso (1)	Bianco		(1)	(1)	(1)	510**6846**	2.419,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

(1) Modello progettato per essere collegato a un motore esterno a parete o a tetto (vedere accessori).
(2) Per installare il motore a distanza è necessario ordinare l'accessorio aggiuntivo 50**800997** (v. pag. 106)

Specifiche tecniche

	 **Novy Pure'line 90 cm** 510**6830 Acciaio inox/** 510**6831 bianco**	 **Novy Pure'line 90 cm** 510**6835 Acciaio inox/** 510**6836 bianco** **Motore non incluso**	 **Novy Pure'line 120 cm** 510**6840 Acciaio inox/** 510**6841 bianco**	 **Novy Pure'line 120 cm** 510**6845 Acciaio inox/** 510**6846 bianco** **Motore non incluso**
Funzioni				
Comandi	Pulsanti + telecomando	Pulsanti + telecomando	Pulsanti + telecomando	Pulsanti + telecomando
Numero di impostazioni di velocità	3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
Ripristino automatico della potenza (min.)	6	6	6	6
Con riduzione del rumore	▪		▪	
Filtrante	Opzionale (Monoblock)		Opzionale (Monoblock)	
Funzioni InTouch per i piani cottura	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪	▪	▪	▪
Spegnimento ritardato (min.)	10	10	10	10
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro diriciclo	▪		▪	
Illuminazione				
Tipo di illuminazione (numero/W)	LED (4×2)/dimmerabile	LED (4×2)/dimmerabile	LED (4×2)/dimmerabile	LED (4×2)/dimmerabile
Colore illuminazione (K)	2.700 o 4.000	2.700 o 4.000	2.700 o 4.000	2.700 o 4.000
Illuminazione esterna da collegare, azionabile con il telecomando	Opzionale (kit 50**990030**)	Opzionale (kit 50**990030**)	Opzionale (kit 50**990030**)	Opzionale (kit 50**990030**)
Caratteristiche tecniche				
Colore	6830 Acciaio inox 6831 bianco (≈RAL 9003)	6835 Acciaio inox 6836 bianco (≈RAL 9003)	6840 Acciaio inox 6841 bianco (≈RAL 9003)	6845 Acciaio inox 6846 bianco (≈RAL 9003)
Motore integrato	▪		▪	
Possibilità di installazione interna del motore remoto	Opzionale (50800997)		Opzionale (50800997)	
Motore non incluso (adatto per motore esterno a parete, motore a tetto piatto)		▪ (1)		▪ (1)
Peso cappa/cassa motore (kg)	21.5 / 6	16.5 + motore	24.5 / 6	19.5 + motore
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita (W)	230 / 117	230 / 13 + motore	230 / 118	230 / 13 + motore
Dimensioni				
Dimensioni (L×P×A) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Altezza della cappa a soffitto, inclusi morsetti di montaggio (senza scatola motore) (mm)	133	133	133	133
Intaglio (LxP) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Diametro condotto di scarico (mm)	150	150	150	150
Posizione scarico	In alto/destra/sinistra/ anteriore/posteriore	In alto	In alto/destra/sinistra/ anteriore/posteriore	Superiore
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600

(1) Questi modelli devono essere collegati ad un motore a parete o a tetto (vedi accessori). Il volume dell'aria/il livello di rumore dipendono dal tipo di motore e di installazione.

Volume d'aria e livello sonoro


Codice		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria				Rumorosità dB(A) pressione sonora (re20µPa) / potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power	Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power
510**6830** 510**6831**	Motore integrato	815	234 / 66	416 / 238	549 / 381	634 / 379	22 / 34	35 / 48	42 / 55	46 / 59
510**6835** 510**6836**	Motore Non incl.	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
510**6840** 510**6841**	Motore integrato	815	246 / 84	407 / 251	535 / 382	615/ 384	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
510**6845** 510**6846**	Motore Non incl.	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.


Disegni tecnici

Novy Pureline 90 cm

510**6830** / 510**6831**

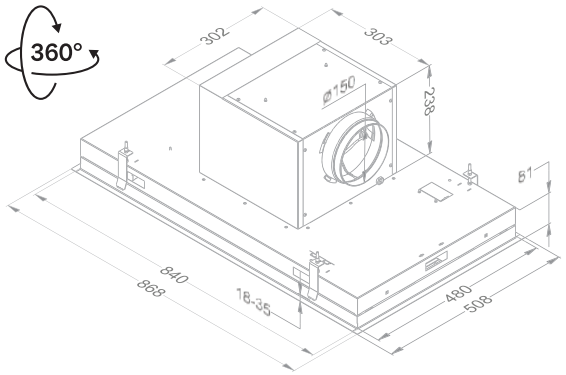


510**6835** / 510**6836**

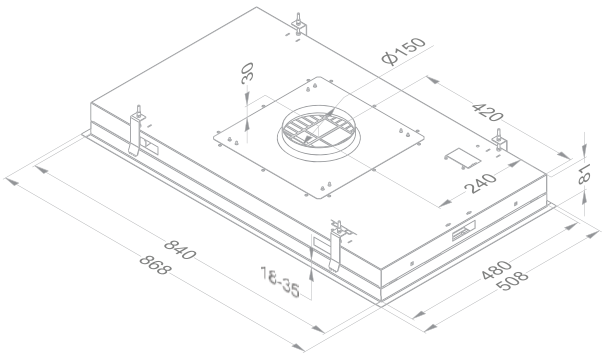


Novy Pureline 120 cm

510**6840** / 510**6841**

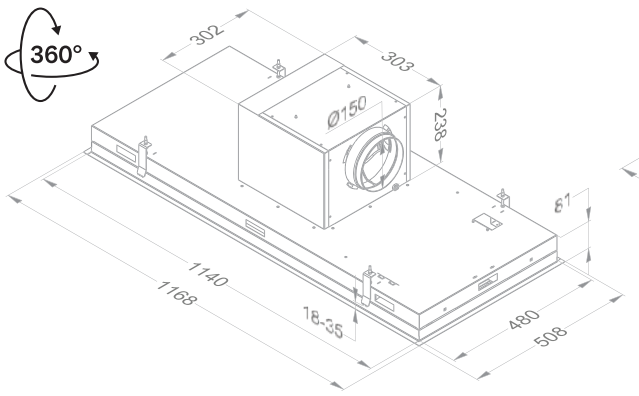

510**6845** / 510**6846**

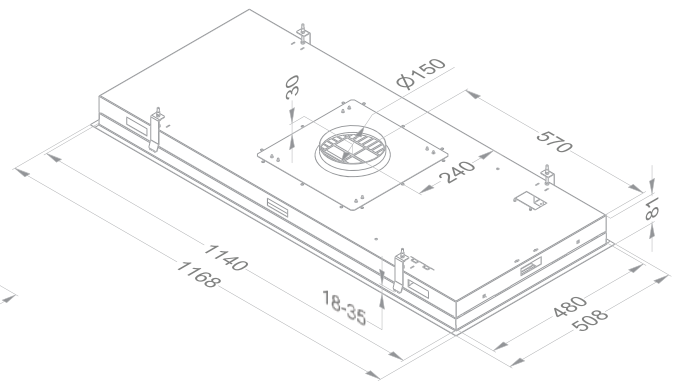

(1) Modelli progettati per essere collegati a un motore esterno a parete o a tetto (vedere accessori). Il volume d'aria/livello di rumore dipende dal tipo di motore e di installazione.


Accessori

	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5106830	5106831	5106835	5106836	5106840	5106841	5106845	5106846
Motori										
Motore Remoto per Interni	50**245999**	820,00			▪	▪			▪	▪
Esterno a parete, distanza minima di 5 m tra cappa e motore	50**445999**	1.361,00			▪	▪			▪	▪
A tetto, altezza 48,8 cm	50**745999**	2.290,00			▪	▪			▪	▪
A tetto con riduzione del rumore, altezza 78,4 cm	50**755999**	2.635,00			▪	▪			▪	▪
Dati tecnici dei motori a pagg. 220-221										
Componenti vari										
Filtro antigrasso (ricambio) (2 pz. necessari)	5**6830020**	103,00 cad.	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit per installazione Motore Remoto interno	50**800997**	205,00	▪	▪			▪	▪		
Adattatore per il collegamento di un canale piatto (direzione di scarico destra, sinistra, anteriore, posteriore)	5**6830053**	205,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Prolunga per motori remoti (5 m)	5**7000092**	103,00			▪	▪			▪	▪
Prolunga per motori remoti (5 m)	5**7000094**	103,00	▪	▪			▪	▪		
Kit collegamento a illuminazione esterna (Max 300W - uscita 230 V)	50**990030**	227,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪

50**245999**




245.999



50**445999**




50**445999**



50**745999**




50**745999**



50**755999**




50**755999**




50**800997**



5**6830053**



5**6830053**



50**990030**



Accessori

	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5106830	5106831	5106835	5106836	5106840	5106841	5106845	5106846
Filtrante										
Box da incasso con filtro Monoblock (270×500×295 mm)										
Bianco (≈RAL 9003)	50**841400**	810,00	▪	▪			▪	▪		
Mineral Black (≈RAL 9005)	50**842400**	810,00	▪	▪			▪	▪		
Finitura inox (≈RAL 7030)	50**843400**	810,00	▪	▪			▪	▪		
Filtro di ricambio Monoblock per box da incasso 50**841400**, 50**842400** e 50**843400**	50**830055**	227,00	▪	▪			▪	▪		
Box da incasso (altezza 140 mm) con filtro Monoblock (140 × 820 × 292 mm)										
Bianco (≈RAL 9003)	57**931400**	729,00	▪	▪			▪	▪		
Mineral Black (≈RAL 9005)	57**932400**	729,00	▪	▪			▪	▪		
Finitura inox (≈RAL 7030)	57**933400**	729,00	▪	▪			▪	▪		
Filtro di ricambio Monoblock per box da incasso 57**931400**, 57**932400** e 57**933400** (2 pz. necessari)	57**900055**	205,00 cad.	▪	▪			▪	▪		
Ricircolo senza box da incasso										
Filtro Monoblock (anche ricambio)	56**830060**	335,00	▪	▪			▪	▪		

Dettagli tecnici box da incasso alle pagg. 218-219

50**841400**



50**842400**



50**843400**



50**830055**



57**931400**



57**932400**




57**933400**



57**900055**



56**830060**





Novy Pureline
senza illuminazione



- Massima efficienza, estrema silenziosità
- Installazione flessibile grazie ai modelli:
  - con motore Cubic, girevole in tutte le direzioni e remotizzabile
  - senza motore, per l'utilizzo con un motore esterno
- Nessuna luce in dotazione, per adattarsi al tuo progetto di illuminazione
- L'illuminazione esterna viene collegata alla cappa e controllata tramite la cappa stessa e/o il telecomando
- Versione filtrante disponibile come accessorio filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.



Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.



InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura.



Filtrante
Il riciclo è opzionale.



Larghezza (cm)	Motore	Colore	EEI	Flusso d'aria alla massima velocità (m^3/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice	Prezzo in € IVA escl.
90	Motore Cubic integrato/ remoto interno	Acciaio inox	A++	624	35	55	510**6833**	2.333,00
	Motore Cubic integrato/ remoto interno	Bianco	A++	624	35	55	510**6834**	2.333,00
	Non incluso (1)	Acciaio inox		(1)	(1)	(1)	510**6838**	2.095,00
	Non incluso (1)	Bianco		(1)	(1)	(1)	510**6839**	2.095,00
120	Motore Cubic integrato/ remoto interno	Acciaio inox	A++	611	36	55	510**6843**	2.657,00
	Motore Cubic integrato/ remoto interno	Bianco	A++	611	36	55	510**6844**	2.657,00
	Non incluso (1)	Acciaio inox		(1)	(1)	(1)	510**6848**	2.419,00
	Non incluso (1)	Bianco		(1)	(1)	(1)	510**6849**	2.419,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

(1) Modello progettato per essere collegato a un motore esterno a parete o a tetto (vedere accessori).
(2) Per installare il motore a distanza è necessario ordinare l'accessorio aggiuntivo 50**800997**.

Specifiche tecniche

				
	Novy Pure'line 90 cm 510**6833 Acciaio inox/** 510**6834 bianco**	**Novy Pure'line 90 cm** 510**6838 Acciaio inox/** 510**6839 bianco** **Motore non incl.**	**Novy Pure'line 120 cm** 510**6843 Acciaio inox/** 510**6844 bianco**	**Novy Pure'line 120 cm** 510**6848 Acciaio inox/** 510**6849 bianco** **Motore non incl.**
Funzioni				
Comandi	Pulsanti + telecomando	Pulsanti + telecomando	Pulsanti + telecomando	Pulsanti + telecomando
Numero di impostazioni di velocità	3 + power	3 + power	3 + power function	3 + power function
Ripristino automatico della potenza (min.)	6	6	6	6
Con riduzione del rumore	▪		▪	
Filtrante	Opzionale (Monoblock)		Opzionale (Monoblock)	
Funzioni InTouch per i piani cottura	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪	▪	▪	▪
Spegnimento ritardato (min.)	10	10	10	10
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo	▪		▪	
Illuminazione				
Collegamento per illuminazione esterna azionabile con il telecomando (W) (uscita 230 V)	Max. 300 (Kit 50990030)	Max. 300 (Kit 50990030)	Max. 300 (Kit 50990030)	Max. 300 (Kit 50990030)
Caratteristiche tecniche				
Colore	6833 Acciaio inox 6834 bianco (≈RAL 9003)	6838 Acciaio inox 6839 bianco (≈RAL 9003)	6843 Acciaio inox 6844 bianco (≈RAL 9003)	6848 Acciaio inox 6849 bianco (≈RAL 9003)
Motore integrato	▪		▪	
Possibilità di installazione interna del motore remoto	Opzionale (kit 50**800997**)		Opzionale (kit 50**800997**)	
Motore non incluso (adatto per motore esterno a parete, motore a tetto piatto)		▪ (1)		▪ (1)
Peso cappa/cassa motore (kg)	21.5 / 6	16.5 + motore	24.5 / 6	19.5 + motore
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita (W)	230 / 105	230 / 0 + motore	230 / 105	230 / 0 + motore
Dimensioni				
Dimensioni (L×P×A) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Altezza della cappa a soffitto, inclusi morsetti di montaggio (senza scatola motore) (mm)	133	133	133	133
Intaglio (LxP) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Diametro condotto di scarico (mm)	150	150	150	150
Posizione scarico	Superiore/destra/sinistra/ anteriore/posteriore	superiore	Superiore/destra/sinistra/ anteriore/posteriore	Superiore
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600

(1) Modelli progettati per essere collegati a un motore esterno a parete o a tetto (vedere accessori). Il volume d'aria/livello di rumore dipende dal tipo di motore e di installazione.

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria				Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power	Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power
510**6833**, 510**6834**	Motore integrato	815	256 / 86	417 / 235	549 / 382	624 / 382	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
510**6838**, 510**6839**	Motore non incl.	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
510**6843**, 510**6844**	Motore integrato	815	227 / 69	398 / 240	530 / 381	611 / 382	26 / 36	35 / 46	42 / 55	46 / 57
510**6848**, 510**6849**	Motore non incl.	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.


Disegni tecnici

Novy Pureline 90 cm

510**6833** / 510**6834**

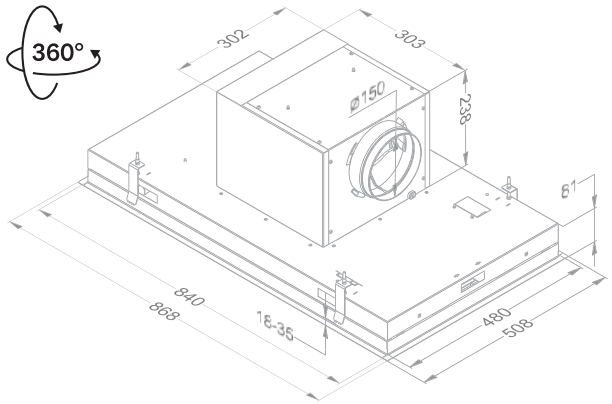


510**6838** / 510**6839**

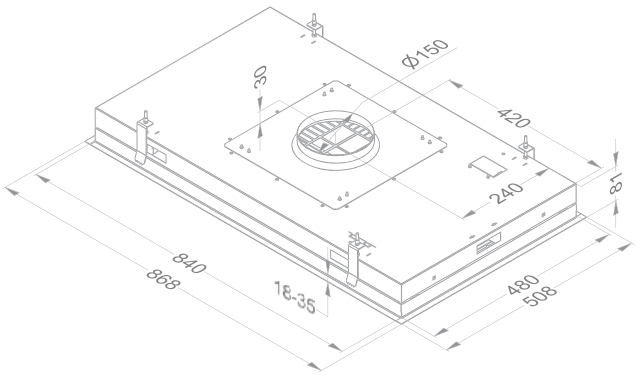


Novy Pureline 120 cm

510**6843** / 510**6844**

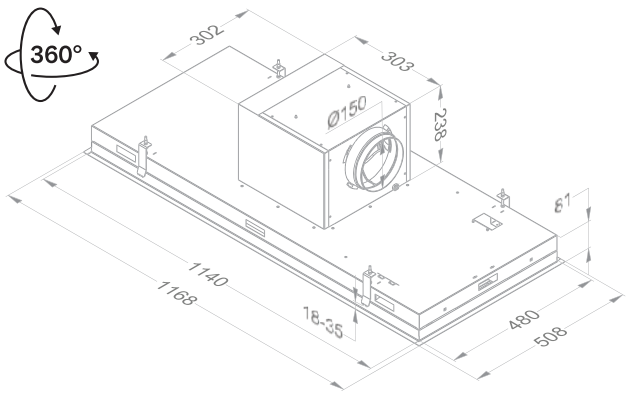

510**6848** / 510**6849**

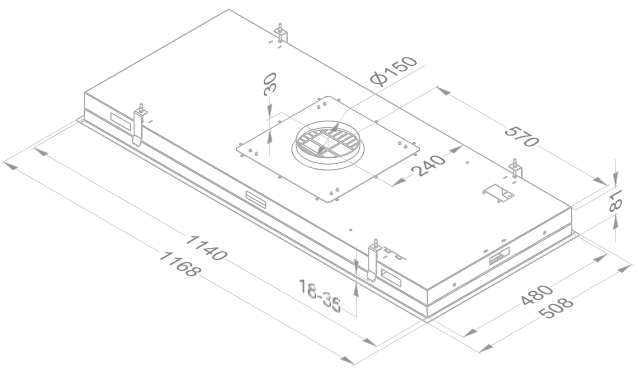

(1) Modelli progettati per essere collegati a un motore a parete o a soffitto (vedere accessori). Il volume d'aria/livello di rumore dipende dal tipo di motore e di installazione.


Accessori

	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5106833	5106834	5106838	5106839	5106843	5106844	5106848	5106849
Motori										
Motore Remoto per interni	50**245999**	820,00			▪	▪			▪	▪
Esterno a parete, distanza minima di 5 m tra cappa e motore	50**445999**	1.361,00			▪	▪			▪	▪
A tetto, altezza 48,8 cm	50**745999**	2.290,00			▪	▪			▪	▪
A tetto con riduzione del rumore, altezza 78,4 cm	50**755999**	2.635,00			▪	▪			▪	▪
Dati tecnici dei motori a pagg. 220-221										
Componenti vari										
Filtro antigrasso (ricambio) (2 pz. necessari)	5**6830020**	103,00 cad.	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit per installazione Motore interno	50**800997**	205,00	▪	▪			▪	▪		
Adattatore per il collegamento di un canale piatto (direzione di scarico destra, sinistra, anteriore, posteriore)	5**6830053**	205,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Prolunga per motori remoti (5 m)	5**7000092**	103,00			▪	▪			▪	▪
Prolunga per motori remoti (5 m)	5**7000094**	103,00	▪	▪			▪	▪		
Kit collegamento per illuminazione esterna (max 300 W - uscita 230V)	50**990030**	227,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪

5**0245999**




5**0245999**



50**445999**




50**445999**



50**745999**




50**745999**



50**755999**




50**755999**




50**800997**



5**6830053**



5**6830053**



5**990030**



Accessori

	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5106833	5106834	5106838	5106839	5106843	5106844	5106848	5106849
Filtrante										
Box da incasso con filtro Monoblock (270×500×295 mm)										
Bianco (≈RAL 9003)	50**841400**	810,00	▪	▪			▪	▪		
Mineral Black (≈RAL 9005)	50**842400**	810,00	▪	▪			▪	▪		
Finitura inox (≈RAL 7030)	50**843400**	810,00	▪	▪			▪	▪		
Filtro di ricambio Monoblock per box da incasso 50**841400**, 50**842400** e 50**843400**	50**830055**	227,00	▪	▪			▪	▪		
Box da incasso (altezza 140 mm) con filtro Monoblock (140 × 820 × 292 mm)										
Bianco (≈RAL 9003)	5**7931400**	729,00	▪	▪			▪	▪		
Mineral Black (≈RAL 9005)	5**7932400**	729,00	▪	▪			▪	▪		
Finitura inox (≈RAL 7030)	5**7933400**	729,00	▪	▪			▪	▪		
Filtro di ricambio Monoblock per box da incasso 5**7931400**, 5**7932400** e 5**7933400** (2 pz. necessari)	5**7900055**	205,00 cad.	▪	▪			▪	▪		

Dettagli tecnici box da incasso alle pagg. 218-219

Ricircolo senza box da incasso										
Filtro Monoblock (anche ricambio)	5**6830060**	335,00	▪	▪			▪	▪		

50**841400**



50**842400**



50**843400**



50**830055**



5**7931400**



5**7932400**




5**7933400**



5**7900055**




5**6830060**





Novy Maxi Pureline

- Estremamente potente
- Perfetta per una superficie di cottura extra large
- Look industriale
- Nessuna luce in dotazione per adattarsi al tuo progetto di illuminazione
- L'illuminazione esterna viene collegata alla cappa e controllata tramite la cappa stessa e/o il telecomandoÙ
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.

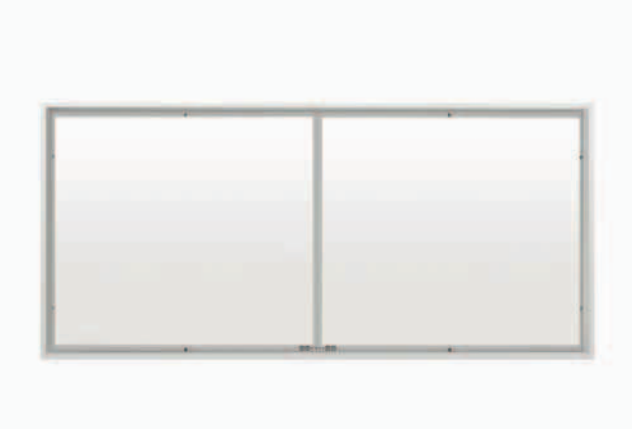



Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.



InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura.



Filtrante
Il riciclo è opzionale.



Larghezza (cm)	Motore	Colore	Flusso d'aria alla massima velocità (m³/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice	Prezzo in € IVA escl.
150	Non incluso (1)	Acciaio inox	(1)	(1)	(1)	5100**855**	3.078,00
	Non incluso (1)	Bianco	(1)	(1)	(1)	5100**856**	3.078,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

(1) Modello progettato per essere collegato a due motori interni, a parete o a tetto piano (vedere accessori pagg. 220-221).

Specifiche tecniche



Maxi Pure'line
5100**855 Acciaio inox/**5100**856 bianco**

Funzioni	
Comandi	Pulsanti + telecomando
Numero di impostazioni di velocità	3 + power
Ripristino automatico della potenza (min.)	6
Filtrante	Opzionale (in abbinamento con due motori interni 50**245999**)
Funzioni InTouch per i piani cottura	▪
Auto-Stop, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪
Spegnimento ritardato (min.)	10
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo	▪

Illuminazione	
Illuminazione esterna da collegare, azionabile con il telecomando (opzionale) (W)	Max. 300

Caratteristiche tecniche	
Colore	5100**855** Acciaio inox 5100**856** bianco (≈RAL 9003)
Motore non incluso (adatto per motori remoti interni, a parete o per tetto piano)	▪ (1)
Peso cappa/cassa motore (kg)	35 + motori
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita (W)	230 / 0 + motori


Dimensioni (mm)	
Dimensioni (L×P×A) (mm)	1460×670×90
Altezza della cappa a soffitto, inclusi morsetti di montaggio (senza scatola motore) (mm)	133
Intaglio (LxP) (mm)	1438×648
Diametro condotto di scarico (mm)	2×150
Posizione scarico	2 x verso l'alto
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	600 –1600
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	600-1600
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650-1600

Volume d'aria e livello sonoro

Modello	**Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)**	**Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria**				**Livello di rumore dB (A)** pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
		Velocità I	**Velocità II**	**Velocità III**	**Power**	**Velocità I**	**Velocità II**	**Velocità III**	**Power**
5100**855** 5100**856**	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

(1) Questa cappa prevede il collegamento a 2 motori remoti interni, 2 motori esterni a parete o 2 motori a tetto piatto (v. accessori). Il volume d'aria e il livello sonoro dipendono dal motore e dal tipo di installazione.

Disegni tecnici

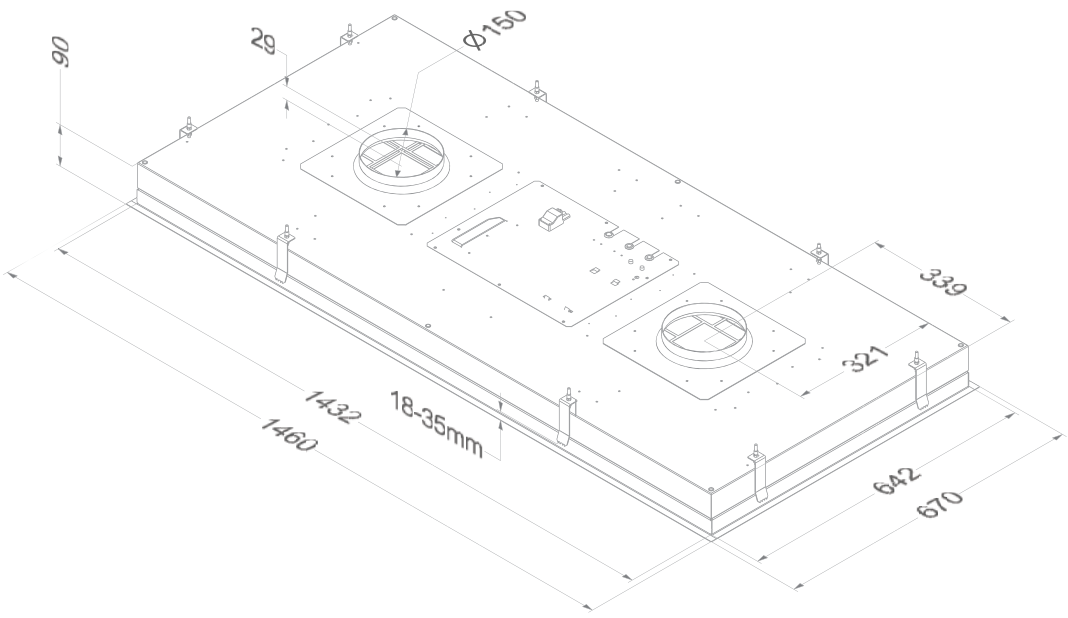



Accessori

	Codice	Prezzo in € IVA escl	5100**855**	5100**856**
Motori Remoti				
Remoto interno (2 pz. necessari)	50**245999**	820,00 cad.	▪	▪
Esterno a parete, distanza minima di 5 m tra cappa e motore (2 pz. necessari)	50**445999**	1.361,00 cad.	▪	▪
A tetto, altezza 48,8 cm (2 pz. necessari)	50**745999**	2.290,00 cad.	▪	▪
A tetto con riduzione del rumore, altezza 78,4 cm (2 pz. necessari)	50**755999**	2.635,00 cad.	▪	▪


Dati tecnici dei motori a pagg. 220-221

Componenti vari				
Filtro antigrasso (ricambio) (2 pz. necessari)	5**7400020**	140,00 cad.	▪	▪
Adattatore per il collegamento di un canale piatto (direzione di scarico 1 x sinistra, 1 x destra) (2 pz. necessari)	50**830053**	205,00	▪	▪
Cavo di prolunga per motori remoti (5 m) (2 pz. necessari)	5**7000092**	103,00 cad.	▪	▪
Kit collegamento illuminazione esterna	50**990030**	227,00	▪	▪

50**245999**




50**245999**



50**445999**




50**445999**



50**745999**




50**745999**



50**755999**



50**755999**



50**830053**



50**830053**



Accessori

	Reference	Prezzo in € IVA escl.	5100**855**	5100**856**
Filtrante				
Box da incasso con filtro Monoblock (270×500×295 mm)				
Bianco (≈RAL 9003) (2 pz. necessari)	50**841400**	810,00 cad.	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005) (2 pz. necessari)	50**842400**	810,00 cad.	▪	▪
Finitura inox (≈RAL 7030) (2 pz. necessari)	50**843400**	810,00 cad.	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock per box da incasso 50**841400**, 50**842400** e 50**843400**	50**830055**	227,00 cad.	▪	▪
Box da incasso (altezza 140 mm) con filtro Monoblock (140 × 820 × 292 mm)				
Bianco (≈RAL 9003) (2 pz. necessari)	5**7931400**	729,00 cad.	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005) (2 pz. necessari)	5**7932400**	729,00 cad.	▪	▪
Finitura inox (≈RAL 7030) (2 pz. necessari)	5**7933400**	729,00 cad.	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock per box da incasso 5**7931400**, 5**7932400** e 5**7933400** (2 pz. necessari)	5**7900055**	205,00 cad.	▪	▪

Dettagli tecnici box da incasso alle pagg. 218-219

Ricircolo senza box da incasso				
Kit di filtri Monoblock (senza box da incasso)	50**850400**	497,00	▪	▪
Filtri di ricambio Monoblock per il kit 50**850400** (2 pz. necessari)	5**7300055**	281,00 cad.	▪	▪





















Gruppi da incasso
per pensili

Larghezza del pensile o della cappa

60 cm

90 cm

Colore

Bianco

Acciaio inox

Mineral Black

Nero

Motore



Integrato

A distanza (interno)

Modalità

Aspirante

Filtrante

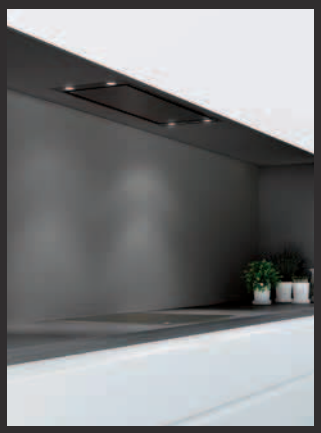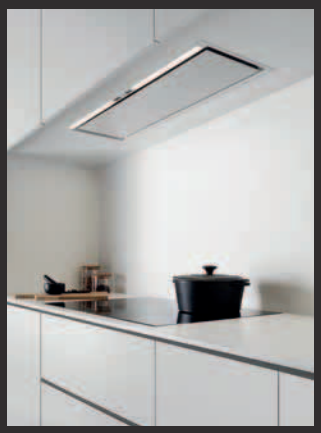	Novy Mini Pureline	Novy Crystal	Novy Inox
			
	▪	▪	▪
	▪	▪	▪
	▪	▪	
	▪		▪
	▪		
		▪	
	▪	▪	▪
	Opzionale	Opzionale	
	▪	▪	▪
	Opzionale	Opzionale	Opzionale
	p. 123	**p. 129**	**p. 135**



Novy Mini Pureline

- Integrabile in un camino decorativo o in una nicchia
- Installazione flessibile del motore Cubic per maggiori soluzioni di posizionamento
- Luci LED dimmerabili integrate
- Luci LED bianco caldo (2.700 K) modificabili in bianco neutro (4.000 K)
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.



Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.
75 cm: 810, 811, 816
85 cm: 820, 821, 826

InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura.

Filtrante
Il riciclo è opzionale.

Larghezza (cm)	Motore	Colore	EEI	Flusso d'aria alla massima velocità (m³/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice	Prezzo in € IVA escl.
60	Motore Cubic integrato/ remoto interno (2)	Acciaio inox	A	534	37	54	5100**810**	1.717,00
	Motore Cubic integrato/ remoto interno (2)	Bianco	A	534	37	54	5100**811**	1.717,00
	Motore Cubic integrato/ remoto interno (2)	Mineral black	A	534	37	54	5100**816**	1.717,00
90	Motore Cubic integrato/ remoto interno (2)	Acciaio inox	A+	601	37	52	5100**820**	1.933,00
	Motore Cubic integrato/ remoto interno (2)	Bianco	A+	601	37	52	5100**821**	1.933,00
	Motore Cubic integrato/ remoto interno (2)	Mineral black	A+	601	37	52	5100**826**	1.933,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

(2) Per installare il motore remoto, è necessario ordinare un accessorio aggiuntivo (50**800996** vedere accessori a pagg.126).

Specifiche tecniche



Mini Pure'line
5100**810 Acciaio inox/**
5100**811 bianco/**5100**816**
Mineral Black



Mini Pure'line
5100**820 Acciaio inox/**
5100**821 bianco/**5100**826**
Mineral Black

Funzioni		
Comandi	Pulsanti + telecomando	Pulsanti + telecomando
Numero di impostazioni di velocità	3 + power	3 + power
Ripristino automatico della potenza (min.)	6	6
Con riduzione del rumore	▪	▪
Filtrante	Opzionale (Monoblock)	Opzionale (Monoblock)
Funzioni InTouch per i piani cottura	▪	▪
Auto-Stop, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪	▪
Spegnimento ritardato (min.)	10	10
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di ricircolo	▪	▪

Illuminazione		
Tipo di illuminazione (numero/W)	LED (4×2)/dimmerabile	LED (4×2)/dimmerabile
Colore illuminazione (K)	2.700 o 4.000	2.700 o 4.000
Collegamento per illuminazione esterna azionabile con il telecomando (uscita 230 V)	Opzionale (kit 50**990030**) Max 300 W	Opzionale (kit 50**990030**) Max 300 W

Caratteristiche tecniche		
Colore	810 Acciaio inox 811 Bianco (≈RAL 9003) 816 Mineral Black (≈RAL 9005)	820 Acciaio inox 821 Bianco (≈RAL 9003) 826 Mineral Black (≈RAL 9005)
Motore integrato	▪	▪
Possibilità di installazione interna del motore remoto	Opzionale (Kit 50800996)	Opzionale (Kit 50800996)
Peso cappa/cassa motore (kg)	10 / 5	12 / 5
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita (W)	230 / 118	230 / 121

Dimensioni		
Dimensioni (L×P×A) (mm)	560×301×330	860×301×330
Intaglio (LxP) (mm)	545×286	845×286
Diametro condotto di scarico (mm)	150	150
Posizione scarico	Superiore/anteriore/sinistra/destra/ posteriore	Superiore/anteriore/sinistra/destra/ posteriore
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	650-750	650-850
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	600-750	600-850
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650-750	650-850

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria				Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power	Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power
5100**810,** 5100**811,** 5100**816**	Motore integrato	815	205 / 79	333 / 219	399 / 322	534 / 370	26 / 37	37 / 49	42 / 54	49 / 61
5100**820,** 5100**821,** 5100**826**	Motore integrato	815	237 / 79	379 / 225	451 / 329	601 / 372	26 / 37	36 / 48	40 / 52	47 / 59

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Disegni tecnici


Novy Mini Pureline 60 cm

5100**810** / 5100**811** / 5100**816**

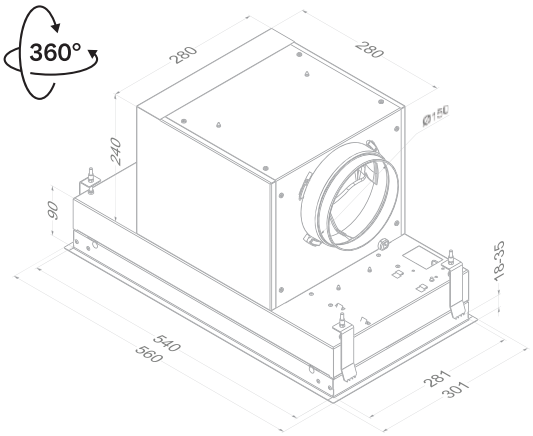

Novy Mini Pureline 90 cm


5100**820** / 5100**821** / 5100**826**5106**848** / 5106**849**

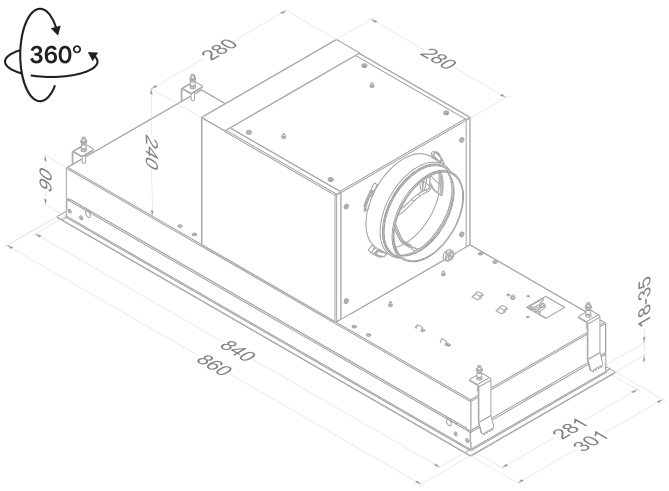


Accessori

Componenti vari	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5100**810**	5100**811**	5100**816**	5100**820**	5100**821**	5100**826**
Filtro antigrasso (ricambio)	50**609014**	103,00	▪	▪	▪			
Filtro antigrasso (ricambio)	5**7400020**	140,00				▪	▪	▪
Kit per installazione del motore remoto	50**800996**	140,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Adattatore per il collegamento di un condotto piatto	50**830053**	205,00				▪	▪	▪
Kit collegamento per illuminazione (max 300 W - uscita 230 V)	50**990030**	227,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Cavo di prolunga per motori interni (5m.)	5**7000096**	103,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪


50**609014**



5**7400020**



50**800996**



50**830053**




50**830053**



50**990030**



50**990030**



Accessori

	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5100**810**	5100**811**	5100**816**	5100**820**	5100**821**	5100**826**
Filtrante								
Box da incasso con filtro Monoblock (270×500×295 mm)								
Bianco (≈RAL 9003)	50**841400**	810,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral black (≈RAL 9005)	50**842400**	810,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Finitura inox (≈RAL 7030)	50**843400**	810,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock per box da incasso 50**841400**, 50**842400** e 50**843400**	50**830055**	227,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Box da incasso (altezza 140 mm) con filtro Monoblock (140×820×292 mm)								
Bianco (≈RAL 9003)	5**7931400**	729,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral black (≈RAL 9005)	5**7932400**	729,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Finitura inox (≈RAL 7030)	5**7933400**	729,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock per box da incasso 57931400, 57932400 e 57933400 (2pz. necessari)	5**7900055**	205,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪

Dettagli tecnici box da incasso alle pagg. 218-219

Riciclo senza box da incasso								
Filtro Monoblock (anche ricambio)	50**811400**	205,00	▪	▪	▪			
Filtri Monoblock	50**820400**	248,00				▪	▪	▪
Filtri di ricambio Monoblock per kit 50**820400**	5**7300055**	281,00				▪	▪	▪

50**841400**



50**842400**




50**843400**



50**830055**



5**7931400**



5**7932400**



5**7933400**




5**7900055**



50**811400**



50**820400**



5**7300055**





Novy Crystal

- Integrabile in un camino decorativo o in una nicchia
- Illuminazione a LED dimmerabile integrata (3.000 K)
- Finiture discrete in vetro bianco o nero
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.



Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.

InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura.

Filtrante
Il riciclo è opzionale.

Opzionale

Larghezza (cm)	Motore	Colore	EEI	Flusso d'aria alla massima velocità (m³/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice	Prezzo in € IVA escl.
60	Motore Cubic integrato	Vetro Bianco	B	600	39	52	51**26050**	1.210,00
	Motore Cubic integrato	Vetro Nero	B	600	39	52	51**26052**	1.210,00
90	Motore Cubic integrato	Vetro Bianco	B	592	40	51	51**26080**	1.458,00
	Motore Cubic integrato	Vetro Nero	B	592	40	51	51**26082**	1.458,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Specifiche tecniche





	Crystal 60 cm 51**26050 vetro bianco /** 51**26052 vetro nero**	**Crystal 90 cm** 51**26080 vetro bianco /** 51**26082 vetro nero**
Funzioni		
Comandi	Pulsanti	Pulsanti
Numero di impostazioni di velocità	3 + power	3 + power
Ripristino automatico della potenza (min.)	6	6
Con riduzione del rumore	▪	▪
Filtrante	Opzionale (Monoblock)	Opzionale (Monoblock)
Funzioni InTouch per i piani cottura	▪	▪
Auto-Stop, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪	▪
Spegnimento ritardato (min.)	10	10
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di ricircolo	▪	▪
Illuminazione		
Tipo di illuminazione (numero/W)	LED (7) / dimmerabili	LED (14) / dimmerabili
Colore illuminazione (K)	3,000	3,000
Collegamento per illuminazione esterna azionabile con il telecomando (uscita 230 V)	Opzionale (kit 50**990030**)	Opzionale (kit 50**990030**)
Caratteristiche tecniche		
Colore	51**26050** vetro bianco 51**26052** vetro nero	51**26080** vetro bianco 51**26082** vetro nero
Motore integrato	▪	▪
Peso cappa/cassa motore (kg)	12,5	15
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita (W)	230 / 231	230 / 238
Dimensioni		
Dimensioni (L×P×A) (mm)	533×313×331	833×313×331
Intaglio (LxP) (mm)	510×290	810×290
Diametro condotto di scarico (mm)	150	150
Posizione scarico	Lato superiore	Lato superiore
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	650–750	650–750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	600–750	600–750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650–750	650–750

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria				Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power	Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power
51**26050**, 51**26052**	Motore integrato	700	207 / 443	282 / 491	386 / 525	600 / 564	27 / 39	33 / 45	40 / 52	50 / 61
51**26080**, 51**26082**	Motore integrato	700	207 / 447	276 / 489	371 / 526	592 / 559	28 / 40	33 / 45	39 / 51	49 / 61

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Disegni tecnici


Novy Crystal 60 cm

51**26050** / 51**26052**

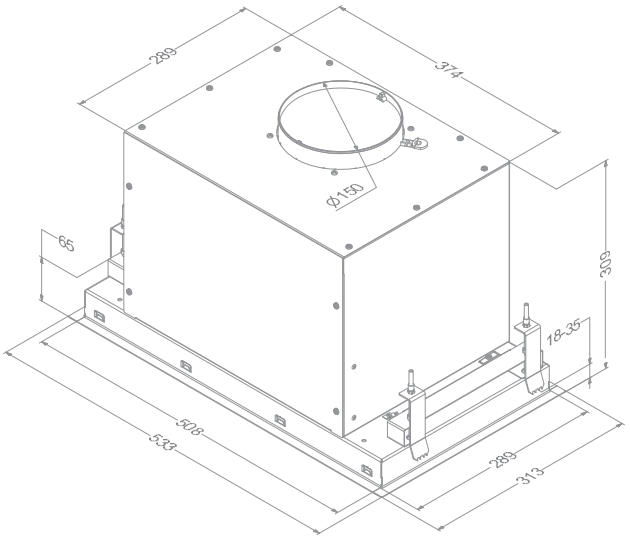

Novy Crystal 90 cm

51**26080** / 51**26082**

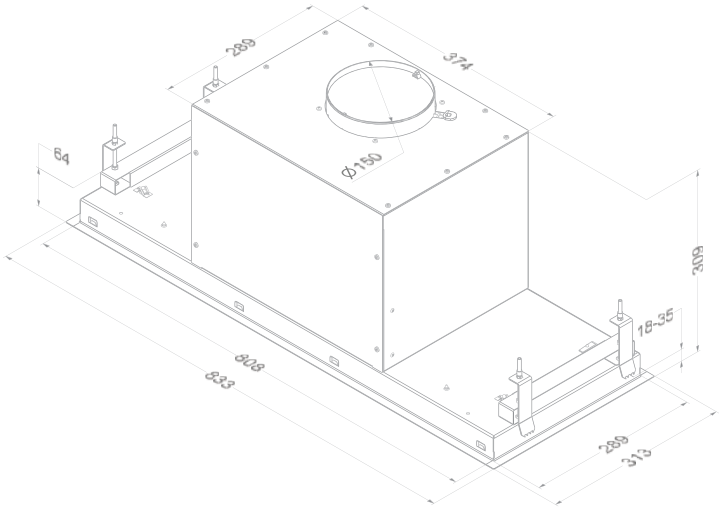

Accessori

Componenti vari	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5126050	5126052	5126080	5126082
Filtro antigrasso (ricambio)	5**26050020**	81,00	▪	▪	▪	▪
Kit collegamento con copertura esterna e/o illuminazione	50**990030**	227,00	▪	▪	▪	▪
Telecomando	50**840029**	140,00	▪	▪	▪	▪


5**26050020**



50**990030**



50**990030**



50**840029**





Accessori

	Reference	Prezzo in € IVA escl.	5126050	5126052	5126080	5126082
Filtrante						
Box da incasso con filtro Monoblock (270×500×295 mm)						
Bianco (≈RAL 9003)	50**841400**	810,00	▪	▪	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005)	50**842400**	810,00	▪	▪	▪	▪
Finitura inox (≈RAL 7030)	50**843400**	810,00	▪	▪	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock per box da incasso 50**841400**, 50**842400** e 50**843400**	50**830055**	227,00	▪	▪	▪	▪
Box da incasso (altezza 140 mm) con filtro Monoblock (140 x 820 x 292 mm)						
Bianco (≈RAL 9003)	5**7931400**	729,00	▪	▪	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005)	5**7932400**	729,00	▪	▪	▪	▪
Finitura inox (≈RAL 7030)	5**7933400**	729,00	▪	▪	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock per box da incasso 5**7931400**, 5**7932400** e 5**7933400**	5**7900055**	205,00	▪	▪	▪	▪

Dettagli tecnici box da incasso alle pagg. 218-219

Ricircolo senza box da incasso						
Kit con filtri Monoblock	5**26050400**	248,00	▪	▪	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock per il kit 5**26050400**	5**26050055**	227,00	▪	▪	▪	▪

50**841400**




50**842400**



50**843400**



5**7931400**



5**7932400**



5**7933400**



5**26050400**



5**26050055**





Novy Inox

- Unità da incasso in Acciaio inox per pensili, vani o camini ornamentali
- Comodità e semplicità di controllo
- Filtro dal design elegante per una aspirazione ottimale dei vapori di cottura
- Luci LED (2.700 K)



Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.

Filtrante
Il riciclo è opzionale.

Larghezza (cm)	Motore	Colore	EEI	Flusso d'aria alla massima velocità (m³/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice	Prezzo in € IVA escl.
60	Integrato	Stainless steel	B	517	37	58	5100**828**	718,00
90	Integrato	Stainless steel	B	521	34	58	5100**829** (3)	794,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

(3) Questo modello è destinato all'utilizzo solo su un piano cottura con un massimo di quattro fuochi o zone di cottura.

Specifiche tecniche



Inox 60 cm
5100**828**



Inox 90 cm
5100**829**

Funzioni		
Comandi	Pulsanti	Pulsanti
Numero di impostazioni di velocità	4	4
Filtrante	Opzionale (cartuccia con filtro carbone)	Opzionale (cartuccia con filtro carbone)
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪
Indicatore di sostituzione del filtro di riciclo	▪	▪
Illuminazione		
Tipo di illuminazione (numero/W)	LED (2X2)	LED (2X2)
Colore (K)	2.700 K	2.700 K
Caratteristiche tecniche		
Colore	Acciaio inox	Acciaio inox
Motore integrato	▪	▪
Peso cappa/ motore (kg)	10	11,5
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita (W)	230 / 167	230 / 168
Dimensioni		
Dimensioni (L×P×A) (mm)	546×296×279	846×296×279
Intaglio (LxP) (mm)	525×275	825×275
Diametro condotto di scarico (mm)	150	150
Posizione scarico	Top	Top
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	650–750	650–750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	600–750	600–750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650–750	650–750

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		**Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)**	**Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria**				**Livello di rumore dB (A)** pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	**Velocità II**	**Velocità III**	**Velocità IV**	**Velocità I**	**Velocità II**	**Velocità III**	**Velocità IV**
5100**828**	Motore integrato	581	202 / 274	299 / 392	398 / 458	517 / 492	26 / 37	33 / 44	42 / 53	47 / 58
5100**829**	Motore integrato	581	199 / 259	299 / 381	399 / 451	521 / 488	23 / 34	28 / 39	40 / 51	47 / 58

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Disegni tecnici


Novy Inox 60 cm

5100**828**

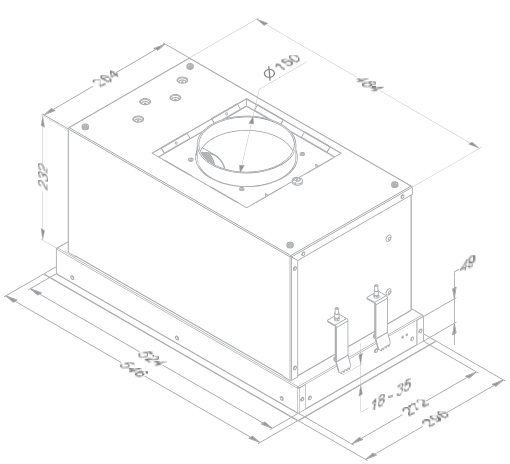

Novy Inox 90 cm

5100**829**

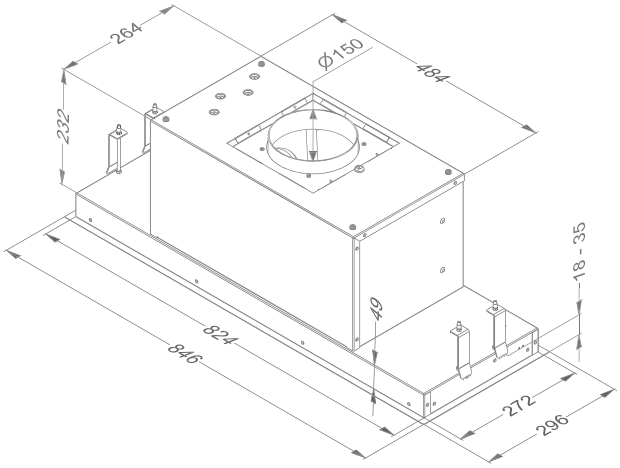


Accessori

	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5100**828**	5100**829**
Componenti vari				
Kit luci LED (4,000 K)	50**906303**	103,00	▪	▪
Filtro antigrasso (ricambio)	50**828020**	140,00	▪	
Filtro antigrasso (ricambio) (2 pz. necessari)	50**829020**	140,00 cad.		▪
Filtrante				
Cartuccia a carbone (anche come ricambio)	5**6200055**	103,00		

50**906303**



50**828020**




50**829020**



5**6200055**



Gruppi da incasso
per pensili poco profondi

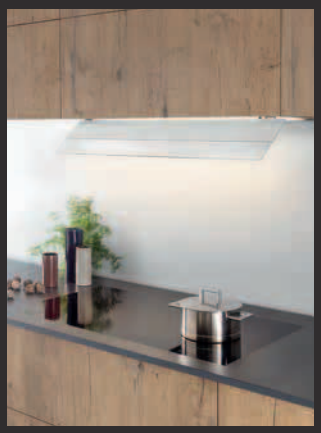	Novy Fusion Pro	Novy Fusion Advanced
		
Larghezza del pensile o della cappa		
60 cm	▪	▪
90 cm	▪	▪
120 cm	▪	▪
Colore		
Bianco	▪	▪
Acciaio inox		
Antracite	▪	▪
Motore		
Integrato	▪	▪
Modalità		
Aspirante	▪	▪
Filtrante	Opzionale	Opzionale
	p. 145	p. 151

Novy Fusion	Novy Telescopic	Novy Telescopic Essence
		
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪		
	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
Opzionale	Opzionale	Opzionale
p. 155	**p. 159**	**p. 165**

Integrazione perfetta nei pensili, qualsiasi sia la tua scelta







Design morbido ed elegante

Le cappe Fusion Advanced e Fusion Pro sono progettate per l'integrazione totale all'interno dei pensile. Il loro design è visibile solo quando lo schermo con il suo vetro oscurato è aperto sopra il piano di cottura.


L'intensità dell'illuminazione a LED può essere regolata da 0 a 100%





La cura dei dettagli è visibile nell'alta qualità e nel design con finitura in acciaio inossidabile. Non ci sono viti visibili e tutti i bordi hanno una finitura liscia. I profili perimetrali sono utilizzati non solo per un'estetica omogenea, ma anche per proteggere in modo efficace il mobile dall'umidità.



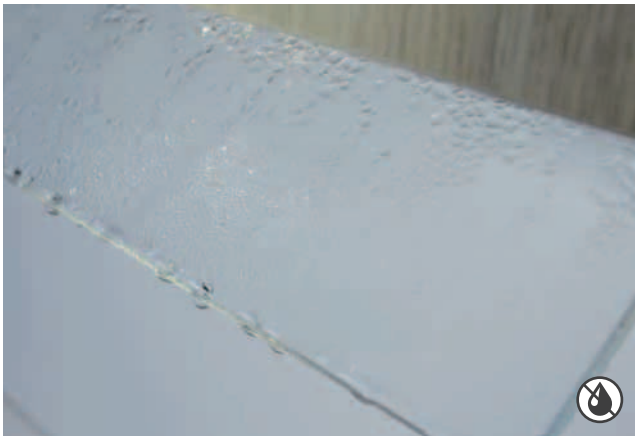



Cottura senza gocce di condensa

Le gocce di condensa possono danneggiare mobili e pareti. Questo si può evitare attraverso l'aspirazione veloce ed efficiente dei vapori di cottura.
Le cappe Fusion Advanced e Fusion pro sono in grado di farlo tramite una combinazione di diversi elementi:

- Schermo di 15 cm in grado di catturare efficacemente tutti i vapori e i fumi di cottura
- Motore aspirante potente e silenzioso





Easy Grip

Il design frontale di Fusion Advanced e Fusion Pro consente l'utilizzo di pensili senza maniglie. Il bordo arrotondato **e inclinato** offre una facile presa per aprire l'anta.

Ampio spazio disponibile

Il design compatto e pulito consente il massimo spazio all'interno dei pensili per tenere tutto a portata di mano in un solo movimento. Anche negli spazi più piccoli è importante massimizzare lo spazio utilizzabile e con Novy ogni cosa troverà il suo posto, sempre.







NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Fusion Pro



- Adatta a pensili di profondità compresa tra 310 e 351 mm
- Schermatura orientabile in vetro trasparente per una ottimale cattura dei vapori di cottura
- Ampio spazio disponibile nel pensile
- Striscia LED (3.000 K), dimmerabile
- Comandi touch posizionati sullo schermo in vetro
- Invisibile quando chiusa
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.
- Adatta per fianchi di spessore di 16, 18 e 19 mm.
- Sistema d'installazione Click & Fix



Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.



InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura.



Filtrante
Il riciclo è opzionale.






Opzionale



GRUPPI DA INCASSO PER PENSILI POCO PROFONDI

Larghezza (cm)	Motore	Colore	EEI	Flusso d'aria alla massima velocità (m³/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice	Prezzo in € Iva escl.
60	Integrato	Antracite/ Vetro antracite	A+	682	48	59	510**8710**	1.450,00
	Integrato	Vetro bianco/ trasparente	A+	682	48	59	510**8711**	1.450,00
90	Integrato	Antracite/ Vetro antracite	A	674	48	59	510**8740**	1.680,00
	Integrato	Vetro bianco/ trasparente	A	674	48	59	510**8741**	1.680,00
120	Integrato	Antracite/ Vetro antracite	A	701	48	59	510**8770**	1.915,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.


Installabile solo tra due pensili.

Video
Novy Fusion Pro

Specifiche tecniche



Fusion Pro 60 cm
51**8710 Antracite**
51**8711 Bianco**



Fusion Pro 90 cm
51**8740 Antracite**
51**8741 Bianco**



Fusion Pro 120 cm
51**8770 Antracite**

Funzioni			
Comandi	Comando Touch	Comando Touch	Comando Touch
Numero di impostazioni di velocità	3 + power	3 + power	3 + power
Ripristino automatico della potenza (min.)	6	6	6
Con riduzione del rumore	▪	▪	▪
Filtrante	Opzionale (Monoblock)	Opzionale (Monoblock)	Opzionale (Monoblock)
Funzioni InTouch per i piani cottura	▪	▪	▪
Auto-Stop, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪	▪	▪
Spegnimento ritardato (min.)	10	10	10
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo	▪	▪	▪

Illuminazione			
Tipo di illuminazione (W)	Striscia LED (14), dimmerabile	Striscia LED (23), dimmerabile	Striscia LED (23), dimmerabile
Colore Illuminazione (K)	3,000	3,000	3,000

Caratteristiche tecniche			
Colore	510**8710** Antracite (≈RAL 7016) 510**8711** Bianco (≈RAL 9003)	510**8740** Antracite (≈RAL 7016) 510**8741** Bianco (≈RAL 9003)	Antracite (≈RAL 7016)
Coperchio anteriore obliquo per cucine senza maniglie	▪	▪	▪
Motore integrato	▪	▪	▪
Peso cappa/cassa motore (kg)	11	14	17
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita(W)	230 / 115	230 / 124	230 /124

Dimensioni			
Dimensioni (L×P×A) (mm)	600×310/351×340	900×310/351×340	1200×310/351×340
Larghezza pensile (mm)	600	900	1200
Profondità minima/massima pensile (mm)	310-351	310-351	310-351
Spessore pannello laterale pensile (mm)	16-19	16-19	16-19
Diametro condotto di scarico (mm)	150	150	150
Posizione scarico	Superiore	Superiore	Superiore
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	500-750	500-750	500-750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	500-750	500-750	500-750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650-750	650-750	650-750

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria				Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power	Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power
5**8710**, 5**8711**	Motore integrato	815	395 / 174	535 / 353	608 / 389	682 / 390	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
5**8740**, 5**8741**	Motore integrato	815	391 / 178	535 / 356	606 / 383	674 / 383	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
5**8770**	Motore integrato	815	405 / 173	553 / 351	626 / 386	701 / 381	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Disegni tecnici


Novy Fusion Pro 60 cm

5**8710** / 5**8711**

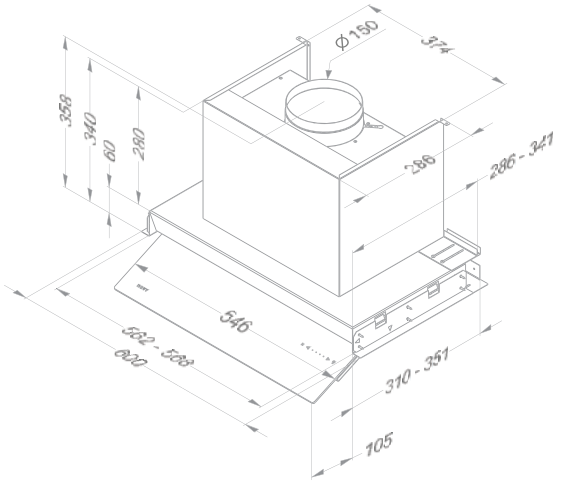


Novy Fusion Pro 90 cm

5**8740** / 5**8741**

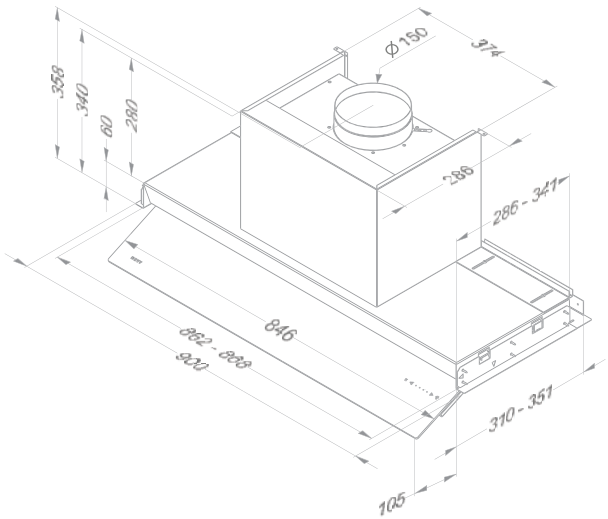

Novy Fusion Pro 120 cm

5**8770**

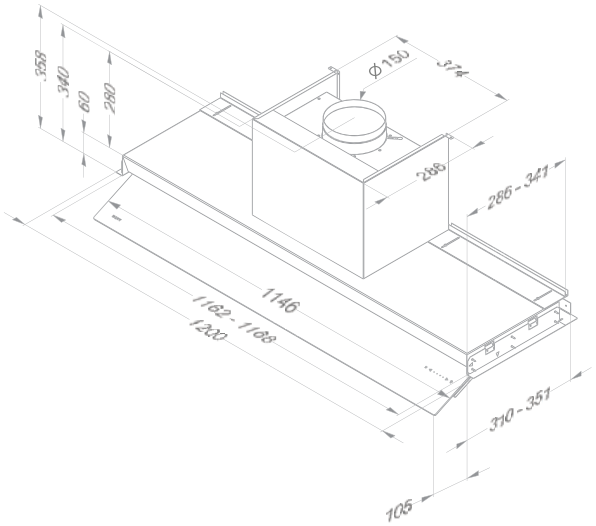

Video
Installazione Novy Fusion Pro




Accessori

	Codice	Prezzo in € Iva escl.	5108710	5108711	5108740	5108741	5108770
Componenti vari							
Filtro antigrasso (ricambio) (2 pz. necessari)	5**8740050**	140,00 cad.	▪	▪			
Filtro antigrasso (ricambio) (3 pz. necessari)	5**8740050**	140,00 cad.			▪	▪	
Filtro antigrasso (ricambio) (4 pz. necessari)	5**8740050**	140,00 cad.					▪
Camino altezza fissa 120 mm - finitura Antracite	5**8740100**	85,00					
Camino altezza fissa 120 mm - finitura Inox	5**88438100**	85,00					
Camino telescopico 184-365 mm - finitura Antracite	5**8740150**	140,00					
Camino telescopico 184-365 mm - finitura Inox	5**88438150**	140,00					
Kit per telecomando	50**840029**	140,00	▪	▪	▪	▪	▪
Filtrante							
Kit con filtri Monoblock (senza box da incasso) (anche ricambio) (2 pz.)	5**8740400**	248,00	▪	▪	▪	▪	▪
Griglia di aerazione per pensile superiore*	50**906450**	230,00	▪	▪	▪	▪	▪

* Griglia di scarico per mobili superiori dal design personalizzato per ottimizzare il ritorno dell'aria filtrata in cucina. Spazio minimo richiesto tra il mobile superiore e il soffitto: 20 cm.

5**8740050**



5**8740400**



50**906450**



50**840029**





Novy Fusion Advanced

- Adatta a pensili di profondità compresa tra 310 e 351 mm
- Schermatura orientabile in vetro trasparente per una ottimale cattura dei vapori di cottura
- Ampio spazio disponibile nel pensile
- Striscia LED (3.000 K), dimmerabile
- Comandi touch posizionati sullo schermo in vetro
- Adatta a fianchi da 18 mm di spessore
- Invisibile quando chiusa
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.



InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura.


Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.

Filtrante
Il riciclo è opzionale.


Larghezza (cm)	Motore	Colore	EEI	Flusso d'aria alla massima velocità (m^3/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice	Prezzo in € IVA escl.
60	Integrato	Acciaio Inox/ Vetro	A+	682	48	59	51**88138**	1.565,00
60	Integrato	Antracite/ Vetro antracite	A+	682	48	59	51**88108**	1.450,00
90	Integrato	Acciaio Inox/ Vetro	A	674	48	59	51**88438**	1.800,00
90	Integrato	Antracite/ Vetro antracite	A	674	48	59	51**88408**	1.680,00
120	Integrato	Acciaio Inox/ Vetro	A	701	48	59	51**88738**	2.030,00
120	Integrato	Antracite/ Vetro antracite	A	701	48	59	51**88708**	1.915,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Specifiche tecniche



Fusion Advanced 60 cm
51**88138 Acciaio Inox**
51**88108 Antracite**



Fusion Advanced 90 cm
51**88438 Acciaio Inox**
51**88408 Antracite**



Fusion Advanced 120 cm
51**88738 Acciaio Inox**
51**88708 Antracite**

Funzioni			
Comandi	Comando Touch	Comando Touch	Comando Touch
Numero di impostazioni di velocità	3 + power	3 + power	3 + power
Ripristino automatico della potenza (min.)	6	6	6
Con riduzione del rumore	▪	▪	▪
Filtrante	Opzionale (Monoblock)	Opzionale (Monoblock)	Opzionale (Monoblock)
Funzioni InTouch per i piani cottura	▪	▪	▪
Auto-Stop, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪	▪	▪
Spegnimento ritardato (min.)	10	10	10
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo	▪	▪	▪
Illuminazione			
Tipo di illuminazione (W)	Striscia LED (14), dimmerabile	Striscia LED (23), dimmerabile	Striscia LED (23), dimmerabile
Colore Illuminazione (K)	3,000	3,000	3,000
Caratteristiche tecniche			
Colore	Inox Antracite (≈RAL 7016)	Inox Antracite (≈RAL 7016)	Inox Antracite (≈RAL 7016)
Coperchio anteriore obliquo per cucine senza maniglie	▪	▪	▪
Motore integrato	▪	▪	▪
Peso cappa/cassa motore (kg)	11	14	17
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita(W)	230 / 116	230 / 124	230 /124
Dimensioni			
Dimensioni (L×P×A) (mm)	600×310/351×340	900×310/351×340	1200×310/351×340
Larghezza pensile (mm)	600	900	1200
Profondità minima/massima pensile (mm)	310-351	310-351	310-351
Spessore pannello laterale pensile (mm)	18	18	18
Diametro condotto di scarico (mm)	150	150	150
Posizione scarico	Superiore	Superiore	Superiore
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	500-750	500-750	500-750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	500-750	500-750	500-750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650-750	650-750	650-750

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		**Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)**	**Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria**				**Livello di rumore dB (A)** pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	**Velocità II**	**Velocità III**	**Power**	**Velocità I**	**Velocità II**	**Velocità III**	**Power**
51**88138** 51**88108**	Motore integrato	815	395 / 174	535 / 353	608 / 389	682 / 390	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
51**88438** 51**88408**	Motore integrato	815	391 / 178	535 / 356	606 / 383	674 / 383	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
51**88638** 51**88608**	Motore integrato	815	393 / 173	535 / 351	607 / 386	678 / 381	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Disegni tecnici


Fusion Advanced 60 cm

5188138 / 5188108

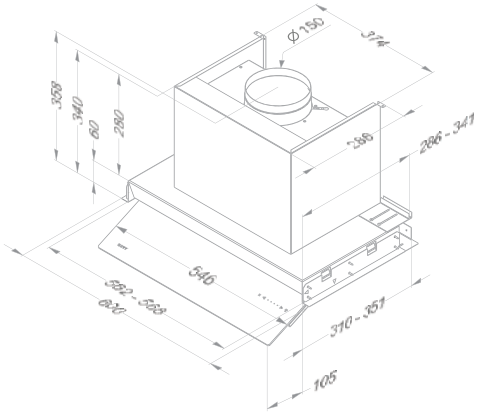


Fusion Advanced 90 cm

5188438 / 5188408

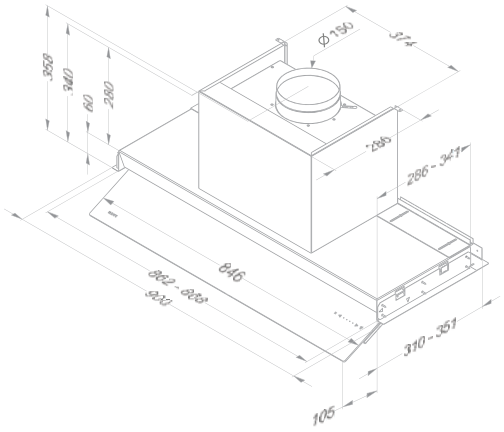

Fusion Advanced 120 cm

5188738 / 5188708

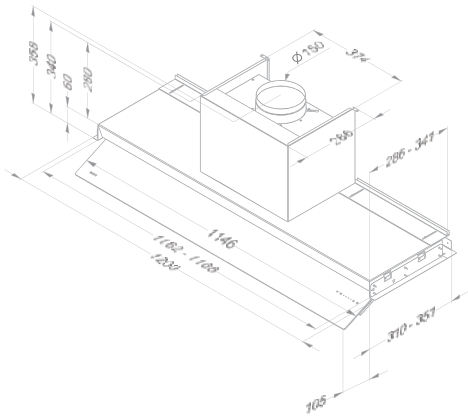

Accessori


	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5188138 5188108	5188438 5188408	5188738 5188708
Componenti vari					
Filtro antigrasso (ricambio) (2 pz. necessari)	5**8740050**	140,00 cad.	▪		
Filtro antigrasso (ricambio) (3 pz. necessari)	5**8740050**	140,00 cad.		▪	
Filtro antigrasso (ricambio) (4 pz. necessari)	5**8740050**	140,00 cad.			▪
Camino altezza fissa 120 mm - finitura Antracite	5**874010 0**	85,00			
Camino altezza fissa 120 mm - finitura Inox	5**88438100**	85,00			
Camino telescopico 184-365 mm - finitura Antracite	5**8740150**	140,00			
Camino telescopico 184-365 mm - finitura Inox	5**88438150**	140,00			
Kit per telecomando	50**840029**	140,00	▪	▪	▪
Filtrante					
Kit con filtri Monoblock (senza box da incasso) (anche ricambio) (2 pz.)	5**8740400**	248,00	▪	▪	▪
Griglia di Aereazione per Pensile Superiore*	50**906450**	230,00	▪	▪	▪

* Griglia di scarico per mobili superiori dal design personalizzato per ottimizzare il ritorno dell'aria filtrata in cucina. Spazio minimo richiesto tra il mobile superiore e il soffitto: 20 cm.



Novy Fusion

- Possibilità di integrazione a scomparsa in un pensile a profondità ridotta (32 cm)
- Invisibile quando è chiusa
- Schermo inclinabile in vetro bianco per una ottimale cattura dei vapori di cottura
- Comando touch sullo schermo in vetro
- Striscia LED (3.000 K), dimmerabile
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.

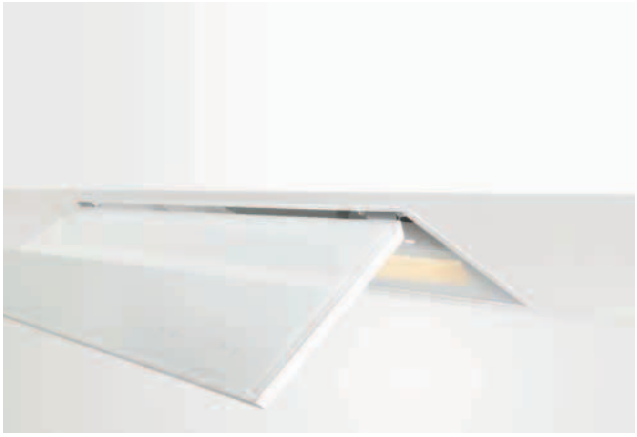

Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.

InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura. Opzionale

Filtrante
Il riciclo è opzionale.

Opzionale

Larghezza (cm)	Motore	Colore	EEI	Flusso d'aria alla massima velocità (m³/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice	Pezzo in € IVA escl.
60	Integrato	Bianco/ Vetro bianco	A	619	39	58	5100**680**	1.382,00
90	Integrato	Bianco/ Vetro bianco	A	635	40	58	5100**686**	1.598,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Specifiche tecniche





	Fusion 60 cm 5100**680 vetro bianco**	**Fusion 90 cm** 5100**686 vetro bianco**
Funzioni		
Comandi	Comando Touch	Comando Touch
Numero di impostazioni di velocità	3 + power	3 + power
Ripristino automatico della potenza (min.)	6	6
Con riduzione del rumore	▪	▪
Filtrante	Opzionale (Monoblock)	Opzionale (Monoblock)
Funzioni InTouch per i piani cottura	▪	▪
Auto-Stop, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪	▪
Spegnimento ritardato (min.)	10	10
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo	▪	▪
Illuminazione		
Tipo di illuminazione (numero/W)	Striscia LED (9), dimmerabile	Striscia LED (16), dimmerabile
Colore illuminazione (K)	3,000	3,000
Caratteristiche tecniche		
Colore	Bianco	Bianco
Motore integrato	▪	▪
Peso cappa/cassa motore (kg)	12.5	15.2
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita (W)	230 / 117	230 /126
Dimensioni (mm)		
Dimensioni (L×P×A) (mm)	520×280×320	820×280×320
Dimensioni minime pensile (L×P×A) (mm)	505×265	805×265
Diametro apertura di scarico (mm)	150	150
Posizione scarico	Superiore/posteriore	Superiore/posteriore
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	500–750	500–750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (Alt min - Alt max) (mm)	500–750	500–750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650–750	650–750

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		**Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)**	**Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria**				**Livello di rumore dB (A)** pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	**Velocità II**	**Velocità III**	**Power**	**Velocità I**	**Velocità II**	**Velocità III**	**Power**
51**88138**	Motore integrato	815	245 / 83	408 / 246	537 / 397	619 / 391	27 / 39	38 / 51	46 / 58	49 / 61
51**88438**	Motore integrato	815	254 / 83	422 / 254	554 / 392	635 / 390	27 / 40	39 / 51	45 / 58	49 /61

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Disegni tecnici


Novy Fusion 60 cm

5100**680**

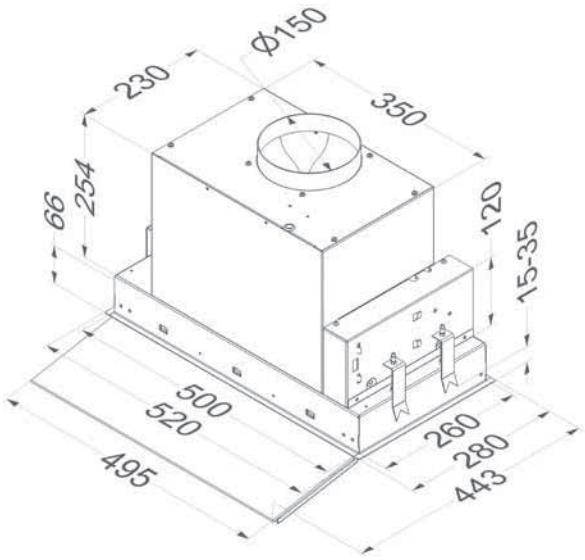

Novy Fusion 90 cm

5100**686**

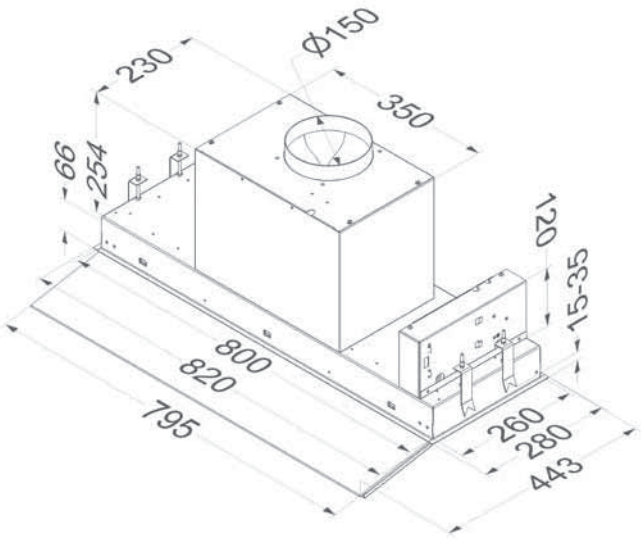


Accessori

	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5100**680**	5100**686**
Componenti vari				
Filtro antigrasso (ricambio)	50**680020**	140,00	▪	
Filtro antigrasso (ricambio) (2 pz. necessari)	50**680020**	140,00		▪
Kit per telecomando	50**840029**	140,00		
Filtrante				
Kit con filtri Monoblock (senza box da incasso) (anche ricambio)	50**680400**	227,00	▪	▪
Griglia di Aereazione per Pensile Superiore*	50**906450**	230,00	▪	▪

* Griglia di scarico per mobili superiori dal design personalizzato per ottimizzare il ritorno dell'aria filtrata in cucina. Spazio minimo richiesto tra il mobile superiore e il soffitto: 20 cm.


50**680020**



50**840029**



50**680400**



50**906450**




NOVY
NOVY

Novy Telescopic



- Può essere integrata a filo con il pensile
- Apertura telescopica per un'aspirazione ottimale dei fumi di cottura
- Schermo scorrevole in vetro per un look trasparente
- Luci LED (2.700 K)
- Comandi elettronici (5100**663**, 5100**693**) con funzioni extra
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.

Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.

InTouch
Funzione per il controllo della cappa dal piano cottura per 5100**663**, 5100**693** (opzionale)

Filtrante
Il riciclo è opzionale.

Opzionale per:
5100**663**
5100**693**

GRUPPI DA INCASSO PER PENSILI POCO PROFONDI

Larghezza (cm)	Motore	Colore	Comandi	EEI	Flusso d'aria alla massima velocità (m^3/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice	Prezzo in € IVA escl.
60	Integrato	Acciaio inoxsteel	Manopola	C	346	49	60	5100**661**	907,00
	Integrato	Acciaio inox	Manopola	D	594	55	63	5100**662**	1.166,00
	Integrato	Acciaio inox	Tasti	C	614	47	58	5100**663**	1.404,00
90	Integrato	Acciaio inox	Manopola	C	348	48	60	5100**691**(3)	1.123,00
	Integrato	Acciaio inox	Manopola	C	587	50	61	5100**692**	1.436,00
	Integrato	Acciaio inox	Tasti	C	605	43	55	5100**693**	1.696,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate secondo IEC 61591.

(3) Questo modello è destinato all'utilizzo solo su un piano cottura con un massimo di quattro fuochi o zone di cottura.

Specifiche tecniche







	Novy Telescopic 60 cm 5100**661 Acciaio inox**	**Novy Telescopic 60 cm** 5100**662 Acciaio inox**	**Novy Telescopic 60 cm** 5100**663 Acciaio inox**
Funzioni			
Comandi	Manopola	Manopola	Pulsanti
Numero di impostazioni di velocità	3	3	3 + power
Ripristino automatico della potenza (min.)			6
Con riduzione del rumore	▪	▪	▪
Filtrante	Opzionale (Monoblock)	Opzionale (Monoblock)	Opzionale (Monoblock)
Funzioni InTouch per i piani cottura			Opzionale
Auto-Stop, spegnimento automatico dopo 3 ore			▪
Spegnimento ritardato (min.)			10
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso			▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo			▪
Illuminazione			
Tipo di illuminazione (numero/W)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
Colore illuminazione (K)	2,700	2,700	2,700
Caratteristiche tecniche			
Colore del profilo laterale	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Motore integrato	▪	▪	▪
Peso cappa/cassa motore (kg)	12	13	13
Tensione di rete (V) / Potenza massima assorbita (W)	230 / 103	230 / 182	230 / 181
Dimensioni			
Dimensioni (L×P×A) (mm)	598×290×348	598×290×405	598×290×405
Dimensioni minime pensile (L×P×A) (mm)	600×280×450	600×280×450	600×280×450
Intaglio (mm)	560-570×180	560-570×180	560-570×180
Diametro condotto di scarico (mm)	125	150	150
Posizione scarico	Superiore	Superiore	Superiore
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	650–750	650–750	650–750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	600–750	600–750	600–750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650–750	650–750	650–750



Novy Telescopic 90 cm
5100**691 Acciaio inox**

Manopola
3
▪
Opzionale (Monoblock)
LED (2×2)
2,700
Acciaio inox
▪
16
230 / 101
898×290×348
900×280×450
860-870×180
125
superiore
650–750
600–750
650–750



Novy Telescopic 90 cm
5100**692 Acciaio inox**

Manopola
3
▪
Opzionale (Monoblock)
LED (2×2)
2,700
Acciaio inox
▪
18
230 / 194
898×290×348
900×280×450
860-870×180
150
superiore
650–750
600–750
650–750



Novy Telescopic 90 cm
5100**693 Acciaio inox**

Pulsanti
3 + power
6
▪
Opzionale (Monoblock)
Opzionale
▪
10
▪
▪
LED (2×2)
2,700
Acciaio inox
▪
18
230 / 200
898×290×348
900×280×450
860-870×180
150
superiore
650–750
600–750
650–750

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria				Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power	Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power
5100**661**	Motore integrato	470	212 / 252	255 / 290	346 / 344		38 / 49	43 / 54	48 / 60	
5100**662**	Motore integrato	940	387 / 267	464 / 326	594 / 408		43 / 55	47 / 58	51 / 63	
5100**663**	Motore integrato	940	285 / 187	397 / 287	473 / 336	614 / 411	36 / 47	43 / 55	47 / 58	51 / 63
5100**691**	Motore integrato	470	215 / 273	257 / 318	348 / 379		36 / 48	41 / 52	48 / 60	
5100**692**	Motore integrato	940	353 / 313	423 / 347	587 / 397		39 / 50	43 / 55	50 / 61	
5100**693**	Motore integrato	940	259 / 153	356 / 225	436 / 262	605 / 318	32 / 43	39 / 50	43 / 55	50 / 61

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.


Disegni tecnici

Novy Telescopic 60 cm

5100**661**

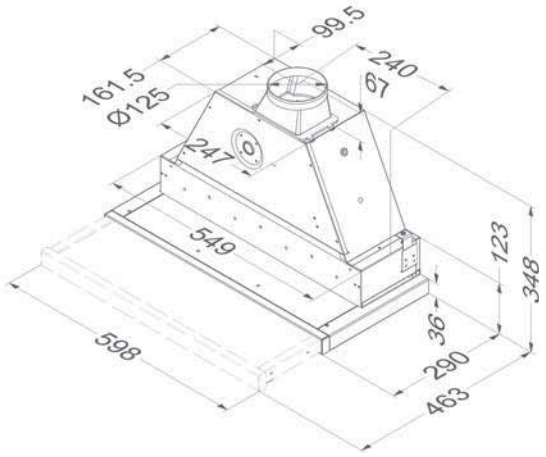


5100**662** / 5100**663**

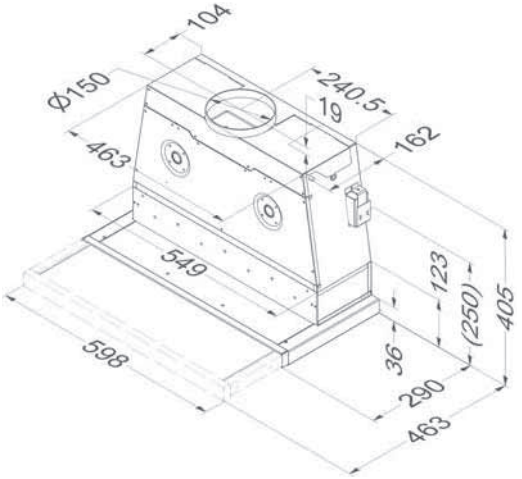


Novy Telescopic 90 cm

5100**691**

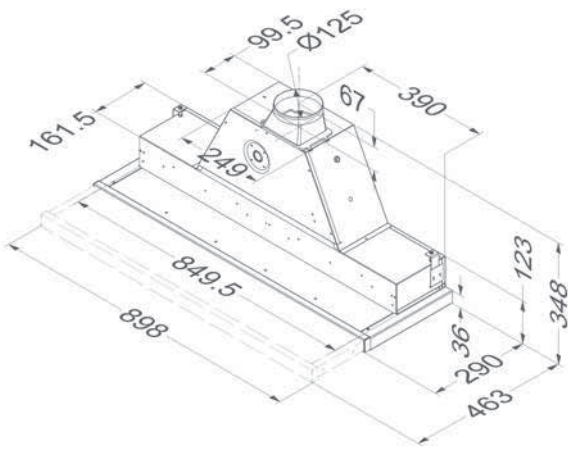

5100**692** / 5100**693**

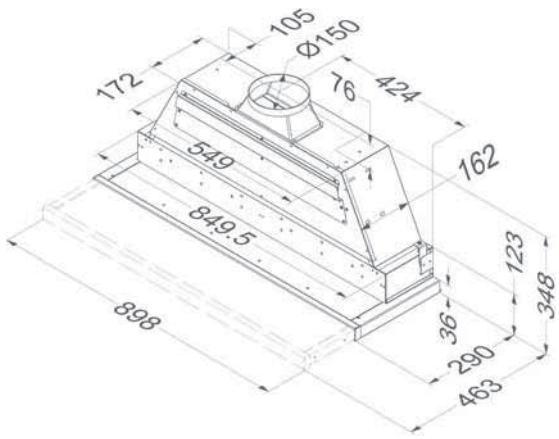

Accessori


	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5100**661**	5100**662**	5100**663**	5100**691**	5100**692**	5100**693**
Componenti vari								
Kit coppia di faretti LED (4.000 K)	50**906303**	103,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtro antigrasso (ricambio)	50**605014**	103,00	▪	▪	▪			
Filtro antigrasso (ricambio) (2pz. necessari)	50**609014**	103,00 cad.				▪	▪	▪
Kit per InTouch comprensivo di interfaccia (da montare prima dell'installazione della cappa in sostituzione dell'interfaccia originale) e telecomando	50**990021**	205,00			▪			▪
Collegamento per illuminazione esterna, azionabile con il telecomando (Max. 300W - uscita 230 V)	50**990030**	227,00			▪			▪
Filtrante								
Kit con filtri Monoblock (senza box da incasso)	50**662400**	248,00	▪	▪	▪			
Filtro di ricambio Monoblock per kit 50662400	50**662060**	205,00	▪	▪	▪			
Kit con filtri Monoblock (senza box da incasso)	50**692400**	308,00				▪	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock per kit 50692400	50**692060**	248,00				▪	▪	▪
Griglia di Aereazione per Pensile Superiore*	50**906450**	230,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪

* Griglia di scarico per mobili su misura, per ottimizzare il ritorno dell'aria filtrata in cucina. Spazio minimo richiesto tra il mobile superiore e il soffitto: 20 cm.

906303



50**605014**



50**609014**



50**990021**



50**990030**



50**662400**



50**692400**



50**906450**





Novy Telescopic Essence

- Può essere integrata a filo con il pensile
- Apertura telescopica per un'aspirazione ottimale dei fumi di cottura
- Schermo scorrevole in vetro per un look trasparente
- Luci LED (2.700 K)





Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.



Filtrante
Il riciclo è opzionale.





Larghezza (cm)	Motore	Colore	EEI	Flusso d'aria alla massima velocità (m^3/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice.	Prezzo in € IVA escl.
60	Integrato	Acciaio inox	B	501	33	56	5100**650**	821,00
90	Integrato	Acciaio inox	B	522	34	58	5100**655** (3)	907,00

Livelli di rumore misurati in conformità alle norme IEC 60704-2-13, portate in conformità alle norme IEC 61591.

(3) Questo modello è destinato all'utilizzo solo su un piano cottura con un massimo di quattro fuochi o zone di cottura.

Specifiche tecniche



Novy Telescopic Essence
60 cm
5100**650 Acciaio inox**



Novy Telescopic Essence
90 cm
5100**655 Acciaio inox**

Funzioni		
Comandi	Pulsanti	Pulsanti
Numero di impostazioni di velocità	4	4
Filtrante	Opzionale (cartuccia con filtro carbone)	Opzionale (cartuccia con filtro carbone)
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪
Indicatore di sostituzione del filtro di ricircolo	▪	▪

Illuminazione		
Tipo di illuminazione (numero / W)	LED (2×2)	LED (2×2)
Colore illuminazione (K)	2,700	2,700

Caratteristiche tecniche		
Colore del profilo laterale	Acciaio inox	Acciaio inox
Motore integrato	▪	▪
Peso cappa/cassa motore (kg)	10	12
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita (W)	230 / 162	230 / 165

Dimensioni		
Dimensioni (L×P×A) (mm)	598×290×316	898×290×316
Dimensioni minime pensile (L×P×A) (mm)	600×280×300	900×280×300
Diametro condotto di scarico (mm)	150	150
Posizione scarico	Superiore	Superiore
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	650–750	650–750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	600–750	600–750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650–750	650–750

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		**Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)**	**Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria**				**Livello di rumore dB (A)** pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	**Velocità II**	**Velocità III**	**Velocità IV**	**Velocità I**	**Velocità II**	**Velocità III**	**Velocità IV**
5100**650**	Motore integrato	581	192 / 271	290 / 381	387 / 442	501 / 480	21 / 33	28 / 39	38 / 49	45 / 56
5100**655**	Motore integrato	581	206 / 282	303 / 374	405 / 445	522 / 482	23 / 34	31 / 42	42 / 53	46 / 58

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Disegni tecnici


Novy Telescopic Essence 60 cm

5100**650**

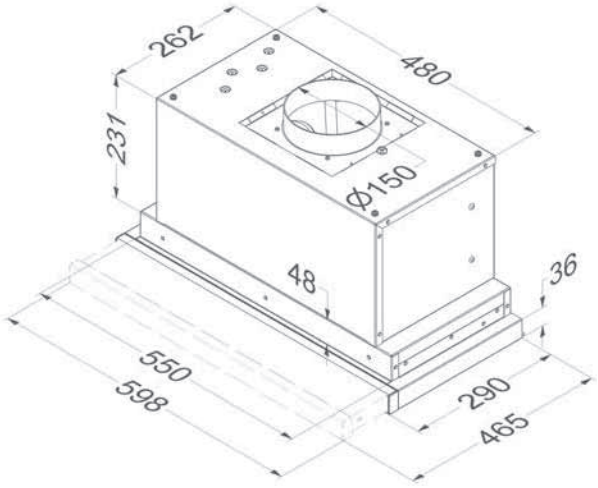

Novy Telescopic Essence 90 cm

5100**655**

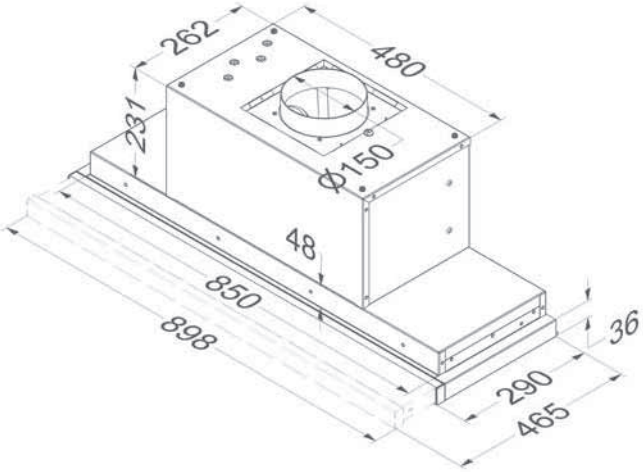

Accessori


	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5100**650**	5100**655**
Componenti vari				
Kit coppia di faretti LED (4,000 K)	50**906303**	103,00	▪	▪
Filtro antigrasso (ricambio)	50**650020**	140,00	▪	
Filtro antigrasso (ricambio) (2 pz. necessari)	50**650020**	140,00 cad.		▪
Ricircolo senza box da incasso				
Cartuccia con filtro a carbone (anche ricambio)	5**6200055**	103,00	▪	▪
Griglia di Aereazione per Pensile Superiore *	50**906450**	230,00	▪	▪

* Griglia di scarico per mobili su misura, per ottimizzare il ritorno dell'aria filtrata in cucina. Spazio minimo richiesto tra il mobile superiore e il soffitto: 20 cm.


50**906303**



50**650020**



50**655020**



50**6200055**



50**906450**



Cappe a parete

Larghezza

60 cm

75 cm

90 cm

120 cm

Colore

Bianco

Acciaio Inox

Mineral black

Nero

Motore

Integrato

Non incluso

Modalità

Aspirante

Filtrante

	Novy Vision	Novy Flatline
		
	▪	
	▪	▪
	▪	▪
	▪	
		▪
		▪
	▪	
	▪	▪
	▪	▪
	▪	▪
	▪	Opzionale
	p. 171	**p. 179**



Novy Vision

- Look moderno ed essenziale
- Possibilità di installazione senza camino con scarico sul retro
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.
- Luci LED (2700 K)

Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.

InTouch
Funzione per il controllo della cappa dal piano cottura in opzionale

Filtrante
Di serie per: 510**7856,** 510**7858,** 510**7859,** 510**7836,** 510**7838,** 510**7839,** 510**7848,** 510**7849**

Opzionale

Larghezza (cm)	Motore	Colore	EEI	Flusso d'aria velocità (m³/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice	Prezzo in € IVA escl.
75	Integrato	Nero / Acciaio inox	A+	788	35	51	510**7850** (3)	2.074,00
	Integrato	Nero / Nero	A+	788	35	51	510**7853** (3)	2.074,00
	Integrato	Bianco / Acciaio inox	A+	788	35	51	510**7851** (3)	2.074,00
	Integrato	Nero / Acciaio inox		478	45	64	510**7858** (3) Filtrante	2.074,00
	Integrato	Nero / Nero		478	45	64	510**7856** (3) Filtrante	2.074,00
	Integrato	Bianco / Acciaio inox		478	45	64	510**7859** (3) Filtrante	2.074,00
90	Integrato	Nero / Acciaio inox	A+	780	35	51	510**7830**	2.300,00
	Integrato	Nero / Nero	A+	780	35	51	510**7833**	2.300,00
	Integrato	Bianco / Acciaio inox	A+	780	35	51	510**7831**	2.300,00
	Non incluso	Nero / Acciaio inox		(1)	(1)	(1)	510**7835** (1)	2.074,00
	Integrato	Nero / Acciaio inox		490	45	66	510**7838** Filtrante	2.300,00
	Integrato	Nero / Nero		490	45	66	510**7836** Filtrante	2.300,00
	Integrato	Bianco / Acciaio inox		490	45	66	510**7839** Filtrante	2.300,00
120	Integrato	Nero /Acciaio inox	A+	784	32	52	510**7840**	2.538,00
	Integrato	Bianco / Acciaio inox	A+	784	32	52	510**7841**	2.538,00
	Integrato	Nero / Acciaio inox		490	45	66	510**7848** Filtrante	2.538,00
	Integrato	Bianco / Acciaio inox		490	45	66	510**7849** Filtrante	2.538,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

(1) Questo modello deve essere collegato a un motore remoto interno (50**245999**), esterno a parete (50**445999**) o da tetto (50**745999** o 50**755999**) (vedi accessori pagg. 220-221). Il volume d'aria e il livello sonoro dipendono dal motore e dal tipo di installazione.
(3) Questi modelli sono destinati all'utilizzo solo su piani cottura con ampiezza fino a 65 cm e un massimo di quattro fuochi o zone di cottura.

Specifiche tecniche



Novy Vision 75 cm
510**7850 vetro nero/acciaio inox**
510**7853 vetro nero/nero**
510**7851 vetro bianco/acciaio inox**

Novy Vision 75 cm
510**7858 vetro nero/acciaio inox**
510**7856 vetro nero / nero**
510**7859 vetro bianco/acciaio inox**



Novy Vision 90 cm
510**7830 vetro nero/acciaio inox**
510**7833 vetro nero / nero**
510**7831 vetro bianco/acciaio inox**

Funzioni			
Comandi	Comando Touch	Comando Touch	Comando Touch
Numero di impostazioni di velocità	3 + power	3 + power	3 + power
Ripristino automatico della potenza (min.)	6	6	6
Con riduzione del rumore	▪	▪	▪
Filtrante		▪ (monoblock)	
Funzioni InTouch per i piani cottura	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Auto-Stop, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪	▪	▪
Spegnimento ritardato (min.)	10	30	10
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo		▪	

Illuminazione			
Tipo di illuminazione (numero/W)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
Colore illuminazione (K)	2,700	2,700	2,700

Caratteristiche tecniche			
Motore integrato	▪	▪	▪
Motore non incluso (adatto per motore a parete, motore a tetto piatto esterno)			
Peso cappa/cassa motore (kg)	27.5	22.5	30
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita (W)	230 / 325	230 / 200	230 / 305

Dimensioni			
Dimensioni (L×P) (mm)	748×426	748×426	898×426
Altezza della cappa (min–max) (mm)	517 (scarico posteriore) / 830–1100 (scarico superiore)	517	517 (scarico posteriore) / 830–1100 (scarico superiore)
Altezza massima con prolunga del camino (mm) opzionale	1390		1390
Diametro condotto di scarico (mm)	150		150
Posizione scarico	Superiore/posteriore	Superiore	Superiore/posteriore
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	500–750	500–750	500–750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	500–750	500–750	500–750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650–750	650–750	650–750



Novy Vision 90 cm
510**7835 vetro nero/acciaio inox**
Motore non incluso

Novy Vision 90 cm
510**7838 vetro nero/acciaio inox**
7836 vetro nero /nero
510**7839 vetro bianco/acciaio inox**



Novy Vision 120 cm
510**7840 vetro nero/acciaio inox**510**7841 vetro bianco/acciaio inox**



Novy Vision 120 cm
510**7848 vetro nero/acciaio inox**
510**7849 vetro bianco/acciaio inox**

Comando Touch	Comando Touch	Comando Touch	Comando Touch
3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
	▪ (monoblock)		▪ (monoblock)
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
▪	▪	▪	▪
10	30	10	30
▪	▪	▪	▪
	▪		▪
LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
2,700	2,700	2,700	2,700
	▪	▪	▪
▪			
25 + motore	25	32.5	27.5
230 / 7 + motore	230 / 200	230 / 325	230 / 200
898×426	898×426	1198×426	1198×426
517 (scarico posteriore) / 830–1100 (scarico superiore)	517	517 (scarico posteriore) / 830–1100 (scarico superiore)	517
1390		1390	
150		150	
Superiore/posteriore	Superiore	Superiore/posteriore	Superiore
500–750	500–750	500–750	500–750
500–750	500–750	500–750	500–750
650–750	650–750	650–750	650–750

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria				Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power	Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power
5107**850**, 5107**853**, 5107**851**	Motore integrato	800	248 / 327	333 / 492	495 / 550	788 / 577	25 / 35	33 / 43	40 / 51	51 / 62
5107**858**, 5107**856**, 5107**859**	Motore integrato	800	126	191	418	478	34 / 45	45 / 55	53 / 64	59 / 70
5107**830**, 5107**833**, 5107**831**	Motore integrato	800	245 / 332	348 / 505	500 / 567	780 / 586	25 / 35	32 / 42	41 /51	51 / 62
5107**835**	Non incluso	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
5107**838**, 5107**836**, 5107**839**	Motore integrato	800	124	196	394	490	34 / 45	45 / 55	55 / 66	59 / 70
5107**840**, 5107**841**	Motore integrato	800	239 / 321	318 / 501	483 / 558	784 / 589	25 / 32	32 / 42	41 / 52	51 / 62
5107**848**, 5107**849**	Motore integrato	800	124	196	394	490	35 / 45	45 / 55	56 / 66	60 / 70

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Disegni tecnici


Novy Vision 75 cm

5107**850** / 5107**853** / 5107**851**

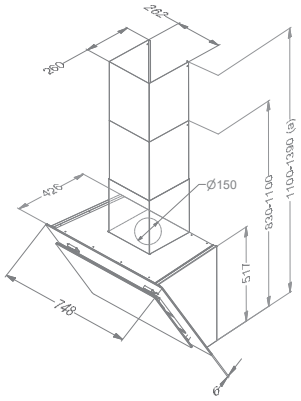


Novy Vision 75 cm

5107**858** / 5107**856** / 5107**859**

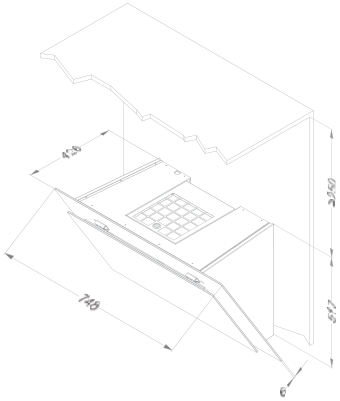


Novy Vision 90 cm

5107**830** / 5107**833** / 5107**831**

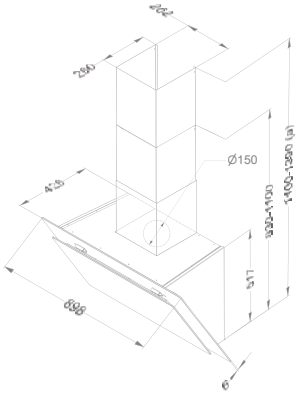

Novy Vision 90 cm

5107**835**

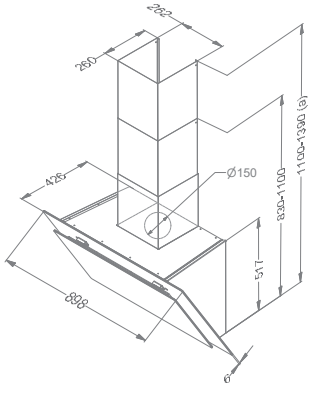


a) Con prolunga per camino - ** Filtrante

(1) Cappa progettata per essere collegata a un motore esterno a parete o a tetto piatto (vedere accessori). Il volume d'aria/livello di rumore dipende dal tipo di motore e di installazione. Vedi pag. 169

Disegni tecnici


Novy Vision 90 cm

510**7838** /510**7836** / 510**7839**

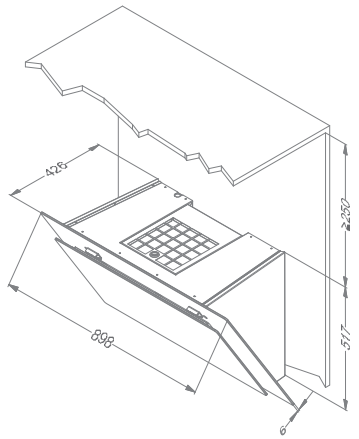


Novy Vision 120 cm

510**7840** / 510**7841**

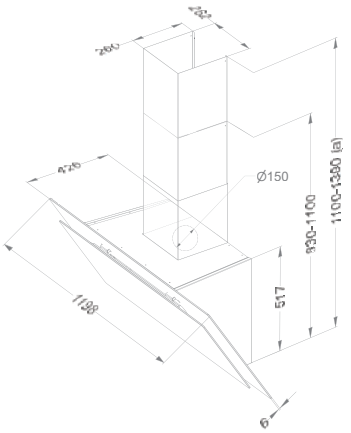


Novy Vision 90 cm

510**7848** /510**7849**

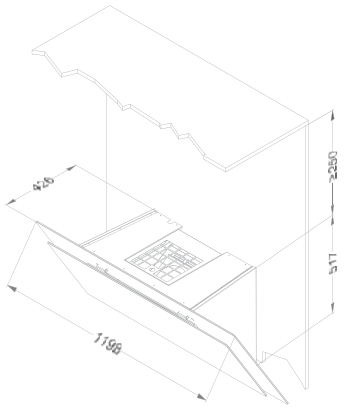

Collegamento elettrico

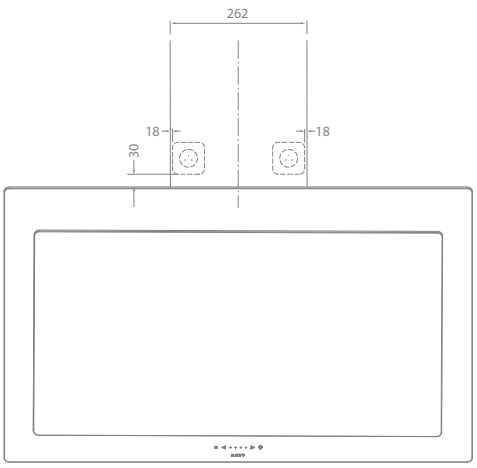

Opzione 1
- La cappa è montata con un camino e l'uscita dell'aria è rivolta verso l'alto.
- La presa di corrente è posizionata dietro il camino.

Opzione 2
- La cappa è montata senza camino e l'uscita dell'aria è posteriore.
- La presa di corrente si trova direttamente sopra la cappa (distanza minima 30 mm).

Ricircolo

Collegamento elettrico della cappa
- La presa di corrente è collocata direttamente sopra la cappa (distanza minima 30 mm).

a) Con prolunga del camino


Accessori

	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5107850 / 5107851	5107853	5107858 / 5107859	5107856	5107830 / 5107831	5107833	5107835	5107838 / 5107839	5107836	5107840 / 5107841	5107848 / 5107849
Motori													
Remoto interno	50**245999**	820,00							·				
Esterno a parete, distanza minima di 5 m tra cappa e motore	50**445999**	1.361,00							·				
A tetto, altezza 48,8 cm	50**745999**	2.290,00							·				
A tetto con riduzione del rumore, altezza 78,4 cm	50**755999**	2.635,00							·				

50**245999**




50**245999**



50**445999**




50**445999**



50**745.999**




50**745999**



50**755999**



50**755999**



Accessori

	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5107850 / 5107851	5107853	5107858 / 5107859	5107856	5107830 / 5107831	5107833	5107835	5107838 / 5107839	5107836	5107840 / 5107841	5107848 / 5107849
Componenti vari													
Kit coppia di faretti LED (4.000 K)	50**906303**	103,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Prolunga per camino in acciaio inox	5**7830100**	405,00	▪				▪		▪			▪	
Prolunga per camino nera	5**7833100**	508,00		▪				▪					
Filtro antigrasso (ricambio) (2 pz. necessari)	5**7830020**	103,00 cad.	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit per InTouch comprensivo di interfaccia (da montare prima dell'installazione della cappa in sostituzione dell'interfaccia originale) e telecomando	50**990021**	205,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Prolunga per motori remoti (5 m)	5**7000092**	103,00							▪				
Filtrante													
Filtro di ricambio Monoblock	5**7400055**	205,00			▪	▪				▪	▪		▪

50**906303**



5**7830020**



50**990021**





Novy Flatline

- Linee super sottili
- Finitura senza saldature
- Luce LED (2.700 K)
- Camino reversibile per la modalità filtrante
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.



Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.

InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura.

Filtrante
Il ricircolo è opzionale.

Opzionale

CAPPE A PARETE



Larghezza (cm)	Motore	Colore	EEI	Flusso d'aria velocità (m³/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice	Prezzo in € IVA escl.
90	Integrato	Acciaio inox	A+	635	35	55	510**7600**	1.998,00
	Integrato	Mineral Black	A+	635	35	55	510**7602**	2.236,00
	Non incluso (1)	Acciaio inox		(1)	(1)	(1)	510**7605**	1.728,00
120	Integrato	Acciaio inox	A+	631	36	55	510**7610**	2.311,00
	Integrato	Mineral Black	A+	631	36	55	510**7612**	2.527,00
	Non incluso (1)	Acciaio inox		(1)	(1)	(1)	510**7615**	2.041,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

(1) Questo modello dele essere collegato a un motore remoto interno (50**245999**), esterno a parete (50**445999**) o da tetto (50**745999** o 50**755999**) (vedi accessori pagg. 220-221).
Il volume d'aria e il livello sonoro dipendono dal motore e da l tipo di installazione.

Specifiche tecniche



	Novy Flatline a parete 90 cm 510**7600 Acciaio inox/** 510**7602 Mineral Black (≈RAL 9005)**	**Novy Flatline a parete 90 cm** 510**7605 Acciaio inox Motore non incl.**	**Novy Flatline a parete 120 cm** 510**7610 Acciaio inox /** 510**7612 Mineral Black (≈RAL 9005)**	**Novy Flatline a parete 120 cm** 510**7615 Acciaio inox Motore non incl.**
Funzioni				
Comandi	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Numero di impostazioni di velocità	3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
Ripristino automatico della potenza (min.)	6	6	6	6
Con riduzione del rumore	▪	▪	▪	▪
Filtrante	Opzionale (Monoblock)		Opzionale (Monoblock)	
Funzioni InTouch per i piani cottura	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪	▪	▪	▪
Spegnimento ritardato (min.)	10	10	10	10
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo	▪		▪	
Illuminazione				
Tipo di illuminazione (numero/W)	LED (4×2)/dimmerabile	LED (4×2)/dimmerabile	LED (4×2)/dimmerabile	LED (4×2)/dimmerabile
Colore illuminazione (K)	2.700	2.700	2.700	2.700
Caratteristiche tecniche				
Colore	510**7600** acciaio inox 510**7602** Mineral Black (≈RAL 9005)	510**7605** acciaio inox	510**7610** acciaio inox 510**7612** Mineral Black (≈RAL 9005)	510**7615** acciaio inox
Motore integrato	▪		▪	
Motore non incluso (adatto per motore esterno a parete, motore a tetto piatto)		▪		▪
Peso cappa/cassa motore (kg)	30	27 + motore	38,5	35,5 + motore
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita (W)	230 / 117	230 / 12 + motore	230 / 117	230 / 12 + motore
Dimensioni				
Dimensioni (L×P) (mm)	898×554	898×554	1198×554	1198×554
Altezza della cappa (min–max)(mm)	660-1050	660-1050	660-1050	660-1050
Altezza della cappa con ricircolo (min–max) (mm)	730-1120		730-1120	
Altezza massima con prolunga del camino (mm) opzionale	1410	1410	1410	1410
Altezza massima con prolunga del camino (mm) opzionale	1480		1480	
Diametro condotto di scarico (mm)	150	150	150	150
Posizione scarico	Superiore	Superiore	Superiore	Superiore
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	600–750	600–750	600–750	600–750
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria				Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power	Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power
510**7600**, 510**7602**	Motore integrato	815	233 / 70	415 / 240	551 / 384	635 / 385	24 / 35	36 / 47	44 / 55	46 / 57
510**7605**	Motore integrato		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
510**7610**, 510**7612**	Motore integrato	815	259 / 83	420 / 247	550 / 380	631 / 381	26 /36	38 / 49	44 / 55	48 / 59
510**7615**	Non incluso		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.


Disegni tecnici

Novy Flatline a parete 90 cm

510**7600** / 510**7602**

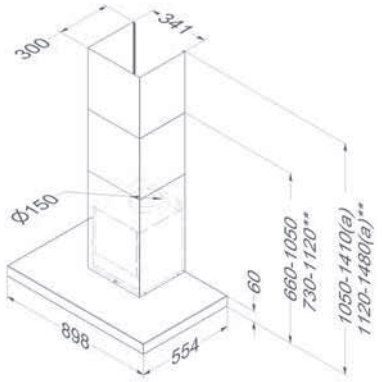


510**7605**

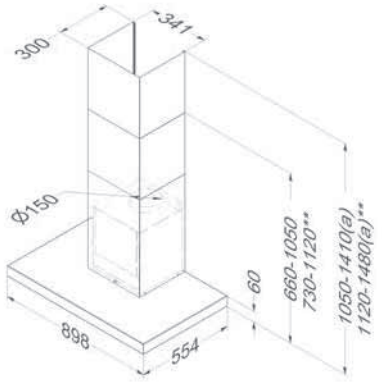


Novy Flatline a parete 120 cm

510**7610** / 510**7612**

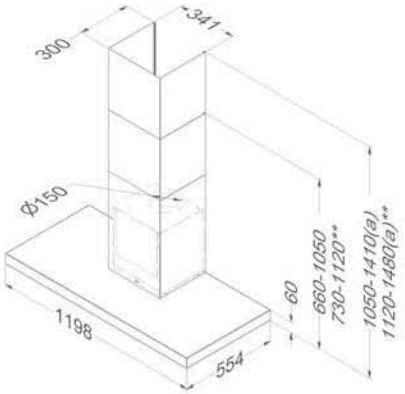

510**7615**

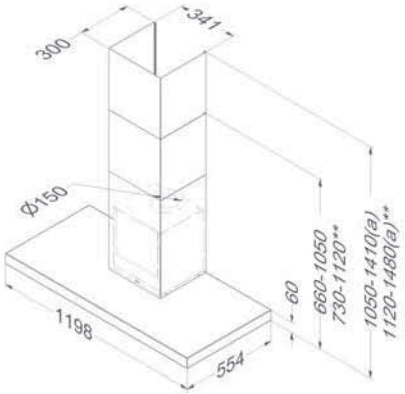

a) Con prolunga per camino - ** Filtrante

(1) Questo modelo dele essere collegato a un motore remoto interno (50**245999**), esterno a parete (50**445999**) o fa tetto (50**745999** o 50**755999**) (vedi accessori pagg. 220-221).
Il volume d'aria e il livello sonoro dipendono dal motore e da l tipo di installazione.


Accessori

	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5107600	5107602	5107605	5107610	5107612	5107615
Motori								
Remoto interno	50**245999**	820,00			▪			▪
Esterno a parete, distanza minima di 5 m tra cappa e motore	50**445999**	1.361,00			▪			▪
A tetto piatto, altezza 48,8 cm	50**745999**	2.290,00			▪			▪
A tetto piatto con riduzione del rumore, altezza 78,4 cm	50**755999**	2.635,00			▪			▪
Componenti vari								
Prolunga per camino in Acciaio inox	5**7600100**	346,00	▪		▪	▪		▪
Prolunga per camino Mineral black	5**7602150**	346,00		▪			▪	
Filtro antigrasso (ricambio)	5**7400020**	140,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit 4 faretti LED (4.000 K)	50**906307**	205,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Telecomando	50**840029**	140,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Prolunga per motori remoti (5 m)	5**7000092**	103,00			▪			▪
Collegamento per illuminazione esterna, azionabile con il telecomando (Max. 300W - uscita 230V)	50**990030**	227,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪

50**245999**




50**245999**



50**445999**




50**445999**



50**745999**




50**745999**



50**755999**



50**755999**




50**840029**




50**990030**



50**990030**




5**7400020**




Accessori

Filtrante	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5107600	5107602	5107605	5107610	5107612	5107615
Kit di riciclo	57600400	367,00	▪	▪		▪	▪	
Filtro di ricambio Monoblock	57600060	205,00	▪	▪		▪	▪	

57600400



57600060





Cappe a isola

Novy Phantom




Larghezza	
90 cm	
100 cm	
108 cm	
120 cm	
130 cm	▪

Colore	
Bianco	
Acciaio Inox	
Mineral black	▪

Motore	
Integrato	▪
Non incluso	

Modalità	
Aspirante	
Filtrante	▪

p. 187

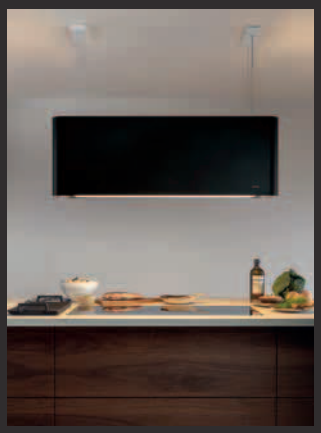Novy Pureline Frame	Novy Mood	Novy Flatline
		
		▪
		▪
	▪	
		▪
	▪	
		▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
		▪
		▪
▪	▪	Opzionale
p. 193	p. 201	p. 207


Kitchen
Innovation
Award 2022
DESIGN
AWARD
2022
reddot winner 2022

NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Phantom Frame & Novy Phantom Cable



- Vetro traslucido chiaro per catturare lo sguardo in cucina
- Novy Phantom Frame è dotata di una cornice sottile per un look industriale
- Novy Phantom Cable è dotata di un cavo d'acciaio regolabile in altezza per un effetto "gallegiante"
- Quattro faretti angolari creano un design “box-in-box” (2.700 K)
- La striscia LED dimmerabile genera una luce ambiente diffusa verso l'alto (2.700 K)
- Luce di cottura funzionale dimmerabile, con intensità del colore selezionabile (da 2.700 K a 4.000 K)
- Versione filtrante disponibile come accessorio: filtro a carboni attivi della durata di 900 ore di cottura.
- Possibilità di utilizzo tramite l'App Novy Connect o telecomando



Distanza
Distanza massima tra la cappa e il piano di cottura.



InTouch
Di serie con funzione di controllo della cappa dal piano di cottura.



Ricircolo
Di serie con ricircolo.



Novy Connect
Possibilità di utilizzo e impostazioni tramite smartphone o tablet.



CAPPE A ISOLA

	Larghezza (cm)	Motore	Colore	Flusso d'aria alla massima velocità (m³/h)	Livello sonoro durante l'uso normale in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice	Prezzo in € IVA escl.
Phantom Frame	130	Integrato	Mineral black	501	40	59	510**7540**	6.100,00
Phantom Cable	130	Integrato	Mineral black	501	40	59	510**7530**	5.300,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Video
Novy Phantom

Specifiche tecniche



Novy Phantom Frame
510**7540**



Novy Phantom Cable
510**7530**

Funzioni		
Controlli	Telecomando/Novy Connect	Telecomando/Novy Connect
Numero di impostazioni di velocità	3 + funzione power	3 + funzione power
Ripristino automatico della potenza (min.)	6	6
Con riduzione del rumore	▪	▪
Ricircolo	▪ (monoblock)	▪ (monoblock)
Funzione InTouch per piani cottura	▪	▪
Arresto automatico, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪	▪
Spegnimento ritardato (min.)	30	30
Indicatore di pulizia per il filtro antigrasso	▪	▪
Indicatore di sostituzione del filtro di riciclo	▪	▪
Illuminazione funzionale		
Tipo di illuminazione (numero/W)	LED (4×2)	LED (4×2)
Luce dimmerabile	▪	▪
Colore illuminazione (K)	Impostazione predefinita 2.700 (regolabile tra 2.700 e 4.000)	Impostazione predefinita 2.700 (regolabile tra 2.700 e 4.000)
Illuminazione di atmosfera		
Faretti angolari: tipo di illuminazione (numero/W)	LED (4×2)	LED (4×2)
Striscia LED: tipo di illuminazione (W)	LED (43)	LED (43)
Luce dimmerabile	▪	▪
Colore illuminazione (K)	2.700	2.700
Caratteristiche tecniche		
Motore integrato	▪	▪
Peso cappa/cassa motore (kg)	51	45
Tensione di rete (V)/Potenza minimale assorbita (W)	230 / 159	230 / 159
Dimensioni		
Dimensioni (L×P) (mm)	1302×475	1302×475
Altezza cappa (cassa in vetro) (mm)	332	332
Altezza totale minima cappa (mm)	582	582
Altezza totale massima cappa (mm)	1.650	1,850
Posizione scarico	Superiore	Superiore
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (mm)	650–850	650–850
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico o in ceramica (mm)	600–850	600–850
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (mm)	650–850	650–850

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria				Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	Velocità II	Velocità III	Velocità IV	Velocità I	Velocità II	Velocità III	Velocità IV
510**7540**, 510**7530**	Motore integrato	142	280	393	501	635 / 385	27 / 40	41 / 53	46 / 59	50 / 63

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Disegni tecnici

Novy Phantom Frame


510**7540**

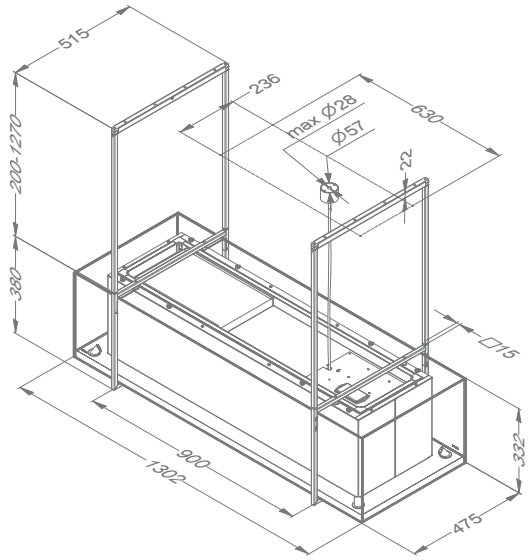

Video
Video di installazione

Novy Phantom Cable

510**7530**

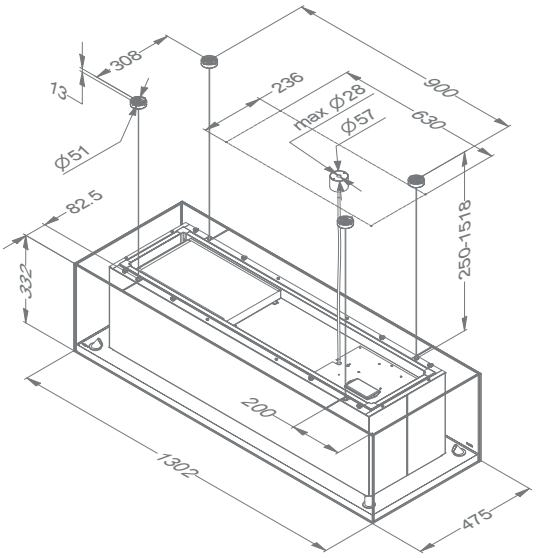

Video
Video di installazione




NOVY

Accessori

	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5107540	5107530
Componenti vari				
Filtro antigrasso (ricambio)	5**7530020**	90,00	▪	▪
Kit di cavi di sospensione più lunghi (4×3,5 m)	5**7530100**	190,00		▪
Filtrante				
Filtro di ricambio Monoblock	5**7300055**	281,00	▪	▪

5**7530020**



5**7530100**



5**7300055**




THE CAKE BOOK

NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pureline Frame



- Grazie alla struttura modulare, è possibile adattare la larghezza e la disposizione alle proprie esigenze
- Il materiale di rivestimento è un elemento importante della cucina, pertanto non è incluso nella fornitura, bensì fornito dal montatore professionista
- Efficienza ottimale anche con ampie superfici di cottura (cappe L 90/120 cm e P 50 cm)
- Luce LED dimmerabile bianco caldo (2.700 K), regolabile in bianco neutro (4.000 K) per l'illuminazione del piano di lavoro
- Soluzione di ricircolo integrata per un'efficienza energetica ottimale (filtro a carbone con durata fino a 900 ore di cottura)

Distanza
Distanza massima tra la cappa e il piano di cottura.

InTouch
Di serie con funzione di controllo della cappa dal piano di cottura.


Ricircolo
Versione filtrante di serie

Larghezza (cm) cappa	Motore	Colore	Telaio (numero)	Altezza del telaio (cm)	Kit luci (numero)	Flusso d'aria alla massima velocità (m³/h)	Livello sonoro durante l'uso normale in dB(A) (re 1 pW)		Codice	Prezzo in € IVA escl.
							Minimo	Massimo		
90	Integrato	Mineral Black	2	70	-	520	39	59	51**15001**	4.250,00
	Integrato	Mineral Black	3	70	1	520	39	59	51**15003**	5.100,00
	Integrato	Mineral Black	4	70	2	520	39	59	51**15005**	5.900,00
	Integrato	Mineral Black	2	80	-	520	39	59	51**15007**	4.250,00
	Integrato	Mineral Black	3	80	1	520	39	59	51**15009**	5.100,00
	Integrato	Mineral Black	4	80	2	520	39	59	51**15011**	5.900,00
120	Integrato	Mineral Black	2	70	-	520	39	59	51**15002**	4.700,00
	Integrato	Mineral Black	3	70	1	520	39	59	51**15004**	5.500,00
	Integrato	Mineral Black	4	70	2	520	39	59	51**15006**	6.300,00
	Integrato	Mineral Black	2	80	-	520	39	59	51**15008**	4.700,00
	Integrato	Mineral Black	3	80	1	520	39	59	51**15010**	5.500,00
	Integrato	Mineral Black	4	80	2	520	39	59	51**15012**	6.300,00

Livelli di rumore misurati in conformità alle norme IEC 60704-2-13, portate in conformità alle norme IEC 61591.


Video
Novy Pureline Frame


Specifiche tecniche



	Cappa da 90 cm 51**15001 altezza telaio 70 cm/** 51**15007 altezza telaio 80 cm**	**Cappa da 120 cm** 51**15002 altezza telaio 70 cm/** 51**15008 altezza telaio 80 cm**
Funzioni		
Controlli	Pulsanti + Telecomando	Pulsanti + Telecomando
Numero di impostazioni di velocità	3 + power	3 + power
Ripristino automatico della potenza (min.)	6	6
Con riduzione del rumore	▪	▪
Filtrante	▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)
Funzione InTouch per piani cottura	▪	▪
Auto-stop, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪	▪
Spegnimento ritardato (min.)	30	30
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di ricircolo	▪	▪
Illuminazione		
Tipo di illuminazione (numero/W)	LED (4×2)/dimmerabile	LED (4×2)/dimmerabile
Colore illuminazione (K)	2.700 o 4.000	2.700 o 4.000
Mensola luminosa		
Tipo di illuminazione (numero/W)		
Colore illuminazione (K)		
Funzionamento		
Caratteristiche tecniche		
Numero di telai	2	2
Colore	mineral black (≈RAL 9005)	mineral black (≈RAL 9005)
Motore integrato	▪	▪
Collegamento elettrico della calotta a soffitto	▪	▪
Lunghezza del cavo di alimentazione (mm)	180	180
Peso (mensola* esclusa - kg)	53	57
Tensione di rete (V)/Potenza nominale assorbita (W)	230 / 117	230 / 118
Dimensioni		
Dimensioni cappa (L×P×H) (mm)	868×508	1168×508
Intaglio mensola inferiore (L×P) (mm)	845×485	1145×485
Dimensioni alloggiamento cappa (L×P×H) (mm)	872×556×330	1172×556×330
Intaglio per scarico nella mensola superiore (L x P) (mm)	401×248	401×248
Posizione scarico	Superiore	Superiore
Dimensioni del telaio		
Dimensioni (L×P) (mm)	25×806	25×806
Dimensioni (H) (mm)	700 or 800	700 or 800
Profondità mensola (mm)*	750	750
Spessore mensola (mm)*	18-25	18-25
Altezza di installazione		
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (Hmin-Hmax) (mm)	650–850	650–850
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (Hmin-Hmax) (mm)	650–850	650–850
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–850	650–850

* Mensola non compresa in fornitura; considerarne la capacità di carico e un adeguato spessore.





Cappa da 90 cm 51**15003 altezza telaio 70 cm/** 51**15009 altezza telaio 80 cm**	**Cappa da 120 cm** 51**15004 altezza telaio 70 cm/** 51**15010 altezza telaio 80 cm**	**Cappa da 90 cm** 51**15005 altezza telaio 70 cm/** 51**15011 altezza telaio 80 cm**	**Cappa da 120 cm** 51**15006 altezza telaio 70 cm/** 51**15012 altezza telaio 80 cm**
Pulsanti + Telecomando	Pulsanti + Telecomando	Pulsanti + Telecomando	Pulsanti + Telecomando
3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
30	30	30	30
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
LED (4×2)/dimmerabile	LED (4×2)/dimmerabile	LED (4×2)/dimmerabile	LED (4×2)/dimmerabile
2.700 o 4.000	2.700 o 4.000	2.700 o 4.000	2.700 o 4.000
LED (3×2)/dimmerabile	LED (3×2)/dimmerabile	LED (6×2)/dimmerabile	LED (6×2)/dimmerabile
2.700 o 4.000	2.700 o 4.000	2.700 o 4.000	2.700 o 4.000
Contemporaneamente alla cappa	Contemporaneamente alla cappa	Contemporaneamente alla cappa	Contemporaneamente alla cappa
3	3	4	4
mineral black (≈RAL 9005)	mineral black (≈RAL 9005)	mineral black (≈RAL 9005)	mineral black (≈RAL 9005)
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
180	180	180	180
61	66	69	74
230 / 126	230 / 127	230 / 135	230 / 136
868×508	1168×508	868×508	1168×508
845×485	1145×485	845×485	1145×485
872×556×330	1172×556×330	872×556×330	1172×556×330
401×248	401×248	401×248	401×248
Superiore	Superiore	Superiore	Superiore
25×806	25×806	25×806	25×806
700 or 800	700 or 800	700 or 800	700 or 800
750	750	750	750
18-25	18-25	18-25	18-25
650–850	650–850	650–850	600–850
650–850	650–850	650–850	600–850
650–850	650–850	650–850	600–850

Volume d'aria e livello sonoro


Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria				Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power	Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power
51**15001**, 51**15003**, 51**15005**, 51**15007**, 51**15009**, 51**15011**	cappa 90 cm	815	175	325	440	520	27 / 39	39 / 51	45 / 59	49 / 61
51**15002**, 51**15004**, 51**15006**, 51**15008**, 51**15010**, 51**15012**	cappa 120 cm	815	175	325	440	520	27 / 39	39 / 51	45 / 59	49 / 61

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Disegni tecnici


Novy Pureline Frame 90 cm

51**15001** / 51**15003** / 51**15005** / 51**15007** /51**15009** / 51**15011**

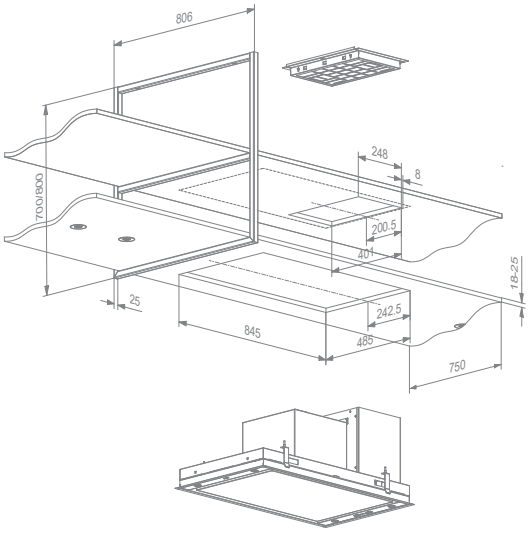

Novy Pureline Frame 120 cm

51**15002** / 51**15004** / 51**15006** / 51**15008** / 51**15010** / 51**15012**

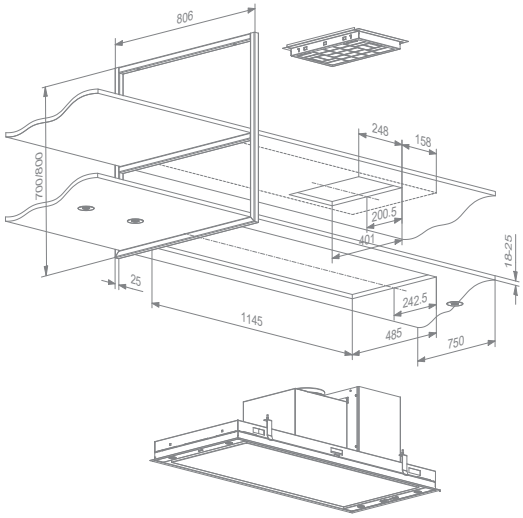

Accessori

	Codice	Prezzo in € IVA escl.	51**15001** 51**15003** 51**15005** 51**15007** 51**15009** 51**15011**	51**15002** 51**15004** 51**15006** 51**15008** 51**15010** 51**15012**
Componenti vari				
Filtro antigrasso (ricambio)(2 pz. necessari)	5**6830020**	103,00 cad.	▪	▪
Filtro di ricambio Monoblock	5**7300055**	281,00	▪	▪

5**6830020**




5**7300055**



Video
Installationsvideo

In dettaglio

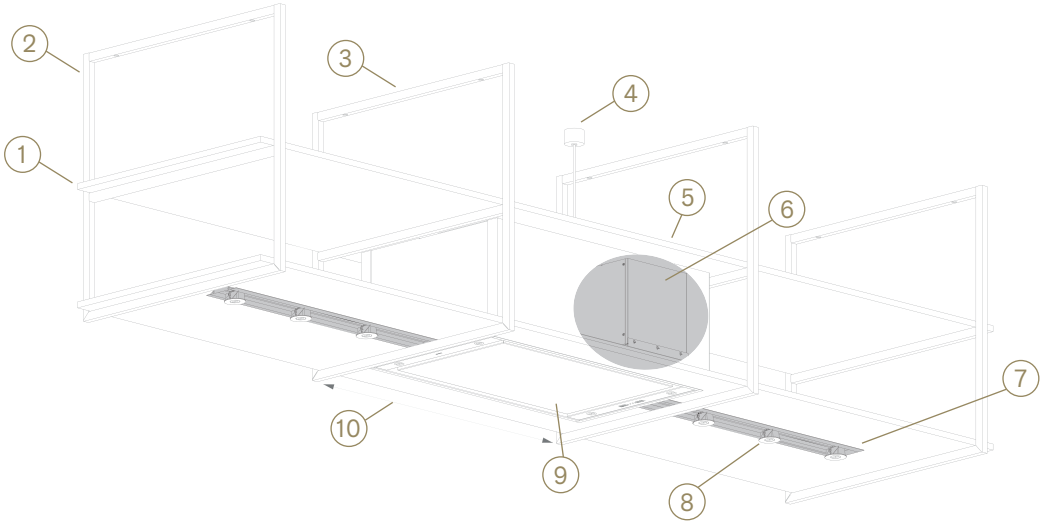


1. Realizzazione del materiale di rivestimento da parte di un montatore professionista (spessore 18-25 mm/ profondità 750 mm)
2. Telaio a soffitto mineral black (≈RAL 9005) (spessore 25 mm). Altezza telaio 700 o 800 mm.
3. Grazie alla struttura modulare, è possibile adattare la larghezza e la disposizione alle esigenze individuali (colore ≈ RAL 9005)
4. Calotta nera a soffitto per il collegamento elettrico
5. Soluzione di ricircolo integrata per un'efficienza energetica ottimale
6. Motore e scatola di ricircolo posti dietro l'alloggiamento della cappa
7. Coperchio a tenuta per luci LED e collegamenti. Facile da accorciare
8. Luce LED dimmerabile bianco caldo (2.700 K), regolabile in bianco neutro (4.000 K) per l'illuminazione del piano di lavoro. Ogni kit di illuminazione contiene 3 LED, incluso il cablaggio (il numero di kit di illuminazione dipende dal modello). A seconda delle esigenze progettuali, è possibile montare 2 o 3 LED.
   N.B.: per il modello a 4 telai è necessario utilizzare lo stesso numero di faretti per entrambi i set di illuminazione.
9. Efficienza ottimale anche con ampie superfici di cottura (cappe L 90/120 cm e P 50 cm)
10. La distanza massima consigliata tra i telai della cappa è di 1250 mm




Personalizza la tua Novy Pureline Frame


1. Scegli il numero e l'altezza dei telai

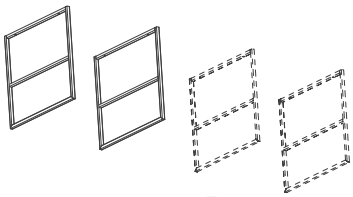


2. Scegli la larghezza della cappa e la sua posizione nel telaio

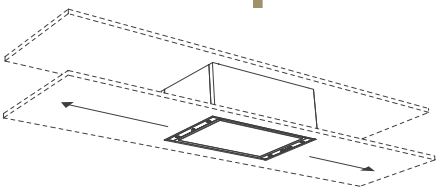


3. Scegli il colore e il design delle mensole (non incluse nel kit)

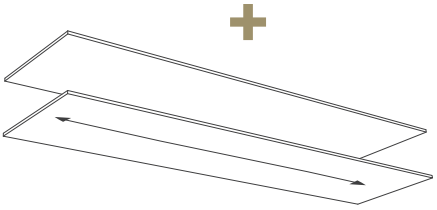


4. Scegli la posizione e il kit di illuminazione ambiente

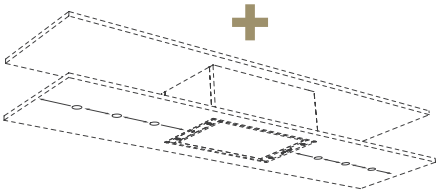

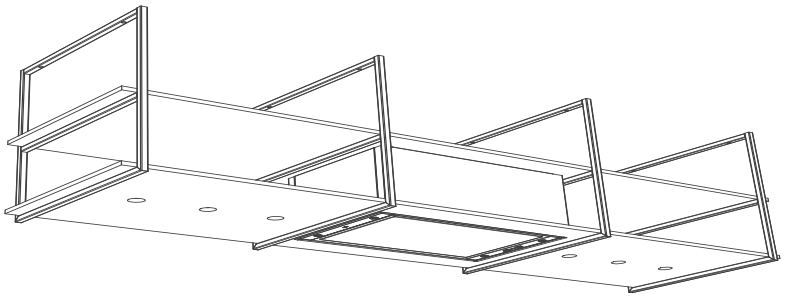

Video
Personalizza la tua
Novy Pureline Frame

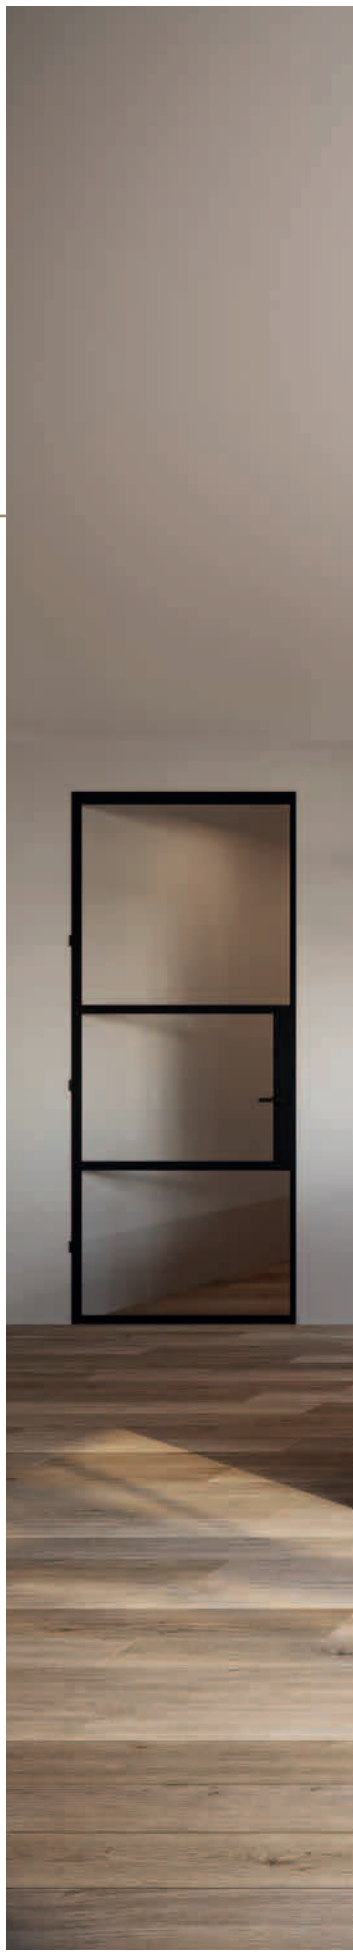




NOVY

NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Mood

- Cappa e illuminazione efficienti in un'unica soluzione
- Intensità luminosa e temperatura del colore regolabili
  da 2.700 K a 5.000 K
- Filtrante di serie per maggiore libertà progettuale
- Illuminazione con la giusta quantità di luce e atmosfera durante e dopo la cottura (modalità di cottura e modalità ambiente)
- Funzionamento e impostazioni possibili tramite smartphone, tablet, Novy connect, telecomando o InTouch sul piano cottura



Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.

InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura.

Filtrante
Riciclo di serie.

Novy Connect
Funzionamento e impostazioni possibili tramite smartphone o tablet

Larghezza (cm)	Motore	Colore	Flusso d'aria alla massima velocità (m³/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice.	Prezzo in € IVA escl.
108	Integrato	Bianco	661	53	69	510**7550**	4.720,00
	Integrato	Mineral black	661	53	69	510**7552**	4.720,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

Video
Novy Mood

Specifiche tecniche



Novy Mood 108 cm
5107**550 bianco /** 5107**552 nero**

Funzioni	
Comandi	Telecomando / Novy Connect
Numero di impostazioni di velocità	4
Con riduzione del rumore	▪
Filtrante	▪ (Monoblock)
Funzioni InTouch per i piani cottura	▪
Auto-Stop, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪
Spegnimento ritardato (min.)	30
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo	▪

Illuminazione	
Tipo di illuminazione (W)	LED (32) / dimmerabili
Colore in modalità cottura (K)	Impostazione predefinita 4.000 (regolabile tra 2.700 e 5.000)
Colore in modalità ambiente (K)	Impostazione predefinita 2.700 (regolabile tra 2.700 e 5.000)

Caratteristiche tecniche	
Colore	5107550 bianco (≈RAL 9003) / 5107552 Mineral Black (≈RAL 9005)
Motore integrato	▪
Peso cappa/cassa motore (kg)	32
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita (W)	230 / 202

Dimensioni	
Dimensioni (L×P) (mm)	1080×246
Altezza della cappa (mm)	370
Posizione scarico	Superiore
Altezza minima della cappa da soffitto (mm)	620
Altezza massima della cappa da soffitto (mm)	1870
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	650–850
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	600–850
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650–850

Volume d'aria e livello sonoro


Modello	**Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)**	**Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria**				**Livello di rumore dB (A)** pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
		Velocità I	**Velocità II**	**Velocità III**	**Power**	**Velocità I**	**Velocità II**	**Velocità III**	**Power**
5107**550**, 5107**552** Motore integrato	1010	324	432	534	661	41 / 53	47 / 59	52 / 64	57 / 69

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.


Disegni tecnici

Novy Mood

510**7550** / 510**7552** / 510**7555**

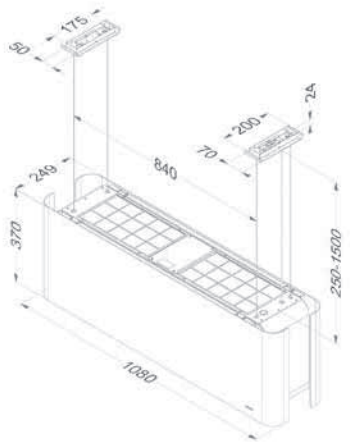

517**550500** / 517**552.510**

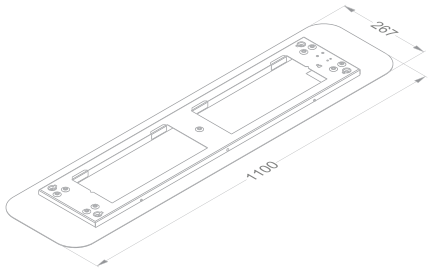

Accessori

	Codice	Prezzo in € IVA escl.	510**7550**	510**7552**
Componenti vari				
Filtro antigrasso (ricambio) (4 pz. necessari)	5**7550030**	103,00 cad.	▪	▪
Kit con cavi di sospensione più lunghi (4×3,5 m)	5**7550100**	167,00	▪	▪
Set di pannelli Mineral Black	5**7552310**	205,00		▪
Piastra a soffitto bianca	5**7550500**	308,00	▪	
Piastra a soffitto Mineral Black	5**7552510**	308,00		▪
Filtrante				
Filtro di ricambio Monoblock (il set contiene 2 pezzi)	5**7550400**	448,00	▪	▪

510**7552**+5**7552510**



5**7550030**



5**7552310**



5**7552510**



5**7550400**








NOVY

Novy Flatline



- Linee super sottili
- Finitura senza saldature
- Luci LED (2.700 K)
- Camino reversibile per la modalità filtrante
- Ricircolo opzionale: filtro a carbone con durata fino a 900 ore di cottura

Distanza
Distanza massima tra cappa e piano cottura.

InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura.

Filtrante
Il riciclo è opzionale.

Opzionale

Larghezza (cm)	Motore	Colore	EEI	Flusso d'aria velocità (m^3/h)	Livello sonoro durante l'utilizzo normale, in dB(A) (re 1 pW) Minimo	Massimo	Codice	Prezzo in € IVA escl.
90	Integrato	Acciaio inox	A+	707	35	53	510**7640**	2.603,00
	Integrato	Mineral Black	A+	707	35	53	510**7642**	2.700,00
	Non incluso (1)	Acciaio inox		(1)	(1)	(1)	510**7645**	2.344,00
100	Integrato	Acciaio inox	A	743	47	57	510**7650**	2.700,00
	Non incluso (1)	Acciaio inox		(1)	(1)	(1)	510**7655**	2.506,00
120	Integrato	Acciaio inox	A	744	47	57	510**7660**	2.927,00
	Non incluso (1)	Acciaio inox		(1)	(1)	(1)	510**7665**	2.754,00

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.

(1) Questo modello dele essere collegato a un motore remoto interno (50**245999**), esterno a parete (50**445999**) o fa tetto (50**745999** o 50**755999**) (vedi accessori pagg. 216-217). Il volume d'aria e il livello sonoro dipendono dal motore e da l tipo di installazione.

Specifiche tecniche






	Novy Flatline 90 cm 510**7640 Acciaio inox/** 510**7642 Mineral black** **(≈RAL 9005)**	**Novy Flatline 90 cm** 510**7645 Acciaio inox** **motore non incluso**
Funzioni		
Comandi	Pulsanti	Pulsanti
Numero di impostazioni di velocità	3 + power	3 + power
Ripristino automatico della potenza (min.)	6	6
Con riduzione del rumore	▪	▪
Filtrante	Opzionale (Monoblock)	
Funzioni InTouch per i piani cottura	▪	▪
Auto-Stop, spegnimento automatico dopo 3 ore	▪	▪
Spegnimento ritardato (min.)	10	10
Indicatore di pulizia per filtro antigrasso	▪	▪
Indicatore di sostituzione per filtro di riciclo	▪	
Illuminazione		
Tipo di illuminazione (numero/W)	LED (4×2)	LED (4×2)
Luci dimmerabili	▪	▪
Colore illuminazione (K)	2,700	2,700
Caratteristiche tecniche		
Colour	510**7640** acciaio inox 510**7642** mineral black (≈RAL 9005)	acciaio inox
Motore integrato	▪	
Motore non incluso (adatto per motore esterno a parete, motore a tetto piatto)		▪
Peso cappa/cassa motore (kg)	36	33 + motor
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita (W)	230 / 118	230 / 13 + motor
Dimensioni (mm)		
Dimensioni (A×P)	900×600	900×600
Altezza della cappa (min–max) (mm)	563–730	563–730
Altezza della cappa filtrante (min–max) (mm)	679–860	
Altezza massima con prolunga per camino opzionale A/B	1040 / 1350	1040 / 1350
Altezza massima con prolunga per camino in modalità filtrante opzionale A/B	1170 / 1480	
Diametro condotto di scarico (mm)	150	150
Posizione scarico	Superiore	Superiore
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a induzione (min - max) (mm)	650–850	650–850
Altezza di installazione consigliata con piano cottura elettrico (min - max) (mm)	600–850	600–850
Altezza di installazione consigliata con piano cottura a gas (min - max) (mm)	650–850	650–850



Novy Flatline 100 cm
510**7650 Acciaio inox**



Novy Flatline 100 cm
510**7655 Acciaio inox**
motore non incluso



Novy Flatline 120 cm
510**7660 Acciaio inox**



Novy Flatline 120 cm
510**7665 Acciaio inox**
motore non incluso

Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
Opzionale (Monoblock)		Opzionale (Monoblock)	
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
10	10	10	10
▪	▪	▪	▪
▪		▪	

LED (4×2)	LED (4×2)	LED (4×2)	LED (4×2)
▪	▪	▪	▪
2,700	2,700	2,700	2,700

acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
▪		▪	
	▪		▪
38	35 + motore	42	39 + motore
230 / 308	230 / 13 + motore	230 / 300	230 / 13 + motore

1000×700	1000×700	1200×700	1200×700
563–730	563–730	563–730	563–730
679–860		679–860	
1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350
1170 / 1480		1170 / 1480	
150	150	150	150
Superiore	Superiore	Superiore	Superiore
650–850	650–850	650–850	650–850
600–850	600–850	600–850	600–850
650–850	650–850	650–850	650–850

Volume d'aria e livello sonoro

Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria				Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power	Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power
510**7640** 510**7642**	Integrato	815	277 / 66	467 / 237	620 / 382	707 / 382	24 / 35	34 / 46	41 / 53	44 / 56
510**7645**	Non incl. (1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
510**7650**	Integrato	1000	216 / 314	296 / 472	451 / 531	743 / 555	32 / 47	35 / 50	41 / 57	50 / 64
510**7655**	Non incl. (1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
510**7660**	Integrato	1000	219 / 324	302 / 470	459 / 496	744 / 511	32 / 47	36 / 51	41 / 57	51 / 65
510**7665**	Non incl. (1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Livelli di rumore misurati secondo le norme IEC 60704-2-13, portate conformi a IEC 61591.




(1) Questo modello dele essere collegato a un motore remoto interno (50**245999**), esterno a parete (50**445999**) o fa tetto (50**745999** o 50**755999**) (vedi accessori pagg. 220-221). Il volume d'aria e il livello sonoro dipendono dal motore e da l tipo di installazione.

Disegni tecnici


Novy Flatline 90 cm

510**7640** / 510**7642** / 510**7645**

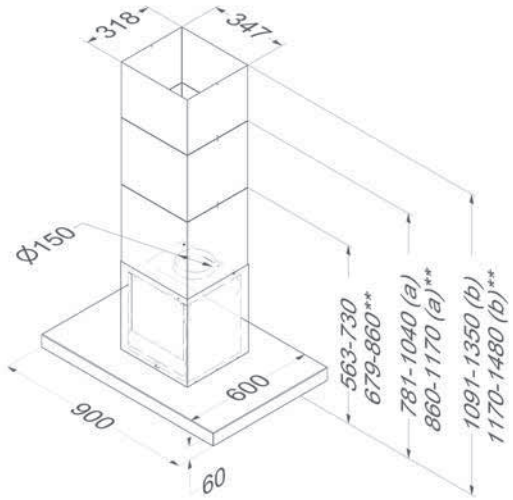


Novy Flatline 100 cm

510**7650** / 510**7655**

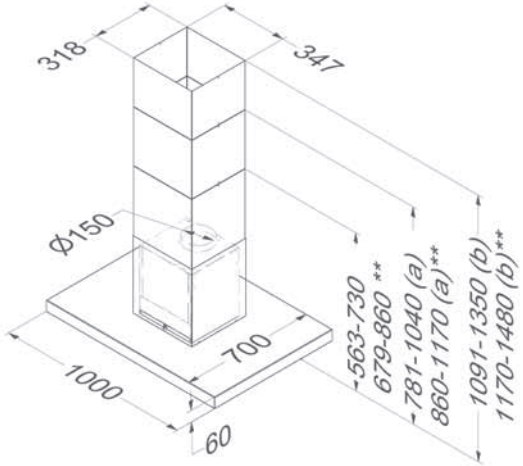

Novy Flatline 120 cm

510**7660** / 510**7665**

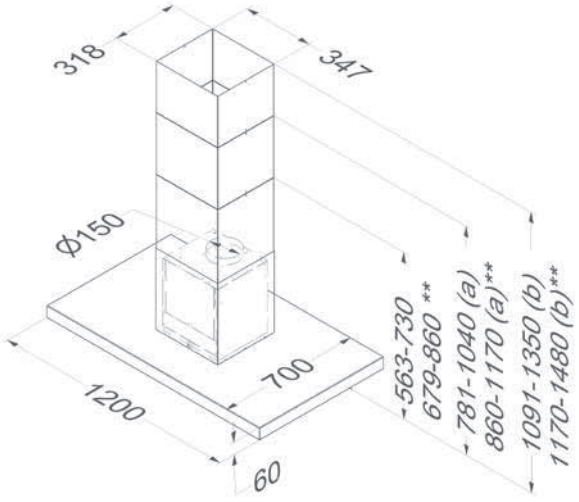

(a) Con prolunga per camino - (b) Con prolunga per camino (più alta) - **Filtrante


Accessori

	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5107640	5107642	5107645	5107650	5107655	5107660	5107665
Motori									
Remoto interno	50**245999**	820,00			▪		▪		▪
Esterno a parete, distanza minima di 5 m tra cappa e motore	50**445999**	1.361,00			▪		▪		▪
A tetto piatto, altezza 48,8 cm	50**745999**	2.290,00			▪		▪		▪
A tetto piatto con riduzione del rumore, altezza 78,4 cm	50**755999**	2.635,00			▪		▪		▪
Componenti vari									
Prolunga per camino inox, opzione A	57**640120**	su richiesta	▪		▪	▪	▪	▪	▪
Prolunga per camino inox, opzione B	57**640130**	su richiesta	▪		▪	▪	▪	▪	▪
Prolunga camino Mineral Black (opzione A)	57**642120**	su richiesta		▪					
Prolunga camino Mineral Black (opzione B)	57**642130**	su richiesta		▪					
Filtro antigrasso (ricambio)	57**400020**	140,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit 4 faretti LED (4.000K)	50**906307**	205,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Telecomando	50**840029**	140,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Prolunga per motori remoti (5 m)	57**000092**	103,00			▪		▪		▪
Kit collegamento per illuminazione (max 300 W - uscita 230 V)	50**990030**	227,00	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪

50245999




50**245999**



50**445999**




50**445999**



50**745999**




50**745999**



50**755999**



50**755999**



57**400020**




50**840029**



50**990030**




50**990030**




Accessori

Filtrante	Codice	Prezzo in € IVA escl.	5107640	5107642	5107645	5107650	5107655	5107660	5107665
Kit di riciclo	5**7640400**	389,00	▪	▪		▪		▪	
Filtro di ricambio Monoblock	5**7600060**	205,00	▪	▪		▪		▪	

5**7640400**



5**7600060**



Accessori per cappe

Modalità filtrante p. 216
Motori p. 220
Manutenzione p. 222
Accessori per l'installazione p. 224

Gli accessori sono descritti
nelle pagine dei prodotti di riferimento.

Novy offre una vasta gamma
di accessori per adattare una cappa
a ogni situazione.
Così potrai goderti tutto il piacere
di utilizzare la tua cucina.


Modalità filtrante

Una cappa filtrante elimina la necessità di scaricare l'aria verso l'esterno, consentendoti di risparmiare energia. Una cappa con riciclo offre inoltre maggiore libertà in termini di progettazione rispetto a una cappa con scarico verso l'esterno. Questa tecnologia si basa su un moderno filtro a carbone Monoblock che fornisce uno straordinario livello di assorbimento degli odori di cottura.

Metodi di installazione

Box da incasso Novy con filtro Monoblock per cappe a soffitto, downdraft e da incasso

Il box da incasso Novy con filtro Monoblock è progettato per essere incorporato in una struttura, un pensile o uno zoccolino esistenti e collegato alla cappa. Gli odori dei vapori di cottura estratti sono filtrati dal filtro Monoblock presente all'interno del box. Questa soluzione consente anche una riduzione del rumore. L'aria viene quindi reintrodotta nella cucina attraverso la griglia del box. Questa straordinaria efficienza è frutto del design HX della griglia frontale, nella quale i piccoli fori esagonali assicurano una maggiore portata d'aria. Dal punto di vista estetico, la superficie liscia offre un'integrazione armoniosa nello zoccolino.

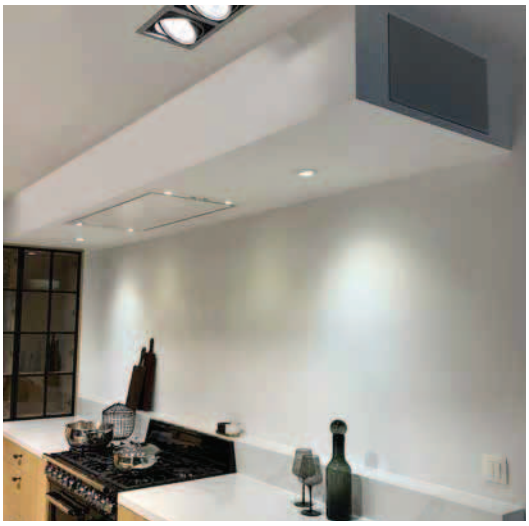



Kit base per integrazione in cappe a soffitto e da incasso

Nel caso delle cappe a soffitto e delle cappe tradizionali, se si opta per un sistema filtrante, è possibile ordinare un apposito filtro Monoblock, da inserire direttamente dietro i filtri antigrasso.
Per i modelli Fusion Pro, Advanced, Fusion, Telescopic ed Essence è disponibile una griglia di aereazione (cod. 50**906450**), da posizionarsi nella parte superiore del pensile.
Questo accessorio da fa deflettore per l'aria filtrata e reimmessa all'interno della cucina e necessita di soli 20 cm di spazio tra la fine del pensile e il soffitto.

Kit base per cappe a isola e a parete

Nel caso delle cappe a isola e a parete, se si opta per un sistema filtrante, è necessario ordinare un kit dotato di filtro Monoblock, integrato nel condotto della cappa. Questa soluzione consente anche una riduzione del rumore. L'aria viene quindi reintrodotta nella cucina attraverso le feritoie del camino della cappa.

Cappe filtranti di serie

Alcuni modelli di cappe sono dotati di ricircolo e filtro Monoblock di serie.

Cartucce con filtro carbone sostituibili

Le cappe Salsa e Teleskope utilizzano cartucce con filtro carbone sostituibili. Queste devono essere sostituite secondo le scadenze previste. Il kit è costituito da una cartuccia riempita con granuli di carbone attivo. L'installazione di una griglia di scarico nella cappa, nel camino ornamentale o nel pensile è a cura del cliente (tranne nel caso del modello Salsa).


Manutenzione

Sostituzione del filtro Monoblock o delle cartucce con filtro carbone

A seconda del modello di cappa e dell'intensità della cottura, il filtro Monoblock dev'essere sostituito ogni 3 o 5 anni. Tutte le cappe sono dotate di un indicatore che, per i filtri Monoblock, si attiva dopo 900 ore di utilizzo. Nelle cappe dotate di cartucce con filtro a carbone, la spia si accende dopo 120 ore per segnalare la necessità di sostituire la cartuccia.








Box di riciclo


Specifiche tecniche







	50**841400 bianco** 50**842400 Mineral Black** 50**843400 grigio**	5**7931400 bianco** 5**7932400 Mineral Black** 5**7933400 grigio**
Caratteristiche tecniche		
Adatto a	Unità a soffitto e da pensile	Unità a soffitto e da pensile
Per installazione	Parete/soffitto/pensile	Parete/soffitto/pensile
Tipo	Box di riciclo	Box di riciclo
Colore della griglia	50**841400** bianco (≈RAL 9003) 50**842400** Mineral Black (≈RAL 9005) 50**843400** grigio (≈RAL 7030)	5**7931400** bianco (≈RAL 9003) 5**7932400** Mineral Black (≈RAL 9005) 5**7933400** grigio (≈RAL 7030)
Filtro monoblock incluso	▪	▪
Numero di filtri monoblock	1	2
Accessori inclusi		
Dimensioni (mm)		
Dimensioni (L×P×H) (mm)	500 × 295 × 270	820 × 292 ×140
Intaglio (L×H) (mm)	487 × 255	805 × 123
Altezza massima dello zoccolo		
Diametro ingresso (mm)	Ø150	89 x 222 / Ø150
Posizione ingresso	Angolo posteriore/angolo superiore/ angolo laterale Scatola di ricircolo ruotabile di 180°	Angolo posteriore / laterale (89 x 222) / superiore (Ø150) Scatola di ricircolo ruotabile di 180°
Accessori		
Filtro monoblock di ricambio per box di riciclo	50**830055**	5**7900055** (2 pz. necessari)

50841400 / 50842400 / 50843400

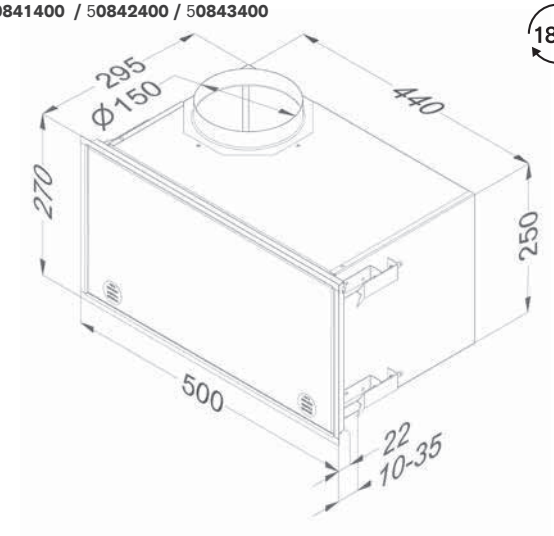


57931400 / 57932400 / 57933400

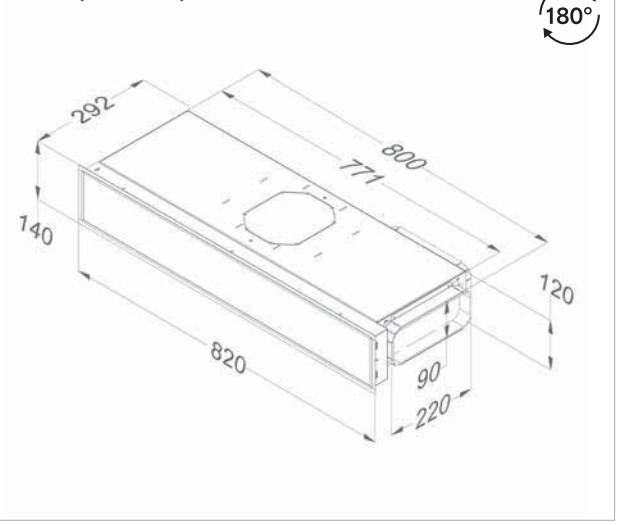




57921400 bianco
57922400 Mineral Black
57923400 grigio



51811821 bianco
51811822 Mineral Black
51811823 grigio




57941400 bianco
57942400 Mineral Black
57943400 grigio

Downdraft	Downdraft	Downdraft (Novy Panorama 120)
Zoccolo	Zoccolo	Zoccolo
Box di riciclo	Kit riciclo + accessori	Box di riciclo
57921400 bianco (≈RAL 9003) **57922400** Mineral Black (≈RAL 9005) **57923400** grigio (≈RAL 7030)	**51811821** bianco (≈RAL 9003) **51811822** Mineral Black (≈RAL 9005) **51811823** grigio (≈RAL 7030)	**57941400** bianco (≈RAL 9003) **57942400** Mineral Black (≈RAL 9005) **57943400** grigio (≈RAL 7030)
▪	▪	▪
2	2	3
	1x 50**906401** Canale piatto 1000 mm 2×Connettore 50**906402** 1x 50**906404** Curva verticale 90° con deflettori dell'aria	


818 × 289 × 98	818 × 289 × 98	1118 × 289 × 98
805 × 100	805 × 100	1105 × 100
100	100	100
89 x 222	89 x 222	89 x 222 (2×)
Centrale posteriore / angolo posteriore / laterale Scatola di ricircolo ruotabile di 180°	Centrale posteriore / angolo posteriore / laterale Scatola di ricircolo ruotabile di 180°	Dietro (2×)

57910055 (2 pz. necessari)	**57910055** (2 pz. necessari)	500**98001** (set)

57921400 / 57922400 / 57923400
51811821 / 51811822 / 51811823

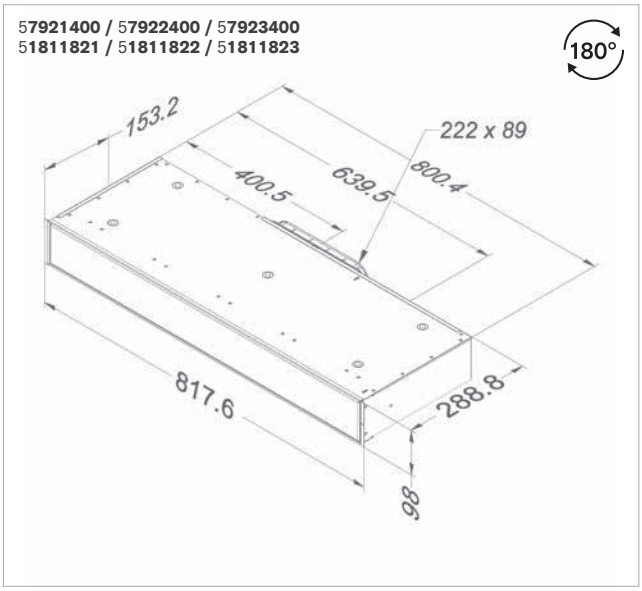

57941400 / 57942400 / 57943400

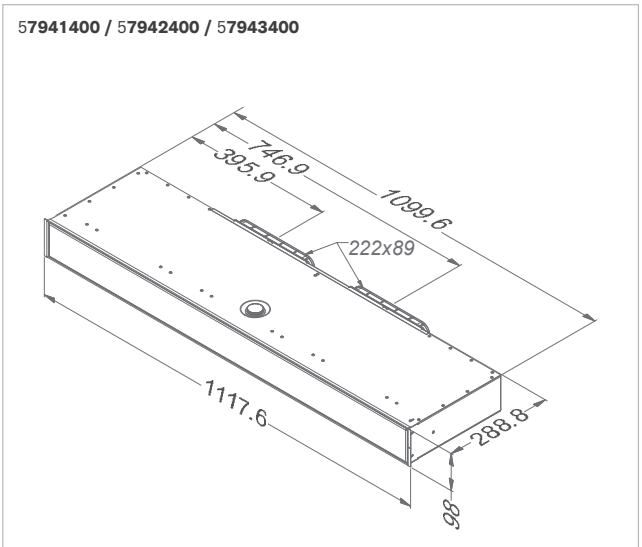

Motori

Motori remoti

Nei modelli senza motore integrato è possibile installare un motore remoto. Si può scegliere tra un'installazione interna e svariati motori per l'installazione esterna. Questo consente di installare la cappa in un controsoffitto con altezza ridotta e ridurre al minimo la rumorosità. Se decidi di installare un motore remoto, il livello sonoro dipende dal tipo di motore e di installazione. La garanzia decade se la cappa Novy viene installata senza un motore Novy (o se si installa un motore senza una cappa Novy*).
La cappa è fornita di serie con un cavo di collegamento di circa 4 m (la lunghezza varia in base al modello). È possibile ordinare un cavo di prolunga di 5 m se la distanza tra la cappa e il motore è maggiore della lunghezza del cavo in dotazione.

*Distanza massima tra cappa e uscita: 8 m (una curva = 1 metro)

Kit di installazione del motore remoto interno

Per i modelli Pureline Pureline Pro e Mini Pureline il motore può essere facilmente remotizzato internamente all'abitazione, con un kit di installazione supplementare. Il Kit d'installazione comprende un cavo di collegamento della lunghezza di 5 m.

Numerosi modelli consentono di installare un motore remoto come accessorio opzionale. La cappa è fornita di serie con un cavo di collegamento di circa 4 m (la lunghezza varia in base al modello). È possibile ordinare un cavo di prolunga di 5 m se la distanza tra la cappa e il motore è maggiore della lunghezza del cavo in dotazione.

Specifiche tecniche

Prezzo in € IVA escl.
Comandi
Numero di impostazioni di velocità
Con riduzione del rumore
Con rialzo isolato per tetto piatto
Con rialzo isolato e silenziato per tetto piatto
Con valvola anti ritorno automatica
Con interruttore isolato
Temperatura operativa minima/massima (°C)
Materiale
Materiale motore tetto piatto: alluminio (ALMG3)
Materiale valvola di non ritorno: metallo zincato
Caratteristiche tecniche
Peso (kg)
Tensione di rete (V) / Potenza nominale assorbita (W)
Dimensioni
Dimensioni unità motore (L×P×A) (mm)
Diametro apertura di scarico (mm)
Posizione scarico
Diametro ingresso (tubo) (mm)
Diametro ingresso (apertura soffitto/parete) (mm)



Motore remoto per installazione interna
50**245999 Nero**



Motore esterno a parete
50**445999 Acciaio inox**





Motore per tetto piatto 48,8 cm
50**745999**





Motore per tetto piatto 78,4 cm
50**755999**
Con riduzione del rumore

820,00	1.361,00	2.290,00	2.635,00
In abbinamento con la cappa	In abbinamento con la cappa	In abbinamento con la cappa	In abbinamento con la cappa
3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
▪	▪		▪
		▪	
			▪
		▪	▪
		▪	▪
		-25 / 65	-25 / 65
		▪	▪
		▪	▪
6	11	10,7	13,9
230 / 250	230 / 184	230 / 191	230 / 191
309×280×244	400×130×500	388×388×488	388×388×784
150	150		
Superiore/destra/sinistra/ anteriore/posteriore	Inferiore	Verticale	Verticale
150		150	150
	180	180	180









⊕ ACCESSORI PER CAPPE

Volume d'aria e livello sonoro

Modello		Flusso d'aria massimo nominale (m^3/h)	Volume (m^3/h)/pressione (Pa) d'aria				Livello di rumore dB (A) pressione sonora (re20µPa)/potenza sonora (re 1pW)			
			Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power	Velocità I	Velocità II	Velocità III	Power
50**245999**		1000	401 / 350	503 / 410	634 / 370	760 / 450	30 / 42	35 / 47	40 / 53	43 / 57
50**445999**		1400	330 / 380	520 / 450	660 / 520	940 / 660	31 / 43	37 / 49	40 / 52	43 / 56
50**745999**		1180	855 / 590	975 / 625	1080 / 650	1150 / 670	61	62	63	64
50**755999**		1180	850 / 590	970 /625	1075 / 650	1145 / 670	55	56	57	58

Il livello sonoro dei motori per tetto piatto è misurato sul lato di aspirazione Lwa5 (dB(A)) (DIN 45635-2).

Manutenzione

Filtri antigrasso

Per assicurare un ottimale filtraggio è necessario pulire regolarmente (una volta al mese) il filtro antigrasso. L'indicatore di pulizia integrato, presente su quasi tutte le cappe, segnalerà quando effettuare la pulizia illuminandosi ogni 20 ore di cottura. Il filtro antigrasso è lavabile in lavastoviglie, ma consigliamo comunque di sostituirlo ogni 5 anni.

Detergente per Acciaio inox

Per una pulizia ottimale della cappa in acciaio inox, ti consigliamo di utilizzare il detergente per Acciaio inox di Novy, una morbida mousse che pulisce la superficie senza lasciare tracce.

50**906060**	Detergente per Acciaio inox	38,00 €

Accessori per l'installazione

InTouch

Il sistema InTouch offre la possibilità di azionare la cappa dal piano cottura a induzione.

Praticamente tutte le cappe da cucina con controllo elettronico possono essere azionate di serie o con un kit InTouch opzionale da abbinare ai piani a induzione Novy InTouch.

Cloud, Maxi Pureline, Pureline, Pro e Compact, Mini Pureline, Crystal Fusion Advanced, Fusion Pro, Fusion, Flatline, Phantom, Pureline Frame e Mood sono dotati di serie della funzione InTouch.

Per i modelli Vision, Telescopoche è disponibile un kit InTouch opzionale (telecomando incluso).

50**990021**	Kit per Intouch (telecomando compreso)	205,00 €

Telecomando

Le cappe:

Cloud, Maxi Pureline, Pureline, Pro e Compact, Mini Pureline, Mood, Phantom, Pureline Frame sono dotate di telecomando di serie.

Mood Pureline Pro (Compact) e Cloud possono essere controllate anche tramite l'applicazione Novy Connect.

Crystal, Fusion Pro, Fusion Advanced, Fusion, Flatline possono essere abbinate a un telecomando opzionale.

50**840029**	Telecomando	140,00 €

Kit luci LED

Alcuni modelli consentono di sostituire le luci LED esistenti da 2700 K (bianco caldo) con luci LED da 4000 K (bianco neutro).

I modelli Pureline(Compact), Mini Pureline sono dotati di doppia illuminazione a LED con possibilità di modificare manualmente della temperatura del colore prima dell'installazione, portandola da 2700 K (bianco caldo) a 4000 K (bianco neutro).

Kit di controllo per illuminazione esterna

Vuoi collegare un'illuminazione supplementare alla tua cappa? Oppure hai bisogno di controllare una valvola remota nel momento in cui accendi la cappa? Con questo kit puoi controllare entrambe.

50**990030** 227,00 €

Maxi Pureline, Pureline: 510**6833**, 510**6834**, 510**6838**, 510**6839**, 510**6843**, 510**6844**, 510**6848**, 510**6849** sono dotate di serie di un connettore che consente di comandare un'illuminazione esterna (max. 300 W - uscita 230V).

Prolunga-camini per cappe a parete e a isola

Se il condotto standard non è sufficientemente alto, puoi scegliere di installare una prolunga per camini. Quando si ordina una prolunga, il condotto inferiore è incluso per evitare differenze di colore.

Adattatore per altezza di installazione limitata in soffitto, cappa, camino ornamentale o pensile

Se lo spazio a tua disposizione (nel soffitto, nello spazio per la cappa, nel camino ornamentale o nel pensile) per installare una cappa è limitato, puoi utilizzare un adattatore per ridurre l'altezza di installazione passando a una configurazione con canale piatto.

Accessori per l'installazione

Il funzionamento ottimale di una cappa da cucina dipende anche dalla corretta installazione dell'apparecchio; questo aspetto deve quindi essere tenuto nella giusta considerazione nelle fasi iniziali della progettazione. Novy offre una vasta gamma di accessori d'installazione per soddisfare ogni esigenza.

Canali di scarico piatti

Questi canali sono particolarmente indicati per i soffitti con un'altezza complessiva ridotta.

50**906401**
Canale piatto 1000 mm
89×222×1000 mm (maschio)
86,00 €



50**906402**
Connettore
94×227×80 mm (femmina)
22,00 €



50**906403**
Curva orizzontale a 90°
con deflettori d'aria
94×227×290 mm (femmina)
70,00 €



50**906408**
Tubo flessibile piatto
89×222×750 mm (maschio)
178,00 €



50**906404**
Curva verticale a 90° con
deflettori d'aria
94×175×227 mm (femmina)
70,00 €



50**906405**
Adattatore angolare (piatto/
tondo)
Ø 150 mm con
deflettori d'aria
94×227×205 mm
alt. 140mm (femmina)
76,00 €



50**906406**
Adattatore
(piatto/tondo)
Ø 150 mm
94×227×150 mm (femmina)
59,00 €



50**906407**
Terminale a parete in Acciaio inox
con valvola di non ritorno
290×160 mm
connettore da 120 mm
di profondità
416,00 €



50**906418**
Curva a 15° per canale piatto
94×227×138 mm
(maschio/femmina)
32,00 €



Valvole di non ritorno

Per evitarlo si consiglia l'uso di una valvola di non ritorno flussi d'aria fredda provenienti dall'esterno.

Valvola di non ritorno
50**906431**
valvola di non ritorno meccanica,
Ø 125 mm (maschio)
59,00 €

50**906432**
valvola di non ritorno meccanica,
Ø 150 mm (maschio)
59,00 €



Valvola elettrica
50**906270**
valvola elettrica Ø125 mm, 230
V (maschio) N/C con ritorno
a molla, da abbinare al kit
50**990030**
367,00 €

50**906271**
valvola elettrica Ø150 mm, 230 V
(maschio) N/C con ritorno a
molla, da
abbinare al kit 50**990030**
389,00 €



Condotti e accessori tondi

Tubo tondo 1 m
50**906410**
Ø 125 mm – 81,00 €
50**906415**
Ø 150 mm – 86,00 €



Connettore
50**906412**
Ø 125 mm – 32,00 €
50**906417**
Ø 150 mm – 32,00 €



Gomito da 90° con deflettori d'aria
(alt. 220 mm)
50**906411**
Ø 125 mm – 81,00 €
50**906416**
Ø 150 mm – 86,00 €



Tubo in alluminio flessibile
50**906216**
Ø 127 mm, lunghezza 10 m – 124,00 €
50**906218**
Ø 152 mm, lunghezza 10 m – 151,00 €




Tubo in alluminio 3m
50**906217**
Ø 152 mm, lunghezza
59,00 €
50**906219**
Ø 127 mm, lunghezza
43,00 €
50**906430**
Ø 202 mm
81,00 €



Tubo flessibile insonorizzato 1m
50**906288**
Ø 127 mm – 81,00 €
50**906287**
Ø 152 mm – 81,00 €



Raccordo a Y
50**906299**
2×Ø 125 mm – Ø 150 mm – 103,00 €
50**906298**
2×Ø 150 mm – Ø 200 mm – 248,00 €
50**906297**
gomito Ø 125 mm / pezzo – 59,00 €



Fascetta di fissaggio
50**906290**
Ø 60 – 135 mm – 22,00 €
50**906291**
Ø 60 – 215 mm – 22,00 €
50**906292**
larghezza nastro in alluminio: 50mm (per 50 m) – 43,00 €



Kit di installazione (valvola di non ritorno, nastro in alluminio da 3 m, 3 m tubo in alluminio da 50**906217** o 50**906219**)
50**906300**
Ø 125 mm – 151,00 €
50**906301**
Ø 150 mm – 140,00 €



Terminale di uscita a muro

Questo terminale copre il canale di scarico. Impedisce l'ingresso dell'aria fredda, ma anche di altri agenti atmosferici e naturali, in modo che lo scarico non si blocchi.

Terminale di uscita
50**906078**
173×173 mm, in alluminio
per scarico Ø 125 mm
173,00 €



50**906400**
210×210 mm, nero (RAL9005)
per scarico Ø 150 mm
229,00 €



50**906079**
246×246 mm, in alluminio
per scarico Ø 200 mm
205,00 €

Kit per condotto a muro

Kit per condotto a muro con tubo telescopico comprensivo di valvola di non ritorno e griglia in acciaio inox per installazione a terra o ad altezza soffitto.



Kit condotto a muro per tubo tondo
50**906420**
Ø 150 mm
832,00 €



Kit condotto a muro per tubo piatto
50**906425**
89 × 222 mm
832,00 €

Griglia di scarico per pensile

Deflettore a griglia per la parte superiore del pensile che consente di ottimizzare il ritorno dell'aria filtrata all'interno della cucina.
Spazio minimo necessario tra pensile e soffitto: 20 cm.





50**906450**
Diametro di collegamento Ø 150 mm,
Intaglio Ø 170 mm
230,00 €



⊕ ACCESSORI PER CAPPE

Piani di cottura a induzione

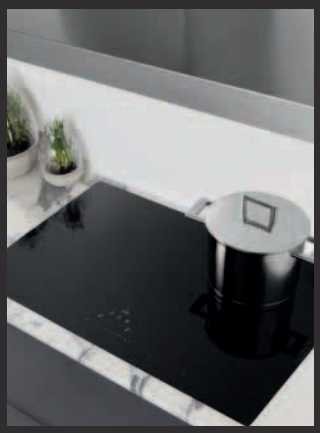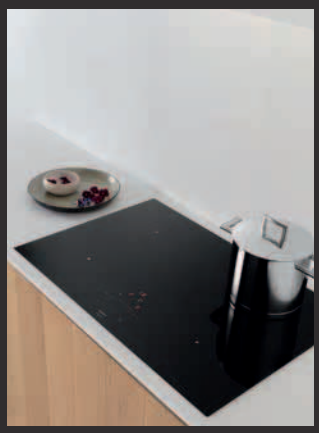	Induction Pro	Induction Power	Induction Comfort
			
Profilo di utilizzo			
Intensità	👕👕👕	👕👕	👕
Numero di zone di cottura			
1			
2			
3			▪
4	▪	▪	▪
5	▪	▪	▪
Flexzone / Zona espandibile			
1		▪	
2	▪		
Dimensioni delle zone di cottura			
Dimensioni	200×240 / Ø280	200×240 / Ø230 / Ø280	Ø175 / Ø210 / Ø260
	p. 231	**p. 235**	**p. 239**

👕 Utilizzo normale, funzioni di cottura di base, casseruole/pentole basse/pentole alte con coperchi

👕👕 Utilizzo normale, funzioni di cottura estese, casseruole/pentole basse/pentole alte con coperchi

👕👕👕 Utilizzo intensivo, funzioni di cottura estese, casseruole/pentole basse/pentole alte con coperchi

Induction Domino



	/

	▪
	▪

	▪

	200×240 / Ø175 / Ø210

p. 243

NOVY - PIANI A INDUZIONE

Controllo in punta di dita

Puoi cucinare in modo intuitivo. La cappa può essere controllata anche dal piano cottura. La tecnologia InTouch combina cappa e piano a induzione in uno, senza bisogno di telecomando. Wireless e senza interruzioni.

- **Collegamento InTouch con cappa**
- **Zone di cottura flessibili**
- **Rilevamento automatico della pentola**



Metodo di installazione

Posiziona il tuo piano cottura a induzione sul il piano di lavoro (sopratop) oppure scegli l'incasso a filotop per integrare il piano a induzione completamente con il top.

Funzionamento intuitivo

Tutti i nostri piani cottura possono essere azionati in modo intuitivo. Grazie allo slider a scorrimento e alla funzione touch control, ogni variazione di temperatura è semplicemente a portata di mano.

Design minimalista

Un design elegante senza compromessi: lo riconoscerai in ogni piano cottura Novy. Anche i comandi rimangono in background e si accendono solo quando si inizia a cucinare.

Zone flessibili

Collega due zone di cottura in una zona più grande. Questa funzione "Bridge" risulta estremamente comoda quando si hanno pentole e padelle di grandi dimensioni sul piano cottura, o se vuoi grigliare come sul barbecue.

Funzione Pot move

Sposta la pentola o la padella in una nuova zona senza perdere la programmazione della zona corrente.

Funzione Chef

La funzione Chef collega automaticamente le zone flessibili mantenendo la giusta temperatura. Scegli tra cottura rapida, bollitura o scaldavivande.

Tecnologia InTouch

Aziona la tua cappa dal tuo piano cottura con la comunicazione RF wireless.




NOVY

Induction Pro

- Flessibilità e superficie di cottura aumentate grazie all'uso di zone ottagonali
- Programmi di cottura professionali, come le funzioni Chef, Pot Move e Grill, per una praticità ancora più avanzata
- Funzionamento con comando touch bianco a scorrimento (slider)
- Assorbimento massimo nominale di 3700 W per le zone ottagonali e di 5000 W per la zona tonda
- Possibilità di installazione sopratop o a filotop



InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura.

Zone flessibili
Collegamento automatico o manuale di 2 zone di cottura.


Funzione scaldavivande
Per mantenere gli alimenti a una temperatura costante.

Funzione Chef
Funzione Chef per l'attivazione delle zone programmate.


Dimensioni esterne (L×P) (cm)	Intaglio (L×P) (cm)	Numero di zone	Zone di cottura (mm)	InTouch	Potenza nominale assorbita (W)	Codice.	Prezzo in € IVA escl.
65×52	56×49	4	4× 240×200	▪	7400	510**1773**	2.398,00
80×52	75×49	4	4× 240×200	▪	7400	510**1775**	2.711,00
80×52	75×49	5	4× 240×200, 200×300	▪	11100	510**1776**	3.364,00
91×41	89×39	4	4× 200×240	▪	7400	510**1777**	3.056,00
90×52	85×49	5	4× 240×200, Ø280	▪	11100	510**1778**	3.575,00

Video
5 ragioni per scegliere un piano a induzione Novy

Specifiche tecniche





	Induction Pro 510**1773**	**Induction Pro** 510**1775**	**Induction Pro** 510**1776**
Comandi			
Tipologia	Comando Touch a scorrimento	Comando Touch a scorrimento	Comando Touch a scorrimento
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Vetroceramica			
Finitura	Bordo arrotondato	Bordo arrotondato	Bordo arrotondato
Incasso Sopratop/Filotop	▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪
Vetro ceramica nero opaco	▪	▪	▪
Funzioni (v. pagg. 279 - 280)			
Funzione InTouch	▪	▪	▪
Numero di livelli di potenza	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
Funzione Chef	▪	▪	▪
Funzione spostamento pentole (pot move)	▪	▪	▪
Timer con conteggio crescente (count-up)	▪	▪	▪
Funzione pulizia (wipe guard)	▪	▪	▪
Riconoscimento automatico pentola	▪	▪	▪
Zone flessibili	▪ (x2)	▪ (x2)	▪ (x2)
Funzione bridge	▪	▪	▪
Indicazione calore residuo	▪	▪	▪
Timer in ogni zona	▪	▪	▪
Timer indipendente	▪	▪	▪
Funzione scaldavivande (°c)	42°, 70° e 94°	42°, 70° e 94°	42°, 70° e 94°
Funzione grill	▪ (×2)	▪ (×2)	▪ (×2)
Blocco di sicurezza	▪	▪	▪
Stop & Go	▪	▪	▪
Funzione cottura automatica	▪	▪	▪
Zone di cottura			
Numero di zone di cottura	4	4	5
Zona di cottura 1	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zona di cottura 2	Posteriore sinistra	Posteriore sinistra	Posteriore sinistra
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zona di cottura 3	Anteriore destra	Anteriore destra	Centrale
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	200×300 / 2100 (3700)
Zona di cottura 4	Posteriore destra	Posteriore destra	Anteriore destra
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zona di cottura 5			Posteriore destra
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)			240×200 / 2100 (3700)
			
Dimensioni (dettagli di installazione alle pagg. 246-247)			
Dimensioni (L×P×A) (mm)	650×520×47	800×520×47	800×520×47
Intaglio (L×P) (mm)	560×490	750×490	750×490
Peso (kg)	11.5	13.5	14.2
Dati tecnici			
Assorbimento nominale (W)	7400	7400	11100
Alimentazione multifase	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Alimentazione monofase	230 V	230 V	230 V
Frequenza (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Accessori			
Profili laterali inox 5**1700092**	▪	▪	▪
Piastra per grill 5**1700093**	▪	▪	▪
Piastra Teppanyaki 5**1700095**	▪	▪	▪



Induction Pro
510**1777**



Induction Pro
510**1778**

Comando Touch a scorrimento	Comando Touch a scorrimento
Bianco	Bianco
Bordo arrotondato	Bordo arrotondato
▪ / ▪	▪ / ▪
▪	▪
▪	▪
9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
▪	▪
▪	▪
▪	▪
▪	▪
▪	▪
▪ (x2)	▪ (x2)
▪	▪
▪	▪
▪	▪
▪	▪
42°, 70° e 94°	42°, 70° e 94°
▪ (×2)	▪ (×2)
▪	▪
▪	▪
▪	▪
4	5
Sinistra	Anteriore sinistra
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Centrale sinistra	Posteriore sinistra
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Centrale destra	Centrale
200×240 / 2100 (3700)	280 / 2600 (5500)
Destra	Anteriore destra
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
	Posteriore destra
	240×200 / 2100 (3700)
910×410×47	900×520×47
890×390	850×490
14.8	16.7
7400	11100
230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
230 V	230 V
50 – 60	50 – 60
	▪
▪	▪
▪	▪

5**1700092**



5**1700093**



5**1700095**




NOVY

Induction Power

- Ottima flessibilità grazie alla combinazione di zone ottagonali e arrotondate
- Vasta scelta di programmi di cottura per una cucina versatile, come la funzione Chef
- Funzionamento con comando Touch rosso a scorrimento
- Assorbimento nominale di 3700 W per zona
- Possibilità di installazione sopratop o filotop



InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura.

Zone flessibili
Collegamento automatico o manuale di 2 zone di cottura.

Funzione scaldavivande
per mantenere gli alimenti a una temperatura costante.

Funzione Chef
per l'attivazione di zone programmate (solo per 510**1768**).

P II

Dimensioni esterne (L×P) (cm)	Intaglio (L×P) (cm)	Numero di zone	Zone di cottura (mm)	InTouch	Potenza nominale assorbita (W)	Codice	Prezzo in € IVA escl.
65×52	56×49	4	2× 240×200, 2× Ø210	▪	7400	510**1763**	2.007,00
80×52	75×49	4	2× 240×200, Ø230, Ø280		7400	510**1724**	2.203,00
80×52	75×49	4	2× 240×200, Ø230, Ø280	▪	7400	510**1726**	2.365,00
90×52	85×49	5	2× 240×200, Ø280, 2× Ø200	▪	11100	510**1768**	2.873,00
100×40	98×38	4	2× 200×240, 2× Ø230	▪	7400	510**1767**	2.711,00

Specifiche tecniche





	Induction Power 510**1724**	**Induction Power** 510**1726**
Comandi		
Tipologia	Comando Touch a scorrimento	Comando Touch a scorrimento
Colore	Rosso	Rosso
Vetroceramica		
Finitura	Bordo arrotondato	Bordo arrotondato
Incasso Sopratop/Filotop	▪ / ▪	▪ / ▪
Vetro ceramica nero opaco	▪	▪
Funzioni (v. pagg. 279 - 280)		
Funzione InTouch		▪
Numero di livelli di potenza	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
Funzione Chef		
Timer con conteggio crescente (count-up)	▪	▪
Riconoscimento automatico pentola	▪	▪
Zone flessibili	▪ (×1)	▪ (×1)
Funzione Bridge	▪	▪
Indicazione calore residuo	▪	▪
Timer in ogni zona	▪	▪
Timer indipendente	▪	▪
Funzione scaldavivande (°C)	42°, 70° e 94°	42°, 70° e 94°
Blocco di sicurezza	▪	▪
Stop & Go	▪	▪
Funzione cottura automatica	▪	▪
Zone di cottura		
Numero di zone di cottura	4	4
Zona di cottura 1	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zona di cottura 2	Posteriore sinistra	Posteriore sinistra
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zona di cottura 3	Anteriore destra	Anteriore destra
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)	230 / 2100 (3700)	230 / 2100 (3700)
Zona di cottura 4	Posteriore destra	Posteriore destra
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)	280 / 2100 (3700)	280 / 2100 (3700)
Zona di cottura 5		
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)		
Dimensioni (dettagli di installazione alle pagg. 246-247)		
Dimensioni (L×P×A) (mm)	800×520×47	800×520×47
Intaglio (L×P) (mm)	750×490	750×490
Peso (kg)	13.4	13.4
Dati tecnici		
Assorbimento nominale (W)	7400	7400
Alimentazione multifase	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Alimentazione monofase	230 V	230 V
Frequenza (Hz)	50 – 60	50 – 60
Accessori		
Profili laterali 5**1700092**	▪	▪



Induction Power
510**1763**



Induction Power
510**1767**



Induction Power
510**1768**

Comando Touch a scorrimento	Comando Touch a scorrimento	Comando Touch a scorrimento
Rosso	Rosso	Rosso
Bordo arrotondato	Bordo arrotondato	Bordo arrotondato
▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
		▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪ (×1)	▪ (×1)	▪ (×1)
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
42°, 70° e 94°	42°, 70° e 94°	42°, 70° e 94°
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
4	4	5
Anteriore sinistra	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra
240×200 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Posteriore sinistra	Centrale sinistra	Posteriore sinistra
240×200 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Anteriore destra	Centrale destra	Centrale
210 / 1850 (3000)	230 / 2100 (3700)	280 / 2100 (3700)
Posteriore destra	Posteriore destra	Anteriore destra
210 / 1850 (3000)	230 / 2100 (3700)	200/ 1850 (3000)
		Posteriore destra
		200 / 1850 (3000)
		
650×520×47	1000×400×47	900×520×47
560×490	980×380	850×490
11.1	14.8	15.7
7400	7400	11100
230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
230 V	230 V	230 V
50 – 60	50 – 60	50 – 60
▪		▪


NOVY
InTouch

Induction Comfort

- Zone arrotondate con varie capacità e dimensioni
- Funzionamento con comando Touch rosso a scorrimento
- Programmi di cottura predefiniti per un facile utilizzo
- Possibilità di installazione sopratop o filotop



5101758

InTouch
Funzione di controllo della cappa dal piano cottura.


Funzione scaldavivande
per mantenere gli alimenti a una temperatura costante.

P II


Dimensioni esterne (L×P) (cm)	Intaglio (L×P) (cm)	Numero di zone	Zone di cottura (mm)	InTouch	Potenza nominale assorbita (W)	Codice	Prezzo in € IVA escl.
65×52	56×49	3	2× Ø200, Ø290	▪	6400	510**1752**	1.199,00
65×52	56×49	4	2× Ø175, 2× Ø210		7400	510**1753**	1.258,00
80×52	75×49	4	2× Ø175, 2× Ø210		7400	510**1754**	1.523,00
80×52	75×49	4	2× Ø175, 2× Ø210	▪	7400	510**1755**	1.706,00
80×37	76×34	3	Ø175, 2× Ø210	▪	6700	510**1757**	1.523,00
90×52	85×49	5	3× Ø175, Ø210, Ø250	▪	7400	510**1758**	2.203,00

Specifiche tecniche





	Induction Comfort 510**1752**	**Induction Comfort** 510**1753**
Comandi		
Tipologia	Comando Touch a scorrimento	Comando Touch a scorrimento
Colore	Rosso	Rosso
Vetroceramica		
Finitura	Bordo arrotondato	Bordo arrotondato
Incasso Sopratop/Filotop	▪ / ▪	▪ / ▪
Vetro ceramica nero opaco	▪	▪
Funzioni (v. pagg. 279 - 280)		
Funzione InTouch	▪	
Numero di livelli di potenza	9 + Power	9 + Power
Indicazione calore residuo	▪	▪
Timer in ogni zona	▪	▪
Timer indipendente	▪	▪
Funzione scaldavivande (°C)		70°
Blocco di sicurezza	▪	▪
Stop & Go		▪
Funzione cottura automatica		▪
Zone di cottura		
Numero di zone di cottura	3	4
Zona di cottura 1	Anteriore sinistra	Anteriore sinistra
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)	200 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)
Zona di cottura 2	Posteriore sinistra	Posteriore sinistra
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)	200 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Zona di cottura 3	Destra	Anteriore destra
Dimensioni (mm) /Power (Superpower) (W)	290 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Zona di cottura 4		Posteriore destra
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)		210 / 2300 (3000)
Zona di cottura 5		
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)		
Dimensioni (dettagli di installazione alle pagg.246-247)		
Dimensioni (L×P×A) (mm)	650×520×52	650×520×52
Intaglio (L×P) (mm)	560×490	560×490
Peso (kg)	10,1	11
Dati tecnici		
Assorbimento nominale (W)	6400	7400
Alimentazione multifase	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Alimentazione monofase	230 V	230 V
Frequenza (Hz)	50 – 60	50 – 60
Accessori		
Profili laterali inox 5**1700092** - 75,00 €	▪	▪




Induction Comfort
510**1754 /** 510**1755**



Induction Comfort
510**1757**



Induction Comfort
510**1758**

Comando Touch a scorrimento	Comando Touch a scorrimento	Comando Touch a scorrimento
Rosso	Rosso	Rosso
Bordo arrotondato	Bordo arrotondato	Bordo arrotondato
▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪
▪	▪	▪
▪ (solo per 1755)	▪	▪
9 + Power	9 + Power	9 + Power
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
70°	70°	70°
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
4	3	5
Anteriore sinistra	Sinistra	Anteriore sinistra
210 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)	175 / 1400 (2000)
Posteriore sinistra	Centrale	Posteriore sinistra
175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Anteriore destra	Destra	Centrale
175 / 1100 (1400)	210 / 2300 (3000)	250 / 2300 (3000)
Posteriore destra		Anteriore destra
210 / 2300 (3000)		175 / 1100 (1400)
		Posteriore destra
		210 / 2300 (3000)
		
800×520×52	800×370×52	900×520×52
750×490	760×340	850×490
12,6	10,9	16,8
7400	7400	7400
230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
230 V	230 V	230 V
50 – 60	50 – 60	50 – 60
▪		▪


NOVY

Induction Domino



- Crea il tuo abbinamento ideale
- Comando a scorrimento rosso o funzionamento Touch in base al tipo di Domino
- Bordo arrotondato
- Possibilità di installazione sopratop o a filotop
- Modelli in combinazione ottimale con la cappa Novy Up (v. pag. 57)

P

Modello	Dimensioni esterne (L×P) (cm)	Numero di zone	Zone di cottura (mm)	Potenza nominale assorbita (W)	Codice	Prezzo in € IVA escl.
Induzione 38 cm						
Induction Comfort	38×52	2	Ø175, Ø210	3700	510**3784**	848,00
Induction Power	38×52	2	2× 240×200	3700	510**3774**	1.210,00
Induction Pro	38×52	2	2× 240×200	3700	510**3762**	1.706,00
Teppan yaki	38×52	2		2800	510**3753**	3.445,00
Wok [1]	38×52	1		3200	510**3773**	2.538,00
Induzione 58 cm						
Teppan yaki	58×52	4		5600	510**3754**	4.428,00
Friggitrice						
Friggitrice	29×52			2000	510**3711**	994,00

(1) Demeyere wok Ø36 cm compreso in fornitura.

Specifiche tecniche



Induzione 38 cm
Teppan Yaki
510**3753**



Induzione 58 cm
Teppan Yaki
510 **3754**




Induzione 38 cm
Pro
510**3762**


Comandi			
Tipologia	Comando Touch a scorrimento	Comando Touch a scorrimento	Comando Touch a scorrimento
Colore	Rosso	Rosso	Rosso
Vetroceramica			
Finitura	Bordo arrotondato	Bordo arrotondato	Bordo arrotondato
Incasso Sopratop/Filotop	▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪
Vetro ceramica nero opaco			▪
Funzioni (v. pagg 250)			
Indicazione calore residuo	▪	▪	▪
Zone flessibili	▪ (×1)	▪ (×2)	▪ (×1)
Funzione manuale Bridge	▪	▪	▪
Timer in ogni zona	▪	▪	▪
Timer indipendente	▪	▪	▪
Funzione scaldavivande (°C)	120°, 150° e 180°	120°, 150° e 180°	42°, 70° e 94°
Blocco di sicurezza	▪	▪	▪
Stop & Go	▪	▪	▪
Funzione cottura automatica			▪
Zone di cottura			
Numero di zone di cottura	2	4	2
Zona di cottura 1	Anteriore	Anteriore sinistra	Anteriore
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Zona di cottura 2	Posteriore	Posteriore sinistra	Posteriore
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Zona di cottura 3		Anteriore destra	
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)		1400	
Zona di cottura 4		Posteriore destra	
Dimensioni (mm) / Power (Superpower) (W)		1400	
			▪ ▪
Dimensioni (dettagli di installazione alle pagg. 246-247)			
Dimensioni (L×P×A) (mm)	380×520×54	580×520×54	380×520×47
Intaglio (L×P) (mm)	370×490	560×490	350×490
Peso (kg)	10,4	12,6	7
Capacità (l)			
Dati tecnici			
Assorbimento nominale (W)	2800	5600	3700
Tensione di rete multifase		230 V / 400 V - 2N	
Tensione di rete monofase	230 V	230 V	230 V
Frequenza (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Cavo di alimentazione	▪	▪	▪
Accessori			
Pentola wok Demeyere ø 36 cm			
Profili laterali Domino 5**3730020**	▪	▪	▪

			
Induzione 38 cm **Wok** 510**3773**	**Induzione 38 cm** **Power** 510**3774**	**Induzione 38 cm** **Comfort** 510**3784**	**Friggitrice** 510**3711**
Comando Touch a scorrimento	Comando Touch	Comando Touch	Pulsante rotante
Rosso	Rosso	Rosso	
Bordo arrotondato	Bordo arrotondato	Bordo arrotondato	Bordo arrotondato
▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / -
▪	▪	▪	
▪	▪	▪	
	▪ (×1)		
	▪		
▪	▪	▪	
▪	▪	▪	
42°, 70° e 94°			
▪	▪	▪	
▪			
1	2	2	
Anteriore	Anteriore	Anteriore	
360 (wok)/2000 (3200)	240×200 / 1600 (1850)	175 / 1100 (1400)	
	Posteriore	Posteriore	
	240×200 / 2100 (3000)	210 / 2300 (3000)	
			
380×520×121	380×520×52	380×520×52	290×520×235
370×490	350×490	350×490	270×475
11,6	11,6	7	6,1
			4
3200	3700	3700	2000
230 V	230 V	230 V	230 V
50 – 60	50 – 60	50 – 60	50 – 60
▪	▪	▪	▪
▪			
▪	▪	▪	


Installazione di un piano cottura Novy


Dimensioni

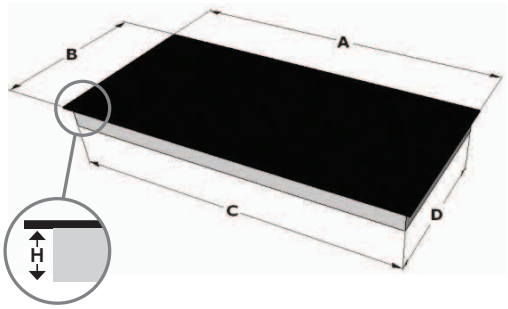

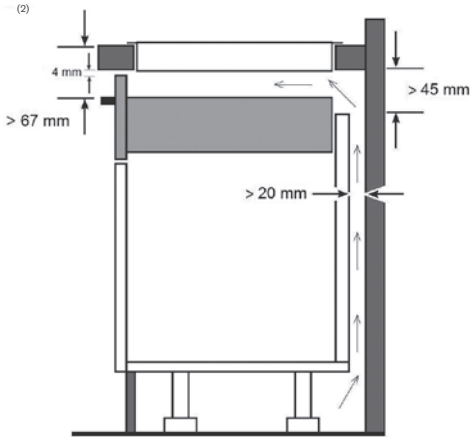



Installazione Sopratop

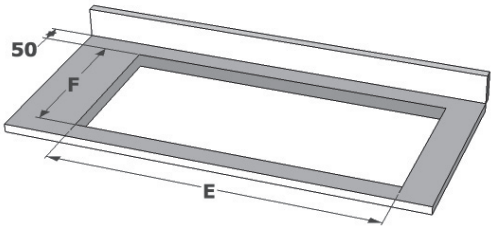

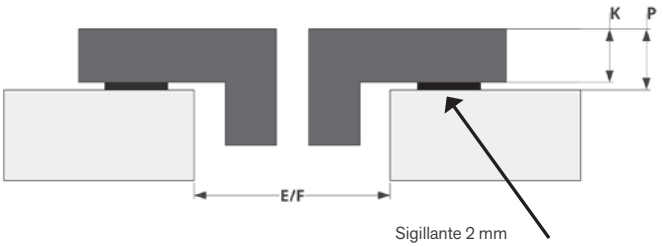

Installazione Filotop

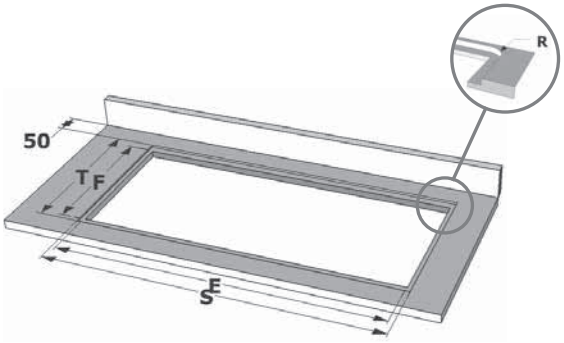

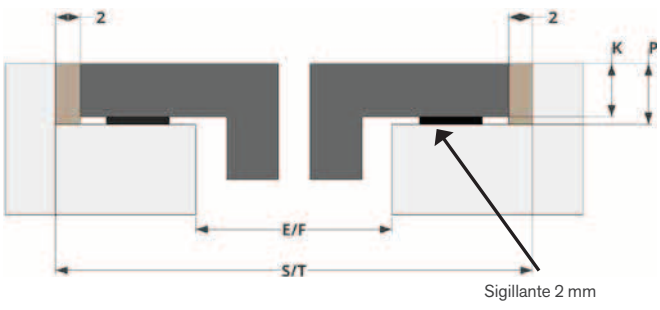

	A	B	E	F	H	R	S	T	K	P
Induction Pro										
5101**1773**	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
5101**1775**	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
5101**1776**	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
5101**1777**	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
5101**1778**	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R	S	T	K	P
Induction Power										
5101**1724**	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
5101**1726**	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
5101**1763**	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
5101**1767**	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
5101**1768**	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R	S	T	K	P
Induction Comfort										
5101**1752**	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
5101**1753**	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
5101**1754**	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
5101**1755**	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
5101**1757**	800	370	760	340	52	7	804	374	4	6
5101**1758**	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6


	A	B	E	F	H	R	S	T	K	P
Induction Domino										
5103**711**	290	520	270	475	235	-	-	-	-	-
5103**753**	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
5103**754**	580	520	560	490	54	7	584	524	6	8
5103**762**	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
5103**773**	380	520	370	490	121	7	384	524	4	6
5103**774**	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
5103**784**	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6

	A	B	E	F	H	R	S	T	K	P
Downdraft										
5101**801**	780	520	750	490	192	7	784	524	4	6
5101**811**	780	520	750	490	180	7	784	524	4	6
5101**821**, 5101**831**, 5101**841**	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
5101**851**, 5101**861**	800	520	750	490	225	7	804	524	4	6
514**0000**	491	520	486	500	224	7	495	524	5	7
514**0002**	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
514**0004**	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
514**0006**	872	520	862	500	224	7	876	524	6	8
514**0008**	872	520	862	500	224	7	876	524	5	7
514**0000** + 514**0002-8**	1364	520	1354	500	224	7	1368	524	6	8
514**0002**-8 + 514**0002-8**	1745	520	1735	500	224	7	1749	524	6	8
514**2110**, 514**2120**	1180	520	1160	490	65	7	1184	524	4	6

Illuminazione
a comando gestuale

Novy offre un'illuminazione di design unica per la cucina, che aggiunge un tocco magico. L'**innovativa tecnologia di controllo gestuale** rende facile la gestione dell'illuminazione: basta un gesto della mano per accendere o spegnere la luce, regolare facilmente l'intensità e il colore della luce. Illuminazione dal design moderno, combinata con una tecnologia unica, per garantire soluzioni di illuminazione eleganti adatte a tutti i tipi di cucina.

Novy Pendant

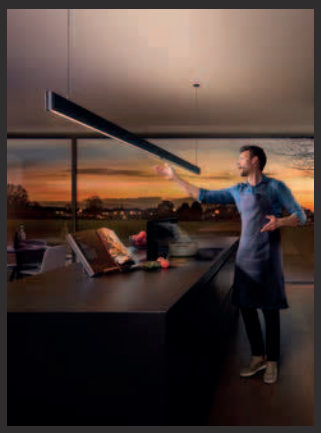



Lunghezza	
90 cm	■
120 cm	■
150 cm	■
180 cm	■
210 cm	■
240 cm	■
270 cm	■
300 cm	■

Colore	
Mineral White	■
Mineral Black	

Operatività	
Controllo gestuale	■
Controllo gestuale Pro	

Illuminazione	
Luce funzionale	■
Luce d'ambiente	■

p. 251

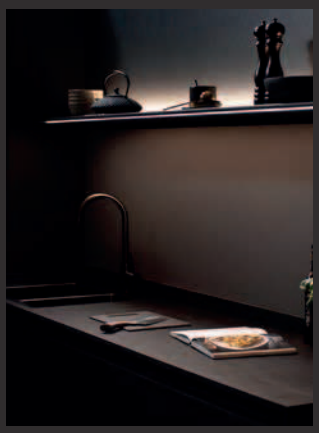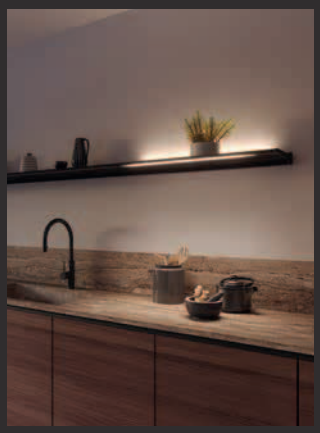Novy Wall	Novy Shelf	Novy Shelf Pro
		
▪	▪	
▪	▪	
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	
		▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
p. 255	p. 259	p. 259



NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pendant



- Lampada a sospensione di nuova generazione con illuminazione a comando gestuale
- Illuminazione superiore e inferiore
- Passa facilmente da luce funzionale a luce ambiente
- Intensità luminosa e temperatura di colore regolabili da 2.700 K a 4.000 K
- Possibilità di impostare il colore della luce ambiente (RGBW)
- Disponibile nei colori Mineral Black e Mineral White

Controllo gestuale
Illuminazione dotata di controllo gestuale

Luce ambiente
Oltre alla luce funzionale, è prevista anche la luce ambiente

Modello	Lunghezza (mm)	Colore	Potenza nominale assorbita (W)	Codice	Prezzo in € IVA escl.
Novy Pendant 95	937	Mineral White	35	51**710101**	1.450,00
Novy Pendant 125	1237	Mineral White	47	51**710201**	1.550,00
Novy Pendant 155	1537	Mineral White	58	51**710301**	1.650,00
Novy Pendant 185	1837	Mineral White	70	51**710401**	1.750,00
Novy Pendant 215	2137	Mineral White	82	51**710501**	1.850,00
Novy Pendant 245	2437	Mineral White	93	51**710601**	1.950,00
Novy Pendant 275	2737	Mineral White	105	51**710701**	2.050,00
Novy Pendant 305	3037	Mineral White	117	51**710801**	2.150,00
Novy Pendant 95	937	Mineral Black	35	51**710102**	1.450,00
Novy Pendant 125	1237	Mineral Black	47	51**710202**	1.550,00
Novy Pendant 155	1537	Mineral Black	58	51**710302**	1.650,00
Novy Pendant 185	1837	Mineral Black	70	51**710402**	1.750,00
Novy Pendant 215	2137	Mineral Black	82	51**710502**	1.850,00
Novy Pendant 245	2437	Mineral Black	93	51**710602**	1.950,00
Novy Pendant 275	2737	Mineral Black	105	51**710702**	2.050,00
Novy Pendant 305	3037	Mineral Black	117	51**710802**	2.150,00

Disegni tecnici, vedi 268

Video
Controllo gestuale

Specifiche tecniche

			
	Novy Pendant 95 **710101 Mineral White** **710102 Mineral Black**	**Novy Pendant 125** **710201 Mineral White** **710202 Mineral Black**	**Novy Pendant 155** **710301 Mineral White** **710302 Mineral Black**
Funzioni			
Controlli	Controllo gestuale	Controllo gestuale	Controllo gestuale
Illuminazione			
Tipo di luce funzionale	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile
Flusso luminoso lordo (Lm/m) - luce funzionale	1983	1983	1983
Colore luce funzionale (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Indice di resa cromatica (CRI)	≥90	≥90	≥90
Tipo di luce ambiente	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile
Flusso luminoso lordo (Lm/m) - luce ambiente	324	324	324
Colore luce ambiente	RGBW	RGBW	RGBW
Caratteristiche tecniche			
Dimensioni (L×P×H) (mm)	919×30×75	1209×30×75	1499×30×75
Peso (kg)	2,1	2,8	3,5
Posizione del cavo di alimentazione	Sinistra/destra	Sinistra/destra	Sinistra/destra
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	4,5	4,5	4,5
Lunghezza dei cavi di sospensione (m)	4,5	4,5	4,5
Tensione di rete (V)/Potenza nominale assorbita (W)	230 / 23	230 / 30	230 / 36

				
Novy Pendant 185 **710401 Mineral White** **710402 Mineral Black**	**Novy Pendant 215** **710501 Mineral White** **710502 Mineral Black**	**Novy Pendant 245** **710601 Mineral White** **710602 Mineral Black**	**Novy Pendant 275** **710701 Mineral White** **710702 Mineral Black**	**Novy Pendant 305** **710801 Mineral White** **710802 Mineral Black**
Controllo gestuale	Controllo gestuale	Controllo gestuale	Controllo gestuale	Controllo gestuale
LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile
1983	1983	1983	1983	1983
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile
324	324	324	324	324
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
1789×30×75	2079×30×75	2369×30×75	2569×30×75	2949×30×75
4,2	4,9	5,6	6,3	7
Sinistra/destra	Sinistra/destra	Sinistra/destra	Sinistra/destra	Sinistra/destra
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
230 / 42	230 / 50	230 / 56	230 / 62	230 / 68




Barista Coffee
Heavenly BEANS
Coffee
Tea
Cookies

NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Wall



- Illuminazione a parete di design con controllo gestuale
- Illuminazione ideale sopra il piano di lavoro
- Illuminazione superiore e inferiore
- Passa facilmente da luce funzionale a luce ambiente
- Intensità luminosa e temperatura di colore regolabili da 2.700 K a 4.000 K
- Possibilità di impostare il colore della luce ambiente
- Disponibile nei colori Mineral Black e Mineral White

Controllo gestuale
Illuminazione dotata di controllo gestuale

RGBW

Luce ambiente
Oltre alla luce funzionale, è prevista anche la luce ambiente

Modello	Lunghezza (mm)	Colore	Potenza nominale assorbita (W)	Codice	Prezzo in € IVA escl.
Novy Wall 95	937	Mineral White	35	51**740101**	1.250,00
Novy Wall 125	1237	Mineral White	47	51**740201**	1.350,00
Novy Wall 155	1537	Mineral White	58	51**740301**	1.450,00
Novy Wall 185	1837	Mineral White	70	51**740401**	1.550,00
Novy Wall 215	2137	Mineral White	82	51**740501**	1.650,00
Novy Wall 245	2437	Mineral White	93	51**740601**	1.750,00
Novy Wall 275	2737	Mineral White	105	51**740701**	1.850,00
Novy Wall 305	3037	Mineral White	117	51**740801**	1.950,00
Novy Wall 95	937	Mineral Black	35	51**740102**	1.250,00
Novy Wall 125	1237	Mineral Black	47	51**740202**	1.350,00
Novy Wall 155	1537	Mineral Black	58	51**740302**	1.450,00
Novy Wall 185	1837	Mineral Black	70	51**740402**	1.550,00
Novy Wall 215	2137	Mineral Black	82	51**740502**	1.650,00
Novy Wall 245	2437	Mineral Black	93	51**740602**	1.750,00
Novy Wall 275	2737	Mineral Black	105	51**740702**	1.850,00
Novy Wall 305	3037	Mineral Black	117	51**740802**	1.950,00


Disegni tecnici, vedi p. 268

Video
Controllo gestuale

Specifiche tecniche

	 **Novy Wall 95** **740101 Mineral White** **740102 Mineral Black**	 **Novy Wall 125** **740201 Mineral White** **740202 Mineral Black**	 **Novy Wall 155** **740301 Mineral White** **740302 Mineral Black**
Funzioni			
Controlli	Controllo gestuale	Controllo gestuale	Controllo gestuale
Illuminazione			
Tipo di luce funzionale	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile
Flusso luminoso lordo (Lm/m) - luce funzionale	1983	1983	1983
Colore luce funzionale (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Indice di resa cromatica (CRI)	≥90	≥90	≥90
Tipo di luce ambiente	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile
Flusso luminoso lordo (Lm/m) - luce ambiente	324	324	324
Colore luce ambiente	RGBW	RGBW	RGBW
Caratteristiche tecniche			
Dimensioni (L×P×H) (mm)	919×30×80	1209×30×80	1499×30×80
Peso (kg)	2,1	2,8	3,5
Posizione del cavo di alimentazione	Sinistra	Sinistra	Sinistra
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	3	3	3
Tensione di rete (V)/Potenza nominale assorbita (W)	230 / 23	230 / 30	230 / 36

				
Novy Wall 185 **740401 Mineral White** **740402 Mineral Black**	**Novy Wall 215** **740501 Mineral White** **740502 Mineral Black**	**Novy Wall 245** **740601 Mineral White** **740602 Mineral Black**	**Novy Wall 275** **740701 Mineral White** **740702 Mineral Black**	**Novy Wall 305** **740801 Mineral White** **740802 Mineral Black**
Controllo gestuale	Controllo gestuale	Controllo gestuale	Controllo gestuale	Controllo gestuale
LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile
1983	1983	1983	1983	1983
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile
324	324	324	324	324
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
1789×30×80	2079×30×80	2369×30×80	2569×30×80	2949×30×80
4,2	4,9	5,6	6,3	7
Sinistra	Sinistra	Sinistra	Sinistra	Sinistra
3	3	3	3	3
230 / 42	230 / 50	230 / 56	230 / 62	230 / 68

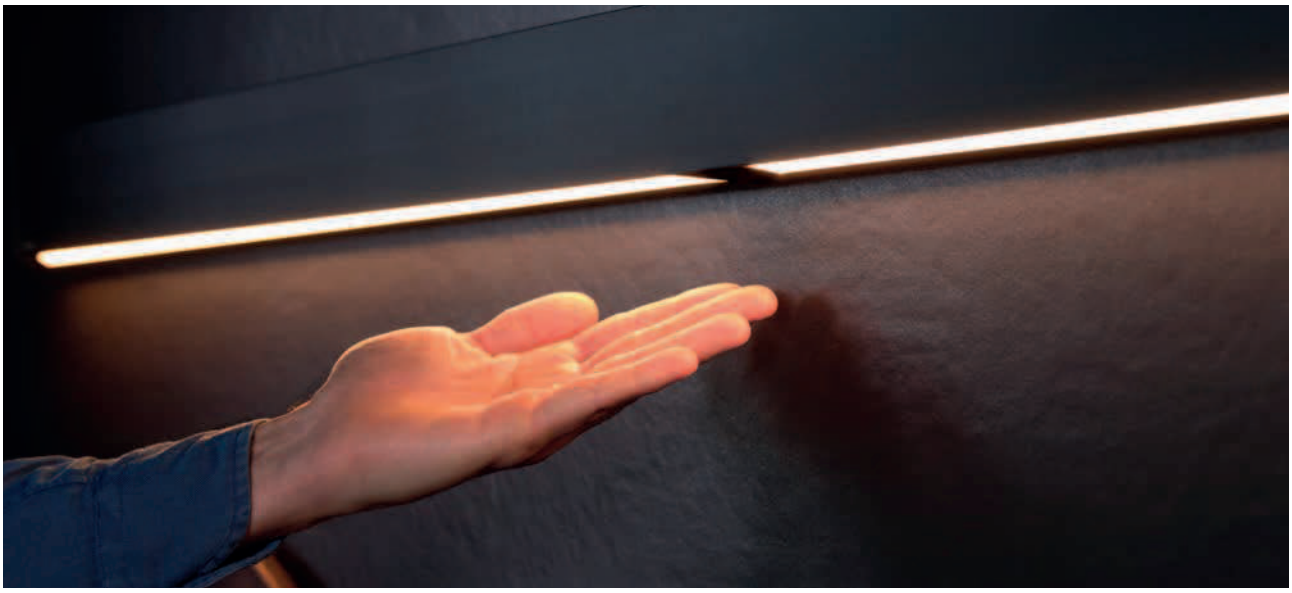



NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Shelf



- Una mensola elegante con luce LED integrata a controllo gestuale
- Ideale in una parete senza pensili
- Illuminazione superiore e inferiore
- Passa facilmente da luce funzionale a luce ambiente
- Intensità luminosa e temperatura di colore regolabili da 2.700 K a 4.000 K
- Possibilità di impostare il colore ambiente
- Disponibile nei colori Mineral Black e Mineral White

Controllo gestuale
Illuminazione dotata di controllo gestuale

Luce ambiente
Oltre alla luce funzionale, è prevista anche la luce ambiente

RGBW

Modello	Lunghezza (mm)	Colore	Potenza nominale assorbita (W)	Codice	Prezzi in € IVA escl.
Novy Shelf 95	937	Mineral White	35	51**720101**	1.600,000
Novy Shelf 125	1237	Mineral White	47	51**720201**	1.800,000
Novy Shelf 155	1537	Mineral White	58	51**720301**	2.000,000
Novy Shelf 185	1837	Mineral White	70	51**720401**	2.200,000
Novy Shelf 215	2137	Mineral White	82	51**720501**	2.400,000
Novy Shelf 245	2437	Mineral White	93	51**720601**	2.600,000
Novy Shelf 275	2737	Mineral White	105	51**720701**	2.800,000
Novy Shelf 305	3037	Mineral White	117	51**720801**	3.000,000
Novy Shelf 95	937	Mineral Black	35	51**720102**	1.600,000
Novy Shelf 125	1237	Mineral Black	47	51**720202**	1.800,000
Novy Shelf 155	1537	Mineral Black	58	51**720302**	2.000,000
Novy Shelf 185	1837	Mineral Black	70	51**720402**	2.200,000
Novy Shelf 215	2137	Mineral Black	82	51**720502**	2.400,000
Novy Shelf 245	2437	Mineral Black	93	51**720602**	2.600,000
Novy Shelf 275	2737	Mineral Black	105	51**720702**	2.800,000
Novy Shelf 305	3037	Mineral Black	117	51**720802**	3.000,000

Desegni tecnici, vedi p. 269

Video
Controllo gestuale

Specifiche tecniche

			
	Novy Shelf 95 51**720101 Mineral White** 51**720102 Mineral Black**	**Novy Shelf 125** 51**720201 Mineral White** 51**720202 Mineral Black**	**Novy Shelf 155** 51**720301 Mineral White** 51**720302 Mineral Black**
Funzioni			
Controlli	Controllo gestuale	Controllo gestuale	Controllo gestuale
Illuminazione			
Tipo di luce funzionale	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile
Flusso luminoso lordo (Lm/m) - luce funzionale	2700	3600	4500
Colore luce funzionale (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Indice di resa cromatica (CRI)	≥95	≥95	≥95
Tipo di luce ambiente	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile
Flusso luminoso lordo (Lm/m) - luce ambiente	935	1247	1559
Colore luce ambiente	RGBW	RGBW	RGBW
Caratteristiche tecniche			
Dimensioni (L×P×H) (mm)	937×320×65	1237×320×65	1537×320×65
Peso (kg)	5,1	7,8	9,3
Capacità di carico massima* (kg)	27	36	45
Tensione di rete (V)/Potenza nominale assorbita (W)	230 / 35	230 / 47	230 / 58

				
Novy Shelf 185 51**720401 Mineral White** 51**720402 Mineral Black**	**Novy Shelf 215** 51**720501 Mineral White** 51**720502 Mineral Black**	**Novy Shelf 245** 51**720601 Mineral White** 51**720602 Mineral Black**	**Novy Shelf 275** 51**720701 Mineral White** 51**720702 Mineral Black**	**Novy Shelf 305** 51**720801 Mineral White** 51**720802 Mineral Black**
Controllo gestuale	Controllo gestuale	Controllo gestuale	Controllo gestuale	Controllo gestuale
LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile
5400	6300	7200	8100	9000
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile
1871	2183	2495	2806	3118
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
1837×320×65	2137×320×65	2437×320×65	2737×320×65	3037×320×65
11,1	12,8	14,6	16,3	18
54	63	72	81	90
230 / 70	230 / 82	230 / 93	230 / 105	230 / 117

reddot winner 2023



NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Shelf Pro



- Una mensola elegante con luce LED integrata a controllo gestuale (Pro)
- Ideale in una parete senza pensili
- Illuminazione superiore e inferiore
- Passa facilmente da luce funzionale a luce ambiente
- Intensità luminosa e temperatura di colore regolabili da 2.700 K a 4.000 K
- Possibilità di impostare il colore ambiente
- Disponibile nei colori Mineral Black e Mineral White
- Novy Shelf Pro permette di regolare l'ampiezza del fascio di luce su tutta la sua lunghezza,sia nella parte superiore sia in quella inferiore

PRO

Gesture Control Pro
Estensione del controllo gestuale per regolare l'ampiezza del fascio di luce

RGBW

Luce ambiente
Oltre alla luce funzionale, è prevista anche la luce ambiente

Modello	Lunghezza (mm)	Colore	Potenza nominale assorbita (W)	Codice	Prezzi in € IVA escl.
Novy Shelf Pro 155	1537	Mineral White	58	51**730301**	2.400,000
Novy Shelf Pro 185	1837	Mineral White	70	51**730401**	2.600,000
Novy Shelf Pro 215	2137	Mineral White	82	51**730501**	2.800,000
Novy Shelf Pro 245	2437	Mineral White	93	51**730601**	3.000,000
Novy Shelf Pro 275	2737	Mineral White	105	51**730701**	3.200,000
Novy Shelf Pro 305	3037	Mineral White	117	51**730801**	3.400,000
Novy Shelf Pro 155	1537	Mineral Black	58	51**730302**	2.400,000
Novy Shelf Pro 185	1837	Mineral Black	70	51**730402**	2.600,000
Novy Shelf Pro 215	2137	Mineral Black	82	51**730502**	2.800,000
Novy Shelf Pro 245	2437	Mineral Black	93	51**730602**	3.000,000
Novy Shelf Pro 275	2737	Mineral Black	105	51**730702**	3.200,000
Novy Shelf Pro 305	3037	Mineral Black	117	51**730802**	3.400,000

Desegni tecnici, vedi p. 269

Video
Controllo gestuale

Specifiche tecniche



Novy Shelf Pro 155
51**730301 Mineral White**
51**730302 Mineral Black**

Funzioni	
Controlli	Controllo gestuale Pro

Illuminazione	
Tipo di luce funzionale	LED/dimmerabile
Flusso luminoso lordo (Lm/m) - luce funzionale	4500
Colore luce funzionale (K)	2.700 - 4.000
Indice di resa cromatica (CRI)	≥95
Tipo di luce ambiente	LED/dimmerabile
Flusso luminoso lordo (Lm/m) - luce ambiente	1559
Colore luce ambiente	RGBW

Caratteristiche tecniche	
Dimensioni (L×P×H) (mm)	1537×320×65
Peso (kg)	9,3
Capacità di carico massima* (kg)	45
Tensione di rete (V)/Potenza nominale assorbita (W)	230 / 58

				
Novy Shelf Pro 185 51**730401 Mineral White** 51**730402 Mineral Black**	**Novy Shelf Pro 215** 51**730501 Mineral White** 51**730502 Mineral Black**	**Novy Shelf Pro 245** 51**730601 Mineral White** 51**730602 Mineral Black**	**Novy Shelf Pro 275** 51**730701 Mineral White** 51**730702 Mineral Black**	**Novy Shelf Pro 305** 51**730801 Mineral White** 51**730802 Mineral Black**
Controllo gestuale Pro	Controllo gestuale Pro	Controllo gestuale Pro	Controllo gestuale Pro	Controllo gestuale Pro
LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile
1983	1983	1983	1983	1983
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile	LED/dimmerabile
324	324	324	324	324
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
1837×320×65	2137×320×65	2437×320×65	2737×320×65	3037×320×65
11,1	12,8	14,6	16,3	18
54	63	72	81	90
230 / 70	230 / 82	230 / 93	230 / 105	230 / 117






Disegni Tecnici

Novy Pendant


5170001 / 5170002 / 5170003 / 5170004 / 5170005 / 5170006 / 5170007 / 5170008

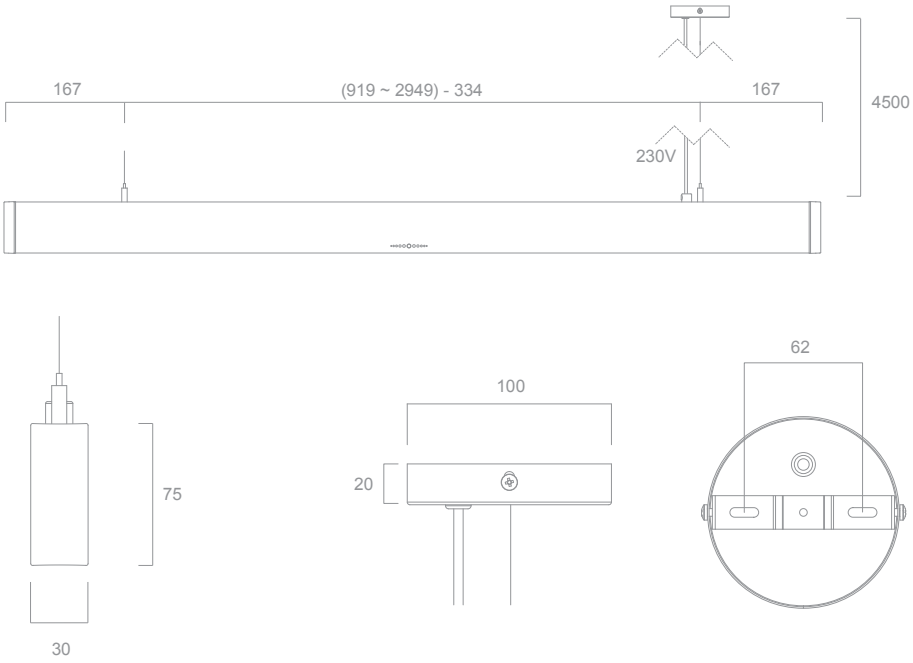

Video
di installazione

Novy Wall

5170031 / 5170032 / 5170033 / 5170034 / 5170035 / 5170036 / 5170037 / 5170038

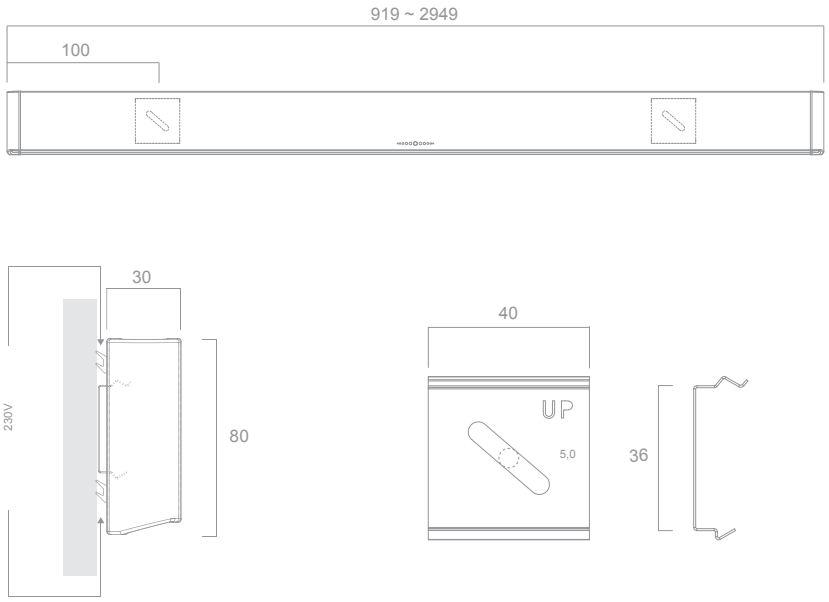


Video
di installazione

Disegni Tecnici

Novy Shelf / Novy Shelf Pro

5170011 / 5170012 / 5170013 / 5170014 / 5170015 / 5170016 / 5170017 / 5170018 / 5170023 / 5170024 / 5170025 / 5170026 / 5170027 / 5170028

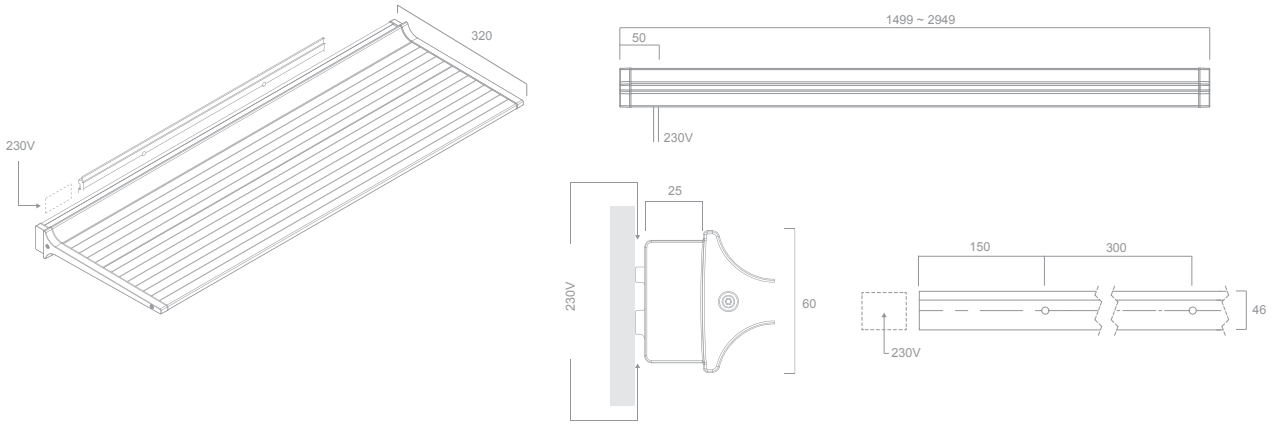

Video
di installazione




Informazioni


Premium Innovation Products p. 272-273
Cappe p. 276
Piani di cottura p. 277
Illuminazione p. 279

Premium Innovation Products

Dalla ricerca Novy nasce una nuova generazione di prodotti, destinati a diventare il punto di riferimento per il futuro in termini di discrezione, semplicità e praticità d'utilizzo, sofisticatezza tecnologica e, naturalmente, silenziosità.

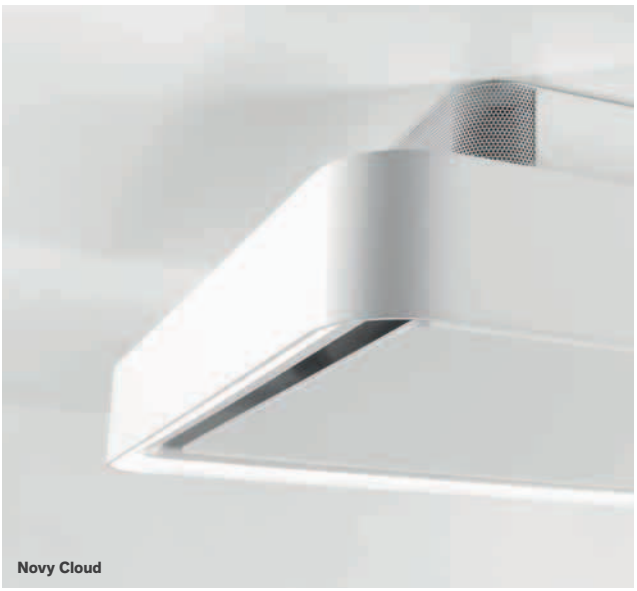

Novy Cloud

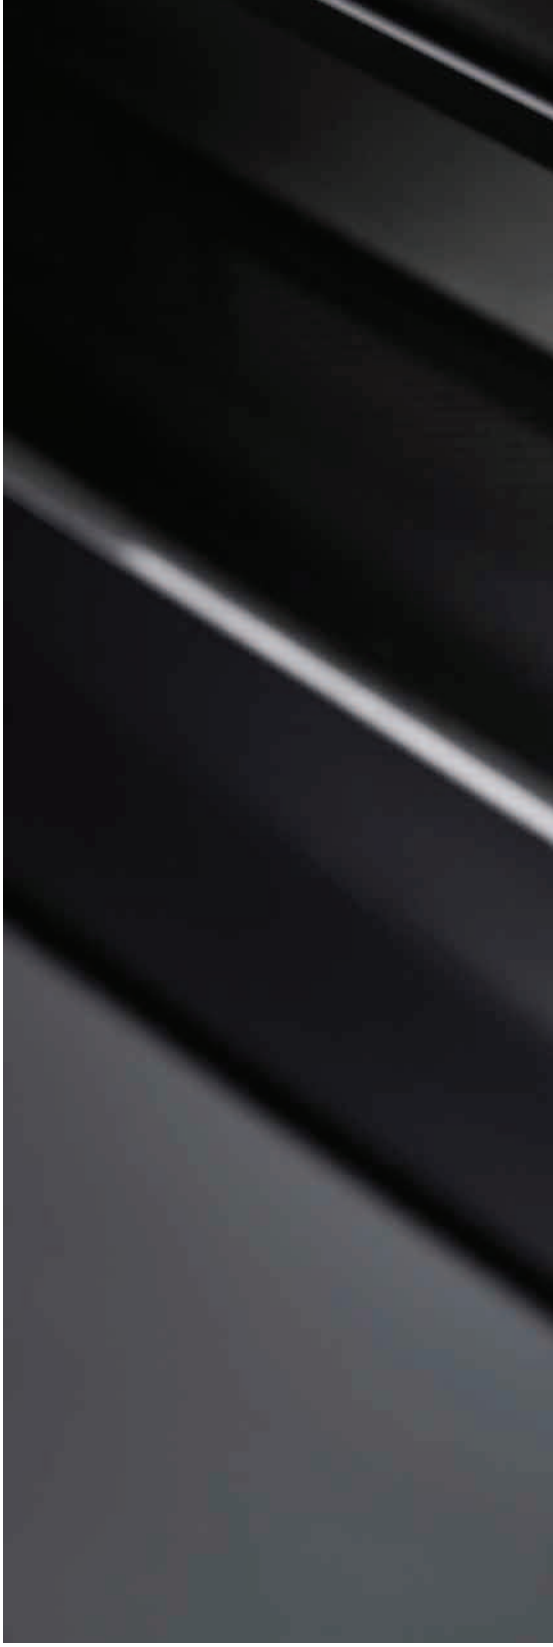

NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Grazie alle loro caratteristiche innovative e progressiste, questi prodotti sono conosciuti come Novy Premium Innovation Products. Questo catalogo presenta: Novy Panorama, One, Easy, Cloud, Pureline Pro (Compact), Pureline Compact, Fusion Pro, Phantom, Pureline Frame, Mood, piani cottura a induzione 510**1775** e 510**1768** e Novy Pendant, Wall, Shelf e Shelf Pro. Puoi riconoscere questi prodotti dal **logo Premium Innovation**.



Premium Innovation Partner di Novy

Per supportare le potenzialità di questi prodotti, Novy ha deciso di avviare una collaborazione con **un gruppo selezionato di partner**, tutti rigorosamente formati e in grado di mettere a tua disposizione la competenza e la consulenza di cui hai bisogno per scegliere il prodotto giusto. È così che Novy e i suoi Premium Innovation Partner ti garantiscono il massimo comfort nella cucina dei tuoi sogni.

Regole generali per una buona canalizzazione

La canalizzazione dell'aria è di cruciale importanza per il funzionamento di una cappa aspirante e, in qualche caso, anche per quello di una cappa filtrante. La chiave per avere il meglio in termini di efficienza e silenziosità è scegliere i materiali più adatti.

Alcuni punti da considerare

Corto e potente
Una cappa perde capacità aspirante per ogni metro di canalizzazione aggiunto. Per questo motivo, i canali dovrebbero essere i più corti possibili. In generale, i canali piatti non dovrebbero essere più lunghi di 13 metri e avere un diametro di 150 mm. Inoltre, ogni curva a 90° posizionata lungo la canalizzazione equivale a un'aggiunta 3 metri; allo stesso modo, ogni curva di 45° equivale a 2 metri di canalizzazione in più.

Esempio 1:
Utilizzando una curva a 90° e una da 45°, la lunghezza massima della canalizzazione sarà di 8 metri.






Lunghezza massima: 13 metri | Curva a 90°: 3 metri in meno | Curva a 45°: 2 metri in meno

Esempio 2 (v. disegno a 275):
Se la canalizzazione comprende due curve a 90°, allora la lunghezza massima sarà di 7 metri (13-3-3=7).





Lunghezza massima: 13 metri | Curva a 90°: 3 metri in meno | Curva a 45°: 2 metri in meno

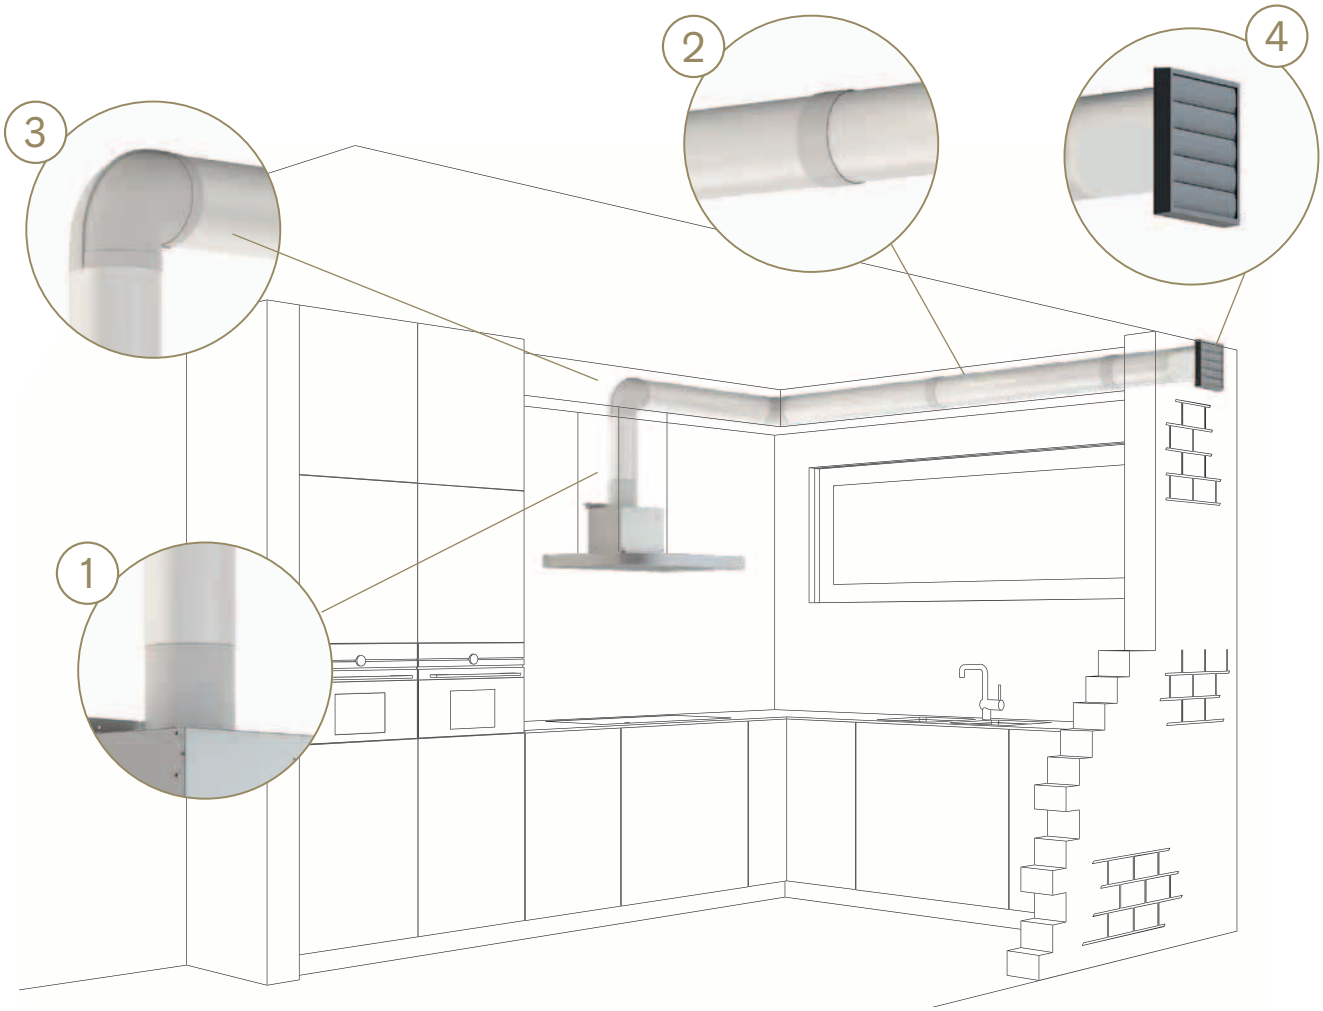

Il diametro perfetto
I canali dovrebbero avere lo stesso diametro del collegamento alla cappa. Bisognerebbe limitare il più possibile l'utilizzo e la lunghezza di tubi flessibili. (1)

Assolutamente ermetico
Nastro adesivo o fascette sono gli strumenti perfetti per avere una canalizzazione ermetica. (2)

Corretta espulsione dell'aria
Angoli o curve lungo la canalizzazione riducono l'espulsione dell'aria. Le curve arrotondate consentono una buona espulsione dell'aria mentre quelle squadrate hanno l'effetto opposto.(3)

Una griglia esterna è indispensabile
Una griglia esterna che consenta un adeguato passaggio di aria favorisce un'ottimale espulsione della stessa. (4)

Assicurare un adeguato apporto di aria
Indipendentemente dalla grandezza della cucina, la quantità di aria aspirata non può mai essere maggiore della quantità di aria immessa nel locale. Senza un adeguato apporto di aria, la cappa è meno efficiente, anche se in versione filtrante.

Accessori d'installazione a p. 224-225

Icone delle cappe

	**Ecosmart** Prodotti estremamente silenziosi, super efficienti, duraturi e a risparmio energetico.		**Design del filtro** Un filtro dal design moderno ed elegante.
	**Cappe con motore (aspirazione diretta)** Il modello più comune è una cappa aspirante con scarico verso l'esterno.		**Aspirazione perimetrale** Posizionando un pannello sotto la cappa, l'aspirazione si concentra sul perimetro. La depressione che viene a crearsi accelera il processo d'aspirazione. Più piccolo è lo spazio, più veloce è il flusso d'aria. Questa accelerazione migliora l'efficienza del sistema di aspirazione.
	**Telecomando** Questi modelli sono dotati di telecomando; le altre cappe possono essere dotate di telecomando ordinando un kit aggiuntivo.		
	**InTouch** InTouch ti consente di controllare la tua cappa Novy direttamente dal piano cottura a induzione Novy.		**Click&Fix** Una struttura semplice che utilizza un sistema a incastro, con il quale la cappa Pureline è inserita a scatto nel controsoffitto e fissata in maniera semplice serrando le 4 viti.
	**Altezza di installazione** L'altezza di installazione è la distanza tra il piano cottura e la cappa. Questa misura è di fondamentale importanza per il funzionamento ottimale della cappa. Le altezze di installazione suggerite sono indicate per ciascun modello.		**Motore Cubic** Motore Cubic remotizzabile. Il motore può essere ruotato in qualsiasi direzione in modo da scegliere la direzione di scarico più adatta alla situazione. Questo motore è progettato per l'utilizzo interno.
	**Sistema di aspirazione a torre** Estrazione ottimale all'altezza delle pentole.		**Filtrante** In alcuni casi l'installazione di una cappa aspirante non è tecnicamente realizzabile o non è consentita. La particolarità della cappa filtrante è quella di reimmettere nella stanza i fumi di cottura filtrati. Il grasso presente nei fumi viene filtrato dal filtro antigrasso e gli odori vengono assorbiti da un filtro a carboni attivi (filtro Monoblock). L'aria umida non viene eliminata dal filtro, ma può essere rimossa dal sistema di ventilazione della stanza. La maggior parte delle cappe può essere trasformata in filtrante tramite un accessorio.
	**Sistema di aspirazione a torre** Aspirazione ottimale all'altezza delle pentole, estrazione su entrambi i lati della torre.		
	**Aspirazione integrata** Aspirazione potente grazie alla cappa aspirante integrata.		
	**Controllo automatico della velocità (Novy Sense)** Controllo automatico della velocità grazie al sensore Novy Sense per il rilevamento dei vapori e odori di cottura.		**Luce ambientale** Oltre alla luce funzionale fornita su tutte le cappe (ad eccezione di Maxi Pureline e Pureline senza illuminazione), sui seguenti modelli viene fornita anche una luce ambientale aggiuntiva: Mood, Cloud, Phantom, Pureline Pro (Compact). Questa illuminazione è regolabile e la temperatura del colore può essere regolata in base all'atmosfera desiderata (ad eccezione di Phantom).
	**Novy Connect** Grazie all'App Novy Connect puoi controllare il tuo dispositivo Novy tramite smartphone o tablet. Con l'applicazione Novy Connect non solo puoi registrare le tue preferenze, ma anche consultare informazioni e indicazioni per la manutenzione del filtro grassi e / o a carboni attivi.		

Icone dei piani cottura

	**Funzione Chef** Il fiore all'occhiello è la funzione Chef, che consente di collegare in automatico tra loro le zone semplicemente premendo un pulsante. Il livello di potenza 9, è riservato alla cottura intensiva. Il livello di potenza 6 è utilizzato per la cottura a fuoco lento, mentre il livello di potenza 4 serve come scaldavivande.		**Layout della zona di cottura** Layout della zona di cottura, zone di potenza e dimensioni diverse.
	**Power e Super Power** Ogni zona ha la sua power, che aumenta notevolmente la potenza di cottura. Questa funzione è ideale, per esempio, per bollire grandi quantità di acqua.		**Layout della zona di cottura** Layout della zona di cottura, composto da due zone ottagonali sul lato sinistro per maggiore flessibilità e due zone circolari
	**Funzione scaldavivande** Con questa funzione, mantenere una temperatura costante diventa estremamente facile.		**Layout della zona di cottura** Layout della zona di cottura, composto da zone ottagonali per la massima flessibilità.
	**Stop & Go** La funzione Stop & Go permette di disinserire momentaneamente l'alimentazione elettrica. Toccando nuovamente questo comando entro 10 minuti, tutti i livelli impostati precedentemente vengono ripristinati.		**Funzione grill** Quando si utilizza questa funzione, la funzione Bridge viene attivata automaticamente per creare una superficie di cottura più estesa. Questa funzione consente di cucinare alla griglia nelle condizioni più ideali. Vedere Induction Pro e Power.
	**Bridge** La funzione Bridge consente di collegare due zone adiacenti in modo da poterle controllare con un unico movimento. È estremamente comoda quando si usano pentole e padelle di grandi dimensioni. Il collegamento avviene in automatico nelle versioni Pro e Power.		**Sicurezza** Una volta rimossa la pentola, il calore rimanente è soltanto quello prodotto dal contatto della padella con la zona di cottura. Questo calore residuo si raffredda molto rapidamente. Se una zona viene accidentalmente attivata senza che su di essa vi sia alcuna pentola, il riscaldamento non viene attivato. Il piano cottura è inoltre dotato di una serie di funzioni di sicurezza supplementari: - indicatore di calore residuo H - protezione dal rischio di surriscaldamento - protezione dal rischio di ebollizione (Boiler over safety*) - spegnimento di sicurezza (quando il dispositivo viene lasciato acceso per molto tempo) - blocco bambini

*Spegnimento automatico del piano di cottura, non appena l'acqua in ebollizione, fuoriuscendo accidentalmente dalla pentola, vada a toccare la zona dei comandi

	**Funzione spostamento pentole (Pot Move)** Se si attiva la funzione Pot Move (nella gamma Pro) è possibile spostare pentole e padelle da una zona all'altra: le impostazioni vengono mantenute automaticamente.		**Timer con conteggio crescente (Count-Up)** Nella gamma Pro, ogni zona è dotata di un timer separato che avvia un conteggio crescente al momento dell'attivazione della zona. Questa funzione crea un promemoria supplementare ogni volta che si sceglie di non impostare un timer personalizzato.
	Vetro nero opaco Il vetro blocca completamente il passaggio della luce, creando una superficie di cottura uniforme di colore nero che rende invisibile l'interno dell'apparecchio.		**Funzione pulizia (Wipe Guard)** Blocca i comandi per una facile pulizia del piano cottura.
	**Timer e timer di cottura indipendente** Ogni zona è dotata di un timer separato, mentre il piano cottura dispone anche di un timer di cottura indipendente.		**Funzione di cottura automatica** Il contenuto della pentola viene dapprima portato alla massima potenza per un tempo prestabilito, dopodiché il processo di cottura prosegue a un livello predefinito più basso.
	Comando Touch Tutti i piani cottura a induzione funzionano in modo semplice e intuitivo. La maggior parte di essi presenta una combinazione di comandi touch e a scorrimento (Slider).		**Comando a scorrimento (Slider)** Con il comando touch a scorrimento, è sufficiente far scorrere il dito appena sotto il comando per impostare il livello desiderato. Il livello può anche essere selezionato in maniera diretta.

Icone illuminazione

	**Controllo Gestuale** L'illuminazione dotata di Controllo Gestuale (GC) sono dotate di un sensore. La posizione del sensore è indicata da un'icona al centro del raccordo. Puoi accendere e spegnere la luce, attenuarla o regolare l'atmosfera cambiando la direzione della luce (verso l'alto o verso il basso) con un semplice gesto sotto il sensore. Puoi anche cambiare il colore quando la luce è in modalità ambiente.		**Luce d'ambiente** Oltre alla luce funzionale viene fornita anche una luce ambientale extra. Questa luce ambientale è regolabile e la temperatura del colore può essere regolata in base all'atmosfera desiderata.
	**Controllo Gestuale Pro** L'illuminazione dotata di Controllo Gestuale Pro monta sensori intelligenti lungo la lunghezza dello scaffale per consentire di modificare la larghezza e la posizione del fascio di luce, oltre a tutte le funzionalità di Controllo Gestuale (GC) standard. E se non vuoi che la luce brilli per tutta la lunghezza della lampada ma solo dove stai bevendo il vino, lavorando o leggendo il giornale? Basta trascinare il raggio luminoso con la mano nel punto desiderato.		


Consigli di progettazione e installazione per cappe

Specifiche necessarie per il buon funzionamento



Non utilizzare tubi a spirale!

I tubi a spirale (maniche) hanno un impatto estremamente negativo sulle prestazioni di un motore e ne aumentano notevolmente il rumore. Utilizzare tubi rigidi o tubi flessibili in alluminio.



Collegamenti senza ristagno d'aria

Pianificare sempre il sistema di tubature (senza flessibile) in un'ampia sezione. L'intera linea deve avere la sezione della bocchetta del tubo di scarico della cappa.



Aspirazione via tetto

Pianificare un'uscita d'aria adeguata dal tetto (importante con un Ø 150 mm: < 25 Pa perdita di pressione con 800 m^3/h volume d'aria) con collettore di condensa, valvola anti-ritorno e tubo flessibile in alluminio.




Aspirazione via camino

Se l'aria di scarico viene convogliata attraverso un camino **(lunghezza max. 2 m)** questi deve avere installato un gomito di 90°. Senza questo gomito, l'aria rimbalza contro la parete interna del camino e provoca un retro getto



Perdite di potenza

Ricordate che per ogni gomito e per ogni metro di percorso verso lo scarico il motore **perde da 5 a 8% di potenza**. Prevedere un motore abbastanza potente ed eventualmente dei tubi di scarico di sezione corretta.




Silenziose

Le cappe NOVY sono molto silenziose, da 45 anni per tradizione. Tutte le cappe a parete e a isola sono provviste da un isolamento acustico doppio, che riduce così i rumori e le frequenze fastidiose.




Riciclo

Bisogna tenere conto di un aumento del rumore in modalità riciclo rispetto alla modalità di aspirazione. Inoltre, il riciclo può causare correnti d'aria.



Aerodinamico

Per uno scarico aerodinamico, raccomandiamo tubi con pareti lisce, griglie libere senza zanzariere e tubi del diametro di 150 mm. Non utilizzare mai tubi a spirale in PVC! (maniche)



Valvole anti-ritorno

I dispositivi o le valvole anti-ritorno devono essere controllate in fase di montaggio sul loro corretto funzionamento. Inoltre, devono essere rimosse eventuali reti contro insetti da facciate esterne



Corretta aerazione - importantissimo

Ogni cappa Aspirante necessita di un corretto ricambio d'aria per lavorare in modo efficace. Si può aspirare dalla cucina soltanto la quantità d'aria che vi entra. Per tale motivo, conviene sempre tenere una finestra socchiusa durante la cottura o le apposite griglie di presa d'aria obbligatorie di legge.



Motori esterni

Il percorso dell'aria di scarico al motore esterno dovrebbe essere di almeno 3 m (max. 6-8 m). Al di fuori dello spazio cucina, i tubi devono essere di materiale incombustibile o ricoperti nei termini di legge per protezione antincendio.



Wok e Teppan Yaki

Le cappe vengono sviluppate per le abitudini di cottura europee. Utilizzando le tecniche di cottura con Wok e Teppan Yaki si formano dei vapori grassi e pesanti per cui si deve tenere conto anche di un maggiore frequenza di pulizia. Si consiglia la versione aspirante.



Pulizia dei filtri antigrasso

Le cappe aspiranti NOVY sono dotate di filtro antigrasso in metallo. Questi hanno il vantaggio di un ottimo assorbimento dei grassi come anche la possibilità di una facile pulizia in lavastoviglie, ogni 2 settimane.



Sfruttare lo Spegnimento ritardato

Per tutte le cappe di riciclo si raccomanda di lasciare in funzione il motore per alcuni minuti conclusa la cottura, si consigliano 25 minuti ca. Gli apparecchi con Spegnimento ritardato possiedono questa funzione in automatico che permette di spegnersi automaticamente dopo l'uso.

Consigli di installazione per Cappe

Vedi anche pag. seguente.

1. Condotti richiesti:
Utilizzare preferibilmente canali tondi rigidi, e in alternativa canali piatti (> 180 x 95 mm) o tubi flessibili in alluminio. Non posare assolutamente tubi a spirale! I condotti di aerazione devono essere posati del diametro pari alla sezione della bocchetta motore della cappa. È sconsigliato l'utilizzo di riduzioni. Con motori remoti interni la lunghezza max. del tubo non dovrebbe superare i 4 m, per motori esterni max. 6-8 m. Per evitare la perdita di prestazioni, utilizzare max. 2-3 gomiti. I condotti d'aria di scarico, che passano attraverso un secondo vano o il tetto devono essere incombustibili o con un rivestimento ignifugo*.

2. Fuoco aperto:
Secondo le disposizioni normative è vietato il funzionamento contemporaneo, in un piano abitativo, di una cappa aspirante e di un fuoco acceso senza garantire un adeguato ricambio d'aria. È consigliabile far controllare dal tecnico l'impianto della cappa e il condotto dell'aria del camino prima del montaggio. Considerate sin dall'inizio di una apertura fissa a norma di legge.

3. Prima dell'installazione:
Controllare l'integrità esterna ed eseguite un controllo funzionale. Importante: tutti i difetti devono essere segnalati prima dell'installazione! Mai installare un dispositivo difettoso. L'elettrodomestico difettoso non deve essere né installato né messo in uso, altrimenti invaliderà il diritto di sostituzione, riparazione o garanzia.

4. Durante il montaggio:

a. Aprire la confezione in modo da evitare danni al contenuto. Ricordate di non installare un apparecchio difettoso e di restituirlo nella confezione originale intatta.
b. L'installazione si deve basare sulle istruzioni che accompagnano l'apparecchio e in conformità con i seguenti punti:
c. Distanza minima di sicurezza tra il piano cottura e la cappa: vedi norma EN60335-2-31
d. I collegamenti elettrici dei dispositivi devono essere conformi alle norme di legge ed eseguite da TECNICI ABILITATI
e. Il collegamento dell'aria di scarico deve essere eseguito con i condotti di cui al punto 1. Nel caso di aspirazione via tetto, si necessita di un collegamento adeguato con valvola anti-ritorno. Nel caso di un collegamento al camino, si verifichi la presenza del gomito a 90° nel comignolo, con camino a non più di 2 m.
f. E' necessario valutare se la valvola anti-ritorno, le scatole a muro (senza zanzariere) o. sim. funzionino correttamente e senza restringimenti
g. L'installazione e il funzionamento di cappe e motori esterni di diversi produttori non è consentita e non è soggetta a garanzia.
h. Pianificare motori da parete esterni sempre con un silenziatore.
i. La verticale tra i bordi del piano di lavoro e il bordo anteriore delle cappe deve misurare per le cappe a parete max. 10 cm e per cappe a isola max. 5 cm. Una cappa aspirante non deve oltrepassare l'altezza massima di 2,60 m dal pavimento. Quando si pianifica una costruzione per una cappa aspirante è importante considerare che i fumi di cottura possono salire con un'inclinazione da 10° a 15 ° a forma di imbuto. Evitare correnti trasversali.
j. Evitare correnti trasversali. In particolare posizionare le cappe filtranti e i box da incasso in modo che l'aria in uscita non comporti correnti trasversali dirette o indirette.

5. Dopo il montaggio:
Si prega di informare l'utente finale sull'utilizzo e la cura dell'apparecchio. Consegnare all'utente le istruzioni per l'uso e l'eventuale telecomando. Si prega di presentare immediatamente un reclamo in caso di assenza, perché la sostituzione gratuita richiesta successivamente non sarà accettata.

* Distanza massima tra cappa e uscita: 8 metri (1 curva = 1 metro)

Consigli di montaggio per Domino e Piani cottura

1. Informazioni per la progettazione e l'installazione

a. La distanza dall'intaglio fino ad una parete o un mobile deve essere di almeno 50 mm. I listelli a muro, schienali e simili devono essere installati con spazio sufficiente per essere resistenti al calore fino a 100°C.

b. Il piano di lavoro dovrà essere assolutamente resistente al calore. Ciò vale anche per collanti, etc.

c. Il piano di cottura non deve essere installato sopra forni di cottura senza ventilatore tangenziale per dispersione calore vano d'inserimento, sopra lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici.

d. Assicurarsi che vi sia sufficiente ventilazione del piano di cottura garantito dalla possibilità di salita di aria nella parte posteriore della base e prevedere nel sottopiano uno spazio d'aria di almeno 20 mm. Si prega di notare le diverse altezze dei singoli piani di cottura. In nessun caso installare sotto al piano di cottura ripiani ad es. in legno, metallo o simili, perché in questo modo il piano di cottura non potrà essere sufficientemente ventilato.

e. Se sotto il piani di cottura vi fosse situato un cassetto, questo non deve contenere nessun oggetto infiammabile, come bombolette spray o simili.

f. Tra il piano cottura e la cappa deve essere mantenuta la distanza di sicurezza indicata dal produttore e prevista dalle norme.

g. Si deve garantire che il cavo di collegamento del piani di cottura dopo l'installazione non sia esposto a sfregamenti quali un cassetto ecc.

h. e superfici di taglio dei piani di lavoro in legno devono essere sigillate da una vernice adatta o simili per evitare gonfiori causati da umidità. Durante l'installazione il nastro sigillante fornito deve essere incollato al vetro con attenzione.

2. Montaggio e collegamento

a. Prima dell'installazione: controllare l'unità per carenze visive e tecniche. Non installare assolutamente un'unità difettosa o danneggiata.

b. Installazione e collegamento devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico abilitato. Il collegamento elettrico può essere eseguito solo da un elettricista qualificato, esperto in materia di sicurezza. L'elettricista ha la piena responsabilità per sinistri causati da un errato collegamento o di una messa a terra inesistente o inadeguata.

c. E' opportuno verificare se il piano di cottura può essere collegato alla rete esistente.

d. I piani di cottura sono progettati per una alimentazione 230V ~ 50Hz.

e. I cavi elettrici devono essere sufficientemente dimensionati nonché collegati ed installati in modo sicuro. La messa a terra è obbligatoria.

f. Il piano di cottura deve essere separato mediante dispositivi di separazione adatta da tutti poli dalla rete. L'installazione deve essere adeguatamente protetta tramite fusibili.

g. Una volta installato, deve essere collaudata la protezione elettrica per le parti isolate e in funzionamento.

h. Nel caso di manutenzione del centro assistenza, il piano di cottura deve essere completamente smontabile dal sotto. Si prega di tenere presente soprattutto nel caso di piani di cottura siliconati.

3. Utilizzo

L'uso del piano di cottura deve essere effettuato solo utilizzando le istruzioni operative. Le istruzioni sono da rilasciare al cliente finale e, se necessario, da spiegare.

4. Avvertenza di sicurezza ⚠

Vicino al piano di cottura a induzione acceso si crea un campo elettromagnetico che può influire su pacemaker o defibrillatori impiantati. Si prega di contattare il medico prima dell'acquisto o prima di utilizzare il piano di cottura per appurare se è pericoloso cucinare con esso. Lo stesso vale per gestanti. In caso di dubbio, si prega di non utilizzare questa tecnologia di cottura e in ogni caso mantenete una distanza di più di 30 cm.

5. Set pentole e tegamini

Le stoviglie usate per la cottura devono essere compatibili con il piano di cottura, set non corretti possono causare seri danni ai componenti del piano. **TUTTI QUESTI CASI SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA**

Condizioni generali di vendita

TRASPORTO:

LOCALITÀ	TARIFFA IN %	MINIMO ADDEBITO (€)
AREA 1		
Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino A.A., Friuli V. G., Emilia e Romagna.	4%	n.d.
AREA 2		n.d.
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise	5%	n.d.
AREA 3		n.d.
Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna	6%	n.d.
AREA 4		n.d.
Località disagiate, Isole minori, Venezia città e Laguna	tripla tariffa	n.d.
SERVIZI ACCESSORI:		
Questi servizi sono applicati a richiesta o per conseguenza:		
PREAVVISO TELEFONICO		3,50
SPONDA IDRAULICA		50,00
RICONSEGNA		35,00
CONTRASSEGNO	2	6,00
PALLET EPAL	a rendere, in mancanza	18,00

L'invio di singoli accessori comporta l'addebito del trasporto al costo.

UN DANNO DA TRASPORTO NON DEVE ESSERE UN VOSTRO O NOSTRO DANNO!
Come comportarsi nel modo corretto.
DANNO EVIDENTE AGLI IMBALLI E/O ALLA MERCE CONTENUTA - Il destinatario deve respingere al momento della consegna la merce, indicando sul Ddt del trasportatore la dicitura "merce danneggiata".
DANNI ALL'IMBALLO - Procedere alla verifica e seguire la procedura sopra descritta. Nel caso la verifica non sia possibile in contemporanea alla consegna, apporre sui due documenti (di trasporto e di consegna) la dicitura "riserva di controllo per danni all'imballo". Il controllo dello stato della merce deve avvenire entro tre giorni dalla consegna. Questo è un dovere previsto dalla legge. In caso di avaria, parziale o totale, deve esserne data comunicazione con lettera raccomandata "A.R." (o e-mail) al trasportatore e, in fotocopia, via e-mail alla venditrice, indicando se il danno è totale o parziale.
AVARIA NON RICONOSCIBILE: DANNI OCCULTI - In questo caso il DL 286/2005 prevede l'ammissione al rimborso purché il danno sia denunciato appena conosciuto al trasportatore e in copia alla venditrice e comunque entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento.
Quando non respinta al momento della consegna, la merce riconosciuta danneggiata deve essere rispedita immediatamente al magazzino di Villasanta della venditrice con la causale "reso per danni da trasporto" e con modalità di consegna "trasporto in conto servizio", completa di ogni accessorio, nessuno escluso e con lo stesso trasportatore della consegna, convenzionato con I&D.
In mancanza di quanto sopra precisamente indicato, non saranno accettati reclami tardivi o incompleti. La merce sarà considerata regolarmente consegnata ed accettata senza riserve, liberando il trasportatore dei suoi obblighi, ciò in conformità ai doveri del ricevente.
Le merci a noi segnalate inserite nelle procedure descritte, verranno rispedite ai clienti che ne faranno richiesta, sempre e solo in vendita.
La venditrice procederà alla emissione di "nota di accredito" a compensazione, parziale o totale, della merce danneggiata solo dopo aver verificato il rispetto delle procedure pretese dal DL 286/2005 e dopo aver ricevuto al proprio magazzino di Villasanta la merce in causa ed aver verificato con il perito del trasportatore la veridicità della denuncia contenuta nella raccomandata A.R. inviata dal cliente.

CORRETTA PROCEDURA:
Leggere il punto 5 (Trasporto) delle CONDIZIONI GENE≈RALI DI VENDITA e procedere come sotto specificato:
- eseguire il controllo entro 3 giorni
- spedire la comunicazione al trasportatore entro 8 giorni via e-mail
- la comunicazione deve essere anche spedita in copia a noi
- rispedire la merce danneggiata a noi con il medesimo trasportatore della consegna nel più breve tempo possibile
- trasporto a spese del trasportatore con in bolla indicato: "TRASPORTO IN CONTO SERVIZIO"

FAC-SIMILE LETTERA - EMAIL:

Vs. intestazione

Spett.le .....
.....
(indirizzo del trasportatore)

Oggetto: SPEDIZIONE N° ..... del .....

Ricevuta il .....

Mittente: I&D Srl

Peso Kg .....
(indicare il peso totale su ns. Ddt)

Vi rendiamo noto che la merce in Ddt sopra specificata è risultata irrimediabilmente danneggiata durante il trasporto.
Vi invitiamo a riprendere nel più breve tempo possibile il collo dal ns. magazzino e riconsegnarlo a I&D Srl a Vs. spese per le necessarie verifiche.

Distinti saluti.

.....
(Firma)

Senza questo documento non è possibile il rimborso della compagnia di assicurazione.
Inviare via fax o mail al trasportatore e al ns. ufficio di Villasanta. I ns. uffici compileranno le pratiche, null'altro è a Voi richiesto.
Grazie per la preziosa collaborazione.
NOTE: Desideriamo informarVi che personale specializzato nostro, del trasportatore e della compagnia di assicurazione esamineranno nel dettaglio il danno denunciato e copie dei verbali saranno archiviate ai fini del DL 286/2005. In passato alcuni hanno utilizzato questa procedura in modo non corretto (danni successivi alla consegna o da incauto montaggio) rischiando serie denunce penali del perito assicurativo.

Condizioni generali di vendita

1. PRODOTTI - I prodotti elencati corrispondono alle caratteristiche specificate nel listino distribuito ed in vigore al momento dell'ordine, integrate dal corrispondente catalogo. L'acquirente non potrà muovere obiezioni nel caso di modifiche apportate dalla venditrice ai prodotti in corso di evasione e ritenute necessarie, per esigenze costruttive e commerciali.
   L'acquirente riconosce che il listino è di proprietà della venditrice e, pertanto, si rende garante del suo corretto utilizzo anche da parte di terzi cui dovesse venir ceduto in uso; si rende inoltre responsabile di ogni modifica, manomissione, correzione o riproduzione anche parziale che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla proprietà.

2. RISERVATO DOMINIO - Il compratore acquista la proprietà dei prodotti solo con l'integrale pagamento del prezzo, secondo le disposizioni degli articoli 1463 ss. Cod. Civ.

3. PREZZI - I prezzi indicati a listino sono al netto di IVA e di Eco-contributo RAEE, si intendono per consegna franco magazzino della venditrice, non comprendono il trasporto. La fornitura avviene sempre ai prezzi di listino in vigore al momento della conferma d'ordine. Nel caso di variazione dei cambi (Euro/$) superiori al +/- 2% gli aumenti per i prodotti importati made in USA decorreranno per intero dal giorno successivo alla variazione stessa, anche nel caso Vi fossero ordini in corso di evasione. Il presente listino annulla e sostituisce ogni precedente listino, offerta o comunicazione prezzo, sia verbale che scritta e rimane valido fino al prossimo.

4. CONSEGNA - Gli ordini sono evasi secondo le possibilità e le spedizioni possono anche essere parziali. Eventuali termini di consegna inseriti nella conferma d'ordine non hanno valore tassativo, ma solo indicativo. Fatte salve le ipotesi di ritardo per caso fortuito o forza maggiore, viene accordato dall'acquirente, in ogni caso, un termine di tolleranza di 45 giorni lavorativi (9 settimane).

5. TRASPORTO - Fatto salvo quanto previsto al successivo punto per il trasporto in porto franco, la merce viaggia a rischio e pericolo dell' acquirente che si assume anche i rischi delle manipolazioni conseguenti alle varie operazioni di carico e scarico.
   La scelta del vettore, se non direttamente effettuata dall'acquirente, sarà rimessa alla venditrice senza che essa assuma responsabilità di sorta. Il prezzo del trasporto in tal caso verrà addebitato in fattura con copertura "All Risks". Nel caso l'acquirente intenda servirsi del proprio trasportatore dovrà anche provvedere personalmente all'avviso di ritiro dopo la nostra comunicazione di merce pronta. La venditrice declina ogni responsabilità al riguardo.
   Il servizio proposto di "porto franco" è addebitato in fattura applicando le tariffe sotto specificate, escludendo ogni sconto extra e abbuoni a qualunque titolo concessi. Il servizio addebitato si intende per consegna piano strada, fronte ingresso numero civico destino indicato in bolla. Sino a un peso limite di qt. 0,5, per pesi superiori e per colli voluminosi e palletizzati, il destinatario dovrà prevvedere allo scarico con proprio carrello elevatore o richiedere la consegna con automezzo munito di sponda idraulica.

6. DANNI DA TRASPORTO - Nella sola condizione di "porto franco" la venditrice procederà al rimborso, parziale o totale, con "nota di accredito" nell'unico caso in cui il destinatario abbia proceduto alla contestazione al momento della consegna nei modi indicati nelle pagine seguenti ed in conformità al Decreto Legislativo 286/2005 dei trasporti, per quanto compete alla responsabilità del ricevente.

7. MANCATO RITIRO - Nei casi di mancato ritiro della merce al momento della consegna, il maggior costo del trasporto dovuto per gli interessi di riconsegna e deposito sarà addebitato con fattura successiva, al costo richiesto dal trasportatore, se non pagato direttamente al trasportatore dal destinatario.

8. RECLAMI - Eventuali contestazioni alla fornitura devono essere fatte per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti dopo che gli stessi sono stati visionati, controllati e collaudati a spese dell'acquirente.

9. RESI - Non si accettano resi in nessun caso.

10. PARTI DI RICAMBIO - La fornitura delle parti di ricambio è garantita per il periodo di anni 5 a decorrere dall'ultimo listino di vendita in cui l'apparecchio è proposto. "Nel caso in cui le merci restino esposte presso le sale esposizione o conservate nei magazzini dei nostri clienti per un periodo superiore ai 5 anni indicati, l'acquirente s'impegna a garantire alla venditrice il rimborso di quanto la stessa fosse tenuta, a sua volta, a risarcire al cliente finale per l'impossibilità di reperire parti di ricambio non più disponibili presso il produttore".

11. PRODOTTI ESPOSTI - Queste vendite sono effettuate da I&D Srl praticando un extra-sconto e accettate dall'acquirente che s'impegna a tenerle esposte almeno 12 mesi e a venderle all'utilizzatore entro 24 mesi e non oltre. Qualora tale procedura non venga rispettata dall'acquirente, la venditrice declina ogni responsabilità di assistenza nei modi indicati al punto 10.

12. GARANZIA - Vedere documento allegato al prodotto.

13. PAGAMENTO - I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della venditrice o presso la banca da essa delegata. L'acquirente non avrà in alcun caso il diritto di sospendere i pagamenti. In caso di ritardato pagamento, senza necessità di messa in mora, saranno addebitati, di diritto, gli interessi al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 4 punti, che decorreranno dal giorno della scadenza delle singole fatture. Per forniture di "rilevante importo", i pagamenti dovranno preventivamente essere concordati per iscritto. L'indicazione di eventuale banca di appoggio per il pagamento a mezzo tratte o cambiali non comporta modifiche né del rapporto causale né del foro competente. Per le vendite in contrassegno sarà applicato uno sconto extra del 2% (due per cento) del prezzo di listino con trasporto "franco di provvigioni, assegni e bolli". Per importi inferiori a 250,00 Euro (duecentocinquanta/00 Euro), l'invio sarà fatto esclusivamente in contrassegno.

14. CAUTELE E DECADENZE - In caso di ritardo nei pagamenti o quando intervengano fatti che modificano la situazione finanziaria dell'acquirente o ne rendano dubbia la solvibilità, sarà in facoltà della venditrice di annullare l'ordinazione o sospendere le consegne in corso, nonché pretendere il pagamento immediato di quanto dovuto anche se non ancora scaduto.

15. FORO COMPETENTE - Per ogni controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione dei contratti di vendita stipulati in conformità alle presenti condizioni generali di vendita, sarà esclusivamente competente il foro di Monza in cui ha sede operativa la venditrice o in alternativa il foro di Milano in cui ha sede legale la venditrice.

16. CONDIZIONI DI VENDITA - Il semplice inoltro dell'ordine sottintende l'attenta lettura e l'accettazione senza riserve delle condizioni sopra elencate.

Eco contributi RAEE

Modello	Euro (I.V.A. esclusa)
CAPPE	
fino a 25 kg	0,30
fino a 50 kg	1,00
fino a 100 kg	2,10
PIANI COTTURA	1,60
FRIGGITRICE	1.60
ILLUMINAZIONE	0,13

Garanzia convenzionale offerta da I&D S.r.l.

La Garanzia Convenzionale allegata al prodotto deve essere letta con attenzione e conservata con cura ed esibita al tecnico autorizzato ad ogni intervento tecnico.
Le avvertenze e le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione devono essere lette e rispettate.
Le Unità sono progettate esclusivamente per un utilizzo domestico; sono pertanto esclusi tutti gli impieghi del prodotto per qualsiasi attività imprenditoriale e/o professionale pena la decadenza dei termini di garanzia.
Sono escluse dal servizio di assistenza in Garanzia Convenzionale:
- tutte le isole minori
- località montane disagiate

PREMESSA
Questa Garanzia è offerta da I&D Srl quale "Garanzia Convenzionale" e senza in alcun modo limitare o escludere i diritti attribuiti ai consumatori dal vigente ordinamento giuridico. Tale garanzia, pertanto, è esclusa per l'uso del prodotto offerto nel listino del distributore con finalità di Modello imprenditoriale, professionale o altre collocazioni diverse da una cucina domestica e per tutti gli elettrodomestici non "nuovi di fabbrica" e con manomissioni di qualsiasi natura, che lo rendano non conforme da quanto illustrato nel listino in vigore o sul dépliant del produttore.

1. OGGETTO Il distributore garantisce la qualità ed il funzionamento dei prodotti indicati nel proprio listino con i diversi marchi commerciali. Pertanto, in caso di difetti originari del processo di fabbricazione del prodotto o dei suoi componenti, il distributore s'impegna ad eliminare i suddetti difetti con la riparazione o sostituzione del prodotto o dei suoi componenti. La riparazione o, se del caso, la sostituzione non prolungano il periodo di Garanzia convenzionale che si estinguerà in ogni caso al termine del periodo previsto di 30 mesi dalla data di consegna del prodotto acquistato.
   Il prodotto deve essere utilizzato in una cucina domestica.

   In particolare è condizione di prestazione della garanzia il rispetto di tutte le disposizioni della Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008 per tutti i prodotti offerti nel listino del distributore la cui installazione e/o manutenzione rientri nell'ambito di applicazione di questa legge.
   Gli interventi di riparazione o di sostituzione devono essere effettuati in via esclusiva da uno dei Centri Assistenza Autorizzati che utilizzano parti di ricambio originali. È possibile contattare il più vicino Centro di Assistenza Tecnica rivolgendosi al ns. recapito di Villasanta per mezzo di richiesta telefonica o, in alternativa e per Vostra necessità di conferma, tramite invio di una e-mail.

2. DURATA E LIMITI Il consumatore può esercitare i diritti previsti dalla presente garanzia producendo documentazione fiscalmente valida che attesti in modo inequivoco la data e l'oggetto dell'acquisto.
   Tale documento costituisce condizione per l'esercizio dei diritti del consumatore quale acquirente del prodotto offerto nel listino del distributore.
   La presente garanzia dura per un periodo di 30 mesi dalla consegna del prodotto al consumatore finale ed è soggetta alla condizione che tale consegna avvenga entro tre anni dalla data riportata sul documento di garanzia. Pertanto, le consegne di prodotto che avverranno successivamente alla data-limite sopra specificata saranno escluse da questa Garanzia Convenzionale e potranno, alle condizioni e nei termini di legge, essere oggetto eventualmente di esercizio dei diritti del consumatore secondo la legislazione vigente.
   Le vendite e le consegne che avverranno oltre tale termine saranno escluse dall'ambito di questa Garanzia Convenzionale, con la conseguenza che gli interventi tecnici eventualmente necessari – se richiesti al distributore - non potranno essere considerati gratuiti e saranno, pertanto, posti a carico dell'acquirente anche i costi per materiali di ricambio o di sostituzione.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE Il prodotto è proposto in un catalogo destinato ad una vendita e utilizzo nel Territorio Italiano e conseguentemente la Garanzia Convenzionale è valida sul territorio italiano con esclusione delle regioni: TUTTE LE ISOLE MINORI e le LOCALITÀ MONTANE DISAGIATE.

4. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARANZIA CONVENZIONALE
   Non sono coperti da questa Garanzia convenzionale le prestazioni e gli interventi conseguenti a:
   - tecnico installatore non abilitato,
     secondo Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008
   - errata installazione
   - difetti dovuti ai materiali impiegati negli allacciamenti
   - difetti originati dalla non conformità alle norme vigenti degli impianti di alimentazione (elettrico, gas, acqua, canna fumaria e tubazioni di scarico) di proprietà del consumatore
   - difetti originati dal non corretto dimensionamento degli allacciamenti
   - mancanza del rispetto delle norme per la sicurezza degli impianti elettrici previste dalla legge 46/90
   - danni da fenomeno elettrico (sbalzi di tensioni)
   - errata procedura di montaggio
   - errata procedura di utilizzo
   - negligenza d'uso
   - mancata manutenzione periodica
   - riparazioni eseguite da personale non autorizzato
   - utilizzo di ricambi non originali
   - danni da trasporto o da manipolazione
   - unità usate o provenienti da esposizione
   - mancanza del Certificato di Garanzia Convenzionale posto sull'ultima di copertina e allegato al Documento di Trasporto (DdT) in origine

   I&D S.r.l. non si assume nessun obbligo di assistenza oltre il periodo previsto di 30 mesi.
   Sono, inoltre, esclusi dalla presente garanzia i difetti dovuti a:
   - difformità dalla descrizione fatta dal venditore
   - mancanza delle qualità vantate dal venditore
   - non corrispondenza alle richieste speciali fatte dal consumatore al venditore
   - caratteristiche che il consumatore non poteva ignorare con l'ordinaria diligenza
   - Il distributore risponde, invece, di tutte le descrizioni risultanti dai propri documenti stampati e pubblicati a propria cura.

5. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ Il distributore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali, cose o all'ambiente derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni d'installazione, uso e manutenzione indicate sulla documentazione di istruzioni e avvertenze allegata al prodotto, sul listino e sui cataloghi in vigore al momento della vendita.

6. CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE I&D Srl Le condizioni di Garanzia Convenzionale sono completate dal "Certificato", numerato e datato, da noi apposto al momento della spedizione dal nostro magazzino, nell'apposito spazio sull'ultima pagina di copertina. Questo certificato deve essere conservato sempre a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua durata in esercizio. La garanzia non ha valore e decadrà qualora l'indicazione del modello e del numero di matricola riportati sul prodotto siano stati modificati, cancellati, asportati e resi comunque illeggibili. Sono esclusi anche gli interventi di manutenzione periodica, e la normale usura o logoria di utilizzo del prodotto. I&D S.r.l. è consorziata Erion WEEE (ex ECODOM) per il ritiro a "fine vita" dell'elettrodomestico.

7. QUANDO E COME SI PUÒ USARE QUESTA "GARANZIA"
   Leggere le "Condizioni di Garanzia Convenzionale offerte dal distributore". Per ogni evenienza è a disposizione un servizio telefonico in grado di aiutarVi a risolvere al meglio ogni Vostro dubbio. Per accedere a questo servizio è sufficiente menzionare il numero della Vs. Garanzia Convenzionale che Vi identifica inequivocabilmente come ns. clienti e si provvederà, se necessario, ad inviarVi il personale specializzato ed autorizzato presente nella Vs. provincia.
   La durata del periodo di Garanzia Convenzionale è di 30 mesi, nei limiti previsti. Differenti promesse che prevedano una maggiore o minore durata come indicato nei dépliants del produttore, non impegnano né possono modificare le "condizioni di Garanzia Convenzionale offerte da I&D Srl". È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede di Villasanta, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.

Benvenuti nel mondo di Novy

Con una ricca storia di più di 110 anni, Novy è diventata un marchio leader nella produzione di cappe da cucina di alta qualità, di piani cottura con cappa integrata, illuminazione di design per la cucina e la zona living.





Quando "buono" non è sufficiente ma soltanto "il meglio" è sufficiente, Novy vi offre cappe da cucina e piani di cottura con cappa integrata aspiranti all'avanguardia, silenziose ed efficienti. Anni di esperienza artigianale e innovazione costante sono le nostre forze motrici. Fin dall'inizio sono stati fissati gli standard più elevati in termini di design, facilità d'uso, durata e, naturalmente, silenziosità.
Offriamo anche un'esclusiva collezione di luci di design, dotate di una tecnologia di controllo pionieristica e pluripremiata e perfettamente abbinate ai nostri innovati piani di cottura con cappa integrata.

I prodotti Novy rappresentano qualità e minimalismo contemporaneo e sono tuttora sviluppati e prodotti con estrema precisione e secondo rigorosi standard di qualità presso il nostro stabilimento nelle Fiandre occidentali, in Belgio.
Ancora oggi i nostri prodotti sono sinonimo di qualità, artigianalità e innovazione. Diversi prodotti hanno già vinto premi internazionali come il Red Dot Award, l'iF Design Award, il Kitchen Design Award.



Distributore esclusivo per l'Italia:

I&D S.r.l.
via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 11
20852 Villasanta (MB)
Tel. 039.20.57.501
info@novy-italy.it

novy.it

POWERING
YOUR KITCHEN
PERFORMANCES