TEMPTECH

LISTINO PRODOTTI 2027-28



CANTINE VINO
DA INCASSO E FREESTANDING

DESIGN SCANDINAVO

Le cantine vino Temptech sono progettate per avere una funzionalità accogliente, linee pulite, con una attenzione al rispetto per l'ambiente.

TEMPTECH celebra la fusione di queste caratteristiche presentando sul mercato la nuova gamma prodotti.

MIGLIORA LA TUA ESPERIENZA DI DEGUSTAZIONE

Conservare ogni bottiglia nelle condizioni ideali
e servirla alla temperatura perfetta
trasforma ogni assaggio in un'esperienza
più intensa, raffinata e memorabile,
da vivere da soli o in compagnia.



20 YEARS OF EXCELLENCE

INDICE

TEMPTECH: CHI SIAMO	8 - 9
I NOSTRI PLUS	10 - 11
LA CONSERVAZIONE OTTIMALE DEL VINO	12 - 13, 18 - 19
LE 5 REGOLE D'ORO	14 - 15
LA NOSTRA TECNOLOGIA	16 - 17
4 LINEE PER OGNI ESIGENZA E SOLUZIONE	20 - 21
SERIE SKAGEN	26 - 31
SERIE OSLO	32 - 53
SERIE COPENHAGEN	54 - 61
SERIE ELEGANCE	62 - 65
SCHEDE TECNICHE	66 - 75
ACCESSORI	76 - 77
INFORMAZIONI	78







DALLA NORVEGIA, ESPERIENZA NELLA CONSERVAZIONE



DEL VINO

20 YEARS OF EXCELLENCE

PERCHÈ SCEGLIERE TEMPTECH?

Perché Temptech non progetta semplicemente cantine vino: crea soluzioni per custodire ogni bottiglia nel modo più corretto. Dalla Norvegia, il brand unisce tecnologia, design scandinavo e una profonda cultura del vino, ispirandosi alle 5 regole d'oro della conservazione.
Il risultato è una soluzione elegante e specializzata, pensata per preservare nel tempo l'integrità, l'equilibrio e il valore di ogni vino.

AZIENDA NORVEGESE

Temptech è un'azienda norvegese focalizzata sulle cantine vino. La sede principale e il magazzino si trovano a Stokke. I prodotti sono progettati e sviluppati in Norvegia, a partire da componenti selezionati con cura per garantire qualità, prestazioni e durata nel tempo.

GLI ANNI DI ESPERIENZA

Con 20 anni di attività, TEMPTECH ha maturato una conoscenza profonda del vino e delle condizioni necessarie per conservarlo al meglio. Nel tempo, il brand si è evoluto fino a diventare un punto di riferimento nel mercato delle cantine vino, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative pensate per proteggere ogni bottiglia e valorizzare ogni momento di degustazione.

AMPIA GAMMA

La collezione Temptech comprende un'ampia selezione di modelli, studiati per rispondere a diverse esigenze di spazio, stile e conservazione. Dalle soluzioni compatte ai modelli più capienti, dalle cantine da incasso a quelle freestanding, ogni proposta è pensata per integrarsi con eleganza in ambienti contemporanei e accompagnare ogni tipo di collezione, dalla selezione quotidiana alle etichette più importanti.

GARANZIA ESTESA

Desideriamo che i nostri clienti abbiano fiducia nella qualità delle nostre cantine vino.
Per questo offriamo una garanzia estesa di 30 mesi su tutti i modelli (v. pag. 81).

I VANTAGGI DI UNA CANTINA TEMPTECH

I NOSTRI PLUS

Oltre alla conservazione ottimale del vino, le cantine Temptech offrono dettagli pensati per un'esperienza d'uso superiore: compressore Embraco, chiusura Soft Close e illuminazione LED senza emissione di calore, per valorizzare ogni bottiglia senza alterarne le qualità più preziose.

FILTRO A CARBONI ATTIVI



La quasi totalità delle cantine TEMPTECH è dotata di filtro a carboni attivi, pensato per mantenere l'aria interna pulita e priva di odori indesiderati.
Un dettaglio essenziale per creare un ambiente più puro, stabile e protetto, dove ogni bottiglia possa essere conservata nelle migliori condizioni.

COMPRESSORE



Tutte le cantine Temptech sono dotate di compressori Embraco, azienda multinazionale specializzata in soluzioni avanzate per la refrigerazione e riconosciuta per qualità, affidabilità e prestazioni elevate.
In alcuni modelli, la tecnologia Inverter assicura un funzionamento ancora più efficiente, silenzioso e costante, contribuendo a ridurre i consumi e a creare condizioni ideali per la conservazione del vino.

VENTOLA DEL CONDENSATORE



La ventola del condensatore, Made in Japan, garantisce un funzionamento particolarmente silenzioso rispetto alle soluzioni tradizionali.
Un dettaglio tecnico che conferma l'attenzione Temptech per qualità, affidabilità e comfort d'uso.

LUCE A LED E DISPLAY DIGITALE



Illuminazione LED e display digitale di serie offrono controllo immediato, visibilità elegante e massima semplicità d'uso.
Dettagli essenziali che rendono ogni cantina Temptech pratica, precisa e raffinata.



STRUTTURA ROBUSTA

La struttura robusta e le finiture curate anche sul retro raccontano l'attenzione Temptech per la qualità in ogni dettaglio.
Una costruzione solida ed elegante, pensata per garantire affidabilità, durata e una perfetta integrazione nell'ambiente.

PORTE REVERSIBILI

La quasi totalità delle cantine vino TEMPTECH è dotata di porte reversibili, per offrire maggiore libertà in fase di progettazione e installazione.
Una soluzione pratica e raffinata, pensata per adattarsi con naturalezza a ogni ambiente e configurazione d'arredo.

VENTOLA INTERNA

La ventola interna a bassa velocità assicura un funzionamento più silenzioso e discreto, per un comfort d'uso superiore in ogni ambiente.

VETRI A DOPPIO O TRIPLO STRATO

x2 x3

Tutte le cantine TEMPTECH sono dotate di porte in vetro a doppio o triplo strato con protezione dai raggi UV, per custodire il vino al riparo dalla luce e preservarne qualità, aromi e integrità nel tempo.

LA NOSTRA TECNOLOGIA

Tecnologie evolute e funzionalità intuitive.



DIGITAL INVERTER.

Il compressore con Inverter digitale garantisce un funzionamento più fluido, efficiente e silenzioso rispetto ai compressori tradizionali a velocità fissa.
Invece di accendersi e spegnersi continuamente, lavora in modo costante a bassa velocità, aumentando i giri solo quando necessario. Questo riduce i consumi energetici e assicura un comfort acustico superiore, senza i rumori improvvisi tipici dei compressori standard.



SILENT COOLING.

TEMPTECH seleziona componenti di alta qualità per garantire prestazioni affidabili e un comfort d'uso superiore. Le ventole principali, importate dal Giappone, rappresentano uno degli elementi su cui il brand ha investito maggiormente in termini di tecnologia e sviluppo. Grazie a questo know-how, il livello sonoro percepito risulta più discreto e confortevole rispetto a quello normalmente associato a una cantina vino, contribuendo a un'esperienza più silenziosa, raffinata e armoniosa.



PROTEZIONE DAI RAGGI UV.

Porte in vetro con protezione UV proteggono ogni bottiglia dalla luce, preservando qualità, aromi e integrità del vino. In alcuni modelli, il gas argon migliora ulteriormente l'isolamento, contribuendo a mantenere un ambiente interno stabile, efficiente e controllato.



HUMID FLOW.


Un'umidità stabile è essenziale per preservare l'elasticità del tappo in sughero e proteggere la qualità del vino nel tempo. Nei prodotti Temptech, l'acqua di condensa viene raccolta in un serbatoio nascosto dietro la parete di fondo; evaporando, viene poi reintrodotta all'interno della cantina attraverso le ventole, contribuendo a mantenere un livello di umidità costante e ideale.





ANTI VIBE.

Speciali ammortizzatori assorbono le vibrazioni del compressore, evitando che si trasmettano alla struttura della cantina.
In molti modelli, lo stesso materiale è utilizzato anche tra guide e ripiani, per garantire maggiore stabilità, silenziosità e protezione del vino.



DUAL COOLING.

L'evaporatore in rame di alta qualità rende le cantine TEMPTECH più durevoli e facilmente riparabili rispetto alle soluzioni tradizionali in alluminio.
Nei modelli con doppio evaporatore, entrambe le zone sono raffreddate attivamente e regolabili tra 5 e 20 °C, per una gestione della temperatura più precisa, flessibile e personalizzata..



LABEL VIEW.

Su una selezione di cantine, i ripiani brevettati per etichette a vista non solo esporranno le bottiglie di vino affinché possano essere individuate più velocemente e tutti possano ammirarle, ma faranno anche spazio a tutte le dimensioni standard di bottiglie come Borgogna, Alsazia e Champagne.

5 REGOLE D'ORO: LA CONSERVAZIONE OTTIMALE DEL VINO

01
TEMPERATURA GIUSTA E STABILE

Ogni vino richiede una temperatura stabile e adeguata alla propria natura. La temperatura ideale di conservazione nella cantina vino è tra 6° e 10 °C per i vini bianchi e tra 14° e 18 °C per i vini rossi.
Una conservazione corretta preserva aromi, equilibrio e struttura, permettendo a ogni bottiglia di essere servita sempre alla temperatura ideale.

02
UMIDITÀ OTTIMALE

L'umidità svolge un ruolo essenziale nella corretta conservazione del vino. Il livello ideale, compreso tra il 50 e il 70%, aiuta a preservare l'elasticità del tappo in sughero, evitando che l'aria penetri nella bottiglia e ne alteri la qualità. Grazie alla tecnologia HumidFlow, le cantine vino Temptech mantengono un'umidità ottimale e costante, creando un ambiente protetto in cui ogni bottiglia può evolvere nel modo più corretto.

03
PROTEZIONE CONTRO IL CALORE E LA LUCE SOLARE

La luce diretta e i raggi UV possono accelerare l'invecchiamento del vino, alterandone qualità, aromi e colore. Le cantine Temptech proteggono ogni bottiglia grazie a porte in vetro con filtro anti-UV e illuminazione LED, che valorizza la collezione senza modificare la temperatura interna.

Il vino è una materia viva, destinata a evolvere nel tempo. Per preservarne aromi, equilibrio e carattere, è fondamentale rispettare le cinque regole d'oro della conservazione. Le cantine vino TEMPTECH sono progettate per ricreare le condizioni ideali in cui ogni bottiglia possa essere custodita, protetta e valorizzata nel modo migliore.

04

PROTEZIONE CONTRO GLI ODORI SGRADEVOLI

Un'aria pulita e priva di odori è essenziale per proteggere l'integrità del vino, evitando che agenti esterni penetrino attraverso il tappo in sughero.
Le cantine Temptech utilizzano ripiani in legno non trattato e filtro a carboni attivi, per mantenere un ambiente interno puro, stabile e sicuro per ogni bottiglia.

05

BASSO LIVELLO DI VIBRAZIONE

Le vibrazioni possono influire negativamente sulla conservazione del vino, interferendo con la sua naturale evoluzione nel tempo.
Il sistema AntiVibe, sviluppato da Temptech e applicato sotto il compressore — e in molti modelli anche sui ripiani — riduce le vibrazioni, garantendo a ogni bottiglia un ambiente più stabile, protetto e controllato.



LA CONSERVAZIONE OTTIMALE DEL VINO





A OGNI VINO LA GIUSTA TEMPERATURA!

Una temperatura precisa e costante crea le condizioni ideali per preservare nel tempo aromi, equilibrio e qualità di ogni vino.



Vino	**ROSSO**	**16-18°C**
Vino	**ROSATO**	**14-16°C**
Vini	**PASSITI**	**12-14°C**
Vino	**BIANCO**	**10-12°C**
	SPUMANTE	**8-10°C**



RIPIANI IN LEGNO DI FAGGIO, ESTRAIBILI

Ottimi per la conservazione del vino e per raggiungere con facilità ogni bottiglia della propria collezione.





I RIPIANI SU GUIDE ESTRAIBILI E REMOVIBILI permettono di modulare lo spazio interno e accogliere anche bottiglie di formato più grande, come Magnum e Champagnotte.

La capacità massima indicata si riferisce a bottiglie standard Bordolese.

4 LINEE PER OGNI ESIGENZA E SOLUZIONE

NOVITÀ

INCASSO, PANNELLABILE

SKAGEN

Massima peronalizzazione per ogni ambiente



01

La serie Skagen nasce per le cucine di alto livello, dove funzionalità, design e integrazione estetica devono dialogare con assoluta naturalezza. Pensati per inserirsi con eleganza negli ambienti contemporanei, questi modelli offrono soluzioni flessibili e raffinate. Il modello SKX6070DKF consente l'utilizzo di una cornice personalizzata o di un'anta completa, abbinata a un sistema di apertura a pressione, per un'installazione ancora più semplice, pulita e armoniosa.

INCASSO

OSLO

Modernità ed esclusività, sviluppate per l'incasso



02

La serie Oslo interpreta il design scandinavo attraverso linee pulite, proporzioni essenziali e un'estetica pensata per integrarsi con naturalezza in cucine e ambienti contemporanei. Le cantine vino Oslo offrono una refrigerazione silenziosa ed efficiente, con consumi contenuti e condizioni ideali per custodire il vino nel tempo, preservandone qualità, equilibrio e piena espressione.

20 YEARS OF EXCELLENCE

FREESTANDING E INCASSO

COPENHAGEN

Progettazione esclusiva dei ripiani



La serie Copenaghen è pensata per chi desidera trasformare la conservazione del vino in un elemento di design. I ripiani con "etichetta a vista" valorizzano ogni bottiglia con eleganza, rendendo la collezione parte integrante dell'ambiente.
Ideale per cucine, living, ristoranti ed enoteche, Copenaghen è una cantina vino da esibire con orgoglio: raffinata, funzionale e capace di dare carattere a ogni spazio.

FREESTANDING

ELEGANCE

Cantinette vino di design adatte a ogni ambiente



La serie Elegance unisce prestazioni elevate e raffinatezza estetica, offrendo cantine vino pensate per integrarsi con stile negli ambienti contemporanei.
Disponibile con frontale in acciaio inox o in vetro con finitura nera e maniglia integrata, la serie Elegance è dotata di due zone di temperatura indipendenti, entrambe regolabili tra 5 e 20 °C, per una conservazione flessibile, precisa e personalizzata.

PANORAMICA DEI MODELLI DA INCASSO

ALTEZZA **45 CM**



COLONNA

OZ45SB
base 60 cm
pagg. 38-39



COLONNA - **AUTOVENTILATA**

OZ45SBP
base 60 cm
pagg. 40-41

ALTEZZA **60 CM**



COLONNA

OZ60DB
base 60 cm
pagg. 42-43



COLONNA - **AUTOVENTILATA**

OZ60DBP
base 60 cm
pagg. 36-37



COLONNA - **AUTOVENTILATA**

OZ6075DBP
base 75 cm
pagg. 46-47

ALTEZZA **80 CM**



SOTTOTOP

SKX15SRB
base 15 cm
pagg. 28-29



SOTTOTOP

OX30DRB/OX30DX/
OX30DRW
base 30 cm
pagg. 34-35



SOTTOTOP

OX60DRB/OX60DX/
OX60DRW
base 60 cm
pagg. 36-37



SOTTOTOP - **PANNELLABILE**

SKX6070DKF/
SKX6070DKFL
base 60 cm
pagg. 30-31



SOTTOTOP

CPROX60SRB/CPROX60SX
base 60 cm
pagg. 60-61

Eco-responsibility

I nostri prodotti sono realizzati in conformità alle leggi ambientali europee. In particolare, il refrigerante (R600a) non rilascia né CFC, né HFC e rispetta l'ambiente.

Il consumo energetico è calcolato sulla base dei risultati ottenuti dopo test di 24 ore, in utilizzo standard. L'effettivo consumo energetico dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico.
Questi prodotti sono progettati per essere utilizzati in un ambiente con temperature comprese tra 16° e 38°C.
Questi elettrodomestici sono concepiti esclusivamente per la conservazione del vino.

L'abuso di alcool è pericoloso per la salute: consumare con moderazione.

ALTEZZA **88 CM**



COLONNA - **AUTOVENTILATA**

OZ88DBP
base 60 cm
pagg. 48-49

ALTEZZA **105 CM**



COLONNA - **AUTOVENTILATA**

OZ105DBP
base 60 cm
pagg. 50-51

ALTEZZA **122 CM**



COLONNA - **AUTOVENTILATA**

OZ122DBP
base 60 cm
pagg. 52-53



PANORAMICA DEI MODELLI A LIBERA INSTALLAZIONE

ALTEZZA **183,5 CM**



CPRO1800SRB/
CPRO1800SX
base da 70 cm
pagg. 56-57



CPRO1800DRB
base da 70 cm
pagg. 58-59

ALTEZZA **183,5 CM**



E1000DRB/E1000DX
base da 70 cm
pagg. 64-65

Eco-responsibility

I nostri prodotti sono realizzati in conformità alle leggi ambientali europee. In particolare, il refrigerante (R600a) non rilascia né CFC, né HFC e rispetta l'ambiente.

Il consumo energetico è calcolato sulla base dei risultati ottenuti dopo test di 24 ore, in utilizzo standard. L'effettivo consumo energetico dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico.
Questi prodotti sono progettati per essere utilizzati in un ambiente con temperature comprese tra 16° e 38°C.
Questi elettrodomestici sono concepiti esclusivamente per la conservazione del vino.

L'abuso di alcool è pericoloso per la salute: consumare con moderazione.



CANTINE DA INCASSO, A SCOMPARSA TOTALE E/O PANNELLABILI



Soluzioni pensate per integrarsi con discrezione nell'arredo o valorizzare la collezione con il vetro a vista, creando continuità estetica e massima libertà progettuale.

La gamma SKAGEN interpreta il concetto di integrazione con un'eleganza assoluta. Questo nuovo design è abbinato a consumi energetici e livelli di rumorosità ai vertici della categoria, nonché a nuovi ripiani che possono ospitare sia bottiglie di champagne che tutte le altre bottiglie standard, senza esser più limitati alle bottiglie di formato Bordeaux. L'apertura TOUCH-TO-OPEN ne esalta la purezza formale, mentre l'illuminazione interna LED personalizzabile a 3 colori (bianco caldo, bianco freddo e ambra) crea un'atmosfera ricercata e valorizza ogni bottiglia con una luce sempre coerente con lo stile dell'ambiente.



SERIE **SKAGEN**

SKX15SRB

NOVITÀ

6 BOTTIGLIE

1 ZONA
5-20°C

INTEGRABILE
SOTTOPIANO

ILLUMINAZIONE
A LED

LIVELLO
SONORO
40 dBA



SERIE **SKAGEN**

SKX15SRB

NOVITÀ

PROTEZIONE DAI RAGGI UV | SILENT COOLING | ANTI VIBE | HUMID FLOW | PER BASE DA **15 CM**

A ↑ G


SOTTO TOP | **MANIGLIA A GOLA LATERALE**



SKX15SRB
cornice nera

- Incasso sottotop
- Contiene fino a 6 bottiglie
- Zona singola (5-20° C)
- Livello sonoro: 40 dBA
- H 815 x L 148 x P 525 mm
- Consumi: 122 kWh/anno
- 5 ripiani cromati
- Porta in vetro anti UV a 3 strati
- Maniglia a gola laterale
- Display digitale
- Luce a LED (6500K)
- Peso netto: 18,2 Kg
- Voltaggio: 220-240V
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 150 cm
- Griglia di aerazione compresa in fornitura
- Porta reversibile

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

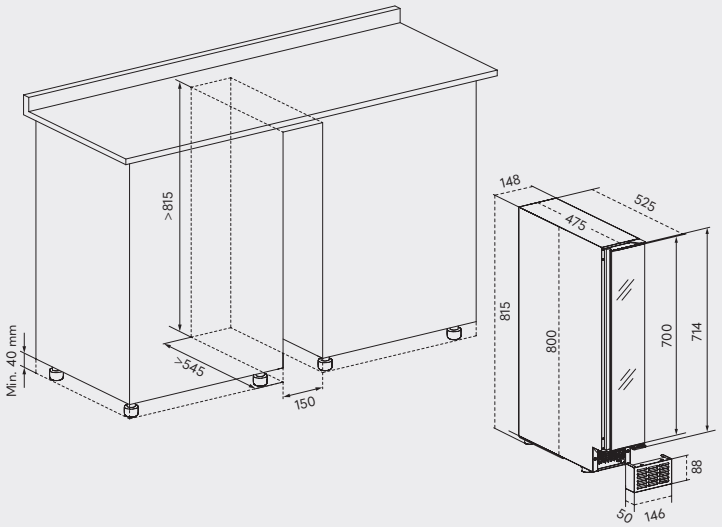

Modello	Codice	Finitura	Euro
SKX15SRB	4715000	cornice nera	980,00

Ulteriori specifiche tecniche a pag. 78-

Legenda icone alle pagg. 12--13-

serie **SKAGEN**

SKX6070DKF / SKX6070DKFL

NOVITÀ

34 BOTTIGLIE

2 ZONE:
5-12°C, 12-20°C

PANNELLABILE, INCASSABILE SOTTOTOP

CONNESSIONE WI-FI

ILLUMINAZIONE A LED

LIVELLO SONORO 37 dBA



serie **SKAGEN**

SKX6070DKF / SKX6070DKFL

NOVITÀ

PROTEZIONE DAI RAGGI UV | SILENT COOLING | DUAL COOLING | ANTI VIBE | HUMID FLOW | DIGITAL INVERTER | 3 LUCI A LED | LUCI DIMMERABILI

WI-FI | **SOTTO TOP** | APERTURA **PUSH TO OPEN** | PER BASE DA **60 CM** | **MANIGLIA A GOLA LATERALE**


PANNELLABILE



SKX6070DKF
Pannellabile

- Pannellabile o totalmente integrabile con anta intera
- Capacità fino a 34 bottiglie
- Doppia zona di temperatura (zona superiore: 5–12 °C / zona inferiore: 12–20 °C)
- Sistema di apertura elettronico PUSH-TO-OPEN
- Sistema di raffreddamento a compressore con inverter
- Livello sonoro: 37 dBA
- Ideale per incasso sottotop con altezza regolabile 800–880 mm (piedini regolabili)
- Facile installazione con sistema di ventilazione frontale
- Porta in vetro temperato con trattamento anti-UV, colorazione nera, triplo strato e bassa emissività
- 5 ripiani in legno, estraibili
- Illuminazione interna a LED personalizzabile con luce Bianco caldo (W), Bianco freddo (C), Ambra (A)
- Luci dimmerabili, Luminosità regolabile su 4 livelli (100%, 75%, 50%, 25%)
- Connettività Wi-Fi
- Filtro al carbone attivo
- Pannello comandi touch con blocco
- Allarme porta aperta
- Lunghezza cavo di alimentazione: 150 cm

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

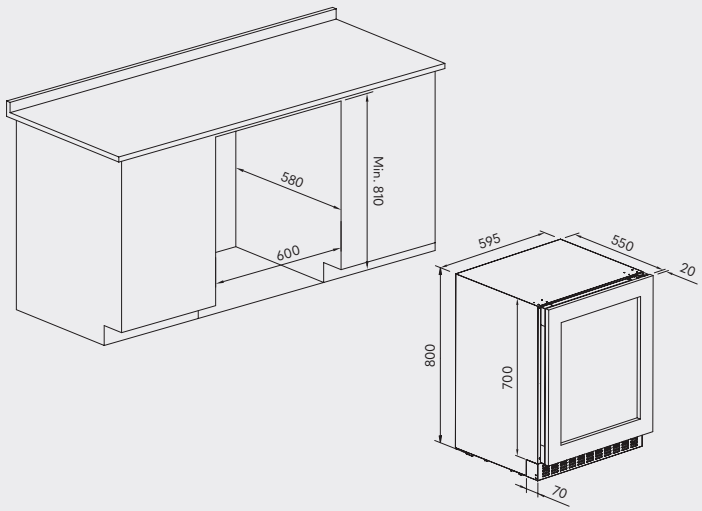

Modello	Codice	Finitura	Euro
SKX6070DKF (CERNIERA DX)	4760702	pannellabile	3.150,00
SKX6070DKFL (CERNIERA SX)	4760703	pannellabile	3.150,00

Ulteriori specifiche tecniche a pag. 78-

Legenda icone alle pagg. 12--13-

CANTINE VINO MODERNE ED ESCLUSIVE SVILUPPATE PER L'INTEGRAZIONE



Prodotti studiati appositamente per la conservazione del vino e altre bevande dal design esclusivo e moderno, contraddistinti dall'alta qualità. Le cantine sono dotate anche di due zone di temperatura separate che consentono di conservare vini e/o bevande differenti nello stesso posto. Con le bottiglie di vino in entrambe le zone, la cantinetta può contenere un congruo numero di bottiglie e può essere sia integrata, sia a libera installazione.
La serie OSLO offre condizioni ottimali di conservazione e vino pronto da servire grazie alla temperatura uniforme e stabile, alle basse vibrazioni e alla corretta umidità.



SERIE **OSLO**

OX30DRB / OX30DX / OX30DRW

16 BOTTIGLIE

2 ZONE
5-12°C, 12-20°C

ILLUMINAZIONE
A LED

LIVELLO
SONORO
38 dBA



SERIE **OSLO**

OX30DRB / OX30DX / OX30DRW

PROTEZIONE DAI RAGGI UV | SILENT COOLING | ANTI VIBE | HUMID FLOW | PER BASE DA **30 CM** | **SOTTO TOP**

F (A ↑ G)

APERTURA **CON MANIGLIA** | **MANIGLIA A GOLA LATERALE**




OX30DRB
cornice nera

OX30DX
cornice in acciaio inox

OX30DRW
cornice bianca

- Incasso sottotop
- Contiene fino a 16 bottiglie
- 2 zone: superiore 5-12°, inferiore 12-20° C
- Livello sonoro: 38 dBA
- A 815 x L 295 x P 570 mm
- Consumi: 87 kWh/anno
- 5 ripiani in legno, estraibili
- Porta in vetro anti UV a 2 strati con Argon
- Apertura della porta per i modd. OX30DRB e OX30DRW: maniglia a gola laterale
- Display digitale
- Luce a LED (6500K)
- Peso netto: 35 Kg
- Voltaggio: 220-240V
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 150 cm
- Griglia di aerazione compresa in fornitura
- Porta reversibile

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

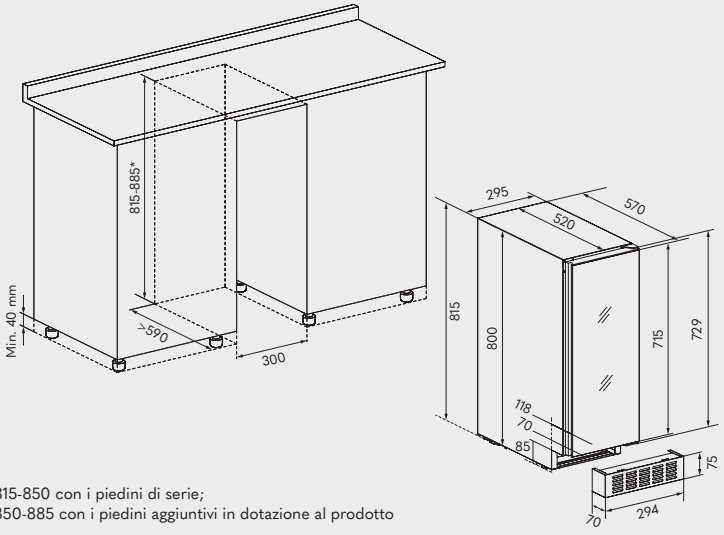

* 815-850 con i piedini di serie;
850-885 con i piedini aggiuntivi in dotazione al prodotto

Modello	Codice	Finitura	Euro
OX30DRB	4730000	cornice nera	1.600,00
OX30DX	4730006	cornice in acciaio inox	1.820,00
OX30DRW	4730007	cornice bianca	1.920,00

Ulteriori specifiche tecniche a pag. 78

Legenda icone alle pagg. 12-13

SERIE **OSLO**

OX60DRB / OX60DX / OX60DRW

46 BOTTIGLIE

2 ZONE
5-20°C

INTEGRABILE
SOTTOPIANO

ILLUMINAZIONE
A LED

LIVELLO
SONORO
38 dBA



SERIE **OSLO**

OX60DRB / OX60DX / OX60DRW

PROTEZIONE DAI RAGGI UV | SILENT COOLING | DUAL COOLING | ANTI VIBE | HUMID FLOW | PER BASE DA **60 CM** | **SOTTO TOP**

F (A ↑ G)

APERTURA **CON MANIGLIA** | **MANIGLIA A GOLA LATERALE**




OX60DRB
cornice nera

OX60DX
cornice in acciaio inox

OX60DRW
cornice bianca

- Incasso sottotop
- Contiene fino a 46 bottiglie
- 2 zone (5-20°C)
- Compressore Inverter
- Livello sonoro: 38 dBA
- A 815 x L 595 x P 585 mm
- Consumi: 103 kWh/anno
- 6 ripiani in legno, estraibili
- Porta in vetro anti UV a 2 strati con Argon
- Display digitale
- Luce a LED (6500K)
- Peso netto: 50 Kg
- Voltaggio: 220-240V
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 150 cm
- Apertura della porta per i modd. OX60DRB e OX60DRW: maniglia a gola laterale
- Griglia di aerazione compresa in fornitura
- Porta reversibile

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

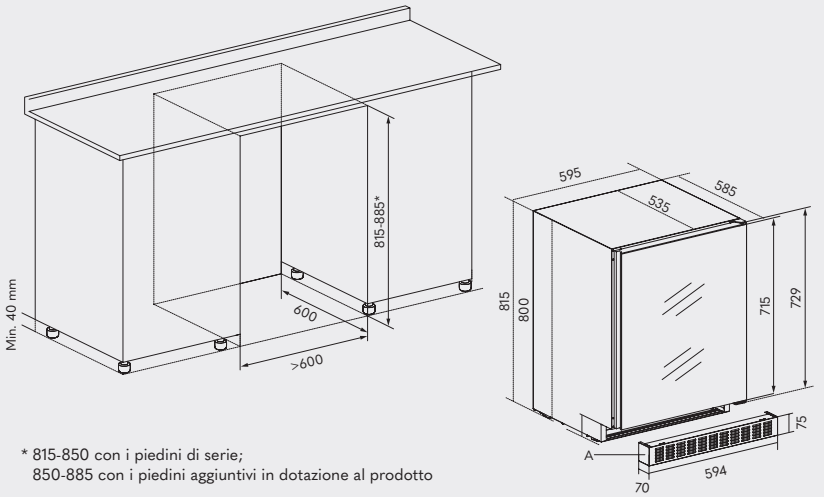

* 815-850 con i piedini di serie;
850-885 con i piedini aggiuntivi in dotazione al prodotto

Modello	Codice	Finitura	Euro
OX60DRB	4760001	cornice nera	2.320,00
OX60DX	4760008	cornice in acciaio inox	2.620,00
OX60DRW	4760009	cornice bianca	2.720,00

Ulteriori specifiche tecniche a pag. 78

Legenda icone alle pagg. 12-13

SERIE **OSLO**

OZ45SB

18 BOTTIGLIE

1 ZONA
5-20°C

INTEGRABILE
IN COLONNA

ILLUMINAZIONE
A LED

LIVELLO
SONORO
39 dBA



SERIE **OSLO**

OZ45SB


PROTEZIONE DAI RAGGI UV | SILENT COOLING | ANTI VIBE | HUMID FLOW | ALTEZZA **45 CM** | **COLONNA** | APERTURA **CON MANIGLIA**



OZ45SB
cornice nera

- Incasso a colonna
- Contiene fino a 18 bottiglie
- 1 zona (5-20°C)
- Compressore Inverter
- Livello sonoro: 39 dBA
- A 455 x L 590 x P 555 mm
- Consumi: 90 kWh/anno
- 2 ripiani in legno, estraibili
- Porta in vetro anti UV a 3 strati
- Display digitale
- Luce a LED (6500K)
- Peso netto: 29 Kg
- Voltaggio: 220-240V
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 150 cm
- Porta reversibile

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

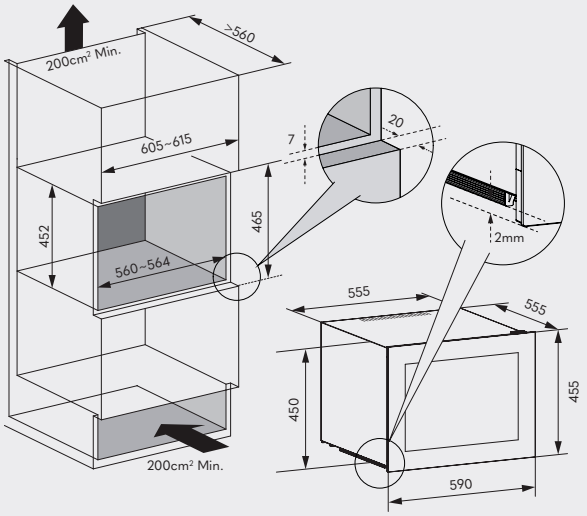

Modello	Codice	Finitura	Euro
OZ45SB	4745002	cornice nera	2.000,00

Ulteriori specifiche tecniche a pag. 78

Legenda icone alle pagg. 12-13

SERIE **OSLO**

OZ45SBP

NOVITÀ

21 BOTTIGLIE

AUTOVENTILATA

APERTURA
TOUCH-TO-OPEN

1 ZONA
5-20°C

INTEGRABILE
IN COLONNA

ILLUMINAZIONE
A LED

LIVELLO
SONORO
37 dBA



SERIE **OSLO**

OZ45SBP

NOVITÀ

PROTEZIONE DAI RAGGI UV | SILENT COOLING | ANTI VIBE | DIGITAL INVERTER | TOUCH-TO-OPEN | **AUTO VENTILATA**


F (A ↑ G)

COLONNA | **MANIGLIA A GOLA LATERALE**

- Capacità: 21 bottiglie
- Sistema di apertura TOUCH-TO-OPEN
- 1 zona regolabile: 5°-20°C
- Silenziosità: 37dB
- 2 ripiani estraibili in legno su guide telescopiche a estrazione totale
- Design: corpo e cornice della porta in colore nero
- Sistema di raffreddamento a compressore con inverter
- Ventola per la distribuzione del freddo
- Termometro con display elettronico bianco
- Luci a LED bianche con interruttore
- Controllo automatico dell'umidità
- Porta reversibile, vetro temperato con trattamento anti-UV, colorazione grigia, a triplo strato e bassa emissività
- Maniglia a gola laterale
- Cerniera a pantografo con chiusura ammortizzata
- Facile installazione con sistema di ventilazione frontale che non richiede la griglia nella colonna




OZ45SBP
cornice nera



SISTEMA DI VENTILAZIONE FRONTALE

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

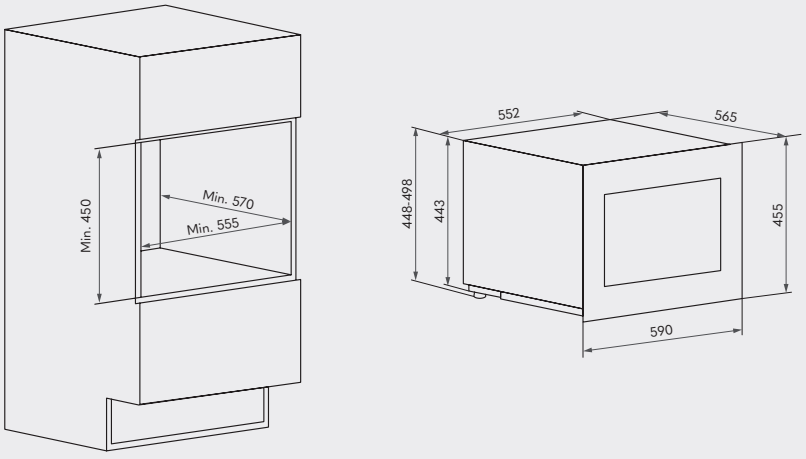

Modello	Codice	Finitura	Euro
OZ45SBP	4745012	cornice nera	2.520,00

In fornitura: 2 piedini regolabili (alt. 20 mm), 1 filtro a carboni attivi, sistema anti-vibrazioni

Ulteriori specifiche tecniche a pag. 78

Legenda icone alle pagg. 12-13

SERIE **OSLO**

OZ60DB

28 BOTTIGLIE

2 ZONE
5-20°C

INTEGRABILE
IN COLONNA

ILLUMINAZIONE
A LED

LIVELLO
SONORO
38 dBA



OZ60DB

PROTEZIONE DAI RAGGI UV | SILENT COOLING | DUAL COOLING | ANTI VIBE | HUMID FLOW | ALTEZZA **60 CM**


COLONNA | APERTURA **CON MANIGLIA**



OZ60DB
cornice nera

- Incasso a colonna
- Contiene fino a 28 bottiglie
- 2 zone:
  zona superiore 5-12°C,
  zona inferiore 5-20°C
- Livello sonoro: 38 dBA
- A 595 x L 590 x P 570 mm
- Consumi: 130 kWh/anno
- 3 ripiani in legno, estraibili
- Porta in vetro anti UV
  a 2 strati con Argon
- Display digitale
- Luce a LED (6500K)
- Peso netto: 41 Kg
- Voltaggio: 220-240V
- Lunghezza del cavo
  di alimentazione: 150 cm

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

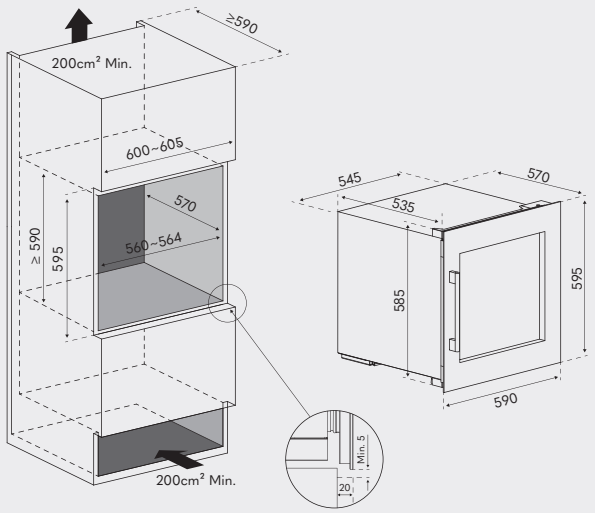

Modello	Codice	Finitura	Euro
OZ60DB	4760003	cornice nera	2.520,00

Ulteriori specifiche tecniche a pag. 78

Legenda icone alle pagg. 12-13

SERIE **OSLO**

OZ60DBP

NOVITÀ

24 BOTTIGLIE

AUTOVENTILATA

APERTURA TOUCH-TO-OPEN

2 ZONE 5-12°C, 12-20°C

INTEGRABILE IN COLONNA

ILLUMINAZIONE A LED

LIVELLO SONORO 37 dBA



SERIE **OSLO**

OZ60DBP

NOVITÀ

PROTEZIONE DAI RAGGI UV | SILENT COOLING | ANTI VIBE | DIGITAL INVERTER

TOUCH-TO-OPEN | **AUTO VENTILATA** | **COLONNA** | **MANIGLIA A GOLA LATERALE**

POSSIBILITÀ DI CONSERVARE BOTTIGLIE DI TIPO **BORDOLESE**, **BORGOGNOTTA**, **SPUMANTE** E **RENANA**








- Capacità: 24 bottiglie
  - zona superiore: 13 bottiglie
  - zona inferiore: 11 bottiglie
- Sistema di apertura TOUCH-TO-OPEN
- 2 zone regolabili: zona superiore 5°-12°C, zona inferiore 12°-20°C
- Silenziosità: 37dB
- 3 ripiani in legno su guide telescopiche a estrazione totale
- Differenza massima di temperatura tra 2 zone: 8° C
- Design: corpo e cornice della porta in colore nero
- Sistema di raffreddamento a compressore con inverter
- Ventola per la distribuzione del freddo
- Regolazione elettronica della temperatura con display bianco
- Luci a LED bianche con interruttore
- Controllo automatico dell'umidità
- Porta reversibile, vetro temperato con trattamento anti-UV, colorazione grigia, a triplo strato e bassa emissività
- Cerniera a pantografo con chiusura ammortizzata
- Facile installazione con sistema di ventilazione frontale che non richiede la griglia nella colonna





OZ60DBP
cornice nera



SISTEMA DI VENTILAZIONE FRONTALE

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

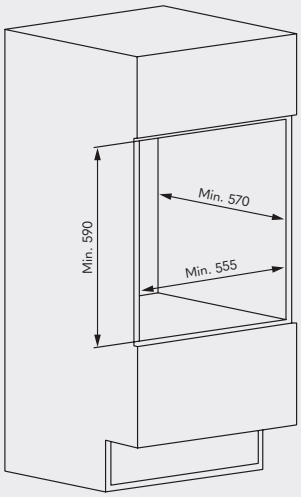

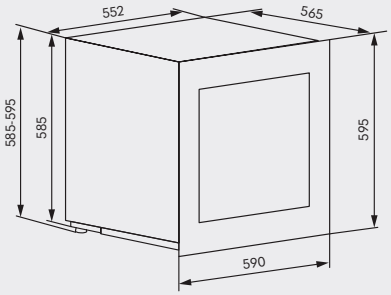

Modello	Codice	Finitura	Euro
OZ60DBP	4760021	cornice nera	3.150,00

In fornitura: 2 piedini regolabili (alt. 10 mm), 1 filtro a carboni attivi, sistema anti-vibrazioni

Ulteriori specifiche tecniche a pag. 78

Legenda icone alle pagg. 12-13

SERIE **OSLO**

OZ6075DBP

NOVITÀ

31 BOTTIGLIE

AUTOVENTILATA

APERTURA
TOUCH-TO-OPEN

2 ZONE
5-12°C, 12-20°C

INTEGRABILE
IN COLONNA

ILLUMINAZIONE
A LED

LIVELLO
SONORO
37 dBA



SERIE **OSLO**

OZ6075DBP

NOVITÀ

PROTEZIONE DAI RAGGI UV

SILENT COOLING

ANTI VIBE

DIGITAL INVERTER

TOUCH-TO-OPEN

AUTO VENTILATA

COLONNA

MANIGLIA A GOLA LATERALE

POSSIBILITÀ DI CONSERVARE BOTTIGLIE DI TIPO **BORDOLESE**, **BORGOGNOTTA**, **SPUMANTE** E **RENANA**




F

- Capacità: 31 bottiglie:
  - zona superiore: 17 bottiglie
  - zona inferiore: 14 bottiglie
- Sistema di apertura TOUCH-TO-OPEN
- 2 zone: zona superiore 5°-12°C, zona inferiore 12°-20°C
- Silenziosità: 37dB
- 3 ripiani estraibili in legno su guide telescopiche a estrazione totale
- Differenza massima di temperatura tra 2 zone: 8° C
- Colore della porta: nero
- Sistema di raffreddamento a compressore con inverter
- Ventola per la distribuzione del freddo
- Regolazione elettronica della temperatura con display bianco
- Luci a LED bianche con interruttore
- Porta reversibile, vetro temperato con trattamento anti-UV, a triplo strato
- Cerniera a pantografo con chiusura ammortizzata
- Facile installazione con sistema di ventilazione frontale che non richiede la griglia nella colonna




OZ6075DBP
cornice nera



SISTEMA DI VENTILAZIONE FRONTALE

MISURE PER L'INCASSO (in mm)
valide per incasso a colonna e incasso sottotop

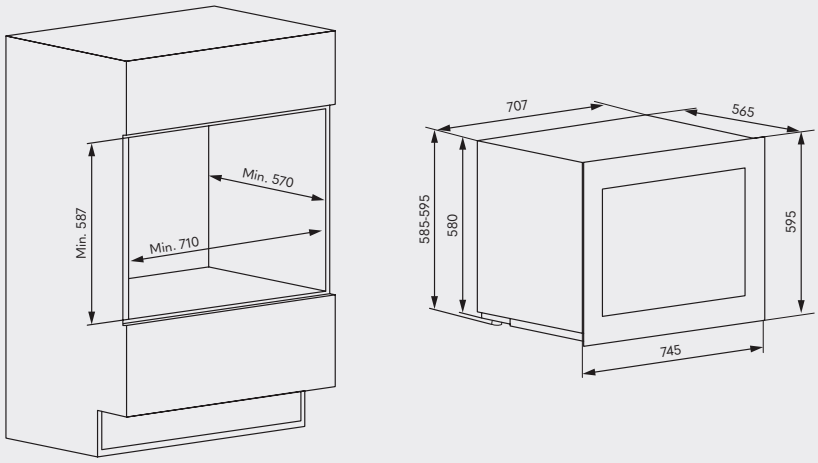

Modello	Codice	Finitura	Euro
OZ6075DBP	4775027	cornice nera	4.200,00

In fornitura: 2 piedini regolabili (alt. 10 mm), 1 filtro a carboni attivi, sistema anti-vibrazioni

Ulteriori specifiche tecniche a pag. 78

Legenda icone alle pagg. 12-13

SERIE **OSLO**

OZ88DBP

NOVITÀ

44 BOTTIGLIE

AUTOVENTILATA

APERTURA
TOUCH-TO-OPEN

2 ZONE
5-12°C, 12-20°C

INTEGRABILE
IN COLONNA

ILLUMINAZIONE
A LED

LIVELLO
SONORO
37 dBA



SERIE **OSLO**

OZ88DBP

NOVITÀ

PROTEZIONE DAI RAGGI UV | SILENT COOLING | ANTI VIBE | DIGITAL INVERTER | TOUCH-TO-OPEN


COLONNA | **AUTO VENTILATA** | **MANIGLIA A GOLA LATERALE**

F (A ↑ G)






OZ88DBP
cornice nera



SISTEMA DI VENTILAZIONE FRONTALE

- Capacità: 44 bottiglie:
  - zona superiore: 18 bottiglie
  - zona inferiore: 26 bottiglie
- Sistema di apertura TOUCH-TO-OPEN
- 2 zone: zona superiore 5°-12°C, zona inferiore 12°-20°C
- Silenziosità: 37 dBA
- A 885 x L 590 x P 565 mm
- Consumi: 102 kWh/anno
- 5 ripiani in legno, estraibili
- Porta reversibile, vetro temperato con trattamento anti-UV, colorazione grigia, a triplo strato e bassa emissività
- Cerniera a pantografo con chiusura ammortizzata
- Regolazione elettronica della temperatura con display digitale
- Luce a LED (6500K)
- Peso netto: 56 Kg
- Voltaggio: 220-240V
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 150 cm

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

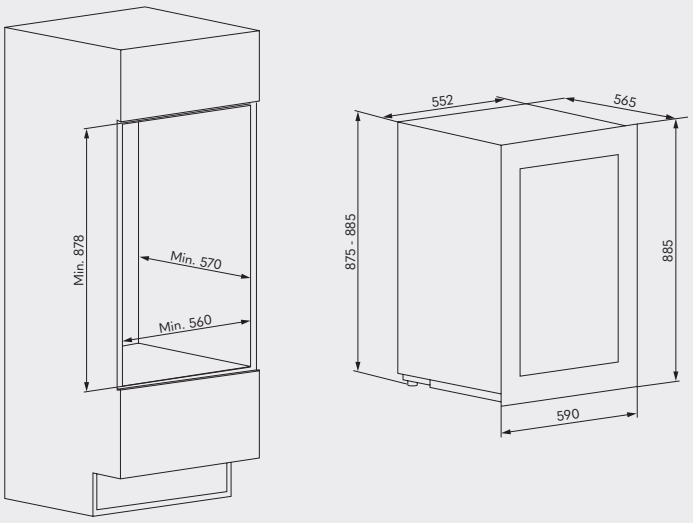

Modello	Codice	Finitura	Euro
OZ88DBP	4788000	cornice nera	4.350,00

Ulteriori specifiche tecniche a pag. 78

Legenda icone alle pagg. 12-13

SERIE **OSLO**

OZ105DBP

NOVITÀ

56 BOTTIGLIE

AUTOVENTILATA

2 ZONE
5-12°C, 12-20°C

INTEGRABILE
IN COLONNA

ILLUMINAZIONE
A LED

LIVELLO
SONORO
37 dBA



SERIE **OSLO**

OZ105DBP

NOVITÀ


PROTEZIONE DAI RAGGI UV | SILENT COOLING | ANTI VIBE | DIGITAL INVERTER | TOUCH-TO-OPEN

AUTO VENTILATA | **COLONNA** | **MANIGLIA A GOLA LATERALE**

IDEALE DA AFFIANCARE AL FORNO E AL MICROONDE COMPATTO




OZ105DBP
cornice nera



SISTEMA DI VENTILAZIONE FRONTALE

- Capacità: 56 bottiglie:
  - zona superiore: 30 bottiglie
  - zona inferiore: 26 bottiglie
- Sistema di apertura TOUCH-TO-OPEN
- 2 zone: zona superiore 5°-12°C, zona inferiore 12°-20°C
- Silenziosità: 37 dBA
- A 1055 x L 590 x P 565 mm
- Consumi: 119 kWh/anno
- 5 ripiani in legno, estraibili
- Porta reversibile, vetro temperato con trattamento anti-UV, colorazione grigia, a triplo strato e bassa emissività
- Cerniera a pantografo con chiusura ammortizzata
- Regolazione elettronica della temperatura con display digitale
- Luce a LED
- Peso netto: 60 Kg
- Voltaggio: 220 V
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 150 cm

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

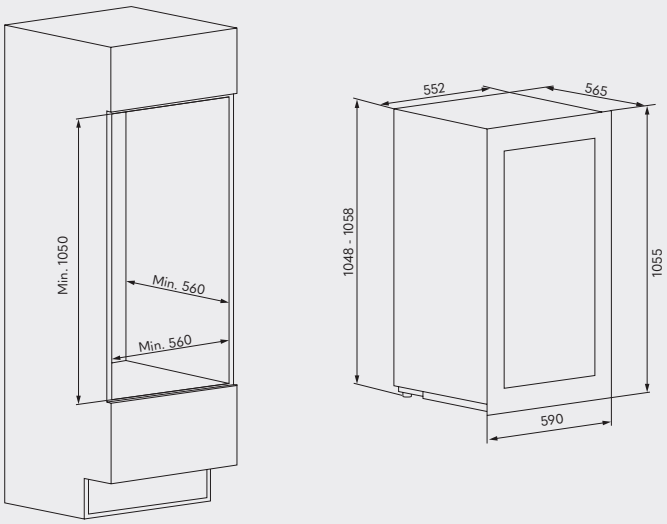

Modello	Codice	Finitura	Euro
OZ105DBP	4710500	cornice nera	4.550,00

Ulteriori specifiche tecniche a pag. 78

Legenda icone alle pagg. 12-13

SERIE **OSLO**

OZ122DBP

NOVITÀ

68 BOTTIGLIE

AUTOVENTILATA

APERTURA TOUCH-TO-OPEN

2 ZONE 5-12°C, 12-20°C

INTEGRABILE IN COLONNA

ILLUMINAZIONE A LED

LIVELLO SONORO 38 dBA



SERIE **OSLO**

OZ122DBP


NOVITÀ

PROTEZIONE DAI RAGGI UV | SILENT COOLING | ANTI VIBE | TOUCH-TO-OPEN

AUTO VENTILATA | **COLONNA** | **MANIGLIA A GOLA LATERALE**




OZ122DBP
cornice nera



SISTEMA DI VENTILAZIONE FRONTALE

- Capacità: 68 bottiglie:
  - zona superiore: 36 bottiglie
  - zona inferiore: 32 bottiglie
- Sistema di apertura TOUCH-TO-OPEN
- 2 zone: zona superiore 5-12°C, zona inferiore 12-20°C
- Silenziosità: 38 dBA
- A 1233 x L 590 x P 565 mm
- Consumi: 133 kWh/anno
- 7 ripiani in legno, estraibili
- Porta reversibile, vetro temperato con trattamento anti-UV, colorazione grigia, a triplo strato e bassa emissività
- Cerniera a pantografo con chiusura ammortizzata
- Regolazione elettronica della temperatura con display digitale
- Luce a LED
- Peso netto: 68 Kg
- Voltaggio: 220-240V
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 150 cm

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

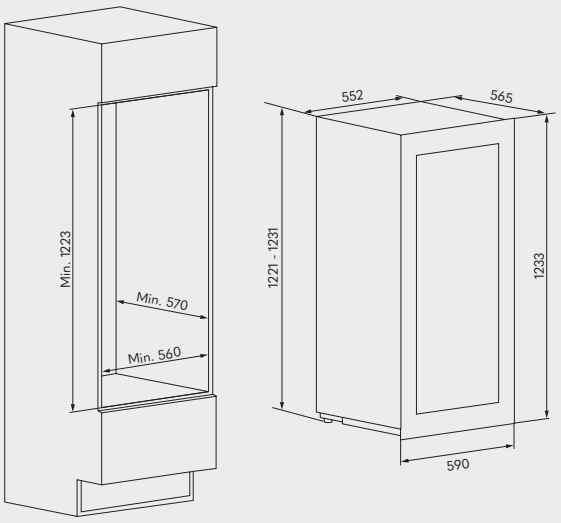

Modello	Codice	Finitura	Euro
OZ122DBP	4712200	Cornice nera	4.950,00

Ulteriori specifiche tecniche a pag. 78

Legenda icone alle pagg. 12-13

PROGETTATE PER ESIBIRE ORGOGLIOSAMENTE LA PROPRIA COLLEZIONE DI VINI



Le cantine vino Copenhagen hanno di serie gli speciali ripiani "label view" che permettono di mostrare con eleganza le etichette delle bottiglie. Sono le cantine perfette per uso domestico e professionale!



SERIE **COPENHAGEN**

CPRO1800SRB / CPRO1800SX

143 BOTTIGLIE

1 ZONA
5-20°C

LIBERA INSTALLAZIONE

ILLUMINAZIONE A LED

RIPIANI RIMOVIBILI “LABEL VIEW”

LIVELLO SONORO 40 dBA

ÅRETS NORSKE LEVERANDØR

TEMPTECH

La cantinetta **CPRO1800SRB** è stata insignita del riconoscimento “elettrodomestico dell’anno” dal *NORWEGIAN CONSUMER ELECTRONIC TRADE FOUNDATION*



SERIE **COPENHAGEN**

CPRO1800SRB / CPRO1800SX

PROTEZIONE DAI RAGGI UV | ANTI VIBE | SILENT COOLING | LABEL VIEW

HUMID FLOW | **LIBERA INSTALLAZIONE** | APERTURA **CON MANIGLIA** | **MANIGLIA A GOLA LATERALE**

F (A ↑ G)




CPRO1800SRB
cornice nera



CPRO1800SX
cornice in acciaio inox

- Libera installazione
- Contiene fino a 143 bottiglie
- 1 zona (5-20°C)
- Compressore Inverter
- Livello sonoro: 40 dBA
- A 1835 x L 655 x P 700 mm
- Consumi: 128 kWh/anno
- 12 ripiani in metallo "Label View", estraibili
- Porta in vetro anti UV a 2 strati con Argon
- Display digitale
- Luce a LED (6500K)
- Peso netto: 122 Kg
- Voltaggio: 220-240V
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 180 cm
- Apertura della porta per il mod. CPRO1800SRB: maniglia a gola laterale
- Porta reversibile con serratura

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

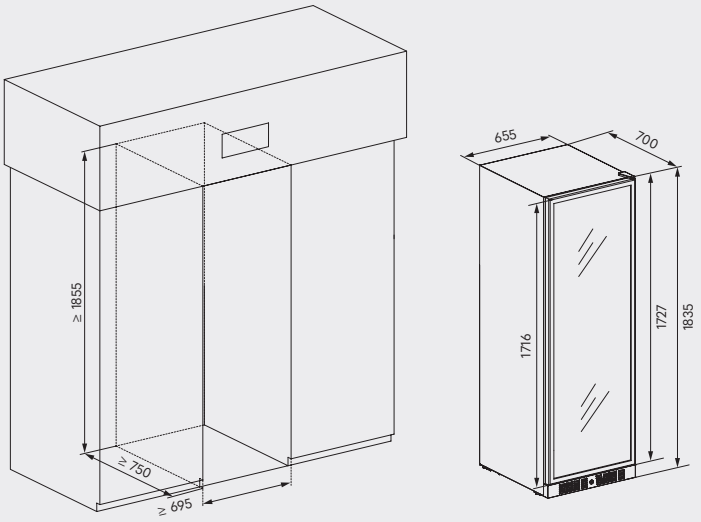

Modello	Codice	Finitura	Euro
CPRO1800SRB	4718022	cornice nera	5.200,00
CPRO1800SX	4718021	cornice in acciaio inox	5.500,00

Ulteriori specifiche tecniche a pag. 78

Legenda icone alle pagg. 12-13

SERIE **COPENHAGEN**

CPRO1800DRB

131 BOTTIGLIE

2 ZONE
5-20°C

LIBERA
INSTALLAZIONE

ILLUMINAZIONE
A LED

RIPIANI
RIMOVIBILI
“LABEL VIEW”

LIVELLO
SONORO
39 dBA



SERIE **COPENHAGEN**

CPRO1800DRB

PROTEZIONE DAI RAGGI UV

SILENT COOLING

ANTI VIBE

DIGITAL INVERTER

LABEL VIEW

HUMID FLOW

LIBERA INSTALLAZIONE


MANIGLIA A GOLA LATERALE



CPRO1800DRB
cornice nera

- Libera installazione
- Contiene fino a 131 bottiglie
- 2 zone, entrambe da 5-20°C
- Compressore Inverter
- Livello sonoro: 39 dBA
- A 1835 x L 655 x P 700 mm
- Consumi: 124 kWh/anno
- 11 ripiani in metallo "Label View", estraibili
- Porta in vetro anti UV a 2 strati con Argon
- Display digitale
- Luce a LED, personalizzabile con luce Bianco caldo (W), Bianco freddo (C), Ambra (A)
- Peso netto: 126 Kg
- Voltaggio: 220-240V
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 180cm
- Apertura della porta: maniglia a gola laterale
- Porta reversibile dotata di serratura

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

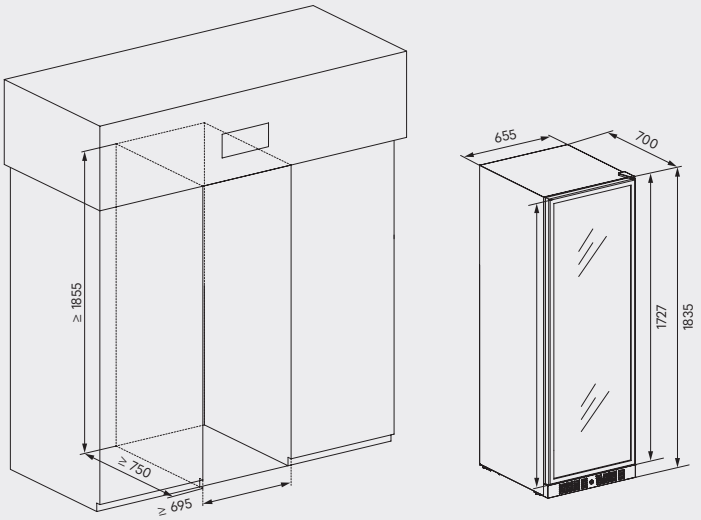

Modello	Codice	Finitura	Euro
CPRO1800DRB	4718026	cornice nera	5.800,00

Ulteriori specifiche tecniche a pag. 78

Legenda icone alle pagg. 12-13

SERIE **COPENHAGEN**

CPROX60SRB / CPROX60SX

40 BOTTIGLIE

1 ZONA
5-20°C

INTEGRABILE
SOTTOPIANO

ILLUMINAZIONE
A LED

RIPIANI
RIMOVIBILI
“LABEL VIEW”

LIVELLO
SONORO
38 dBA




SERIE **COPENHAGEN**

CPROX60SRB / CPROX60SX

PROTEZIONE DAI RAGGI UV | SILENT COOLING | ANTI VIBE | LABEL VIEW | HUMID FLOW | PER BASE DA **60 CM** | **SOTTO TOP**

APERTURA **CON MANIGLIA** | **MANIGLIA A GOLA LATERALE**



- Incasso sottotop
- Contiene fino a 40 bottiglie
- 1 zona (5-20°C)
- Compressore Inverter
- Livello sonoro: 38 dBA
- A 815 x L 595 x P 585 mm
- Consumi: 83 kWh/anno
- 4 ripiani in metallo "Label View", estraibili
- Porta in vetro anti UV a 2 strati con Argon
- Display digitale
- Luce a LED, personalizzabile con luce Bianco caldo (W), Bianco freddo (C), Ambra (A)
- Peso netto: 48 Kg
- Voltaggio: 220-240V
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 150 cm
- Apertura della porta per il mod. CPROX60SRB: maniglia a gola laterale
- Griglia di aerazione compresa in fornitura
- Porta reversibile




CPROX60SRB
cornice nera



CPROX60SX
cornice in acciaio inox

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

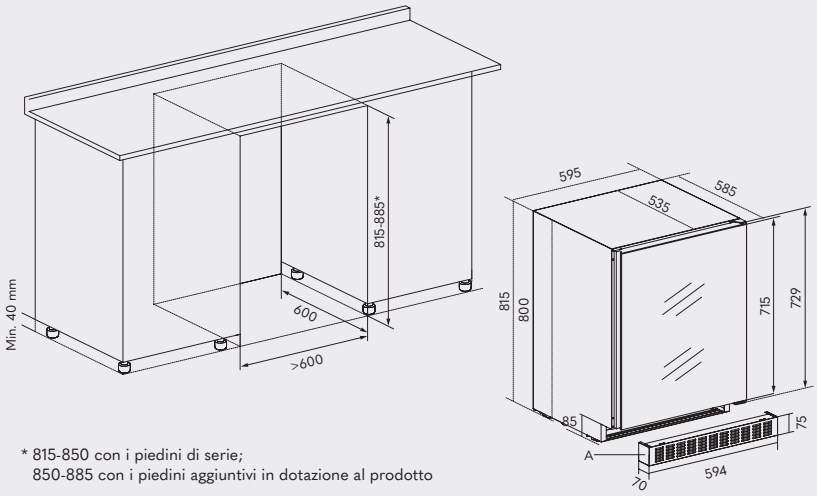

* 815-850 con i piedini di serie;
850-885 con i piedini aggiuntivi in dotazione al prodotto

Modello	Codice	Finitura	Euro
CPROX60SRB	4760019	cornice nera	2.520,00
CPROX60SX	4760020	cornice in acciaio inox	2.620,00

Ulteriori specifiche tecniche a pag. 78

Legenda icone alle pagg. 12-13

LA SERIE ELEGANCE SI CARATTERIZZA PER IL SUO DESIGN RAFFINATO E LINEARE.



Le cantine della serie Elegance sono disponibili con frontale in acciaio inox o in vetro, con finitura nera, con maniglia integrata. Il display della cantina all'esterno della porta facilita la lettura e la regolazione della temperatura e dell'illuminazione interna.
Il compressore silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico poggia su speciali supporti antivibrazioni che proteggono il vino dai danni che le stesse possono causare.
Un filtro a carboni attivi garantisce aria pulita e inodore.



SERIE **ELEGANCE**

E1000DRB / E1000DX

153 BOTTIGLIE

2 ZONE
5-20°C

LIBERA
INSTALLAZIONE

ILLUMINAZIONE
A LED

LIVELLO
SONORO
39 dBA




SERIE **ELEGANCE**

E1000DRB / E1000DX


PROTEZIONE DAI RAGGI UV | SILENT COOLING | ANTI VIBE | DUAL COOLING

APERTURA **CON MANIGLIA** | **MANIGLIA A GOLA LATERALE** | **LIBERA** INSTALLAZIONE

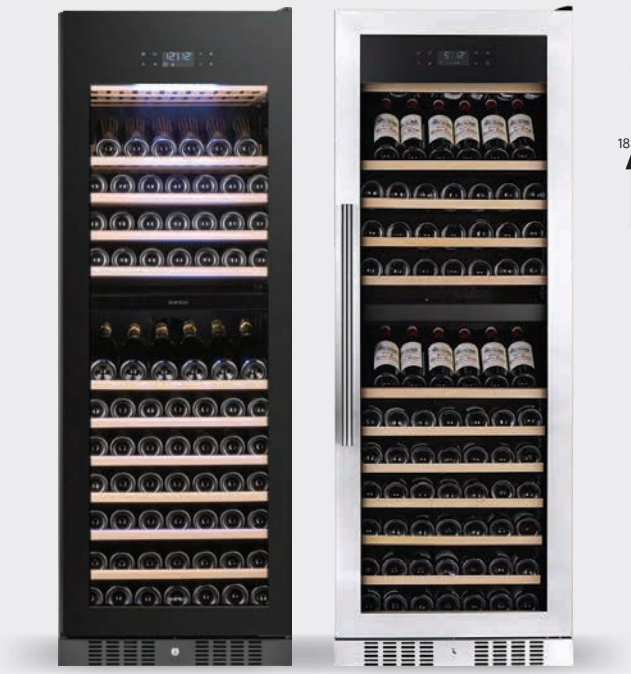


E1000DRB
cornice nera

E1000DX
cornice in acciaio inox



- Libera installazione
- Contiene fino a 153 bottiglie
- 2 zone, entrambe da 5-20°C
- Compressore Inverter
- Ripiani antivibrazioni
- Livello sonoro: 39 dBA
- A 1835 x L 655 x P 700 mm
- Consumi: 135 kWh/anno
- 12 ripiani in legno, estraibili
- Porta in vetro anti UV a 2 strati con Argon
- Apertura della porta per il mod. E1000DRB: maniglia a gola laterale
- Display digitale
- Luce a LED
- Peso netto: 113 Kg
- Voltaggio: 220-240V
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 180 cm
- Porta con serratura

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

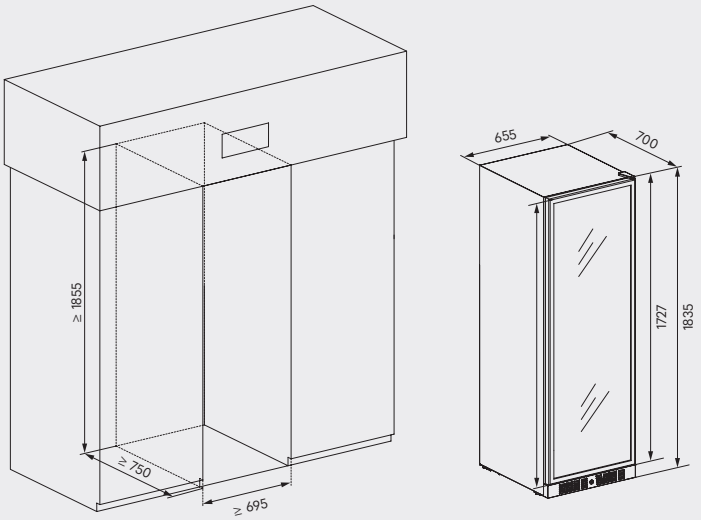

Modello	Codice	Finitura	Euro
E1000DRB	4710023	cornice nera	5.750,00
E1000DX	4710024	cornice in acciaio inox	5.850,00

Ulteriori specifiche tecniche a pag. 78

Legenda icone alle pagg. 12-13

SPECIFICHE TECNICHE



NOVITÀ

SKX15SRB



NOVITÀ

SKX6070DKF
SKX6070DKFL

	SKX15SRB	SKX6070DKF / SKX6070DKFL
Serie	SKAGEN	SKAGEN
Capacità bottiglie	6	34
N° temperature	1	2
Range temperature	5-20°C	5-12°C / 12-20°C
N° ripiani	5	5
Tipologia ripiani	Cromati	Legno su guide telescopiche
Ripiani antivibrazioni	No	Sì
Capacità (litri)	19	103
Silenziosità (dBA)	40	37
Porta reversibile**	Sì	No
Tipologia installazione	Incasso sottopiano	Incasso sottopiano
Serratura	No	No
Vetro protetto da raggi UV	Sì	Sì
Porta in vetro	3 strati	3 strati
Filtro a carboni attivi	No	Sì
Luce LED	Sì, bianca	Sì (ambra/bianco caldo/bianco freddo)
Voltaggio (V)	220-240	220-240
Potenza nominale (W)	63	90
Lunghezza cavo alimentazione (cm)	150	150
Dimensioni prodotto (AxLxP) (mm)	815x148x525	595x800x550
Altezza regolabile (mm)	815-880	800-880
Dimensioni imballo (AxLxP) (mm)	850x200x580	660x885x630
Peso netto (kg)	18,2	56
Peso lordo (kg)	19,7	60
Altezza porta (mm)	700	700
Tecnologia di raffreddamento	Compressor	Compressore inverter
Refrigerante	R600a (18g)	R600a (28g)
Compressore antivibrazioni	Sì	Sì
Certificazioni	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
Classe efficienza energetica	G	E
Classe Climatica	N, ST	N, ST
Consumo energetico annuale (kwh/a)	122	71
Colore cornice	Nero	Pannellabile

* per cucine con altezza sottopiano >850mm utilizzare nella parte frontale i 2 piedini supplementari contenuti nell'imballo

** configurazione di fabbrica: cerniera lato destro da fronte prodotto







OX30DRB	OX30DX	OX30DRW
OSLO	OSLO	OSLO
17	17	17
2	2	2
5-12°C / 12-20°C	5-12°C / 12-20°C	5-12°C / 12-20°C
5	5	5
Legno	Legno	Legno
No	Sì	Sì
58	58	58
39	39	39
Sì	Sì	Sì
Integrazione sottopiano	Integrazione sottopiano	Integrazione sottopiano
No	No	No
Sì	Sì	Sì
2 strati c/argon	2 strati c/argon	2 strati c/argon
No	No	No
Sì (bianca)	Sì (bianca)	Sì (bianca)
220-240	220-240	220-240
88	88	88
150	150	150
815x295x570	815x295x570	815x295x570
815-850*	815-850*	815-850*
870x330x635	870x330x635	870x330x635
35	35	35
37	37	37
715	715	715
Compressor	Compressor	Compressor
R600a (19g)	R600a (19g)	R600a (19g)
Sì	Sì	Sì
RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
F	F	F
N, ST	N, ST	N, ST
87	87	87
Nero lucido (RAL 5004)	Acciaio inox	Bianco lucido (RAL 9016)

SPECIFICHE TECNICHE





	OX60DRB	OX60DX
Serie	OSLO	OSLO
Capacità bottiglie	46	46
N° temperature	2	2
Range temperature	5-20°C / 5-20°C	5-20°C / 5-20°C
N° ripiani	6	6
Tipologia ripiani	Legno	Legno
Ripiani antivibrazioni	Sì	Sì
Capacità (litri)	135	135
Silenziosità (dBA)	38	38
Porta reversibile**	Sì	Sì
Tipologia installazione	Integrazione sottopiano	Integrazione sottopiano
Serratura	No	No
Vetro protetto da raggi UV	Sì	Sì
Porta in vetro	2 strati c/argon	2 strati c/argon
Filtro a carboni attivi	Sì	Sì
Luce LED	Sì (bianca)	Sì (bianca)
Voltaggio (V)	220-240	220-240
Potenza nominale (W)	110	110
Lunghezza cavo alimentazione (cm)	150	150
Dimensioni prodotto (AxLxP) (mm)	815x595x585	815x595x585
Altezza regolabile	815-885*	815-885*
Dimensioni imballo (AxLxP) (mm)	885x660x630	885x660x630
Peso netto (kg)	50	50 kg
Peso lordo (kg)	54	54 kg
Altezza porta (mm)	715	715 mm
Tecnologia di raffreddamento	Inverter compressor	Inverter compressor
Refrigerante	R600a (28g)	R600a (28g)
Compressore antivibrazioni	Sì	Sì
Certificazioni	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
Classe efficienza energetica	F	F
Classe Climatica	N	N
Consumo energetico annuale (kwh/a)	103	103
Colore cornice	Nero lucido (RAL 5004)	Acciaio inox

* per cucine con altezza sottopiano >850mm utilizzare nella parte frontale i 2 piedini supplementari contenuti nell'imballo

** configurazione di fabbrica: cerniera lato destro da fronte prodotto







NOVITÀ

OX60DRW	OZ45SB	OZ45SBP
OSLO	OSLO	OSLO
46	18	21
2	1	1
5-20°C / 5-20°C	5-20°C	5-20°C
6	2	3
Legno	Legno	Legno
Sì	Sì	-
135	51	52
38	38	37
Sì	Sì	Sì
Integrazione sottopiano	Integrazione a colonna	Integrazione a colonna
No	No	Sicurezza bambini
Sì	Sì	Sì
2 strati c/argon	3 strati c/argon	Sì
Sì	Sì	Sì
Sì (bianca)	Sì (bianca)	Sì (bianca)
220-240V	220-240V	220-240V
110	55	60
150	150	150
815x595x585	455x590x555	455x590x565
815-885*	-	448-498
885x660x630	655x530x655	525x650x665
50 kg	29	36
54 kg	32	40
715 mm	453	455
Inverter compressor	Inverter compressor	Inverter compressor
R600a (28g)	R600a (21g)	R600a (18g)
Sì	Sì	Sì
RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
F	F	F
N	N, ST	ST
103	90	95
Bianco lucido (RAL 9016)	Nero lucido (RAL 5004)	Vetro nero

SPECIFICHE TECNICHE





	OZ60DB	OZ60DBP
Serie	OSLO	OSLO
Capacità bottiglie	28	24
N° temperature	2	2
Range temperature	5-12°C / 12-20°C	5-12°C / 12-20°C
N° ripiani	3	3
Tipologia ripiani	Legno	Legno
Ripiani antivibrazioni	No	Sì
Capacità (litri)	90	64
Silenziosità (dBA)	39	37
Porta reversibile**	Sì	Sì
Tipologia installazione	Integrazione a colonna	Integrazione a colonna
Serratura	No	Sicurezza bambini
Vetro protetto da raggi UV	Sì	Sì
Porta in vetro	2 strati c/argon	3 strati
Filtro a carboni attivi	Sì	Sì
Luce LED	Sì (bianca)	Sì (bianca)
Voltaggio (V)	220-240	220-240
Potenza nominale (W)	75	130
Lunghezza cavo alimentazione (cm)	150	150
Dimensioni prodotto (AxLxP) (mm)	585x595x570	595x590x565
Altezza regolabile	-	585-595
Dimensioni imballo (AxLxP) (mm)	670x655x690	660x650x665
Peso netto (kg)	41	45
Peso lordo (kg)	45	50
Altezza porta (mm)	590	595
Tecnologia di raffreddamento	Compressor	Inverter compressor
Refrigerante	R600a (30g)	R600a (24g)
Compressore antivibrazioni	Sì	Sì
Certificazioni	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
Classe efficienza energetica	G	F
Classe Climatica	N	ST
Consumo energetico annuale (kwh/a)	117	101
Colore cornice	Nero lucido (RAL 5004)	Vetro nero

** configurazione di fabbrica: cerniera lato destro da fronte prodotto



NOVITÀ

OZ6075DBP



NOVITÀ

OZ88DBP



NOVITÀ

OZ105DBP

OSLO	OSLO	OSLO
31	44	56
2	2	2
5-12°C / 12-20°C	5-12°C/ 12-20°C	5-12°C/ 12-20°C
3	5	5
Legno	Legno	Legno
Sì	Sì	Sì
89	124	140
37	37	37
Sì	Sì	Sì
Integrazione a colonna	Integrazione a colonna	Integrazione a colonna
Sicurezza bambini	Sicurezza bambini	Sicurezza bambini
Sì	Sì	Sì
3 strati	3 strati	3 strati
Sì	Sì	Sì
Sì (bianca)	Sì, bianca	Sì, bianca
220-240V	220-240	220-240
120W	185	185
150	150	150
595x745x565	885x590x565	1055x590x565
585-595	875-885	1048-1058
660x810x665	970x655x680	1120x650x665
51,4	56	60
57	61	66
595	885 mm	1055 mm
Inverter compressor	Inverter compressor	Inverter compressor
R600a (24g)	R600a (35g)	R600a (38g)
Sì	Sì	Sì
RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
F	F	G
N/ST	ST	ST
123	102	119 kwh
Vetro nero	Nero lucido (RAL 5004)	Nero lucido (RAL 5004)

SPECIFICHE TECNICHE



NOVITÀ



	OZ122DBP	CPRO1800SRB
Serie	OSLO	COPENHAGEN
Capacità bottiglie	68	143
N° temperature	2	1
Range temperature	5-12°C/ 12-20°C	5-20°C
N° ripiani	7	12 (“label view”)
Tipologia ripiani	Legno	Metallo
Ripiani antivibrazioni	No	No
Capacità (litri)	155	472 litri
Silenziosità (dBA)	38	40 dBA
Porta reversibile**	Sì	No
Tipologia installazione	Integrazione a colonna	Freestanding
Serratura	No	Sì
Vetro protetto da raggi UV	Sì	Sì
Porta in vetro	3 strati	2 strati c/argon
Filtro a carboni attivi	Sì	Sì
Luce LED	Sì, bianca	Sì (ambra/bianco caldo/bianco freddo)
Voltaggio (V)	220-240	220-240
Potenza nominale (W)	185	180
Lunghezza cavo alimentazione (cm)	150	180
Dimensioni prodotto (AxLxP) (mm)	1233x590x565	1835x655x700
Altezza regolabile	1221-1231	-
Dimensioni imballo (AxLxP) (mm)	1295x650x665	2000x700x750
Peso netto (kg)	68	122
Peso lordo (kg)	74	134
Altezza porta (mm)	1233	1716
Tecnologia di raffreddamento	Inverter compressor	Inverter Compressor
Refrigerante	R600a (42g)	R600a (48g)
Compressore antivibrazioni	Sì	Sì
Certificazioni	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
Classe efficienza energetica	G	F
Classe Climatica	ST	N, ST
Consumo energetico annuale (kwh/a)	133	128
Colore cornice	Nero lucido (RAL 5004)	Nero lucido (RAL 5004)

** configurazione di fabbrica: cerniera lato destro da fronte prodotto







CPRO1800SX	CPRO1800DRB	CPROX60SRB
COPENHAGEN	COPENHAGEN	COPENHAGEN
143	131	40
1	2	1
5-20°C	5-20°C / 5-20°C	5-20°C
12 (“label view”)	11 (“label view”)	4 (“label view”)
Metallo	Metallo	Metallo
No	No	No
490	460	138
40	39	38 dBA
Sì	Sì	Sì
Freestanding	Freestanding	Integrazione sottopiano
Sì	Sì	No
Sì	Sì	Sì
2 strati c/argon	2 strati c/argon	2 strati c/argon
Sì	Sì	Sì
Sì (ambra/bianco caldo/bianco freddo)	Sì (ambra/bianco caldo/bianco freddo)	Sì (ambra/bianco caldo/bianco freddo)
220-240	220-240	220-240V
180	180	110W
180	180	150
1835x655x700	1835x655x700	815x595x585
-	-	-
2000x700x750	2000x700x750	890x660x630
125	126	48
136	138	51
1716	1716	715
Inverter Compressor	Inverter Compressor	Inverter Compressor
R600a (48g)	R600a (62g)	R600a (28g)
Sì	Sì	Sì
RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
F	F	E
N	N, ST	N, ST
128	124	83
Acciaio inox	Nero lucido (RAL 5004)	Nero lucido (RAL 5004)

SPECIFICHE TECNICHE





	CPROX60SX	E1000DRB
Serie	COPENHAGEN	ELEGANCE
Capacità bottiglie	40	153
N° temperature	1	2
Range temperature	5-20°C	5-20°C / 5-20°C
N° ripiani	4 (“label view”)	12
Tipologia ripiani	Metallo	Legno
Ripiani antivibrazioni	No	Sì
Capacità (litri)	138	482 litri
Silenziosità (dBA)	38	40 dBA
Porta reversibile**	Sì	No
Tipologia installazione	Integrazione sottopiano	Freestanding
Serratura	Sicurezza bambini	Sì
Vetro protetto da raggi UV	Sì	Sì
Porta in vetro	2 strati c/argon	2 strati c/argon
Filtro a carboni attivi	Sì	Sì
Luce LED	Sì (ambra/bianco caldo/bianco freddo)	Sì (ambra/bianco caldo/bianco freddo)
Voltaggio (V)	220-240	220-240V
Potenza nominale (W)	110	180W
Lunghezza cavo alimentazione (cm)	150	180
Dimensioni prodotto (AxLxP) (mm)	815x595x585	1835x655x700
Altezza regolabile	-	-
Dimensioni imballo (AxLxP) (mm)	890x660x630	2000x710x750
Peso netto (kg)	49	113 kg
Peso lordo (kg)	52	125 kg
Altezza porta (mm)	715	1716
Tecnologia di raffreddamento	Inverter Compressor	Inverter Compressor
Refrigerante	R600a (28g)	R600a (48g)
Compressore antivibrazioni	Sì	Sì
Certificazioni	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
Classe efficienza energetica	E	F
Classe Climatica	N, ST	N
Consumo energetico annuale (kwh/a)	83	135
Colore cornice	Acciaio inox	Nero lucido (RAL 5004)

** configurazione di fabbrica: cerniera lato destro da fronte prodotto



E1000DX

ELEGANCE
153
2
5-20°C / 5-20°C
12
Legno
Sì
490 litri
39 dBA
No
Freestanding
Sì
Sì
2 strati c/argon
Sì
Sì (ambra/bianco caldo/bianco freddo)
220-240
180
180
1835x655x700
-
2000x710x750
128
146
1716
Inverter Compressor
R600a (48g)
Sì
RoHs, CE, CB, ERP
F
N, ST
135
Acciaio inox



ACCESSORI

FILTRO A CARBONE

(sostituzione raccomandata una volta all'anno)


	FINITURA	MODELLO	CODICE	PREZZO IN EURO
	-	302090965	4700001	50,00

GRIGLIA DI VENTILAZIONE **30 CM**


Per cantinette vino integrate

	FINITURA	MODELLO	CODICE	PREZZO IN EURO
	NERA	VENT300B	4700002	70,00
	BIANCA	VENT300W	4700003	70,00

MISURA GRIGLIA: L300 X H80 MM - **INTAGLIO** GRIGLIA: L 276 X H65,5 MM



Vista
FRONTALE




Vista
POSTERIORE





Vista
SOPRA / SOTTO

Margine
destro / sinistro




Margine
sopra / sotto



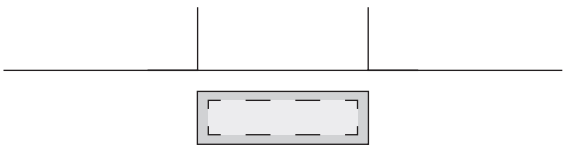

Praticare un intaglio nello zoccolo in base alle dimensioni
della griglia di ventilazione.



Applicare la colla sulla parte superiore e inferiore
della griglia di ventilazione.

ACCESSORI




GRIGLIA DI VENTILAZIONE **60 CM**


Per cantinette vino integrate

	FINITURA	MODELLO	CODICE	PREZZO IN EURO
	NERA	VENT600B	4700004	99,00
	BIANCA	VENT600W	4700005	99,00

MISURA GRIGLIA: L600 X H80 MM - **INTAGLIO G**RIGLIA: L 576 X H65,5 MM



Vista
FRONTALE



Vista
POSTERIORE





Vista
SOPRA / SOTTO

Margine
destro / sinistro




Margine
sopra / sotto



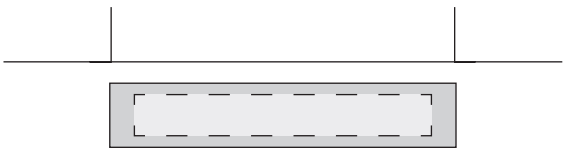

Praticare un intaglio nello zoccolo in base alle dimensioni
della griglia di ventilazione.



Applicare la colla sulla parte superiore e inferiore
della griglia di ventilazione.


INFORMAZIONI

PER EFFETTUARE UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, SEGUIRE LE SEGUENTI INDICAZIONI:

CANTINETTE DA **INCASSO A COLONNA**:

- Garantire la ventilazione nella parte bassa della colonna con una griglia o fessura di **minimo 30x8 cm**.
- Garantire la ventilazione nella parte alta della colonna con uno spazio aperto o una griglia nel posteriore della colonna di 50x5 cm.
- Il passaggio d'aria tra il muro, i mobili e la nicchia della cantinetta deve garantire la circolazione dell'aria e quindi essere senza fondo.
- Installare la cantinetta in piano regolando i piedini.


⚠ **Non installare sottotop una cantinetta da incasso a colonna**

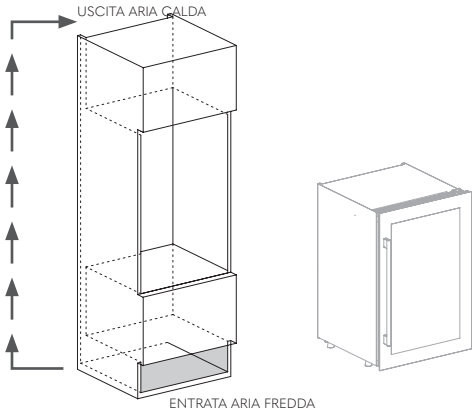

CANTINETTE DA **INCASSO SOTTOTOP**:

- Utilizzare zoccoli con ventilazione utilizzando la griglia fornita 10x5 cm per nicchia da 15 cm; 20x5 cm per nicchia da 30 cm; 50x5cm per nicchia 60 cm.

⚠ **Non installare a colonna una cantinetta da incasso sottotop**

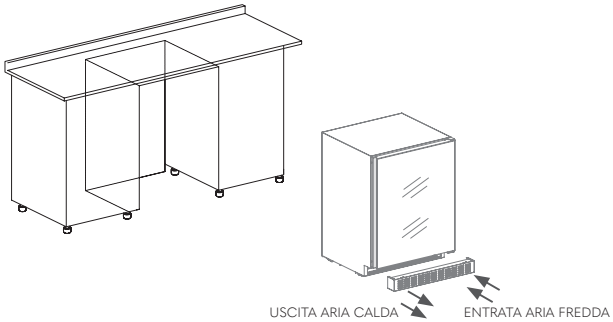

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO DA INCASSO A QUALSIASI ALTEZZA, È NECESSARIO LASCIARE VENTILAZIONI ALTE E BASSE. L'ARIA A TEMPERATURA AMBIENTE PENETRA ATTRAVERSO LA GRIGLIA DI VENTILAZIONE DELLA PARTE INFERIORE, SI TRASFORMA IN ARIA CALDA A CONTATTO CON IL DISPOSITIVO E FUORIESCE DALLA PARTE SUPERIORE (VEDERE LO SCHEMA DI AERAZIONE).

⚠ NB. La presa elettrica deve essere sempre accessibile.
IMPORTANTE! Per poter usufruire della garanzia è necessario attenersi sempre alle regole di installazione.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

TRASPORTO

LOCALITÀ	TARIFFA IN %	MINIMO ADDEBITO (EURO)
AREA 1		
Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino A.A., Friuli V. G., Emilia e Romagna	4%	n.d.
AREA 2		
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise	5%	n.d.
AREA 3		
Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna	6%	n.d.
AREA 4		
Località disagiate, Isole minori, Venezia città e Laguna	tripla tariffa	n.d.
Colli superiori a 2 mt di lunghezza	tripla tariffa	n.d.
SERVIZI ACCESSORI:		
Questi servizi sono applicati a richiesta o per conseguenza:		
PREAVVISO TELEFONICO		3,50
SPONDA IDRAULICA		50,00
RICONSEGNA		35,00
CONTRASSEGNO		6,00
PALLET EPAL	a rendere, in mancanza	18,00

L'INVIO DI SINGOLI ACCESSORI COMPORTA L'ADDEBITO DEL TRASPORTO AL COSTO.

UN DANNO DA TRASPORTO NON DEVE ESSERE UN VOSTRO O NOSTRO DANNO!
Come comportarsi nel modo corretto.

DANNO EVIDENTE AGLI IMBALLI E/O ALLA MERCE CONTENUTA
Il destinatario deve respingere al momento della consegna la merce, indicando sul Ddt del trasportatore la dicitura "**merce danneggiata**".

DANNI ALL'IMBALLO - Procedere alla verifica e seguire la procedura sopra descritta. Nel caso la verifica non sia possibile in contemporanea alla consegna, apporre sui due documenti (di trasporto e di consegna) la dicitura "riserva di controllo per danni all'imballo". Il controllo dello stato della merce deve avvenire entro tre giorni dalla consegna. Questo è un dovere previsto dalla legge. In caso di avaria, parziale o totale, deve esserne data comunicazione per e-mail al trasportatore e, in copia conoscenza, via mail alla venditrice, indicando se il danno è totale o parziale.

AVARIA NON RICONOSCIBILE: DANNI OCCULTI - In questo caso il DL 286/2005 prevede l'ammissione al rimborso purché il danno sia denunciato appena conosciuto con e-mail al trasportatore e, via mail, in copia alla venditrice e comunque entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento.

Quando non respinta al momento della consegna, la merce riconosciuta danneggiata **deve essere rispedita immediatamente al magazzino di Villasanta della venditrice con la causale "reso per danni da trasporto" e con modalità di consegna "trasporto in conto servizio"**, completa di ogni accessorio, nessuno escluso e con lo stesso trasportatore della consegna, convenzionato con I&D. In mancanza di quanto sopra precisamente indicato, non saranno accettati reclami tardivi o incompleti. La merce sarà considerata regolarmente consegnata ed accettata senza riserve, liberando il trasportatore dei suoi obblighi, ciò in conformità ai doveri del ricevente.
Le merci a noi segnalate via mail inserite nelle procedure descritte, verranno rispedite ai clienti che ne faranno richiesta, sempre e solo in vendita.
La venditrice procederà alla emissione di "nota di accredito" a compensazione, parziale o totale, della merce danneggiata solo dopo aver verificato il rispetto delle procedure pretese dal DL 286/2005 e dopo aver ricevuto al proprio magazzino di Villasanta la merce in causa ed aver verificato con il perito del trasportatore la veridicità della denuncia contenuta nella e-mail inviata dal cliente.

CORRETTA PROCEDURA:

Leggere il punto 5 (Trasporto) delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA e procedere come sotto specificato:
- eseguire il controllo entro 3 giorni
- spedire la comunicazione al trasportatore entro 8 giorni via mail
- la comunicazione deve essere anche spedita in copia a noi via mail
- rispedire la merce danneggiata a noi con il medesimo trasportatore della consegna nel più breve tempo possibile
- trasporto a spese del trasportatore con in DdT indicato: "TRASPORTO IN CONTO SERVIZIO"

FAC-SIMILE E- MAIL

Vs. intestazione **Spett.le.....**
.....
(indirizzo del trasportatore)

Oggetto: SPEDIZIONE N°..... del.....

Ricevuta il.....

Mittente: I&D Srl **Peso Kg**
.....
(indicare il peso totale su ns. Ddt)

Vi rendiamo noto che la merce in Ddt sopra specificata è risultata irrimediabilmente danneggiata durante il trasporto.
Vi invitiamo a riprendere nel più breve tempo possibile il collo dal ns. magazzino e riconsegnarlo a I&D Srl a Vs. spese per le necessarie verifiche.

Distinti saluti.

.....
(Firma)

Senza questo documento non è possibile il rimborso della compagnia di assicurazione.

Inviare via mail al trasportatore e al ns. ufficio di Villasanta. I ns. uffici compileranno le pratiche, null'altro è a Voi richiesto.
Grazie per la preziosa collaborazione.

NOTE: Desideriamo informarVi che personale specializzato nostro, del trasportatore e della compagnia di assicurazione esamineranno nel dettaglio il danno denunciato e copie dei verbali saranno archiviate ai fini del DL 286/2005. In passato alcuni hanno utilizzato questa procedura in modo non corretto (danni successivi alla consegna o da incauto montaggio) rischiando serie denunce penali del perito assicurativo.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PRODOTTI - I prodotti elencati corrispondono alle caratteristiche specificate nel listino distribuito ed in vigore al momento dell'ordine, integrate dal corrispondente catalogo. L'acquirente non potrà muovere obiezioni nel caso di modifiche apportate dalla venditrice ai prodotti in corso di evasione e ritenute necessarie, per esigenze costruttive e commerciali.
   L'acquirente riconosce che il listino è di proprietà della venditrice e, pertanto, si rende garante del suo corretto utilizzo anche da parte di terzi cui dovesse venir ceduto in uso; si rende inoltre responsabile di ogni modifica, manomissione, correzione o riproduzione anche parziale che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla proprietà.
2. RISERVATO DOMINIO - Il compratore acquista la proprietà dei prodotti solo con l'integrale pagamento del prezzo, secondo le disposizioni degli articoli 1463 ss. Cod. Civ.
3. PREZZI - I prezzi indicati a listino sono al netto di IVA e di eco-contributo RAEE, si intendono per consegna franco magazzino della venditrice, non comprendono il trasporto. La fornitura avviene sempre ai prezzi di listino in vigore al momento della conferma d'ordine. Nel caso di variazione dei cambi (Euro/$) superiori al +/- 2% gli aumenti per i prodotti importati made in USA decorreranno per intero dal giorno successivo alla variazione stessa, anche nel caso Vi fossero ordini in corso di evasione.
   Il presente listino annulla e sostituisce ogni precedente listino, offerta o comunicazione prezzo, sia verbale che scritta e rimane valido fino al prossimo.
4. CONSEGNA - Gli ordini sono evasi secondo le possibilità e le spedizioni possono anche essere parziali. Eventuali termini di consegna inseriti nella conferma d'ordine non hanno valore tassativo, ma solo indicativo. Fatte salve le ipotesi di ritardo per caso fortuito o forza maggiore, viene accordato dall'acquirente, in ogni caso, un termine di tolleranza di 45 giorni lavorativi (9 settimane).
5. TRASPORTO - Fatto salvo quanto previsto al successivo punto per il trasporto in porto franco, la merce viaggia a rischio e pericolo dell' acquirente che si assume anche i rischi delle manipolazioni conseguenti alle varie operazioni di carico e scarico.
   La scelta del vettore, se non direttamente effettuata dall'acquirente, sarà rimessa alla venditrice senza che essa assuma responsabilità di sorta. Il prezzo del trasporto in tal caso verrà addebitato in fattura con copertura "All Risks". Nel caso l'acquirente intenda servirsi del proprio trasportatore dovrà anche provvedere personalmente all'avviso di ritiro dopo la nostra comunicazione di merce pronta. La venditrice declina ogni responsabilità al riguardo.
   Il servizio proposto di "porto franco" è addebitato in fattura applicando le tariffe sotto specificate, escludendo ogni sconto extra e abbuoni a qualunque titolo concessi. Il servizio addebitato si intende per consegna piano strada, fronte ingresso numero civico destino indicato in bolla. Sino a un peso limite di qt. 0,5, per pesi superiori e per colli voluminosi e palletizzati, il destinatario dovrà prevvedere allo scarico con proprio carrello elevatore o richiedere la consegna con automezzo munito di sponda idraulica.
6. DANNI DA TRASPORTO - Nella sola condizione di "porto franco" la venditrice procederà al rimborso, parziale o totale, con "nota di accredito" nell'unico caso in cui il destinatario abbia proceduto alla contestazione al momento della consegna nei modi indicati nelle pagine seguenti ed in conformità al Decreto Legislativo 286/2005 dei trasporti, per quanto compete alla responsabilità del ricevente.
7. MANCATO RITIRO - Nei casi di mancato ritiro della merce al momento della consegna, il maggior costo del trasporto dovuto per gli interessi di riconsegna e deposito sarà addebitato con fattura successiva, al costo richiesto dal trasportatore, se non pagato direttamente al trasportatore dal destinatario.
8. RECLAMI - Eventuali contestazioni alla fornitura devono essere fatte per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti dopo che gli stessi sono stati visionati, controllati e collaudati a spese dell'acquirente.
9. RESI - Non si accettano resi in nessun caso
10. PARTI DI RICAMBIO - La fornitura delle parti di ricambio è garantita per il periodo di anni 5 a decorrere dall'ultimo listino di vendita in cui l'apparecchio è proposto. ⚠ **"Nel caso in cui le merci restino esposte presso le sale esposizione o conservate nei magazzini dei nostri clienti per un periodo superiore ai 5 anni indicati, l'acquirente s'impegna a garantire alla venditrice il rimborso di quanto la stessa fosse tenuta, a sua volta, a risarcire al cliente finale per l'impossibilità di reperire parti di ricambio non più disponibili presso il produttore"**.
11. PRODOTTI ESPOSTI - Queste vendite sono effettuate da I&D Srl praticando un extra-sconto e accettate dall'acquirente che s'impegna a tenerle esposte almeno 12 mesi e a venderle all'utilizzatore entro 24 mesi e non oltre. Qualora tale procedura non venga rispettata dall'acquirente, la venditrice declina ogni responsabilità di assistenza nei modi indicati al punto 10.
12. GARANZIA - v. pag. seguente
13. PAGAMENTO - I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della venditrice o presso la banca da essa delegata. L'acquirente non avrà in alcun caso il diritto di sospendere i pagamenti. In caso di ritardato pagamento, senza necessità di messa in mora, saranno addebitati, di diritto, gli interessi al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 4 punti, che decorreranno dal giorno della scadenza delle singole fatture. Per forniture di "rilevante importo", i pagamenti dovranno preventivamente essere concordati per iscritto. L'indicazione di eventuale banca di appoggio per il pagamento a mezzo tratte o cambiali non comporta modifiche né del rapporto causale né del foro competente. Per le vendite in contrassegno sarà applicato uno sconto extra del 2% (due per cento) del prezzo di listino con trasporto "franco di provvigioni, assegni e bolli". Per importi inferiori a 250,00 Euro (duecentocinquanta/00 Euro), l'invio sarà fatto esclusivamente in contrassegno.
14. CAUTELE E DECADENZE - In caso di ritardo nei pagamenti o quando intervengano fatti che modificano la situazione finanziaria dell'acquirente o ne rendano dubbia la solvibilità, sarà in facoltà della venditrice di annullare l'ordinazione o sospendere le consegne in corso, nonché pretendere il pagamento immediato di quanto dovuto anche se non ancora scaduto.
15. FORO COMPETENTE - Per ogni controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione dei contratti di vendita stipulati in conformità alle presenti condizioni generali di vendita, sarà esclusivamente competente il foro di Monza in cui ha sede operativa la venditrice o in alternativa il foro di Milano in cui ha sede legale la venditrice.
16. CONDIZIONI DI VENDITA - Il semplice inoltro dell'ordine sottintende l'attenta lettura e l'accettazione senza riserve delle condizioni sopra elencate.

GARANZIA CONVENZIONALE

La Garanzia Convenzionale allegata al prodotto deve essere letta con attenzione e conservata con cura ed esibita al tecnico autorizzato ad ogni intervento tecnico.
Le avvertenze e le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione devono essere lette e rispettate.
Le Unità sono progettate esclusivamente per un utilizzo domestico; sono pertanto esclusi tutti gli impieghi del prodotto per qualsiasi attività imprenditoriale e/o professionale pena la decadenza dei termini di garanzia.

Sono escluse dal servizio di assistenza in Garanzia Convenzionale:
– tutte le isole minori
– località montane disagiate

PREMESSA
Questa Garanzia è offerta da I&D Srl quale "Garanzia Convenzionale" e senza in alcun modo limitare o escludere i diritti attribuiti ai consumatori dal vigente ordinamento giuridico. Tale garanzia, pertanto, è esclusa per l'uso del prodotto offerto nel listino del distributore con finalità imprenditoriale, professionale o altre collocazioni diverse da una cucina domestica e per tutti gli elettrodomestici non "nuovi di fabbrica" e con manomissioni di qualsiasi natura, che lo rendano non conforme da quanto illustrato nel listino in vigore o sul dépliant del produttore.

1. OGGETTO Il distributore garantisce la qualità ed il funzionamento dei prodotti indicati nel proprio listino con i diversi marchi commerciali. Pertanto, in caso di difetti originari del processo di fabbricazione del prodotto o dei suoi componenti, il distributore s'impegna ad eliminare i suddetti difetti con la riparazione o sostituzione del prodotto o dei suoi componenti. La riparazione o, se del caso, la sostituzione non prolungano il periodo di Garanzia convenzionale che si estinguerà in ogni caso al termine del periodo previsto di 30 mesi dalla data di consegna del prodotto acquistato.
   Il prodotto deve essere utilizzato in una cucina domestica.
   La presente garanzia è condizionata al rispetto da parte dell' utente delle istruzioni e delle avvertenze che sono fornite dal distributore in accompagnamento a tutti i prodotti al fine di assicurarne la corretta installazione, utilizzazione e manutenzione. È pertanto necessario che l'acquirente controlli prima dell'uso e dell'installazione la presenza e l'integrità della suddetta documentazione in modo da evitare ogni forma di uso improprio o di mancato rispetto di norme di legge che possano escludere le prestazioni in garanzia. In particolare è condizione di prestazione della garanzia il rispetto di tutte le disposizioni della Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008 per tutti i prodotti offerti nel listino del distributore la cui installazione e/o manutenzione rientri nell'ambito di applicazione di questa legge. Gli interventi di riparazione o di sostituzione devono essere effettuati in via esclusiva da uno dei Centri Assistenza Autorizzati che utilizzano parti di ricambio originali. È possibile contattare il più vicino Centro di Assistenza Tecnica rivolgendosi al ns. recapito di Villasanta per mezzo di richiesta telefonica o, in alternativa e per Vostra necessità di conferma, tramite invio di una e-mail.

2. DURATA E LIMITI Il consumatore può esercitare i diritti previsti dalla presente garanzia producendo documentazione fiscalmente valida che attesti in modo inequivoco la data e l'oggetto dell'acquisto. Tale documento costituisce condizione per l'esercizio dei diritti del consumatore quale acquirente del prodotto offerto nel listino del distributore. La presente garanzia dura per un periodo di 30 mesi dalla consegna del prodotto al consumatore finale ed è soggetta alla condizione che tale consegna avvenga entro tre anni dalla data riportata sul documento di garanzia. Pertanto, le consegne di prodotto che avverranno successivamente alla data-limite sopra specificata saranno escluse da questa Garanzia Convenzionale e potranno, alle condizioni e nei termini di legge, essere oggetto eventualmente di esercizio dei diritti del consumatore secondo la legislazione vigente. Le vendite e le consegne che avverranno oltre tale termine saranno escluse dall'ambito di questa Garanzia Convenzionale, con la conseguenza che gli interventi tecnici eventualmente necessari – se richiesti al distributore - non potranno essere considerati gratuiti e saranno, pertanto, posti a carico dell'acquirente anche i costi per materiali di ricambio o di sostituzione.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE Il prodotto è proposto in un catalogo destinato ad una vendita e utilizzo nel Territorio Italiano e conseguentemente la Garanzia Convenzionale è valida sul territorio italiano con esclusione delle regioni: TUTTE LE ISOLE MINORI e le LOCALITÀ MONTANE DISAGIATE.

4. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARANZIA CONVENZIONALE
   Non sono coperti da questa Garanzia convenzionale le prestazioni e gli interventi conseguenti a:
   – tecnico installatore non abilitato secondo Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008
   – errata installazione
   – difetti dovuti ai materiali impiegati negli allacciamenti
   – difetti originati dalla non conformità alle norme vigenti degli impianti di alimentazione (elettrico, gas, acqua, canna fumaria e tubazioni di scarico) di proprietà del consumatore
   – difetti originati dal non corretto dimensionamento degli allacciamenti
   – mancanza del rispetto delle norme per la sicurezza degli impianti elettrici
   – previste dalla legge 46/90
   – danni da fenomeno elettrico (sbalzi di tensione)
   – errata procedura di montaggio
   – errata procedura di utilizzo
   – negligenza d'uso
   – mancata manutenzione periodica
   – riparazioni eseguite da personale non autorizzato
   – utilizzo di ricambi non originali
   – danni da trasporto o da manipolazione
   – unità usate
   – mancanza del Certificato di Garanzia Convenzionale posto sull'ultima di copertina e allegato al Documento di Trasporto (DdT) in origine
   – Mancanza dei certificati di conformità dell'installazione, obbligatoria per legge, rilasciata dai tecnici (idraulico ed elettricista)

   I&D S.r.l. non si assume nessun obbligo di assistenza oltre il periodo previsto di 30 mesi. Sono, inoltre, esclusi dalla presente garanzia i difetti dovuti a:
   – difformità dalla descrizione fatta dal venditore
   – mancanza delle qualità vantate dal venditore
   – non corrispondenza alle richieste speciali fatte dal consumatore al venditore
   – caratteristiche che il consumatore non poteva ignorare con l'ordinaria diligenza
   – Il distributore risponde, invece, di tutte le descrizioni risultanti dai propri documenti stampati e pubblicati a propria cura.

5. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ Il distributore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali, cose o all'ambiente derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni d'installazione, uso e manutenzione indicate sulla documentazione di istruzioni e avvertenze allegata al prodotto, sul listino e sui cataloghi in vigore al momento della vendita.

6. CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE I&D Srl Le condizioni di Garanzia Convenzionale sono completate dal "Certificato", datato, da noi apposto al momento della spedizione dal nostro magazzino, nell'apposito spazio sull'ultima pagina di copertina. Questo certificato deve essere conservato sempre a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua durata in esercizio.

segue >

GARANZIA CONVENZIONALE


< segue dalla pagina precedente

La garanzia non ha valore e decadrà qualora l'indicazione del modello e del numero di matricola riportati sul prodotto siano stati modificati, cancellati, asportati e resi comunque illeggibili. Sono esclusi anche gli interventi di manutenzione periodica, e la normale usura o logoria di utilizzo del prodotto.
I&D S.r.l. è consorziata Erion (ex Ecodom) per il ritiro a "fine vita" dell'elettrodomestico.

7. QUANDO E COME SI PUÒ USARE QUESTA "GARANZIA"
Leggere le "Condizioni di Garanzia Convenzionale offerte dal distributore". Per ogni evenienza è a disposizione un servizio telefonico in grado di aiutarVi a risolvere al meglio ogni Vostro dubbio. Per accedere a questo servizio è sufficiente menzionare la Garanzia Convenzionale che Vi identifica inequivocabilmente come ns. clienti e si provvederà, se necessario, ad inviarVi il personale specializzato ed autorizzato presente nella Vs. provincia.
La durata del periodo di Garanzia Convenzionale è di 30 mesi, nei limiti previsti. Differenti promesse che prevedano una maggiore o minore durata come indicato nei dépliants del produttore, non impegnano né possono modificare le "condizioni di Garanzia Convenzionale offerte da I&D Srl". È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede di Villasanta, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.

- Numero Verde 800.43.00.78
- Questo numero di telefono è attivo solo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 16:00, ovvero non è disponibile nei fine settimana, nelle interruzioni per festività e nelle chiusure per i periodi feriali disposti lungo l'anno lavorativo. È quindi Vostro interesse richiedere i riferimenti del C.A.T. locale subito dopo l'installazione dell'elettrodomestico, per evitare l'impossibilità di comunicazioni in caso di eventuali urgenze.
- E-mail: assistenza@iedsrl.it
- Assistenza oltre il periodo di Garanzia Convenzionale (30 mesi)
- Il distributore cessa ogni obbligo legale oltre il periodo previsto ed è quindi consigliabile un Vostro accordo di assistenza con il C.A.T. locale.

SERVICE - ASSISTENZA POST-VENDITA

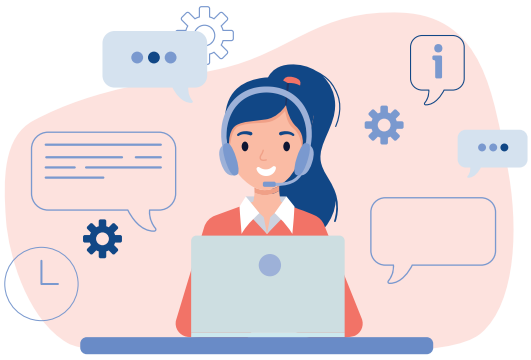

Il servizio post-vendita è attivo dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (orario continuato)

e-mail: assistenza@iedsrl.it

NUMERO VERDE 800.43.00.78 (solo da rete fissa)
oppure da cellulare **039.20.57.528/9**
(per le chiamate da cellulare le tariffe saranno applicate dall'operatore di rete mobile).
Contattateci per conoscere il **Centro di Assistenza Tecnica (CAT)** di zona.

È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la sede di Villasanta, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.

ECO CONTRIBUTI RAEE DAL 1° FEBBRAIO 2026

Modello	Euro/pezzo (IVA esclusa)*
SKX15SRB	3,80
SKX6070DKF/SKX6070DKFL	7,30
OX30DRB / OX30DX / OX30DRW	3,80
OX60DRB / OX60DX / OX60DRW	3,80
OZ45SB	3,80
OZ45SBP	5,50
OZ60DB	5,50
OZ60DBP	5,50
OZ6075DBP	5,50
OZ88DBP	7,30
OZ105DBP	7,30
OZ122DBP	7,30
CPRO1800SRB / CPRO1800SX	13,20
CPRO1800DRB	13,20
CPROX60SRB / CPROX60SX	5,50
E1000DRB	13,20
E1000DX	13,20

* Contributo addebitato direttamente in fattura, non compreso nei prezzi indicati in questo listino.

POWERING
YOUR
KITCHEN
PERFORMANCES

Distributore esclusivo per l'Italia:

I&D S.r.l.

via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 11
20852 Villasanta (MB)
Tel. 039.20.57.501 r.a.

www.iedsrl.it

I&D S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze e si riserva di apportare cambiamenti e modifiche a prodotti, immagini, fotografie, disegni e prezzi che riterrà necessari, senza preavviso. La tonalità reale dei prodotti può differire da quella mostrata in questo catalogo.